广西壮族自治区建设工程
预算清单综合单价组价表

房屋建筑与装饰工程

2025 年 12 月

主编单位：广西壮族自治区建设工程造价站

编制领导小组

组　　长：杨绿峰　自治区住房城乡建设厅厅长

副 组 长：崔　磊　自治区住房城乡建设厅副厅长

成　　员：陈仕洋　自治区住房城乡建设厅建设综合处处长

　　　　　蓝　俊　自治区建设工程造价站站长

编制工作组

组　　长：蓝　俊　自治区建设工程造价站站长

副 组 长：庞宗琨　自治区建设工程造价站副站长

主　　编：庞宗琨　朱文华　赖伟琳

编制成员：周慧玲　何荣莲　廖颖滢　高雪莹　谢宇翔　史凤玲　施惠莲

　　　　　陆青钦　麻志京　周筱熙　陆威利　潘家昊　廖　亮　顾元萍

目 录

1 总说明 1
2 使用说明 4
A.1 土石方工程 4
A.2 地基处理与边坡支护工程 5
A.3 桩基工程 6
A.4 砌筑工程 7
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 8
A.6 金属结构工程 10
A.7 木结构工程 11
A.8 门窗工程 12
A.9 屋面及防水工程 13
A.10 保温、隔热、防腐工程 15
A.11 楼地面装饰工程 16
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 17
A.13 天棚工程 18
A.14 油漆、涂料、裱糊工程 19
A.15 其他装饰工程 20
A.16 措施项目 21
3 综合单价组价表 32
A.1 土石方工程 33
A.1.1 基础土石方 33
A.1.2 平整场地及其他 43
A.2 地基处理与边坡支护工程 45
A.2.1 地基处理 45
A.2.2 基坑与边坡支护 53
A.2.3 施工排水、降水 62
A.3 桩基工程 64
A.3.1 预制桩 64
A.3.2 灌注桩 72
A.4 砌筑工程 82
A.4.1 砖砌体 82
A.4.2 砌块砌体 93
A.4.3 石砌体 100
A.4.4 轻质墙板 104
A.4.5 砌体构筑物 107
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 117
A.5.1 基础及楼地面垫层 117
A.5.2 现浇混凝土构件 119
A.5.4 装配式预制混凝土构件安装 157
A.5.5 混凝土模板 162
A.5.6 钢筋及螺栓、铁件 171
A.6 金属结构工程 180
A.6.1 钢网架 180

A.6.2 钢屋架、钢托架、钢桁架 182
A.6.3 钢柱 185
A.6.4 钢梁 187
A.6.5 钢板楼板、墙板、屋面板 190
A.6.6 钢天窗架、墙架、挡风架 193
A.6.7 其他钢构件 194
A.6.8 钢构件制作及其他 196
A.6.9 金属制品 198
A.7 木结构工程 199
A.7.1 木屋架 199
A.7.2 木构件 201
A.7.3 屋面木基层 203
A.7.4 装配式木结构 205
A.8 门窗工程 210
A.8.1 木门 210
A.8.2 金属门 212
A.8.3 金属卷帘（闸）门 213
A.8.4 厂库房大门、特种门 214
A.8.5 其他门 216
A.8.7 金属窗 218
A.8.8 门窗套 222
A.8.9 窗台板 223
A.8.10 窗帘、窗帘盒、轨 224
A.9 屋面及防水工程 226
A.9.1 屋面 226
A.9.2 屋面防水及其他 233
A.9.3 墙面防水、防潮 246
A.9.4 楼（地）面防水、防潮 252
A.9.5 基础防水及止水带 261
A.10 保温、隔热、防腐工程 268
A.10.1 保温、隔热 268
A.10.2 防腐面层 285
A.10.3 其他防腐 309
A.11 楼地面装饰工程 318
A.11.1 整体面层及找平层 318
A.11.2 石材及块料面层 322
A.11.3 橡塑面层 328
A.11.4 其他材料面层 329
A.11.5 踢脚线 332
A.11.6 楼梯面层 334
A.11.7 台阶装饰 335
A.11.8 零星装饰项目 336
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 339
A.12.1 墙、柱面抹灰 339
A.12.2 零星抹灰 344

A.12.3 墙、柱面块料面层 345
A.12.4 零星块料面层 358
A.12.5 墙、柱面装饰 362
A.12.6 幕墙工程 375
A.12.7 隔墙、隔断 381
A.13 天棚工程 384
A.13.1 天棚抹灰 384
A.13.2 天棚吊顶 386
A.13.3 天棚其他装饰 405
A.14 油漆、涂料、裱糊工程 406
A.14.2 金属面油漆 406
A.14.3 抹灰面油漆 414
A.14.4 喷刷涂料 421
A.14.5 裱糊 430
A.15 其他装饰工程 432
A.15.1 柜、架、台 432
A.15.2 装饰线条 435
A.15.3 扶手、栏杆、栏板装饰 444
A.15.5 浴厕配件 454
A.15.6 旗杆、黑板 456
A.15.7 招牌、灯箱 458
A.15.8 美术字 460
A.15.9 石材、瓷砖加工 467
A.15.10 建筑外遮阳 469
A.16 技术措施 470
A.16.1 技术措施项目 470

1 总说明

一、为进一步推进建设工程造价改革，完善我区建设工程造价计价依据体系，制定《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（房屋建筑与装饰工程）》（以下简称“本综合单价组价表”）。

二、本综合单价组价表适用于广西壮族自治区行政区域内新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程。

三、本综合单价组价表作为编审政府投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的依据；作为编审国有企业投资项目设计概算、施工图预算、招标工程量清单、最高投标限价的重要参考依据。非国有投资项目计价可参照执行。

四、本综合单价组价表与《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰工程）》配套使用。

五、本综合单价组价表中各项费用根据现行消耗量及费用定额计算，综合考虑了正常的施工条件，合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺、劳动组织方式编制，反映了社会平均价格水平。

六、本综合单价组价表人工费包括基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费以及社会保障费等，反映现行市场人工费价格水平。

七、本综合单价组价表的材料分为主要材料和辅助材料，表中未列出主要材料费，只显示主要材料名称和消耗量。凡清单项目中未显示有主要材料名称的，均按辅助材料考虑。辅助材料费、主要材料消耗量的损耗内容和范围包括从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗及施工现场堆放损耗。辅助材料费反映现行市场材料费价格水平。

八、本综合单价组价表机械费按正常合理的机械配备、机械施工工效确定，反映现行机械费价格水平。

九、本综合单价组价表管理费、利润按照现行费用定额计算，费率按中间值计取。

十、本综合单价组价表各项费用均为除税价，适用于一般计税法。当采用简易计税法时，各项费用按照如下规定调整：人工费乘以 1.03，辅助材料费乘以 1.10，机械费乘以 1.09，管理费乘以 1.04，利润不变，增值税按调整后的（人工费+辅助材料费+机械费+管理费+利润）合计金额乘以 3%计算，无主材综合单价根据调整后的各项费用重新计算，主要材料费按含税价计算。

十一、本综合单价组价表体现人工费、辅助材料费、机械费、管理费、利润、无主材增值税及无主材综合单价；使用本综合单价组价表时，如预算清单含有主要材料的，应根据项目所在地市场价格计算主要材料费，并重新计算增值税和综合单价。具体详见表 1。

表 1 综合单价组成表

序号	组成内容	无主材综合单价	综合单价
1	人工费		
2	主要材料费		
3	辅助材料费		
4	机械费		
5	管理费		
6	利润		
7	增值税	（1+3+4+5+6）×税率	（1+2+3+4+5+6）×税率
8	合计	1+3+4+5+6+7	1+2+3+4+5+6+7

十二、本综合单价组价表适用于建筑物檐高 100 米以内的工程，建筑物檐高超过 100 米时，每增加 10 米（不足 10 米按 10 米计算），±0.000 以上的分部分项工程清单综合单价中的人工费和机械费增加 2%并相应调整管理费、利润及增值税。

十三、本综合单价组价表中难以固化项目特征的分部分项工程清单项目以及按项计算的技术措施，未给出相应清单项目综合单价，而是给出工程量清单项目组价子目（清单编码+“-序号”，如“011601001001-1”）的综合单价，使用时需根据项目实际情况进行组价。

十四、编制概算时，如初步设计图纸深度能计列出概算清单项目下预算清单项目及其工程量，则概算层级清单项目综合单价＝概算清单项下所有预算清单项目费用合计/概算清单工程量，估算层级清单项目综合单价＝估算清单项下所有概算清单项目费用合计/估算清单工程量。

十五、综合措施项目清单费用按以下规定计算。

表 2 综合措施项目清单费率表

<table>
<tr><th colspan="2">项目编码</th><th>项目名称</th><th>计算基础</th><th>费率（%）</th></tr>
<tr><td colspan="2">011602001001</td><td>安全生产费</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">其中</td><td>1</td><td>S＜10000 ㎡</td><td rowspan="4">分部分项工程项目（人工费+机械费）+技术措施项目（人工费+机械费）</td><td>8.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10000 ㎡≤S≤30000 ㎡</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>3</td><td>S＞30000 ㎡</td><td>6.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>其他</td><td>5.8</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">项目编码</th><th>项目名称</th><th>计算基础</th><th>费率（%）</th></tr>
<tr><td colspan="2">011602002001</td><td>文明临设环保费</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">其中</td><td>1</td><td>S＜10000 ㎡</td><td rowspan="4">分部分项工程项目（人工费+机械费）+技术措施项目（人工费+机械费）</td><td>9～11</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10000 ㎡≤S≤30000 ㎡</td><td>7～9</td></tr>
<tr><td>3</td><td>S＞30000 ㎡</td><td>5～7</td></tr>
<tr><td>4</td><td>其他</td><td>6～8</td></tr>
<tr><td colspan="2">011602003001</td><td>雨季施工增加费</td><td>分部分项工程项目（人工费+机械费）+技术措施项目（人工费+机械费）</td><td>1～1.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">011602004001</td><td>暗室施工增加费</td><td>暗室施工分部分项工程项目人工费+技术措施项目人工费</td><td>20～30</td></tr>
<tr><td colspan="5">注：1. 表中的“S”表示建筑装饰工程项目（标段）建筑面积之和。
2. 安全生产费、文明临设环保费中的“其他”适用于构筑物及单独发承包的不能计算建筑面积的围墙、大门等工程项目。</td></tr>
</table>

十六、其他项目清单费用按如下规定计算。

表 3 其他项目清单费率表

<table>
<tr><th colspan="2">序号</th><th>项目名称</th><th>计算基础</th><th>费率（%）</th></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td>暂列金额</td><td>分部分项工程费+技术措施项目费+综合措施项目费</td><td>3～8</td></tr>
<tr><td colspan="2">2</td><td>总承包服务费</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>2.1</td><td>专业分包管理费</td><td>专业分包工程造价</td><td>1～3</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>专业分包配合费</td><td>专业分包工程造价</td><td>2～4</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>发包人提供材料采购保管费</td><td>发包人提供材料金额</td><td>1～2</td></tr>
<tr><td colspan="2">3</td><td>优良工程增加费</td><td>分部分项工程费+技术措施项目费+综合措施项目费</td><td>2～4</td></tr>
</table>

注：编制招标工程量清单时暂列金额按上表规定确定具体金额；招标人要求承包人完成的单位工程质量为优良时，应列出优良工程增加费的金额。

十七、增值税税率：一般计税法为 9%，简易计税法为 3%。

十八、综合单价组价表原则上动态更新发布，其价格通过收集招投标市场交易价进行大数据分析，并结合现行定额水平确定。

十九、本综合单价组价表由广西壮族自治区建设工程造价站统一管理，统一解释。

2 使用说明

A.1 土石方工程

一、挖一般土方分挖一、二类土和挖三、四类土项目列项，进行挖一般土方综合单价组价时，如为机械开挖为主、局部人工辅助开挖的，应结合工程实际情况分别计算机械、人工挖土工程量，可参照表 A.1-1 确定机械和人工挖土比例。

表 A.1-1 系数表

项　目	地下室	地面以上土方	其他
机械挖土方	0.96	1.00	0.94
人工挖土方	0.04	0.00	0.06

二、人工挖土项目综合单价按深度以 1.5m 考虑，超过 1.5m 者，需用人工将土运至地面时，相应综合单价应进行调整，可参照表 A.1-2（不扣除 1.5m 以内的深度和工程量），综合单价的人工费乘以下表系数计算。

表 A.1-2 系数表

深度	2m 以内	4m 以内	6m 以内	8m 以内	10m 以内
系数	1.08	1.24	1.36	1.50	1.64

三、土方综合单价除淤泥、流砂以外，均按干土编制。

四、淤泥经晾晒或加入干土方式处理，运输按自卸汽车运土方综合单价计算。

五、人工挖土如机械装车，按机械挖一、二类土综合单价计算。

六、在强夯后的地基上挖土方，按挖四类土相应综合单价计算。

七、借方回填清单项目中的购土费包含从借土场挖、装、运至现场的一切费用。

八、本综合单价组价表中的平整场地按机械平整编制，土（石）方运输、淤泥流砂运输按加盖环保自卸汽车运输编制。

A.2 地基处理与边坡支护工程

一、地基处理

1.换填垫层填筑毛石混凝土综合单价，按毛石占毛石混凝土体积的20%编制。

2.填料桩复合地基中碎石桩与砂石桩综合单价按充盈系数为1.30、损耗率为2%考虑。碎石桩碎石消耗量包含充盈系数和损耗率，实际充盈系数不同时可以调整；砂石桩的砂石消耗量包括充盈系数、损耗率和级配密实系数1.334，实际充盈系数及砂石级配不同时可以调整。

二、基坑与边坡支护

1.地下连续墙浇筑综合单价按充盈系数为1.20、损耗率为1.5%考虑，实际充盈系数不同时可以调整。

2.土钉、锚杆（锚索）支护

设计要求采用扩大头施工锚杆（锚索）时，其扩大头施工段部分应按锚杆（锚索）钻孔灌浆综合单价的人工乘费以系数1.85，机械费乘以系数2.10，材料用量根据设计要求调整。

3.土钉钢花管（有倒刺）、锚杆钢花管（有倒刺）的综合单价按钢花管现场制作考虑。

A.3 桩基工程

一、预制钢筋混凝土管桩在桩间补桩或强夯后的地基打桩时，按相应综合单价人工费、机械费乘以系数 1.15。

二、混凝土灌注桩

1.螺杆灌注桩综合单价的混凝土消耗量按 700mm 桩径考虑，实际桩径不同时应换算混凝土消耗量，人工费、机械费不变。

2.注浆管埋设综合单价按桩底注浆考虑，如设计采用侧向注浆，则人工费、机械费乘以系数 1.20。

三、本章综合单价按平地（坡度≤15°）打直桩编制。

四、本章综合单价各种灌注的材料用量中，均已包括表 A.3-1 规定的充盈系数和材料损耗。实际充盈系数不同时，按下式调整：

调整后的充盈系数=实际灌注混凝土量/按设计图计算混凝土量

表 A.3-1 充盈系数和材料损耗

项目名称	充盈系数	损耗率%	项目名称	充盈系数	损耗率%
回旋钻孔灌注混凝土桩	1.30	1.5	振动沉拔桩机成孔灌注桩	1.15	1.0
旋挖、冲击钻机成孔灌注桩	1.30	1.5	长螺旋钻孔压灌桩、螺杆灌注桩	1.20	1.5

A.4 砌筑工程

一、砖砌体、砌块砌体

1.圆形烟囱基础执行基础相应综合单价，人工费乘以系数 1.20。

2.烧结空心砌块墙综合单价的砌筑砂浆消耗量已包括洞口侧边竖砌砌块的灌芯砂浆。

3.砌块清单项目包括实心配块，砌块墙体顶部如采用其他种类配块补砌，不另列项。

4.小型空心砌块墙清单项目包括芯柱等规范要求填灌的混凝土。其余空心砌块墙需填灌混凝土者，按空心砌块墙填充混凝土相应清单项目列项。

二、石砌体

1.石挡土墙、石护坡综合单价未包括变形缝及滤水层铺设，发生时另行计算。

三、综合单价组价表所使用干混预拌砂浆的项目，若实际使用现拌砂浆或湿拌预拌砂浆时，按以下方法调整：

（1）使用现拌砂浆的，除将干混预拌砂浆调换为现拌砂浆外，砌筑项目按每 t 砂浆增加人工费 19.09 元，其余项目按每 t 砂浆增加人工费 52.47 元。

（2）使用湿拌预拌砂浆的，除将干混预拌砂浆调换为湿拌预拌砂浆外，另按相应项目中每 t 砂浆扣除人工费 11.17 元。

（3）干混砂浆容重按 1.75t/m³ 编制，实际不同时可进行换算。

四、轻质墙板

非承重隔墙板安装综合单价已包括各类固定配件、补（填）缝、抗裂措施构造，以及板材遇门窗洞口所需切割改锯、孔洞加固的内容。

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

一、混凝土工程

1.毛石混凝土综合单价，按毛石占毛石混凝土体积的20%编制。

2.除防腐工程的混凝土外，本综合单价组价表中的现浇混凝土浇捣按预拌混凝土编制，混凝土材料价格应包含运输费用。

二、模板工程

1.现浇建筑物、构筑物混凝土模板综合单价按胶合板模板编制，设计要求为清水混凝土时相应综合单价人工费乘以系数1.05。

2.墙模板综合单价中的对拉螺栓按常规周转使用编制，当墙体为混凝土及钢筋混凝土防水墙、人防墙并使用胶合板模板时,应增加对拉螺栓材料费。

3.楼梯综合单价按建筑物一个自然层双跑楼梯考虑，单坡直行楼梯、剪刀楼梯按相应综合单价人工费、辅助材料费、机械费乘以系数1.20；三跑楼梯按相应综合单价人工费、辅助材料费、机械费乘以系数0.90；四跑楼梯按综合单价人工费、辅助材料费、机械费乘以系数0.80。

4.后浇混凝土模板综合单价中已包含了伸出后浇混凝土与预制构件抱合部分模板的费用。

5.砖胎模综合单价按页岩多孔砖计算，砌块胎模按相应砌块墙综合单价人工费乘以系数0.80。

三、钢筋工程

1.表A.5-1所列的构件，其钢筋工程的综合单价可按表中所列系数调整人工费、机械费。

表A.5-1 钢筋工程人工费、机械费调整系数表

项目	构筑物			
系数范围	烟囱	水塔	贮仓	
			矩形	圆形
人工费、机械费调整系数	1.70	1.70	1.25	1.50

2.植筋综合单价按钢筋植入混凝土深度10倍钢筋直径考虑。

3.预应力钢绞线锚具按单锚、群锚分别列项，单锚项目综合单价按单孔锚具编制，群锚项目综合单价按3孔编制。

四、装配式预制混凝土构件安装

1.柱、墙板、女儿墙等构件安装综合单价中，构件底部坐浆按砌筑砂浆铺筑考虑，设计采用灌浆料时，将座浆料换算成灌浆材料，每立方米构件安装增加人工费 9.09 元。

2.外挂墙板、女儿墙构件安装综合单价未考虑接缝处填充保温板，设计有要求时，保温板的费用计入相应辅助材料费。

3.外墙板项目综合单价按无凸（飘）窗依附考虑，如外墙板有依附的凸（飘）窗，按相应外墙板项目综合单价，人工费、机械费乘以系数 1.20。

4.楼梯休息平台安装按整体板或叠合板相应综合单价，人工费、辅助材料费及机械费乘以系数 1.30。

五、其他预制部品

1.预制烟道、通风道安装综合单价未包含进气口、支管、接口件的材料及安装人工费。

2.预制成品护栏安装项目综合单价按护栏高度 1.4m 以内编制，护栏高度超过 1.4m 时，相应综合单价人工费乘以系数 1.10，其余不变。

A.6 金属结构工程

一、型钢混凝土柱（梁）中劲性骨架安装按本章相应项目综合单价，人工费、机械费乘以系数 1.15。

二、预制钢构件安装

1. 本章综合单价是按机械起吊点中心回转半径 30m 以内的距离计算的，如超出 30m 时，应另计算相关费用。

2. 厂（库）房钢结构安装综合单价中，机械按常规方案综合考虑，除另有规定或特殊要求者外，实际发生不同时均不得调整。

3. 厂（库）房钢构件安装的垂直运输已包括在相应项目内，不另行计算。住宅钢结构安装的垂直运输于措施项目“垂直运输”中综合考虑。

4. 组合钢板剪力墙安装按住宅钢结构 3t 以内钢柱安装项目综合单价，人工费、辅助材料费及机械费乘以系数 1.50。

5. 螺旋形楼梯安装按踏步式楼梯安装综合单价，人工费、机械费乘以系数 1.30。

6. 墙面板安装综合单价按竖装考虑，如发生横向铺设，按相应综合单价人工费、机械费乘以系数 1.20。

7. 硅酸钙板墙面板项目双面隔墙综合单价按镀锌钢龙骨 15kg/m²编制。

8. 蒸压砂加气保温块贴面综合单价的贴面厚度按 60mm 考虑，若实际厚度不同时应进行调整。

A.7 木结构工程

一、本章综合单价均按木材木种以一、二类木种取定考虑。传统木结构采用三、四类木种时，相应人工费、机械费乘以系数 1.20。

二、木种分类如下：

1.一、二类：红松、水桐木、樟木松、白松（云杉、冷杉）、杉木、杨木、柳木、椴木。

2.三、四类：青松、黄花松、秋子木、马尾松、东北榆木、柏木、苦楝木、梓木、黄菠萝、椿木、楠木、柚木、樟木、栎木（柞木）、檀木、色木、槐木、荔木、麻栗木（麻栎、青刚）、桦木、荷木、水曲柳、华北榆木、榉木、橡木、枫木、核桃木、樱桃木。

A.8 门窗工程

一、金属卷帘（闸）门综合单价按卷帘侧装（即安装在洞口内侧或外侧）编制，设计为卷帘中装（即安装在洞口中）时，人工费乘以系数 1.10。

二、金属卷帘（闸）门综合单价按不带活动小门考虑，如带活动小门人工费乘以系数 1.07。

三、全玻璃门有框亮子安装综合单价按全玻璃有框门扇安装项目综合单价，人工费乘以系数 0.75。

四、窗帘帷幕板综合单价的面层按饰面板单面粘贴考虑，设计为双面粘贴面层时，调整主材费用，人工费乘以系数 1.20。

A.9 屋面及防水工程

一、瓦屋面综合单价按坡度≤25°编制，当坡度在25°至45°时，按瓦屋面相应综合单价人工费乘以系数1.30；当坡度大于45°时，按瓦屋面相应综合单价人工费乘以系数1.43。

二、屋面防水项目综合单价按平（屋）面（坡度≤15%）编制，当15%＜坡度≤25%时，按相应综合单价的人工费乘以系数1.18；25%＜坡度≤45%及人字形、锯齿形、弧形等不规则屋面或平面，按相应综合单价的人工费乘以系数1.30；坡度＞45%的，按相应综合单价的人工费乘以系数1.43。

三、弧形墙面半径≤10m，墙面防水项目相应综合单价的人工费乘以系数1.18。

四、卷材防水冷粘法综合单价按满铺编制。

五、本章中的“一布二涂”或“二布三涂”项目，其“二涂” “三涂”是指涂料构成防水层数并非指涂刷遍数；每一层“涂层”刷二遍至数遍不等；在相邻两个涂层之间铺贴一层胎体增强材料（如无纺布、玻纤丝布）叫“一布”。

六、桩头防水按基础防水相应综合单价的人工费乘以系数2.00。

七、本章防水工程除以下清单项目外，其余防水清单综合单价均不包含基层处理剂。

1.屋面：010902001001～010902001008、010902001013、010902001018、010902001019、010902009001～010902009009、010902009014、010902009015；

2.墙面：010903001001～010903001009、010903001014～010903001015；

3.楼（地）面：010904001001～010904001008、010904001013、010904001018、010904001019；

4.基础：010905001001～010905001008、010905001018～010905001019。

八、变形缝与止水带

1.建筑油膏（聚氯乙烯胶泥）变形缝综合单价按30mm×20mm断面尺寸编制；油浸木丝板变形缝综合单价按150mm×25mm断面尺寸编制；其他填料综合单价按150mm×30mm断面尺寸编制。

2.木板盖板综合单价按200mm×25mm断面尺寸编制。

3.止水带项目综合单价编制，钢板（紫铜板）止水带综合单价按450mm展开宽度编制，氯丁橡胶止水带综合单价按300mm宽度编制，涂刷式氯丁胶贴玻璃纤维止水片综合单价按350mm宽度编制，其他均为150mm×30mm。

A.10 保温、隔热、防腐工程

一、弧形墙面半径≤10m，墙面保温隔热层项目相应综合单价人工费乘以系数1.18。

二、本综合单价组价表中的防腐工程的混凝土按现场搅拌混凝土编制。

A.11 楼地面装饰工程

一、石材楼地面综合单价未考虑设计分色、隔条分格，如设计分色、隔条分格的，相应综合单价人工费乘以系数 1.10。

二、弧形踢脚线、楼梯段踢脚线按相应综合单价人工费、机械费乘以系数 1.15。

三、楼梯面层综合单价按直形楼梯编制，弧形楼梯按直形楼梯相应综合单价人工费乘以系数 1.40；螺旋形楼梯按直形楼梯相应综合单价人工费乘以系数 1.60。

四、阶梯教室、场馆看台饰面执行地面面层相应综合单价，人工费乘以系数 1.15。

五、台阶装饰综合单价按直形台阶编制，弧形台阶按相应综合单价人工费乘以系数 1.40。

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

一、如为圆弧形、锯齿形、不规则墙面的抹灰、块料、饰面，按相应综合单价人工费乘以系数 1.15，辅助材料费、主要材料消耗量乘以系数 1.05。

二、矩形柱（梁）面、异形柱（梁）面一般抹灰的综合单价按分层总厚度 20mm 编制。

三、梁面块料面层除另有项目外，按相应柱面块料面层综合单价人工费、机械费乘以系数 1.15。

四、墙柱梁饰面

1.柱饰面的压条、装饰线或封边包角线条综合单价，按 A.15 其他装饰工程相应综合单价人工费、机械费乘以系数 1.20。

A.13 天棚工程

轻钢龙骨、铝合金龙骨综合单价按双层结构（即中、小龙骨紧贴大龙骨底面吊挂）编制，如为单层结构时（大、中龙骨底面在同一水平上），人工费乘以系数 0.85。

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

一、除以下清单项目综合单价外，均未包含刮腻子费用，设计如有刮腻子工作内容的，按刮腻子相应清单综合单价计入相应清单综合单价中。

1.金属面油漆：011402003090、011402003091、011402003093、011402003094；

2.抹灰面油漆：011403001007～011403001012、011403001039～011403001042、011403001047、011403001048、011403001050、011403001051、011403001053～011403001057、011403002004～011403002006、011403002020～011403002023；

3.喷刷涂料：011404001001~011404001020、011404001029~011404001032、011404002001~011404002010、011404002015、011404002016、011404004001~011404004010、011404004015、011404004016

二、氟碳漆清单项目综合单价包含满刮抗裂腻子三遍、满刮光面腻子二遍；真石漆、裂纹漆、外墙乳胶漆、凹凸型涂料、多彩涂料、外墙丙烯酸酯涂料、仿木纹涂饰、仿石纹涂饰包含满刮腻子二遍；仿瓷涂料包含满刮腻子一遍。

三、裱糊清单项目综合单价仅包含补嵌腻子。

A.15 其他装饰工程

一、柜、架、台综合单价按现场制作安装编制。

二、装饰线条（顶角装饰线除外）综合单价按直形墙编制。弧形墙面半径≤10m，墙柱面、天棚面安装装饰线条，按以下规定执行：

1.墙、柱面安装弧形装饰线条，人工费乘以系数 1.20，辅助材料费、主要材料消耗量乘以系数 1.10。

2.天棚面安装直线形装饰线条，人工费乘以系数 1.35。

3.天棚面安装弧形装饰线条，人工费乘以系数 1.60，辅助材料费、主要材料消耗量乘以系数 1.10。

三、栏杆、栏板、扶手、弯头

1.栏杆、栏板、扶手、弯头综合单价按现场制作安装编制。

2.栏杆（除不锈钢及铜管外）、扶手综合单价按直形栏杆、扶手编制，弧形、螺旋形的栏杆、扶手人工费乘以系数 1.30。

A.16 措施项目

A.16.1 脚手架

一、扣件式钢管外脚手架

（一）扣件式钢管外脚手架搭拆按搭设面积计算。

1.搭设面积按外墙外围长度（应计凸阳台两侧的长度，不计凹阳台两侧的长度）乘以高度，再乘以 1.05 系数计算。门窗洞口及穿过建筑物的车辆通道空洞面积等，均不扣除。

2.外墙脚手架的高度计算

（1）起点高度一般按室外地坪标高计算，非承包商原因造成不能从室外地坪标高搭设的可按经审定的施工组织设计规定计算；悬挑外脚手架按托架底标高计算。

（2）顶点标高按以下情形确定：有女儿墙者，高度算至女儿墙顶面（含压顶）；平屋面或屋面有栏杆者，高度算至楼板顶面；有混凝土构架（与外墙连接）者，高度算至构架顶；有山墙者，高度按山墙平均高度计。

3．独立砖柱、突出屋面的烟囱脚手架按其外围周长加 3.6m 后乘以高度计算。

（二）扣件式钢管外脚手架使用按扣件式钢管外脚手架搭拆面积乘以有效使用天数计算。

1.有效使用天数：按施工组织设计或参照表 A.16-1 确定。

表 A.16-1 扣件式钢管外脚手架租赁有效使用天数参考表

序 号		脚手架高度	有效使用时间
地下工程	1	脚手架 高 5m 以内	30 天
	2	脚手架 高 10m 以内	50 天
	3	脚手架 高 15m 以内	70 天
	4	脚手架 高 20m 以内	100 天
	5	脚手架 高 25m 以内	120 天
地上工程	1	脚手架 高 15m 以内	120 天
	2	脚手架 高 24m 以内	140 天
	3	脚手架 高 30m 以内	160 天
	4	脚手架 高 40m 以内	190 天

序 号		脚手架高度	有效使用时间
地上工程	5	脚手架 高 50m 以内	220 天
	6	脚手架 高 60m 以内	250 天
	7	脚手架 高 70m 以内	290 天
	8	脚手架 高 80m 以内	330 天
	9	脚手架 高 90m 以内	360 天
	10	脚手架 高 100m 以内	400 天
	11	脚手架 高 110m 以内	440 天
	12	脚手架 高 120m 以内	480 天

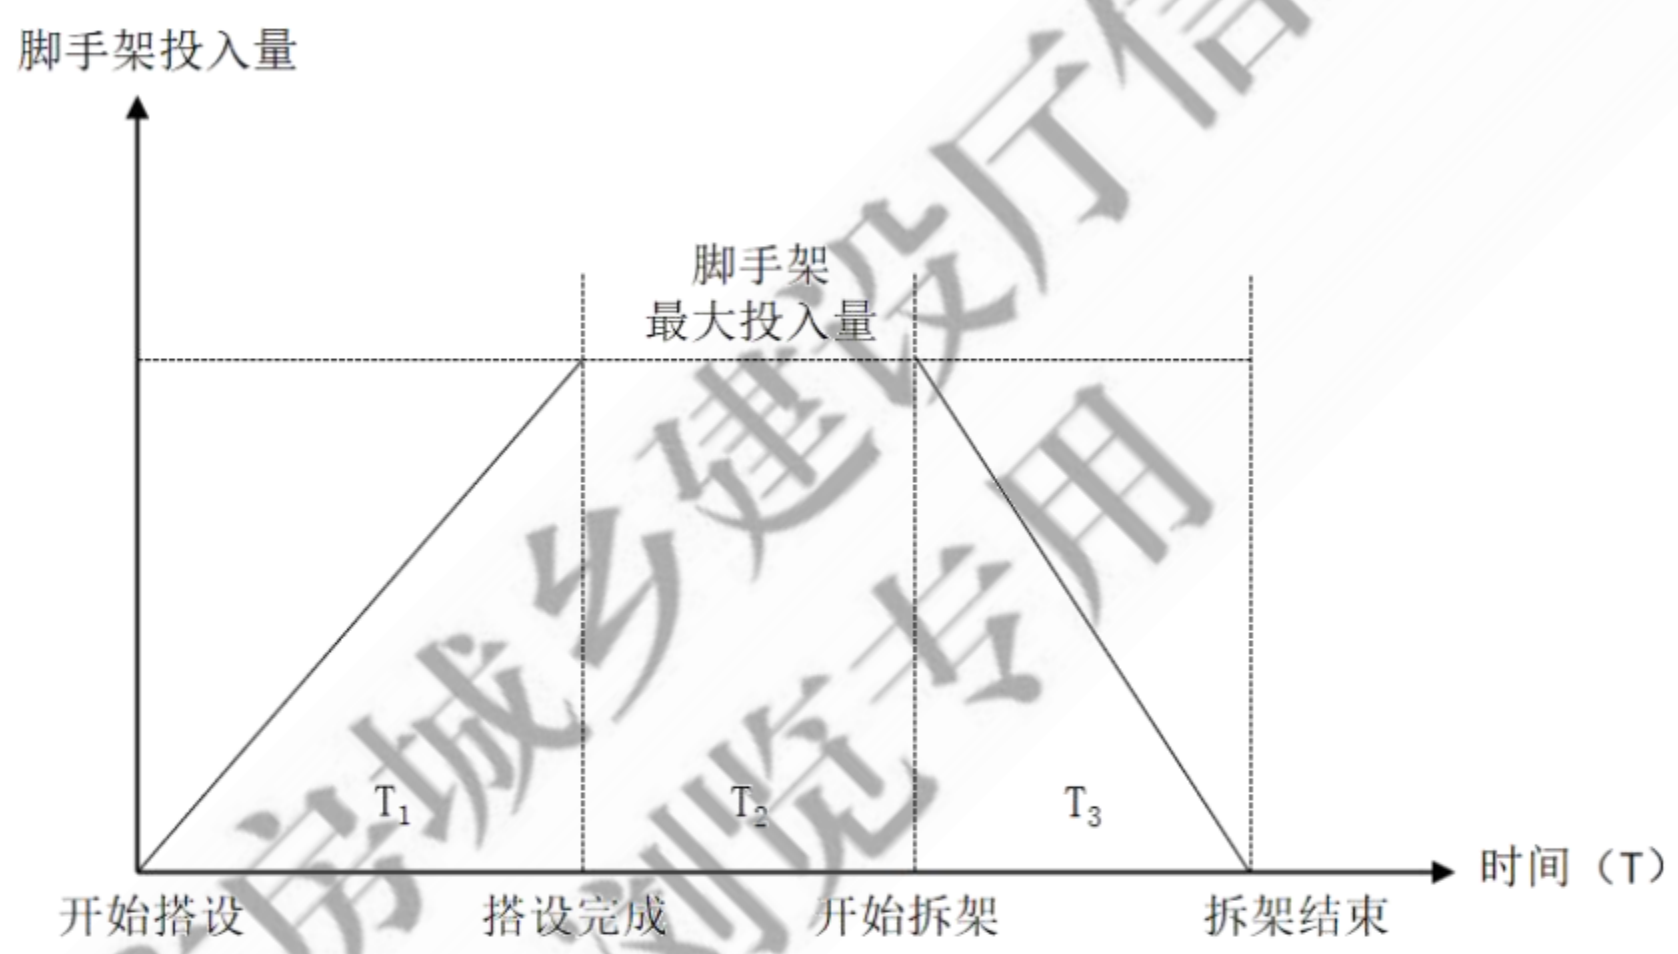

脚手架有效使用时间示意图

脚手架有效使用天数＝（T_1＋T_3）×0.5＋T_2

2.单独用于建筑工程的外脚手架有效使用天数按表 A.16-1 中有效使用天数乘以系数 0.65，单独用于装饰装修工程的外脚手架有效使用天数按表 A.16-1 中有效使用天数乘以系数 0.45。

3.局部装饰装修工程的外脚手架有效使用天数按施工组织设计确定。

二、型钢托架

1.型钢托架搭拆工程量可参考扣件式钢管外脚手架搭拆面积乘以 0.36t/100 ㎡计算。

2.型钢托架使用按其搭拆工程量乘以有效使用天数计算。托架有效使用天数与外脚手架相同。

三、电动整体提升式脚手架

1.电动整体提升式脚手架按租赁编制，包含提升式脚手架系统租赁、设计、出库、运输及回库维修。

2.电动整体提升式脚手架工程量按服务楼层建筑面积计算；屋面沿外墙设置的现浇混凝土构架超出屋面 3.6m 以上，且需电动整体提升式脚手架服务时，可计算电动整体提升式脚手架，其工程量按一层标准层的建筑面积计算。

四、电动吊篮

电动吊篮搭拆工程量按电动吊篮的台数乘以搭拆次数以台•次计算，电动吊篮使用按电动吊篮的台数乘以使用天数以台•天计算。

电动吊篮的台数和搭拆次数、使用天数按施工组织设计或参照以下规定计算。

1.电动吊篮的台数按以下公式计算

电动吊篮的台数＝1/2 外墙外围长度÷（电动吊篮的长度＋0.5m）。

2.电动吊篮的搭拆次数按 2 次（含移机 1 次）考虑。

3.电动吊篮使用天数参照“表 A.16-1 扣件式钢管外脚手架租赁有效使用时间参考表”中有效使用时间的 15%计算。

五、扣件式钢管里脚手架工程量按内墙净长乘以实砌高度计算。

六、现浇混凝土脚手架

1.现浇混凝土需用脚手架时，应与砌筑用脚手架综合考虑。如确实不能利用砌筑用脚手架者，应予以考虑。

2.现浇钢筋混凝土独立柱，如无脚手架利用时，按（柱外围周长＋3.6m）×柱高度，执行相应外脚手架清单项目。

3.单独浇捣的梁，如无脚手架利用时，应按（梁宽＋2.4m）×梁的跨度套相应高度（梁底高度）的满堂脚手架计算。

4.单层地下室的外墙脚手架按单排外脚手架计算，两层及两层以上地下室的外墙脚手架按双排外脚手架计算。

5.现浇混凝土运输道。

（1）条形基础运输道适用于深度大于 3m（3m 以内不得计算）的条形基础，其工程量按基槽底面积计算；采用泵送混凝土时不予计算。

（2）筏形基础运输道适用于满堂式基础、箱形基础、基础底短边大于 3m 的柱基础、设备基础，其工程量按基础底面积计算；采用泵送混凝土时不予计算。

（3）现浇混凝土框架运输道，适用于楼层为预制板的框架柱、梁，其工程量按框架部分的建筑面积计算。

（4）现浇混凝土楼板运输道，适用于框架柱、梁、墙、板整体浇捣的框架结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、砖混结构的工程，工程量按浇捣部分的建筑面积计算。

①层高不到 2.2 米的，按外墙外围面积计算现浇混凝土楼板运输道。

②底层架空层不计算建筑面积或计算一半建筑面积时，按顶板水平投影面积计算混凝土楼板运输道。

③坡屋面不计算建筑面积时，按其水平投影面积计算混凝土楼板运输道。

6.装配式构件安装，两端搭在柱上，需搭设脚手架时，其工程量按柱周长加 3.6m 乘以柱高度计算，并按相应高度的单排外脚手架乘以系数 0.5 计算。

7.设备基础高度超过 1.2m 时

（1）实体式结构：按其外形周长乘以地坪至外形顶面高度以平方米计算单排脚手架。

（2）框架式结构：按其外形周长乘以地坪至外形顶面高度以平方米计算双排脚手架。

七、满堂脚手架

1.满堂脚手架使用综合单价中的钢管、钢笆子（钢筋网脚手板）、扣件、底座、钢托架按租赁编制，包含材料的使用及维护。

2.满堂脚手架搭设工程量按需要搭设的水平投影面积计算。

3.满堂脚手架使用工程量按搭设水平投影面积乘以使用天数计算。

八、电梯井架工程量按各电梯井的净空体积以立方米计算

九、活动脚手架

1.墙体装饰用活动脚手架按墙体的双面面积以平方米计算。

2.柱面装饰用活动脚手架按柱断面周长加 3.6m 后乘以柱高的面积以平方米计算。

3.铝合金门窗工程，如需计算活动脚手架时，其工程量按门窗洞口宽度每边加 500mm 乘以楼地面至门窗顶高度计算。

4.天棚面装饰及修整用脚手架按主墙间的净空面积以平方米计算。

十、烟囱、水塔、独立筒仓脚手架，分不同内径，按室外地坪至顶面高度不同，以座编制。

十一、安全防护措施

1. 安全防护通道相应综合单价已包含水平支撑、落地立杆以及防护通道顶覆盖的遮挡板。

2. 安全防护通道的工程量按搭设宽度乘以搭设长度的面积以平方米计算。

A.16.2 垂直运输

一、卷扬机、自升式塔式起重机、动臂式塔式起重机、施工电梯按台数与使用月数的乘积，以台·月计算。该项目区分不同的机械种类、机械型号、檐口（提升）高度等按租赁机械编制，包含机械租赁、机上操作人员、配合用工、燃料动力等费用。机械租赁内容包括折旧费、检修费、维护费、保险费、检测费、租赁企业管理费及利润等。

二、垂直运输机械使用时间

卷扬机、自升式塔式起重机、动臂式塔式起重机、施工电梯的使用时间按施工组织设计确定；无施工组织设计或施工组织设计中未明确的，各垂直运输机械可按工期（工期不扣除打桩、挖土的工期）乘以表 A.16-2 垂直运输机械使用时间系数表中的系数，每月按 30 天折算。

表 A.16-2 垂直运输机械使用时间系数表

项　目	系数
卷扬机	0.75
自升式塔式起重机	0.85
动臂式塔式起重机	0.85
施工电梯	0.75

三、自升式塔式起重机按独立高度、檐口高度设置项目。建筑物檐口高度≤适用檐口高度的，并且符合起重机械参数①、参数②时，执行独立高度相应项目；建筑物檐口高度＞适用檐口高度的，且符合起重机械参数②时，执行檐口高度相应项目。详见 A.16-3 自升式塔式起重机选用参考表。

A.16-3 自升式塔式起重机选用参考表

名　称		自升式塔式起重机 起重力矩					
		800kN·m	1000kN·m	1250kN·m	1600kN·m	2500kN·m	3150kN·m
适用檐口高度（m）		25	25	30	30	40	40
参数①	最大独立高度（m）	40	40	44-51	43-59	60-62	53-62
参数②	最大高度（m）	175-219.2	200-216.4	199.4-263.8	222.5-317	264-326	308-350
	最大起重量（t）	6	6/8	6/8/10	8/10	10/12	16/18/20
	常用机型	5512/5611	6012/6013	6015/6513	6515/6518	7022/7025/7027	7527/7532

四、自升式塔式起重机附墙装置

1.自升式塔式起重机附墙按施工组织设计以“道•次”计算。无施工组织设计或者施工组织设计中未明确的，自升式塔式起重机附墙参照表 A.16-4 自升式塔式起重机附墙数量取定表计算。

表 A.16-4 自升式塔式起重机附墙数量取定表

	800KN•m	1000KN•m	1250KN•m	1600KN•m	2500KN•m	3150KN•m
60m	1 道	1 道	1 道	1 道	0 道	0 道
80m	3 道	3 道	2 道	2 道	1 道	1 道
100m	5 道	5 道	4 道	4 道	2 道	2 道
120m	6 道	6 道	5 道	5 道	3 道	3 道
150m	7 道	7 道	6 道	6 道	4 道	4 道
200m	—	—	—	—	7 道	7 道

附注：独立高度项目不设附墙装置。

2.自升式塔式起重机附墙项目包含附着框及三根拉杆，按单道附墙最长一根拉杆的长度执行相应项目。

五、建筑物、构筑物工程垂直运输高度

1.建筑物垂直运输高度按檐口高度计算，檐口高度是指设计室外地坪至檐口滴水的高度，没有檐口的建筑物，算至屋顶板面，坡屋面算至起坡处。女儿墙不计高度，突出主体建筑物屋面的梯间、电梯机房、设备间、水箱间、塔楼、望台等，其水平投影面积小于主体顶层投影面积 30%的不计其高度。

不能从室外地坪标高搭设的，起点可结合实际情况确定。

2.构筑物的垂直运输高度是指设计室外地坪至结构最高顶面的高度，执行建筑物相应独立高度或檐口高度项目。

六、同一建筑物中有不同檐高时，用一台垂直运输机械按最高檐口高度取定；用两台或两台以上垂直运输机械时，分别按相应檐口高度取定。

七、同一台垂直运输机械同时服务两个或两个以上的建筑物时，垂直运输机械高度按最高建筑物的檐口高度确定，使用时间按“两个或两个以上建筑物”的工期确定。

八、塔式起重机、施工电梯基础

1．塔式起重机固定式基础如需打桩、地基处理时，其打桩、地基处理按 A.2 地基处理与边坡支护工程、A.3 桩基工程相应项目计算。

2．塔式起重机、施工电梯基础项目已综合考虑基坑挖土、填土、余土外运等，不包括基础的拆除、外运及渣土消纳费用。

九、塔式起重机、施工电梯安拆一次费用

1．安拆项目包括机械安装完成后的试运转费用。

2．塔式起重机安拆项目按塔高 60m 编制。

十、塔式起重机、施工电梯进出场费

1．塔式起重机进出场项目按塔高 60m 编制。

2. 进出场项目按运距 25km 以内编制，已包括机械的回程费用，未包括过路费、过渡费等。

A.16.3 大型机械进退场及安拆（垂直运输机械除外）

一、安拆费包括机械安装完成后的试运转费用。

二、进出场项目按运距 25km 以内编制，已包括机械的回程费用，未包括过路费、过渡费等。

三、工程钻机进退场及安拆项目适用于潜水钻机、回旋钻机、冲击成孔钻机等机械。

A.16.4 已完工程及设备保护

一、已完工程及设备保护项目按成品保护所需的材料编制。

二、楼梯、台阶，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。

三、栏杆（扶手）按设计图示尺寸以中心线长度计算。

四、装饰面保护胶合板护角按被保护护角长度计算。

五、其他成品保护，按被保护面层以面积计算。

A.16.5 建筑物超高加压水泵台班

一、建筑物超高加压水泵台班主要考虑自来水水压不足所需增压的加压水泵台班。

二、建筑物超高加压水泵台班的工程量，按±0.00 以上建筑面积以平方米计算；建筑物高度超过 200m 时，超过部分按每增加 20m 项目（不足 20m 按比例）计算。

三、檐口高度的确定执行垂直运输的规定。当建筑物有不同檐高时，按不同檐高的建筑面积计算加权平均檐高，当加权平均檐高大于 20m 时执行相应高度的项目。

加权平均檐高=高度①×面积①+高度②×面积②+… / 总面积

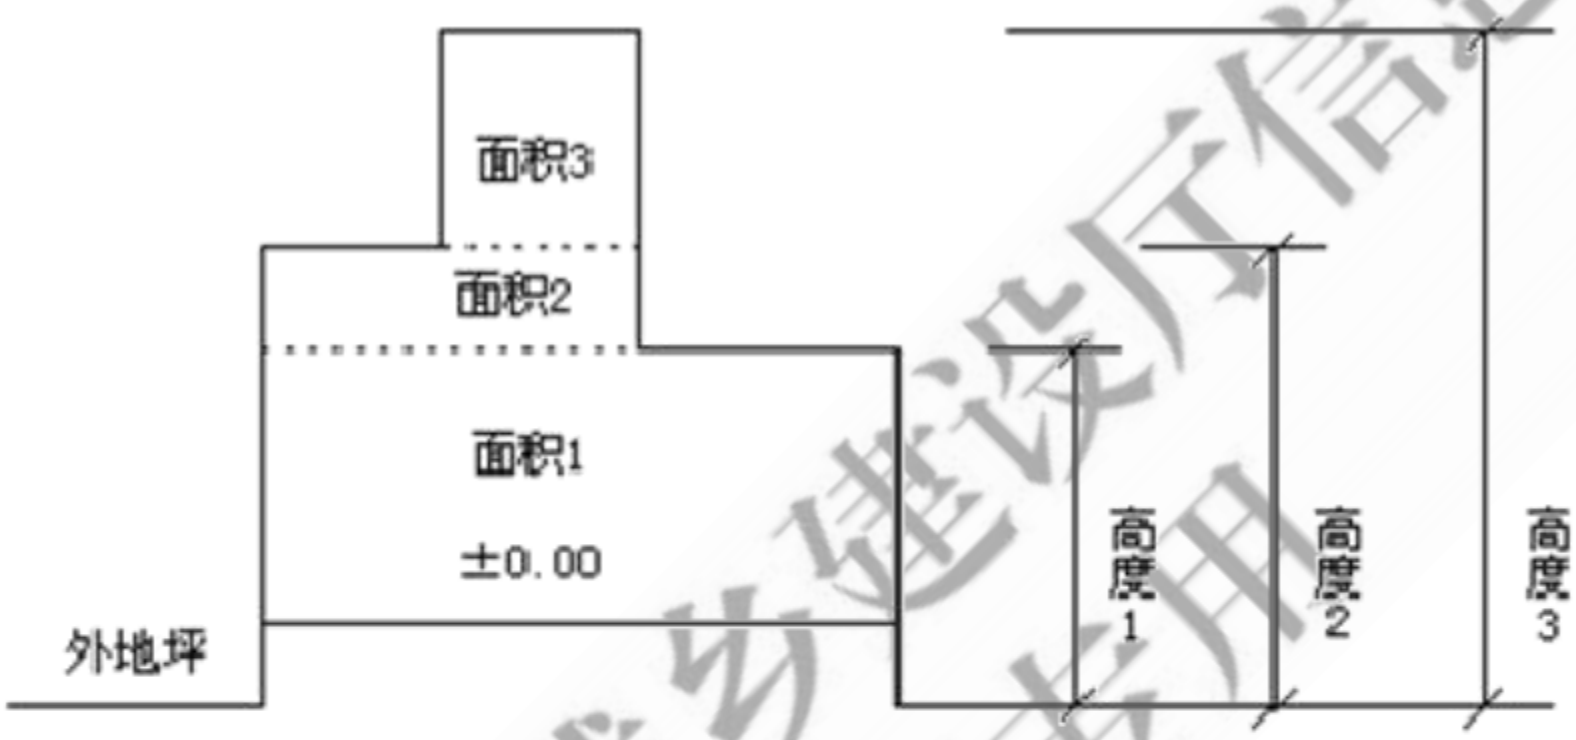

立面示意图

四、建筑物超高加压水泵台班项目按 1 个单位工程编制，2 个单位工程则需乘以系数 0.85；2 个以上单位工程均乘以系数 0.70。

3 综合单价组价表

A.1 土石方工程

A.1.1 基础土石方

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102001001	挖一般土方 一、二类土	m^3										
010102001001-1	人工挖一般土方 一、二类土	m^3	33.43	26.62			3.01	1.04	2.76			
010102001001-2	机械挖一般土方 一、二类土	m^3	4.23	0.67		2.70	0.38	0.13	0.35			
010102001002	挖一般土方 三、四类土	m^3										
010102001002-1	人工挖一般土方 三、四类土	m^3	76.56	60.97			6.89	2.38	6.32			
010102001002-2	机械挖一般土方 三、四类土	m^3	5.18	0.68		3.44	0.47	0.16	0.43			
010102001003	挖一般土方 极软岩	m^3	8.93	0.67		6.44	0.80	0.28	0.74			
010102001004	盖挖土方	m^3	12.89	1.35		8.92	1.16	0.40	1.06			
010102001005	盖挖极软岩	m^3	24.10	1.35		17.84	2.17	0.75	1.99			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102001006	内支撑下挖土方	m^3	10.12	1.12		6.94	0.91	0.31	0.84			
010102001007	内支撑下挖极软岩	m^3	18.81	1.12		13.87	1.69	0.58	1.55			
010102001008	挖基坑土方 一、二类土	m^3										
010102001008-1	人工挖基坑土方 一、二类土	m^3	45.98	36.57		0.04	4.14	1.43	3.80			
010102001008-2	机械挖基坑土方 一、二类土	m^3	4.87	0.67		3.21	0.44	0.15	0.40			
010102001009	挖基坑土方 三、四类土	m^3										
010102001009-1	人工挖基坑土方 三、四类土	m^3	94.25	74.98		0.08	8.48	2.93	7.78			
010102001009-2	机械挖基坑土方 三、四类土	m^3	6	0.68		4.09	0.54	0.19	0.5			
010102001010	挖基坑土方 极软岩	m^3	10.44	0.67		7.65	0.94	0.32	0.86			
010102002001	挖沟槽土方 一、二类土	m^3										
010102002001-1	人工挖沟槽土方 一、二类土	m^3	45.98	36.57		0.04	4.14	1.43	3.80			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102002001-2	机械挖沟槽土方 一、二类土	m³	4.87	0.67		3.21	0.44	0.15	0.40			
010102002002	挖沟槽土方 三、四类土	m³										
010102002002-1	人工挖沟槽土方 三、四类土	m³	94.25	74.98		0.08	8.48	2.93	7.78			
010102002002-2	机械挖沟槽土方 三、四类土	m³	6	0.68		4.09	0.54	0.19	0.5			
010102002003	挖沟槽土方 极软岩	m³	10.44	0.67		7.65	0.94	0.32	0.86			
010102004001	挖淤泥、流砂	m³										
010102004001-1	人工挖淤泥、流砂	m³	85.34	67.96			7.68	2.65	7.05			
010102004001-2	机械挖淤泥、流砂	m³	10.10	1.01		7.04	0.91	0.31	0.83			
010102005001	人工凿一般石方 软岩	m³	93.05	74.11			8.37	2.89	7.68			
010102005002	人工凿一般石方 较软岩	m³	119.02	94.78			10.71	3.70	9.83			
010102005003	人工凿一般石方 较硬岩	m³	209.09	166.52			18.82	6.49	17.26			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102005004	人工凿一般石方 坚硬岩	m^3	344.70	274.51			31.02	10.71	28.46			
010102005005	机械打眼爆破一般石方 软岩	m^3	20.51	9.30	5.56	2.21	1.30	0.45	1.69			
010102005006	机械打眼爆破一般石方 较软岩	m^3	28.20	12.71	7.03	3.64	1.85	0.64	2.33			
010102005007	机械打眼爆破一般石方 较硬岩	m^3	35.76	14.96	8.83	5.86	2.35	0.81	2.95			
010102005008	机械打眼爆破一般石方 坚硬岩	m^3	46.34	19.08	11.31	8.00	3.06	1.06	3.83			
010102005009	控制爆破一般石方 软岩	m^3	45.71	20.26	15.20	2.95	2.62	0.91	3.77			
010102005010	控制爆破一般石方 较软岩	m^3	59.7	24.36	20.36	5.51	3.38	1.16	4.93			
010102005011	控制爆破一般石方 较硬岩	m^3	76.41	29.76	25.32	9.11	4.39	1.52	6.31			
010102005012	控制爆破一般石方 坚硬岩	m^3	94.98	35.4	31.52	12.88	5.46	1.88	7.84			
010102005013	静力爆破一般石方 较软岩	m^3	204.36	74.95	19.10	71.22	16.52	5.70	16.87	膨胀剂	kg	21.150
010102005014	静力爆破一般石方 较硬岩	m^3	209.42	76.12	22.87	70.81	16.60	5.73	17.29	膨胀剂	kg	19.350

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102005015	静力爆破一般石方 坚硬岩	m^3	233.09	82.61	27.38	79.25	18.29	6.31	19.25	膨胀剂	kg	15.300
010102005016	岩石破碎机破碎一般石方 软岩	m^3	54.96	1.12	0.05	42.60	4.94	1.71	4.54			
010102005017	岩石破碎机破碎一般石方 较软岩	m^3	82.84	1.12	0.07	64.79	7.45	2.57	6.84			
010102005018	岩石破碎机破碎一般石方 较硬岩	m^3	132.78	1.12	0.10	104.54	11.94	4.12	10.96			
010102005019	岩石破碎机破碎一般石方 坚硬岩	m^3	166.07	1.12	0.15	131.01	14.93	5.15	13.71			
010102005020	盖挖石方 软岩	m^3	92.88	2.24	0.07	71.67	8.35	2.88	7.67			
010102005021	盖挖石方 较软岩	m^3	139.79	2.24	0.10	109.00	12.57	4.34	11.54			
010102005022	盖挖石方 较硬岩	m^3	222.58	2.24	0.14	174.89	20.02	6.91	18.38			
010102005023	盖挖石方 坚硬岩	m^3	279.80	2.24	0.20	220.42	25.16	8.68	23.10			
010102005024	内支撑下挖石方 软岩	m^3	130	2.24	0.09	101.22	11.69	4.03	10.73			
010102005025	内支撑下挖石方 较软岩	m^3	86.44	2.24	0.06	66.55	7.77	2.68	7.14			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102005026	内支撑下挖石方 较硬岩	m^3	206.90	2.24	0.13	162.42	18.61	6.42	17.08			
010102005027	内支撑下挖石方 坚硬岩	m^3	260.02	2.24	0.19	204.67	23.38	8.07	21.47			
010102005028	人工凿基坑石方 软岩	m^3	139.75	111.29			12.58	4.34	11.54			
010102005029	人工凿基坑石方 较软岩	m^3	178.57	142.21			16.07	5.55	14.74			
010102005030	人工凿基坑石方 较硬岩	m^3	386.68	307.94			34.80	12.01	31.93			
010102005031	人工凿基坑石方 坚硬岩	m^3	637.06	507.34			57.33	19.79	52.60			
010102005032	机械打眼爆破基坑石方 软岩	m^3	54.01	23.71	16.01	5.40	3.29	1.14	4.46			
010102005033	机械打眼爆破基坑石方 较软岩	m^3	85.24	37.94	22.60	10.33	5.45	1.88	7.04			
010102005034	机械打眼爆破基坑石方 较硬岩	m^3	111.26	45.70	29.08	17.66	7.16	2.47	9.19			
010102005035	机械打眼爆破基坑石方 坚硬岩	m^3	148.27	61.34	36.83	24.77	9.73	3.36	12.24			
010102005036	控制爆破基坑石方 软岩	m^3	73.38	28.98	26.27	6.65	4.03	1.39	6.06			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102005037	控制爆破基坑石方 较软岩	m^3	104.65	39.06	36.17	12.88	5.87	2.03	8.64			
010102005038	控制爆破基坑石方 较硬岩	m^3	142.78	51.43	46.23	22.15	8.31	2.87	11.79			
010102005039	控制爆破基坑石方 坚硬岩	m^3	185.11	66.69	57.20	31.08	11.05	3.81	15.28			
010102005040	静力爆破基坑石方 较软岩	m^3	227.06	83.28	21.22	79.13	18.35	6.33	18.75	膨胀剂	kg	23.500
010102005041	静力爆破基坑石方 较硬岩	m^3	232.68	84.57	25.41	78.67	18.45	6.37	19.21	膨胀剂	kg	21.500
010102005042	静力爆破基坑石方 坚硬岩	m^3	258.97	91.79	30.42	88.05	20.32	7.01	21.38	膨胀剂	kg	17.000
010102005043	岩石破碎机破碎基坑石方 软岩	m^3	65.66	1.12	0.06	51.12	5.90	2.04	5.42			
010102005044	岩石破碎机破碎基坑石方 较软岩	m^3	99.12	1.12	0.09	77.74	8.91	3.08	8.18			
010102005045	岩石破碎机破碎基坑石方 较硬岩	m^3	159.05	1.12	0.12	125.44	14.30	4.94	13.13			
010102005046	岩石破碎机破碎基坑石方 坚硬岩	m^3	198.99	1.12	0.18	157.20	17.89	6.17	16.43			
010102006001	人工凿沟槽石方 软岩	m^3	139.75	111.29			12.58	4.34	11.54			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102006002	人工凿沟槽石方 较软岩	m^3	178.57	142.21			16.07	5.55	14.74			
010102006003	人工凿沟槽石方 较硬岩	m^3	386.68	307.94			34.80	12.01	31.93			
010102006004	人工凿沟槽石方 坚硬岩	m^3	637.06	507.34			57.33	19.79	52.60			
010102006005	机械打眼爆破沟槽石方 软岩	m^3	54.01	23.71	16.01	5.40	3.29	1.14	4.46			
010102006006	机械打眼爆破沟槽石方 较软岩	m^3	85.24	37.94	22.60	10.33	5.45	1.88	7.04			
010102006007	机械打眼爆破沟槽石方 较硬岩	m^3	111.26	45.70	29.08	17.66	7.16	2.47	9.19			
010102006008	机械打眼爆破沟槽石方 坚硬岩	m^3	148.27	61.34	36.83	24.77	9.73	3.36	12.24			
010102006009	控制爆破沟槽石方 软岩	m^3	73.38	28.98	26.27	6.65	4.03	1.39	6.06			
010102006010	控制爆破沟槽石方 较软岩	m^3	104.65	39.06	36.17	12.88	5.87	2.03	8.64			
010102006011	控制爆破沟槽石方 较硬岩	m^3	142.78	51.43	46.23	22.15	8.31	2.87	11.79			
010102006012	控制爆破沟槽石方 坚硬岩	m^3	185.11	66.69	57.20	31.08	11.05	3.81	15.28			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102006013	静力爆破沟槽石方 较软岩	m³	227.06	83.28	21.22	79.13	18.35	6.33	18.75	膨胀剂	kg	23.500
010102006014	静力爆破沟槽石方 较硬岩	m³	232.68	84.57	25.41	78.67	18.45	6.37	19.21	膨胀剂	kg	21.500
010102006015	静力爆破沟槽石方 坚硬岩	m³	258.97	91.79	30.42	88.05	20.32	7.01	21.38	膨胀剂	kg	17.000
010102006016	岩石破碎机破碎沟槽石方 软岩	m³	65.66	1.12	0.06	51.12	5.90	2.04	5.42			
010102006017	岩石破碎机破碎沟槽石方 较软岩	m³	99.12	1.12	0.09	77.74	8.91	3.08	8.18			
010102006018	岩石破碎机破碎沟槽石方 较硬岩	m³	159.05	1.12	0.12	125.44	14.30	4.94	13.13			
010102006019	岩石破碎机破碎沟槽石方 坚硬岩	m³	198.99	1.12	0.18	157.20	17.89	6.17	16.43			
010102006020	机械挖碴	m³	8.85	0.51		6.54	0.8	0.27	0.73			
010102007001	原土碾压	m²										
010102007001-1	人工打夯 原土	m²	1.81	1.26		0.18	0.16	0.06	0.15			
010102007001-2	机械碾压 原土	m²	0.43	0.10		0.24	0.04	0.01	0.04			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010102007002	回填土 利用方	m³										
010102007002-1	人工回填土 夯填	m³	26.82	19.14		2.23	2.41	0.83	2.21			
010102007002-2	机械回填土 碾压	m³	5.02	0.67	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41			
010102007002-3	机械挖一般土方 一、二类土	m³	4.23	0.67		2.70	0.38	0.13	0.35			
010102007002-4	自卸汽车运土方 运距 1km 以内	m³	6.43			5.12	0.58	0.20	0.53			
010102007002-5	自卸汽车运土方 每增运距 1km	m³ ·km	1.87			1.49	0.17	0.06	0.15			
010102007003	回填土 借方	m³								购土费	元/m³	
010102007003-1	人工回填土 夯填	m³	26.82	19.14		2.23	2.41	0.83	2.21			
010102007003-2	机械回填土 碾压	m³	5.02	0.67	0.50	2.90	0.40	0.14	0.41			
010102007004	回填 砂	m³	5.78	0.67	1.00	3.06	0.42	0.15	0.48	粗砂	m³	1.153
010102007005	回填 碎石	m³	4.69	0.67		3.06	0.42	0.15	0.39	碎石 5~40mm	m³	1.112
										粗砂	m³	0.290

A.1.2 平整场地及其他

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010103001001	平整场地	m^2	1.81	0.07		1.37	0.16	0.06	0.15			
010103002001	土方外弃运	m^3										
010103002001-1	自卸汽车运土方 运距 1km 以内	m^3	6.43			5.12	0.58	0.20	0.53			
010103002001-2	自卸汽车运土方 每增运距 1km	m^3·km	1.87			1.49	0.17	0.06	0.15			
010103002002	淤泥流砂弃运	m^3										
010103002002-1	自卸汽车运淤泥流砂 运距 1km 以内	m^3	10.42	0.11	0.18	8.03	0.92	0.32	0.86			
010103002002-2	自卸汽车运淤泥流砂 每增运距 1km	m^3·km	2.33			1.86	0.21	0.07	0.19			
010103002003	石方弃运	m^3										
010103002003-1	自卸汽车运碴 运距 1km 以内	m^3	12.48			9.94	1.12	0.39	1.03			
010103002003-2	自卸汽车运碴 每增运距 1km	m^3·km	2.78			2.21	0.25	0.09	0.23			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010103003 001	基础钎插 深度 ≤5m	孔	45.27	14.17		21.88	4.07	1.41	3.74			
010103003 002	基础钎插 5m＜深度≤10m	孔	60.35	18.89		29.18	5.43	1.87	4.98			

A.2 地基处理与边坡支护工程

A.2.1 地基处理

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010201001001	换填垫层 换填材料种类及配比：灰土 3:7	m³	96.47	69.18	0.33	1.07	13.35	4.57	7.97	生石灰	t	0.200
										粘土	m³	1.173
010201001002	换填垫层 换填材料种类及配比：灰土 2:8	m³	96.47	69.18	0.33	1.07	13.35	4.57	7.97	生石灰	t	0.300
										粘土	m³	1.336
010201001004	换填垫层 换填材料种类：砂	m³	7.63	0.62	0.33	4.69	1.01	0.35	0.63	砂	m³	1.295
010201001005	换填垫层 换填材料种类：石屑	m³	11.16	0.67		7.49	1.55	0.53	0.92	石屑	m³	1.326
010201001006	换填垫层 换填材料种类：砂砾石	m³	7.63	0.62	0.33	4.69	1.01	0.35	0.63	砂砾石	m³	1.295
010201001007	换填垫层 换填材料种类：碎石	m³	11.16	0.67		7.49	1.55	0.53	0.92	碎石	m³	1.326
010201001008	换填垫层 换填材料种类： 片石 （块石）	m³	11.16	0.67		7.49	1.55	0.53	0.92	片石（块石）	m³	1.326
010201001009	换填垫层 换填材料种类： 块石（碎石嵌缝）	m³	11.16	0.67		7.49	1.55	0.53	0.92	片石	m³	1.127
										碎石	m³	0.199

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010201001011	换填垫层 填筑混凝土 混凝土强度等级：	m^3	31.6	22.69	0.52		4.31	1.47	2.61	混凝土	m^3	1.020
010201001012	换填垫层 填筑毛石混凝土 混凝土强度等级：	m^3	43.69	31.52	0.52		5.99	2.05	3.61	混凝土 毛石	m^3 m^3	0.812 0.363
010201003001	强夯地基 点夯 夯击能量：1000kN·m	个	155.19	31.68		81.77	21.56	7.37	12.81			
010201003002	强夯地基 点夯 夯击能量：2000kN·m	个	225.90	36.00		129.14	31.38	10.73	18.65			
010201003003	强夯地基 点夯 夯击能量：3000kN·m	个	297.12	43.23		173.97	41.27	14.12	24.53			
010201003004	强夯地基 点夯 夯击能量：4000kN·m	个	382.64	49.85		229.87	53.15	18.18	31.59			
010201003005	强夯地基 点夯 夯击能量：5000kN·m	个	524.41	61.74		321.61	72.84	24.92	43.30			
010201003006	强夯地基 点夯 夯击能量：6000kN·m	个	632.35	67.85		394.41	87.83	30.05	52.21			
010201003007	强夯地基 点夯 夯击能量：8000kN·m	个	725.17	63.56		466.55	100.72	34.46	59.88			
010201003008	强夯地基 点夯 夯击能量：10000kN·m	个	1355.56	93.92		897.02	188.28	64.41	111.93			
010201003009	强夯地基 点夯 夯击能量：12000kN·m	个	1809.50	116.47		1206.31	251.33	85.98	149.41			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010201003010	强夯地基 点夯 夯击能量：15000kN·m	个	2367.58	128.68		1602.07	328.84	112.50	195.49			
010201003011	强夯地基 点夯 夯击能量：25000kN·m	个	3480.90	149.90		2394.71	483.48	165.40	287.41			
010201003013	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量：1000kN·m	m^2	6.51	1.12		3.64	0.90	0.31	0.54			
010201003014	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量：2000kN·m	m^2	9.89	1.43		5.80	1.37	0.47	0.82			
010201003015	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量：3000kN·m	m^2	13.31	1.75		7.98	1.85	0.63	1.10			
010201003016	强夯地基 满夯 每一遍 夯击能量：4000kN·m	m^2	23.45	2.91		14.23	3.26	1.11	1.94			
010201003018	强夯地基 夯坑填料 夯填材料种类：杂砂土	m^3	5.25	0.94		2.90	0.73	0.25	0.43	杂砂土	m^3	1.200
010201003019	强夯地基 夯坑填料 夯填材料种类：碎石	m^3	4.45	0.94		2.31	0.62	0.21	0.37	碎石	m^3	1.150
010201003020	强夯地基 夯坑填料 夯填材料种类：毛石	m^3	5.40	0.94		3.00	0.75	0.26	0.45	毛石	m^3	1.430
010201005001	填料桩复合地基 振冲碎石桩	m^3	186.06	50.1	4.15	82.61	25.21	8.63	15.36	碎石	m^3	1.326
010201005002	填料桩复合地基 沉管碎石桩 桩长≤10m	m^3	425.27	145.27	10.55	157.21	57.47	19.66	35.11	碎石	m^3	1.326

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010201005003	填料桩复合地基 沉管碎石桩 10m＜桩长≤15m	m^3	329.43	108.48	10.55	123.93	44.16	15.11	27.20	碎石	m^3	1.326
010201005004	填料桩复合地基 沉管碎石桩 桩长＞15m	m^3	312.87	102.91	10.55	117.40	41.86	14.32	25.83	碎石	m^3	1.326
010201005005	填料桩复合地基 沉管砂石桩 桩长≤10m	m^3	432.60	148.29	13.47	157.21	58.05	19.86	35.72	砂	m^3	0.764
										碎石	m^3	1.005
010201005006	填料桩复合地基 沉管砂石桩 10m＜桩长≤15m	m^3	336.64	111.42	13.47	123.93	44.72	15.30	27.80	砂	m^3	0.764
										碎石	m^3	1.005
010201005007	填料桩复合地基 沉管砂石桩 桩长＞15m	m^3	319.94	105.75	13.47	117.4	42.4	14.5	26.42	砂	m^3	0.764
										碎石	m^3	1.005
010201005008	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 桩径≤600mm 地层类别：土层、极软岩	m	176.41	9.29	89.85	48.07	10.90	3.73	14.57			
010201005009	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 600mm＜桩径≤800mm 地层类别：土层、极软岩	m	207.33	10.77	104.22	57.75	13.02	4.45	17.12			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010201005011	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 桩径≤600mm 地层类别：岩石层（除极软岩）	m	359.98	15.42	186.14	99.42	21.82	7.46	29.72			
010201005012	填料桩复合地基 潜孔锤引孔 600mm＜桩径≤800mm 地层类别：岩石层（除极软岩）	m	605.52	25.63	309.46	170.44	37.25	12.74	50			
010201005014	填料桩复合地基 灰土挤密桩 桩长≤6m 灰土配比：	m^3	271.32	126.5	10.36	63.58	36.12	12.36	22.4	灰土	m^3	1.122
010201005015	填料桩复合地基 灰土挤密桩 桩长＞6m 灰土配比：	m^3	189.57	82.97	10.36	47.36	24.76	8.47	15.65	灰土	m^3	1.122
010201005016	填料桩复合地基 粘土挤密桩 桩长≤6m	m^3	236.70	101.20	10.36	63.58	31.31	10.71	19.54	粘土	m^3	1.122
010201005017	填料桩复合地基 粘土挤密桩 桩长＞6m	m^3	166.88	66.38	10.36	47.36	21.61	7.39	13.78	粘土	m^3	1.122
010201006001	水泥粉煤灰碎石桩复合地基 桩径≤400mm	m^3	398.80	50.60	4.45	237.38	54.72	18.72	32.93	水泥粉煤灰碎石复合料	m^3	1.218

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010201006 002	水泥粉煤灰碎石桩复合地基 400mm＜桩径≤600mm	m³	322.33	46.00	4.45	186.08	44.10	15.09	26.61	水泥粉煤灰碎石复合料	m³	1.218
010201006 003	水泥粉煤灰碎石桩复合地基 600mm＜桩径≤800mm	m³	272.59	41.82	4.45	153.90	37.19	12.72	22.51	水泥粉煤灰碎石复合料	m³	1.218
010201007 001	单轴水泥土搅拌桩 空搅	m³	58.12	15.66	10.30	18.62	6.51	2.23	4.80			
010201007 002	单轴水泥土搅拌桩 一喷二搅 水泥掺量：15%	m³	118.44	31.33	10.30	47.05	14.89	5.09	9.78	水泥	t	0.276
010201007 004	单轴水泥土搅拌桩 二喷四搅 水泥掺量：15%	m³	164.56	44.80	10.30	67.28	21.30	7.29	13.59	水泥	t	0.276
010201007 009	三轴水泥土搅拌桩 空搅	m³	30.23	11.46	3.08	8.18	3.73	1.28	2.50			
010201007 010	三轴水泥土搅拌桩 二喷二搅 水泥掺量：18%	m³	75.20	22.92	3.08	29.60	9.98	3.41	6.21	水泥	t	0.331
010201007 011	三轴水泥土搅拌桩 三喷三搅 水泥掺量：18%	m³	103.94	32.09	3.08	41.44	13.97	4.78	8.58	水泥	t	0.331

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010201007013	三轴水泥土搅拌桩 全断面套打 二喷二搅 水泥掺量：18%	m^3	111.15	34.39	3.08	44.41	14.97	5.12	9.18	水泥	t	0.331
010201007014	三轴水泥土搅拌桩 全断面套打 三喷三搅 水泥掺量：18%	m^3	139.88	43.55	3.08	56.25	18.96	6.49	11.55	水泥	t	0.331
010201007016	水泥土搅拌桩 插、拔型钢	t	1633.47	61.09	1126.15	235.68	56.39	19.29	134.87			
010201008001	高压水泥旋喷桩 成孔	m	38.80	11.11	1.89	15.75	5.10	1.75	3.20			
010201008002	高压水泥旋喷桩 单重管喷浆 水泥掺量：　　%	m^3	161.28	73.57	18.88	29.28	19.54	6.69	13.32	水泥	t	
010201008003	高压水泥旋喷桩 双重管喷浆 水泥掺量：　　%	m^3	204.11	82.64	18.23	52.05	25.59	8.75	16.85	水泥	t	
010201008004	高压水泥旋喷桩 三重管喷浆 水泥掺量：　　%	m^3	240.82	85.08	20.56	74.58	30.34	10.38	19.88	水泥	t	
010201009001	注浆加固地基 分层注浆 钻孔	m	39.20	10.72	16.72	4.61	2.91	1.00	3.24			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010201009002	注浆加固地基 分层注浆 注浆 浆液种类及配比：	m^3	49.64	34.11	0.85	1.5	6.77	2.31	4.1	注浆材料		
010201009003	注浆加固地基 压密注浆 钻孔	m	46.29	15.91	16.72	4.61	3.90	1.33	3.82			
010201009004	注浆加固地基 压密注浆 注浆 浆液种类及配比：	m^3	46.21	31.97	0.57	1.35	6.33	2.17	3.82	注浆材料		
010201009005	压力灌浆微型桩 桩径 ≤200mm 桩径： 浆液种类及配比：	m	102.65	40.97	4.92	30.15	13.51	4.62	8.48	碎石	m^3	0.032
										水泥	t	0.014
										钢管	m	1.060
010201009006	压力灌浆微型桩 200mm＜桩径≤300mm 桩径： 浆液种类及配比：	m	119.88	45.52	10.73	33.56	15.03	5.14	9.90	碎石	m^3	0.072
										水泥	t	0.033
										钢管	m	1.060
010201011001	加筋地基 铺设材料：土工织物	m^2	5.54	3.99	0.07		0.76	0.26	0.46	土工布	m^2	1.115
010201011002	加筋地基 铺设材料：土工格栅	m^2	7.59	5.48	0.08		1.04	0.36	0.63	土工格栅	m^2	1.100
010201011003	加筋地基 铺设材料：塑料排水板	m^2	5.41	3.88	0.09		0.74	0.25	0.45	塑料排水板	m^2	1.050

A.2.2 基坑与边坡支护

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010202001 001	地下连续墙 现浇导墙 混凝土强度等级:	m^3	47.58	34.01		0.77	6.61	2.26	3.93	混凝土	m^3	1.010
010202001 002	地下连续墙 导墙模板	m^2	64.58	29.82	21.82		5.67	1.94	5.33			
010202001 003	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 土层、极软岩	m^3	262.65	62.25	24.15	110.51	32.82	11.23	21.69			
010202001 004	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 软岩、较软岩	m^3	1041.77	279.59	24.15	462.72	141.04	48.25	86.02			
010202001 005	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 较硬岩	m^3	1820.88	496.94	24.15	814.92	249.25	85.27	150.35			
010202001 006	地下连续墙 成槽 槽深≤25m 坚硬岩	m^3	2132.54	583.88	24.15	955.81	292.54	100.08	176.08			
010202001 007	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 土层、极软岩	m^3	284.52	70.40	24.15	118.35	35.86	12.27	23.49			
010202001 008	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 软岩、较软岩	m^3	1063.64	287.74	24.15	470.56	144.08	49.29	87.82			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202001009	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 较硬岩	m^3	1842.75	505.09	24.15	822.76	252.29	86.31	152.15			
010202001010	地下连续墙 成槽 25m<槽深≤35m 坚硬岩	m^3	2154.42	592.03	24.15	963.65	295.58	101.12	177.89			
010202001011	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 土层、极软岩	m^3	394.93	117.31	24.15	152.15	51.2	17.51	32.61			
010202001012	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 软岩、较软岩	m^3	1174.05	334.65	24.15	504.36	159.41	54.54	96.94			
010202001013	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 较硬岩	m^3	1953.17	552.00	24.15	856.56	267.63	91.56	161.27			
010202001014	地下连续墙 成槽 35m<槽深≤45m 坚硬岩	m^3	2264.82	638.94	24.15	997.45	310.91	106.37	187			
010202001015	地下连续墙 成槽 45m<槽深≤55m 土层、极软岩	m^3	487.04	131.72	24.15	205.08	63.99	21.89	40.21			
010202001016	地下连续墙 成槽 45m<槽深≤55m 软岩、较软岩	m^3	1266.17	349.06	24.15	557.29	172.21	58.91	104.55			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202001017	地下连续墙 成槽 45m＜槽深≤55m 较硬岩	m^3	2045.28	566.41	24.15	909.49	280.42	95.93	168.88			
010202001018	地下连续墙 成槽 45m＜槽深≤55m 坚硬岩	m^3	2356.94	653.35	24.15	1050.38	323.71	110.74	194.61			
010202001019	地下连续墙 锁口管吊拔 槽深≤25m	段	4111.5	1633.66	234.54	1185.05	535.55	183.22	339.48			
010202001020	地下连续墙 锁口管吊拔 25m＜槽深≤35m	段	5550.69	2107.64	442.93	1597.10	703.90	240.81	458.31			
010202001021	地下连续墙 锁口管吊拔 35m＜槽深≤45m	段	6517.15	2602.43	598.18	1685.11	814.63	278.69	538.11			
010202001022	地下连续墙 锁口管吊拔 45m＜槽深≤55m	段	9240.01	3121.48	628.08	3132.7	1188.29	406.52	762.94			
010202001023	地下连续墙 现浇混凝土 混凝土种类及强度：	m^3	47.36	26.77	9.85		5.09	1.74	3.91	混凝土	m^3	1.173
010202001024	地下连续墙 凿超灌混凝土	m^3	278.43	180.32		23.22	38.67	13.23	22.99			
010202004001	圆木桩打桩	m^3	1072.45	754.24	37.32		143.31	49.03	88.55	圆木桩	m^3	1.130

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202006001	拉森钢板桩 打桩	t	522.85	191.19	54.92	162.78	52.74	18.05	43.17			
010202006002	拉森钢板桩 拔桩	t	388.50	131.62	2.32	163.46	43.97	15.05	32.08			
010202007001	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：土层、极软岩	m	54.72	13.04	13.83	15.94	5.51	1.88	4.52			
010202007002	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：软岩、较软岩	m	128.54	24.26	35.09	41.75	12.54	4.29	10.61			
010202007003	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：较硬岩	m	202.38	35.48	56.35	67.56	19.58	6.7	16.71			
010202007004	锚杆（锚索）钻机成孔 孔径≤110mm 地层类别：坚硬岩	m	231.90	39.96	64.85	77.89	22.39	7.66	19.15			
010202007005	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm＜孔径≤150mm 地层类别：土层、极软岩	m	63.03	15.02	14.57	19.45	6.55	2.24	5.20			
010202007006	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm＜孔径≤150mm 地层类别：软岩、较软岩	m	145.99	23.99	36.89	53.34	14.69	5.03	12.05			
010202007007	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm＜孔径≤150mm 地层类别：较硬岩	m	228.97	32.97	59.21	87.23	22.84	7.81	18.91			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202007008	锚杆（锚索）钻机成孔 110mm＜孔径≤150mm 地层类别：坚硬岩	m	262.17	36.56	68.14	100.79	26.10	8.93	21.65			
010202007009	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm＜孔径≤200mm 地层类别：土层、极软岩	m	71.91	17.29	15.30	23.09	7.67	2.62	5.94			
010202007010	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm＜孔径≤200mm 地层类别：软岩、较软岩	m	163.02	27.39	38.35	61.22	16.84	5.76	13.46			
010202007011	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm＜孔径≤200mm 地层类别：较硬岩	m	254.08	37.48	61.39	99.34	26.00	8.89	20.98			
010202007012	锚杆（锚索）钻机成孔 150mm＜孔径≤200mm 地层类别：坚硬岩	m	290.53	41.52	70.61	114.6	29.66	10.15	23.99			
010202007013	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm＜孔径≤250mm 地层类别：土层、极软岩	m	79.01	19.84	16.07	25.12	8.54	2.92	6.52			
010202007014	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm＜孔径≤250mm 地层类别：软岩、较软岩	m	177.87	31.06	39.51	67.48	18.72	6.41	14.69			
010202007015	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm＜孔径≤250mm 地层类别：较硬岩	m	276.71	42.28	62.94	109.85	28.90	9.89	22.85			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202007016	锚杆（锚索）钻机成孔 200mm＜孔径≤250mm 地层类别：坚硬岩	m	316.23	46.76	72.32	126.79	32.97	11.28	26.11			
010202007017	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm＜孔径≤300mm 地层类别：土层、极软岩	m	85.49	22.39	16.86	26.67	9.32	3.19	7.06			
010202007018	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm＜孔径≤300mm 地层类别：软岩、较软岩	m	198.22	31.36	40.69	81.12	21.37	7.31	16.37			
010202007019	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm＜孔径≤300mm 地层类别：较硬岩	m	310.97	40.34	64.52	135.58	33.42	11.43	25.68			
010202007020	锚杆（锚索）钻机成孔 250mm＜孔径≤300mm 地层类别：坚硬岩	m	356.07	43.93	74.05	157.36	38.25	13.08	29.4			
010202007025	锚杆（锚索）套管增加费	m	6.64	2.39	3.09		0.45	0.16	0.55			
010202007026	锚孔灌浆 孔径≤110mm	m	10.63	3.12	0.25	4.45	1.44	0.49	0.88	素水泥浆	m³	0.015
010202007027	锚孔灌浆 110mm＜孔径≤150mm	m	15.12	5.29	0.46	5.4	2.03	0.69	1.25	素水泥浆	m³	0.027
010202007028	锚孔灌浆 150mm＜孔径≤200mm	m	17.88	6.05	0.82	6.36	2.36	0.81	1.48	素水泥浆	m³	0.048

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202007029	锚孔灌浆 200mm＜孔径≤250mm	m	20.97	6.99	1.29	7.31	2.72	0.93	1.73	素水泥浆	m^3	0.075
010202007030	锚孔灌浆 250mm＜孔径≤300mm	m	24.42	8.12	1.85	8.26	3.11	1.06	2.02	素水泥浆	m^3	0.108
010202007031	锚杆 非预应力钢筋 Φ25 钢筋以内	t	2376.47	1006.11	550.18	158.23	346.97	118.76	196.22	钢筋	t	1.025
010202007032	锚杆 非预应力钢筋 Φ25 钢筋以上	t	1932.55	805.21	584.76	43.52	252.92	86.57	159.57	钢筋	t	1.025
010202007033	锚杆 钢花管（无倒刺）	t	1368.26	805.21	108.74	13.75	244.05	83.53	112.98	钢管	t	1.060
010202007034	锚杆 钢花管（有倒刺）	t	2086.61	966.25	400.76	114.87	322.17	110.27	172.29	钢管	t	1.060
010202008001	土钉 成孔及灌浆 灌浆材料：	m	56.73	25.98	1.36	14.41	7.67	2.63	4.68	水泥砂浆	m^3	0.007
010202008002	土钉 非预应力钢筋 Φ25 钢筋以内	t	2376.47	1006.11	550.18	158.23	346.97	118.76	196.22	钢筋	t	1.025
010202008003	土钉 非预应力钢筋 Φ25 钢筋以上	t	1932.55	805.21	584.76	43.52	252.92	86.57	159.57	钢筋	t	1.025
010202008004	土钉 钢花管（无倒刺）	t	1368.26	805.21	108.74	13.75	244.05	83.53	112.98	钢管	t	1.060
010202008005	土钉 钢花管（有倒刺）	t	2086.61	966.25	400.76	114.87	322.17	110.27	172.29	钢管	t	1.060
010202008006	土钉 打入式短钢筋	m	3.65	2.66	0.01		0.51	0.17	0.30	钢筋	t	0.003

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202009001	喷射混凝土护坡 素喷 厚度：50mm	m^2	37.99	20.00	1.10	6.89	5.11	1.75	3.14	混凝土	m^3	0.065
010202009002	喷射混凝土护坡 素喷 厚度：60mm	m^2	42.99	22.65	1.3	7.74	5.77	1.98	3.55	混凝土	m^3	0.078
010202009004	喷射混凝土护坡 网喷 厚度：50mm	m^2	53.96	30.22	1.17	8.29	7.32	2.50	4.46	混凝土	m^3	0.075
010202009005	喷射混凝土护坡 网喷 厚度：60mm	m^2	60.69	33.96	1.38	9.31	8.22	2.81	5.01	混凝土	m^3	0.090
010202010001	钢筋混凝土支撑梁 混凝土种类及强度：	m^3	70.58	46.05	5.40	1.24	8.99	3.07	5.83	混凝土	m^3	1.010
010202011001	钢筋混凝土支撑梁模板	m^2	75.92	42.25	16.61	0.01	8.03	2.75	6.27			
010202012001	钢筋混凝土冠梁 混凝土种类及强度：	m^3	69.91	44.05	7.30	1.24	8.61	2.94	5.77	混凝土	m^3	1.010
010202012002	钢筋混凝土腰梁 混凝土种类及强度：	m^3	75.40	48.06	7.30	1.24	9.37	3.20	6.23	混凝土	m^3	1.010
010202013001	钢筋混凝土冠梁模板	m^2	72.75	42.25	13.70	0.01	8.03	2.75	6.01			
010202013002	钢筋混凝土腰梁模板	m^2	91.54	52.23	18.41	0.01	9.93	3.40	7.56			
010202014001	内支撑 钢格构柱	t	1447.11	565.48	350.62	117.10	208.20	86.22	119.49	钢格构柱	t	1.000
010202016001	泥浆外运	m^3								消纳费	元/m^3	

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010202016001-1	泥浆外运 泥浆运输运距 1km 内	m³	90.93	28.62		37.85	12.63	4.32	7.51			
010202016001-2	泥浆外运 每增运距 1km	m³·km	11.35			8.29	1.58	0.54	0.94			
010202017001	木挡土板 疏板 木撑	m²	28.82	14.72	7.96		2.80	0.96	2.38			
010202017002	木挡土板 疏板 钢撑	m²	23.14	11.25	7.11		2.14	0.73	1.91			
010202017003	木挡土板 密板 木撑	m²	34.27	18.95	7.66		3.60	1.23	2.83			
010202017004	木挡土板 密板 钢撑	m²	26.78	14.44	6.45		2.74	0.94	2.21			
010202017005	钢挡土板 疏板 木撑	m²	26.97	14.91	6.03		2.83	0.97	2.23			
010202017006	钢挡土板 疏板 钢撑	m²	22.25	11.34	6.18		2.15	0.74	1.84			
010202017007	钢挡土板 密板 木撑	m²	32.90	18.95	6.40		3.60	1.23	2.72			
010202017008	钢挡土板 密板 钢撑	m²	27.03	14.62	6.45		2.78	0.95	2.23			
010202018001	内支撑拆除 钢筋混凝土水平支撑	m³	696.03	198.20	204.66	147.54	65.69	22.47	57.47			

A.2.3 施工排水、降水

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010203001001	轻型井点 成井	根	288.97	89.34	20.42	123.07	24.00	8.28	23.86	砂	m^3	0.305
010203001002	喷射井点 成井	根	1230.80	407.38	91.53	493.35	101.78	35.13	101.63	砂	m^3	1.705
010203001003	真空深井降水 成井 井管深 19m	座	3642.65	886.23	56.34	1965.80	322.28	111.23	300.77	钢管	m	6.000
										砂	m^3	4.561
010203001004	真空深井降水 成井 每增减 1m	座	85.98	17.87	2.81	48.16	7.46	2.58	7.10	砂	m^3	0.258
010203001005	直流深井降水 成井 井管深 20m	座	3711.92	1100.64	355.72	1546.67	299.15	103.25	306.49	砂	m^3	10.323
										井管	m	21.000
010203001006	直流深井降水 成井 每增减 1m	座	145.26	35.74	18.04	64.29	11.30	3.90	11.99	砂	m^3	0.516
										井管	m	1.050
010203001007	无砂混凝土管井点 成井 直径≤50cm	m	306.57	136.98	45.94	67.29	23.08	7.97	25.31	无砂混凝土管	m	1.020
010203001008	无砂混凝土管井点 成井 50cm＜直径≤60cm	m	370.87	169.15	53.56	79.71	28.12	9.71	30.62	无砂混凝土管	m	1.020
010203001009	集水井 井深≤4m 干砖砌排水井	座	2472.43	1680.74	250.48	70.82	197.93	68.31	204.15	页岩标准砖 240×115×53	千块	1.160
010203001010	集水井 井深≤4m 钢筋笼子排水井	座	2298.53	1269.79	582.26	55.28	149.73	51.68	189.79	石碴	m^3	4.902

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010203001011	轻型井点 降排水使用	套•天	235.46	107.21	17.85	64.81	19.44	6.71	19.44			
010203001012	喷射井点 降排水使用	套•天	912.33	357.35	117.63	267.11	70.56	24.35	75.33			
010203001013	真空深井 降排水使用 井管深 19m	座•天	134.27		2.83	104.47	11.81	4.07	11.09			
010203001014	真空深井 降排水使用 井管深每增减 1m	座•天	0.31		0.28				0.03			
010203001015	直流深井 降排水使用 井管深 20m	座•天	60.06	11.91		35.92	5.40	1.87	4.96			
010203001016	无砂混凝土管井点 降排水使用	座•天	76.55	35.74		25.22	6.89	2.38	6.32			
010203001017	集水井 降排水使用	座•天	111.08	35.74		52.72	10.00	3.45	9.17			

A.3 桩基工程

A.3.1 预制桩

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010301002 001	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ300mm	m	24.84	5.96	0.59	11.73	3.36	1.15	2.05	预制钢筋混凝土管桩 Φ300mm	m	1.010
010301002 002	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ400mm	m	27.25	6.17	0.83	13.09	3.66	1.25	2.25	预制钢筋混凝土管桩 Φ400mm	m	1.010
010301002 003	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ500mm	m	41.80	6.81	1.16	22.82	5.63	1.93	3.45	预制钢筋混凝土管桩 Φ500mm	m	1.010
010301002 004	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ600mm	m	45.95	7.04	1.49	25.36	6.16	2.11	3.79	预制钢筋混凝土管桩 Φ600mm	m	1.010
010301002 005	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ700mm	m	49.01	7.37	2.10	26.78	6.49	2.22	4.05	预制钢筋混凝土管桩 Φ700mm	m	1.010
010301002 006	打桩机打预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ800mm	m	49.01	7.37	2.10	26.78	6.49	2.22	4.05	预制钢筋混凝土管桩 Φ800mm	m	1.010
010301002 008	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ300mm	m	24.84	5.96	0.59	11.73	3.36	1.15	2.05			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010301002009	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ400mm	m	24.84	5.96	0.59	11.73	3.36	1.15	2.05			
010301002010	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ500mm	m	38.95	6.57	0.86	21.21	5.28	1.81	3.22			
010301002011	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ600mm	m	42.50	6.75	1.13	23.42	5.73	1.96	3.51			
010301002012	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ700mm	m	44.90	7.04	1.68	24.44	5.98	2.05	3.71			
010301002013	打桩机打预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ800mm	m	44.90	7.04	1.68	24.44	5.98	2.05	3.71			
010301002015	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ300mm	m	38.64	3.37	0.59	24.4	5.28	1.81	3.19	预制钢筋混凝土管桩Φ300mm	m	1.010
010301002016	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ400mm	m	41.04	3.58	0.83	25.76	5.57	1.91	3.39	预制钢筋混凝土管桩Φ400mm	m	1.010
010301002017	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ500mm	m	48.00	4.08	1.16	30.09	6.49	2.22	3.96	预制钢筋混凝土管桩Φ500mm	m	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010301002018	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ600mm	m	54.31	4.6	1.49	33.92	7.32	2.5	4.48	预制钢筋混凝土管桩Φ600mm	m	1.010
010301002019	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ700mm	m	65.81	5.38	2.1	41.06	8.82	3.02	5.43	预制钢筋混凝土管桩Φ700mm	m	1.010
010301002020	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ800mm	m	65.81	5.38	2.1	41.06	8.82	3.02	5.43	预制钢筋混凝土管桩Φ800mm	m	1.010
010301002022	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ300mm	m	38.64	3.37	0.59	24.4	5.28	1.81	3.19			
010301002023	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ400mm	m	38.64	3.37	0.59	24.4	5.28	1.81	3.19			
010301002024	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ500mm	m	45.15	3.84	0.86	28.48	6.14	2.10	3.73			
010301002025	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ600mm	m	50.88	4.31	1.13	31.98	6.9	2.36	4.2			
010301002026	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ700mm	m	61.72	5.05	1.68	38.72	8.32	2.85	5.10			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010301002027	压桩机压预制钢筋混凝土管桩送桩 桩径Φ800mm	m	61.72	5.05	1.68	38.72	8.32	2.85	5.10			
010301002029	静压预制管桩（中掘法） 桩径Φ400mm	m								预制钢筋混凝土管桩Φ400mm	m	1.010
010301002029-1	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ400mm	m	38.64	3.37	0.59	24.4	5.28	1.81	3.19	预制钢筋混凝土管桩Φ400mm	m	1.010
010301002029-2	中掘法引孔增加费 桩径≤400mm	m	49.65	6.73		29.56	6.90	2.36	4.10			
010301002030	静压预制管桩（中掘法） 桩径Φ500mm	m								预制钢筋混凝土管桩Φ500mm	m	1.010
010301002030-1	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ500mm	m	45.15	3.84	0.86	28.48	6.14	2.10	3.73	预制钢筋混凝土管桩Φ500mm	m	1.010
010301002030-2	中掘法引孔增加费 桩径≤500mm	m	51.75	6.06		31.77	7.19	2.46	4.27			
010301002031	静压预制管桩（中掘法） 桩径Φ600mm	m								预制钢筋混凝土管桩Φ600mm	m	1.010
010301002031-1	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ600mm	m	50.88	4.31	1.13	31.98	6.9	2.36	4.2	预制钢筋混凝土管桩Φ600mm	m	1.010
010301002031-2	中掘法引孔增加费 桩径≤600mm	m	57.50	6.73		35.30	7.99	2.73	4.75			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010301002032	静压预制管桩（中掘法） 桩径Φ700mm	m								预制钢筋混凝土管桩Φ700mm	m	1.010
010301002032-1	压桩机压预制钢筋混凝土管桩 桩径Φ700mm	m	61.72	5.05	1.68	38.72	8.32	2.85	5.10	预制钢筋混凝土管桩Φ700mm	m	1.010
010301002032-2	中掘法引孔增加费 桩径＞600mm	m	66.23	6.73		41.68	9.20	3.15	5.47			
010301002034	螺旋钻机钻引孔	m	41.05	5.05	0.92	24.23	5.56	1.90	3.39			
010301002035	预制钢筋混凝土管桩桩芯填混凝土 混凝土种类及强度：	m^3	218.12	147.00	15.62		27.93	9.56	18.01	混凝土	m^3	1.015
010301003001	打钢管桩 桩径≤400mm 桩径：	t	654.21	261.29	21.77	199.6	87.57	29.96	54.02	钢管桩	t	1.010
010301003002	打钢管桩 400mm＜桩径≤600mm 桩径：	t	533.98	166.60	18.42	209.07	71.38	24.42	44.09	钢管桩	t	1.010
010301003003	打钢管桩 600mm＜桩径≤900mm 桩径：	t	361.38	112.84	22.56	133.36	46.78	16.00	29.84	钢管桩	t	1.010
010301003004	打钢管桩 送桩 桩径≤400mm 桩径：	t	428.90	158.35	5.62	150.71	58.72	20.09	35.41			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010301003005	打钢管桩 送桩 400mm＜桩径≤600mm 桩径:	t	382.71	112.25	6.86	162.05	52.12	17.83	31.60			
010301003006	打钢管桩 送桩 600mm＜桩径≤900mm 桩径:	t	270.73	82.00	15.08	103.90	35.32	12.08	22.35			
010301003007	压钢管桩 桩径≤400mm 桩径: 桩径壁厚:	t	687.43	143.32	21.49	342.08	92.23	31.55	56.76	钢管桩	t	1.010
010301003008	压钢管桩 400mm＜桩径≤600mm 桩径: 桩径壁厚:	t	546.79	88.00	18.24	297.18	73.18	25.04	45.15	钢管桩	t	1.010
010301003009	压钢管桩 600mm＜桩径≤900mm 桩径: 桩径壁厚:	t	386.74	54.40	22.50	210.39	50.31	17.21	31.93	钢管桩	t	1.010
010301003010	压钢管桩 送桩 桩径≤400mm 桩径: 桩径壁厚:	t	462.13	40.38	5.34	293.19	63.38	21.68	38.16			
010301003011	压钢管桩 送桩 400mm＜桩径≤600mm 桩径: 桩径壁厚:	t	395.52	33.65	6.68	250.16	53.92	18.45	32.66			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010301003012	压钢管桩 送桩 600mm＜桩径≤900mm 桩径: 桩径壁厚:	t	296.10	23.56	15.02	180.93	38.85	13.29	24.45			
010301003013	钢管桩内切割 桩径≤400mm 桩径:	根	220.62	53.13	21.52	91.00	27.38	9.37	18.22			
010301003014	钢管桩内切割 400mm＜桩径≤600mm 桩径:	根	244.54	58.88	21.97	102.38	30.64	10.48	20.19			
010301003015	钢管桩内切割 600mm＜桩径≤900mm 桩径:	根	272.83	64.65	26.39	113.76	33.90	11.60	22.53			
010301003016	钢管桩精割盖帽 桩径≤400mm 桩径:	个	281.15	150.67	8.91	47.76	37.70	12.90	23.21	桩帽	t	0.050
010301003017	钢管桩精割盖帽 400mm＜桩径≤600mm 桩径:	个	355.08	179.95	13.12	69.17	47.33	16.19	29.32	桩帽	t	0.081
010301003018	钢管桩精割盖帽 600mm＜桩径≤900mm 桩径:	个	465.87	228.06	19.93	96.62	61.69	21.10	38.47	桩帽	t	0.193
010301003019	钢管桩管内钻孔取土	m³	173.36	21.41	3.22	102.76	23.59	8.07	14.31			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010301003020	钢管桩填芯 填混凝土 混凝土种类及强度：	m³	75.62	53.67	1.59	0.35	10.26	3.51	6.24	混凝土	m³	1.010
010301003021	钢管桩填芯 填砂	m³	60.11	11.22	2.28	30.91	8.00	2.74	4.96	砂	m³	1.020
010301005001	截混凝土预制管桩	个	55.47	30.13	11.17	1.52	6.01	2.06	4.58			

A.3.2 灌注桩

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302001001	旋挖钻机成孔 桩径≤600mm 地层类别：土层、极软岩	m³	689.05	27.24	39.75	444.80	89.69	30.68	56.89			
010302001002	旋挖钻机成孔 桩径≤600mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	1646.27	63.16	120.14	1044.57	210.47	72.00	135.93			
010302001003	旋挖钻机成孔 桩径≤600mm 地层类别：较硬岩	m³	2603.52	99.09	200.54	1644.35	331.25	113.32	214.97			
010302001004	旋挖钻机成孔 桩径≤600mm 地层类别：坚硬岩	m³	2986.39	113.45	232.69	1884.26	379.56	129.85	246.58			
010302001005	旋挖钻机成孔 600mm＜桩径≤800mm 地层类别：土层、极软岩	m³	494.81	19.1	31.85	317.24	63.9	21.86	40.86			
010302001006	旋挖钻机成孔 600mm＜桩径≤800mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	1325.77	39.94	104.21	846.19	168.36	57.6	109.47			
010302001007	旋挖钻机成孔 600mm＜桩径≤800mm 地层类别：较硬岩	m³	2156.71	60.78	176.57	1375.13	272.82	93.33	178.08			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302001008	旋挖钻机成孔 600mm＜桩径≤800mm 地层类别：坚硬岩	m³	2489.10	69.12	205.51	1586.71	314.61	107.63	205.52			
010302001009	旋挖钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：土层、极软岩	m³	362.92	13.77	24.57	231.95	46.69	15.97	29.97			
010302001010	旋挖钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	1152.38	33.56	90.95	736.38	146.29	50.05	95.15			
010302001011	旋挖钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：较硬岩	m³	1941.84	53.35	157.32	1240.82	245.89	84.12	160.34			
010302001012	旋挖钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：坚硬岩	m³	2257.62	61.27	183.87	1442.59	285.73	97.75	186.41			
010302001013	旋挖钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：土层、极软岩	m³	296.38	9.35	21.92	189.84	37.85	12.95	24.47			
010302001014	旋挖钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	1039.98	25.03	81.68	670.13	132.08	45.19	85.87			
010302001015	旋挖钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：较硬岩	m³	1783.58	40.71	141.43	1150.43	226.32	77.42	147.27			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010302001 016	旋挖钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：坚硬岩	m^3	2081.01	46.98	165.33	1342.54	264.01	90.32	171.83			
010302001 017	旋挖钻机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：土层、极软岩	m^3	275.08	9.40	19.38	176.25	35.27	12.07	22.71			
010302001 018	旋挖钻机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：软岩、较软岩	m^3	980.56	21.07	73.15	637.46	125.12	42.8	80.96			
010302001 019	旋挖钻机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：较硬岩	m^3	1686.06	32.73	126.93	1098.67	214.97	73.54	139.22			
010302001 020	旋挖钻机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：坚硬岩	m^3	1968.26	37.4	148.43	1283.16	250.91	85.84	162.52			
010302001 021	旋挖钻机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：土层、极软岩	m^3	250.26	8.03	16.59	161.70	32.25	11.03	20.66			
010302001 022	旋挖钻机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：软岩、较软岩	m^3	904.79	16.77	64.98	592.87	115.83	39.63	74.71			
010302001 023	旋挖钻机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：较硬岩	m^3	1559.32	25.51	113.37	1024.05	199.42	68.22	128.75			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302001024	旋挖钻机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：坚硬岩	m³	1821.13	29.00	132.73	1196.52	232.85	79.66	150.37			
010302001025	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：土层、极软岩	m³	344.83	89.74	18.92	147.26	45.03	15.41	28.47			
010302001026	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	1229.65	371.89	20.63	510.57	167.67	57.36	101.53			
010302001027	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：较硬岩	m³	2114.45	654.03	22.35	873.87	290.3	99.31	174.59			
010302001028	回旋钻机成孔 桩径≤800mm 地层类别：坚硬岩	m³	2468.38	766.89	23.03	1019.19	339.36	116.10	203.81			
010302001029	回旋钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：土层、极软岩	m³	315.89	80.68	17.69	136.15	41.20	14.09	26.08			
010302001030	回旋钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	1126.38	334.94	19.12	473.24	153.55	52.53	93			
010302001031	回旋钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：较硬岩	m³	1936.89	589.20	20.55	810.33	265.91	90.97	159.93			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302001032	回旋钻机成孔 800mm＜桩径≤1000mm 地层类别：坚硬岩	m^3	2261.06	690.90	21.12	945.16	310.85	106.34	186.69			
010302001033	回旋钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：土层、极软岩	m^3	285.47	71.30	17.12	123.74	37.06	12.68	23.57			
010302001034	回旋钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：软岩、较软岩	m^3	1017.87	297.67	18.27	431.86	138.61	47.42	84.04			
010302001035	回旋钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：较硬岩	m^3	1750.29	524.04	19.43	739.98	240.16	82.16	144.52			
010302001036	回旋钻机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：坚硬岩	m^3	2043.27	614.59	19.89	863.23	280.79	96.06	168.71			
010302001037	回旋钻机成孔 桩径＞1500mm 地层类别：土层、极软岩	m^3	267.22	62.82	14.13	121.26	34.98	11.97	22.06			
010302001038	回旋钻机成孔 桩径＞1500mm 地层类别：软岩、较软岩	m^3	860.97	232.16	15.04	385.24	117.31	40.13	71.09			
010302001039	回旋钻机成孔 桩径＞1500mm 地层类别：较硬岩	m^3	1454.71	401.5	15.96	649.21	199.63	68.3	120.11			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302001040	回旋钻机成孔 桩径＞1500mm 地层类别：坚硬岩	m³	1692.21	469.24	16.32	754.8	232.57	79.56	139.72			
010302001041	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：土层、极软岩	m³	361.97	116.01	38.39	118.01	44.46	15.21	29.89			
010302001042	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	1092.29	395.2	40.78	370.79	145.54	49.79	90.19			
010302001043	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：较硬岩	m³	1822.58	674.39	43.16	623.56	246.61	84.37	150.49			
010302001044	冲击成孔机成孔 桩径≤1000mm 地层类别：坚硬岩	m³	2114.71	786.07	44.12	724.67	287.04	98.20	174.61			
010302001045	冲击成孔机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：土层、极软岩	m³	318.20	94.00	37.31	108.88	38.55	13.19	26.27			
010302001046	冲击成孔机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	965.43	343.31	38.37	331.87	128.28	43.89	79.71			
010302001047	冲击成孔机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：较硬岩	m³	1612.68	592.61	39.43	554.87	218.02	74.59	133.16			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302001048	冲击成孔机成孔 1000mm＜桩径≤1500mm 地层类别：坚硬岩	m³	1871.56	692.33	39.86	644.06	253.91	86.87	154.53			
010302001049	冲击成孔机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：土层、极软岩	m³	288.60	90.87	29.18	96.85	35.67	12.20	23.83			
010302001050	冲击成孔机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	883.59	316.64	30.17	305.24	118.16	40.42	72.96			
010302001051	冲击成孔机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：较硬岩	m³	1478.55	542.40	31.15	513.63	200.65	68.64	122.08			
010302001052	冲击成孔机成孔 1500mm＜桩径≤2000mm 地层类别：坚硬岩	m³	1716.55	632.71	31.55	596.99	233.64	79.93	141.73			
010302001053	冲击成孔机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：土层、极软岩	m³	267.13	88.97	22.42	88.44	33.71	11.53	22.06			
010302001054	冲击成孔机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：软岩、较软岩	m³	838.94	304.42	23.05	290.5	113.03	38.67	69.27			
010302001055	冲击成孔机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：较硬岩	m³	1410.77	519.87	23.68	492.56	192.36	65.81	116.49			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302001056	冲击成孔机成孔 桩径＞2000mm 地层类别：坚硬岩	m^3	1639.48	606.04	23.94	573.38	224.09	76.66	135.37			
010302001057	灌注桩灌芯 混凝土 混凝土种类及强度：	m^3	53.85	20.69	1.95	17.12	7.18	2.46	4.45	混凝土	m^3	1.319
010302002001	振动沉拔桩机成孔	m^3	170.03	57.98	7.96	59.97	22.41	7.67	14.04			
010302002002	沉管成孔灌注桩灌芯 混凝土 混凝土种类及强度：	m^3	67.50	28.62	4.53	17.12	8.69	2.97	5.57	混凝土	m^3	1.162
010302003001	螺杆灌注桩 桩径： 混凝土种类及强度：	m	561.31	63.02	60.24	299.31	68.84	23.55	46.35	混凝土	m^3	
010302005001	长螺旋钻孔压灌桩 桩径≤600mm 混凝土种类及强度：	m^3	391.56	51.71	2.15	232.82	54.06	18.49	32.33	混凝土	m^3	1.218
010302005002	长螺旋钻孔压灌桩 600mm＜桩径≤800mm 混凝土种类及强度：	m^3	314.94	47.03	2.15	181.49	43.42	14.85	26.00	混凝土	m^3	1.218
010302005003	长螺旋钻孔压灌桩 800mm＜桩径≤1000mm 混凝土种类及强度：	m^3	260.80	43.72	2.15	145.22	35.90	12.28	21.53	混凝土	m^3	1.218
010302005005	长螺旋钻孔压灌桩空桩 桩径≤600mm	m^3	269.18	35.95	2.15	159.11	37.06	12.68	22.23			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302005006	长螺旋钻孔压灌桩空桩 600mm＜桩径≤800mm	m^3	219.23	31.26	2.15	127.29	30.12	10.31	18.1			
010302005007	长螺旋钻孔压灌桩空桩 800mm＜桩径≤1000mm	m^3	184.4	27.96	2.15	105.12	25.29	8.65	15.23			
010302005009	钻孔压浆桩 孔径≤500mm	m^3	1211.75	490.95	12.04	385.28	166.48	56.95	100.05	碎石	m^3	1.020
										水泥	t	0.460
010302005010	钻孔压浆桩 500mm＜孔径≤600mm	m^3	1100.89	446.31	10.36	350.21	151.34	51.77	90.90	碎石	m^3	1.020
										水泥	t	0.460
010302006001	注浆管埋设	m	4.33	2.65	0.31	0.27	0.55	0.19	0.36	钢管	t	0.002
010302006002	桩底后压浆	t	530.60	359.43	7.06	22.82	72.63	24.85	43.81	水泥	t	1.020
010302007001	声测管埋设	m	2.31	1.32	0.46		0.25	0.09	0.19	钢管	m	1.060
010302008001	钢护筒埋设及拆除 桩径≤1000mm	m	112.64	11.22	30.44	46.86	11.04	3.78	9.3			
010302008002	钢护筒埋设及拆除 1000mm＜桩径≤1500mm	m	172.51	17.72	43.13	74.03	17.43	5.96	14.24			
010302008003	钢护筒埋设及拆除 1500mm＜桩径≤2000mm	m	222.04	21.31	65.25	89.02	20.96	7.17	18.33			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010302008004	钢护筒埋设及拆除 桩径＞2000㎜	m	289.26	25.35	100.67	105.89	24.94	8.53	23.88			
010302008005	钢护筒埋设（不拆除） 桩径≤1000㎜	m	82.51	11.22	2.8	46.86	11.04	3.78	6.81	钢护筒	m	1.000
010302008006	钢护筒埋设（不拆除） 1000㎜＜桩径≤1500㎜	m	129.47	17.72	3.64	74.03	17.43	5.96	10.69	钢护筒	m	1.000
010302008007	钢护筒埋设（不拆除） 1500㎜＜桩径≤2000㎜	m	155.34	21.31	4.05	89.02	20.96	7.17	12.83	钢护筒	m	1.000
010302008008	钢护筒埋设（不拆除） 桩径＞2000㎜	m	186.51	25.35	6.40	105.89	24.94	8.53	15.40	钢护筒	m	1.000
010302009001	溶洞回填处理 回填材料：片石	m³	45.45	4.49		28.74	6.31	2.16	3.75	片石	m³	1.000
010302009002	溶洞回填处理 回填材料：混凝土	m³	52.55	20.69		17.72	7.30	2.50	4.34	混凝土	m³	1.319
010302010002	凿截灌注混凝土桩头	m³	405.76	240.60		56.02	56.36	19.28	33.50			

A.4 砌筑工程

A.4.1 砖砌体

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010401001 001	砖基础 标准砖 砂浆品种及强度等级:	m^3	283.54	184.00	0.58	1.39	55.25	18.91	23.41	标准砖 240×115×53	千块	0.524
										砂浆	t	0.413
010401001 002	砖基础 多孔砖 砂浆品种及强度等级:	m^3	270.89	176.00	0.52	1.14	52.79	18.07	22.37	多孔砖 240×115×90	千块	0.331
										砂浆	t	0.340
010401001 003	砖基础 标准砖 圆（弧）形 砂浆品种及强度等级:	m^3	311.62	202.40	0.58	1.39	60.73	20.79	25.73	标准砖 240×115×53	千块	0.524
										砂浆	t	0.413
010401001 004	砖基础 多孔砖 圆（弧）形 砂浆品种及强度等级:	m^3	297.73	193.60	0.52	1.14	58.03	19.86	24.58	多孔砖 240×115×90	千块	0.331
										砂浆	t	0.340
010401002 001	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：53mm 砂浆品种及强度等级:	m^3	528.39	344.54	1.34	0.76	102.9	35.22	43.63	标准砖 240×115×53	千块	0.616
										砂浆	t	0.207

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401002002	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	454.09	295.32	1.39	1.26	88.38	30.25	37.49	标准砖 240×115×53	千块	0.564
										砂浆	t	0.348
010401002003	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：178mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	416.73	270.71	1.40	1.38	81.08	27.75	34.41	标准砖 240×115×53	千块	0.551
										砂浆	t	0.382
010401002004	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	379.39	246.10	1.42	1.50	73.78	25.26	31.33	标准砖 240×115×53	千块	0.540
										砂浆	t	0.416
010401002005	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	341.94	221.49	1.43	1.57	66.47	22.75	28.23	标准砖 240×115×53	千块	0.536
										砂浆	t	0.436
010401002006	混水砖墙 标准砖 直形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	304.46	196.88	1.43	1.61	59.15	20.25	25.14	标准砖 240×115×53	千块	0.532
										砂浆	t	0.445
010401002009	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	499.17	324.85	1.41	1.25	97.18	33.26	41.22	标准砖 240×115×53	千块	0.575
										砂浆	t	0.348

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401002010	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：178mm 砂浆品种及强度等级：	m³	458.06	297.78	1.42	1.38	89.15	30.51	37.82	标准砖 240×115×53	千块	0.562
										砂浆	t	0.382
010401002011	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m³	416.97	270.71	1.44	1.50	81.12	27.77	34.43	标准砖 240×115×53	千块	0.550
										砂浆	t	0.416
010401002012	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：	m³	375.77	243.64	1.45	1.57	73.07	25.01	31.03	标准砖 240×115×53	千块	0.546
										砂浆	t	0.436
010401002013	混水砖墙 标准砖 弧形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：	m³	334.5	216.57	1.45	1.6	65.01	22.25	27.62	标准砖 240×115×53	千块	0.542
										砂浆	t	0.445
010401002016	蒸压灰砂砖墙 直形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：	m³	336.81	219.35	0.87	0.74	65.59	22.45	27.81	蒸压灰砂砖 40×115×115	千块	0.284
										砂浆	t	0.207
010401002017	蒸压灰砂砖墙 直形墙墙厚：175mm 砂浆品种及强度等级：	m³	321.77	209.51	0.83	0.75	62.66	21.45	26.57	蒸压灰砂砖 40×175×115	千块	0.187
										砂浆	t	0.207

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401003001	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：	m³	433.34	282.48	1.05	0.74	84.4	28.89	35.78	多孔砖 240×115×90	千块	0.363
										砂浆	t	0.205
010401003002	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：	m³	397.82	258.94	1.08	0.98	77.46	26.51	32.85	多孔砖 240×115×90	千块	0.356
										砂浆	t	0.273
010401003003	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级：	m³	322.41	209.51	1.08	1.00	62.73	21.47	26.62	多孔砖 240×180×90	千块	0.227
										砂浆	t	0.278
010401003004	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m³	362.32	235.4	1.13	1.22	70.51	24.14	29.92	多孔砖 240×115×90	千块	0.340
										砂浆	t	0.340
010401003005	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：	m³	326.52	211.86	1.15	1.29	63.52	21.74	26.96	多孔砖 240×115×90	千块	0.337
										砂浆	t	0.359
010401003006	混水砖墙 多孔砖 直形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：	m³	290.66	188.32	1.15	1.33	56.52	19.34	24	多孔砖 240×115×90	千块	0.335
										砂浆	t	0.368
010401003009	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：115mm 砂浆品种及强度等级：	m³	437.36	284.83	1.12	0.98	85.17	29.15	36.11	多孔砖 240×115×90	千块	0.363
										砂浆	t	0.273

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401003010	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	354.44	230.46	1.11	1.01	68.98	23.61	29.27	多孔砖 240×180×90	千块	0.232
										砂浆	t	0.280
010401003011	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	398.26	258.94	1.15	1.22	77.53	26.54	32.88	多孔砖 240×115×90	千块	0.346
										砂浆	t	0.340
010401003012	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：365mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	358.86	233.05	1.16	1.29	69.83	23.9	29.63	多孔砖 240×115×90	千块	0.344
										砂浆	t	0.359
010401003013	混水砖墙 多孔砖 弧形墙墙厚：490mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	319.41	207.15	1.17	1.33	62.13	21.26	26.37	多孔砖 240×115×90	千块	0.342
										砂浆	t	0.368
010401004001	烧结空心砌块墙（卧砌） 直形墙墙厚： 115mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	379.19	247.17	1.04	0.57	73.83	25.27	31.31	烧结空心砌块 290×115×190	块	147.900
										砂浆	t	0.159
010401004002	烧结空心砌块墙（卧砌） 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	344.88	224.7	1.02	0.57	67.13	22.98	28.48	烧结空心砌块 290×190×190	块	89.500
										砂浆	t	0.159
010401004003	烧结空心砌块墙（卧砌） 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	310.58	202.23	1.02	0.57	60.43	20.69	25.64	烧结空心砌块 290×240×190	块	70.900
										砂浆	t	0.159

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401005001	混水方柱 标准砖 周长≤1200mm 砂浆品种及强度等级：	m³	512.86	334.43	0.57	1.24	100.03	34.24	42.35	标准砖 240×115×53	千块	0.568
										砂浆	t	0.343
010401005002	混水方柱 标准砖 1200mm＜周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级：	m³	479.31	312.55	0.23	1.38	93.55	32.02	39.58	标准砖 240×115×53	千块	0.552
										砂浆	t	0.382
010401005003	混水方柱 标准砖 周长＞1800mm 砂浆品种及强度等级：	m³	417.79	271.92	0.59	1.44	81.46	27.88	34.50	标准砖 240×115×53	千块	0.545
										砂浆	t	0.399
010401005006	混水圆、半圆、多边形柱　标准砖 砂浆品种及强度等级：	m³	536.64	349.46	0.74	1.67	104.64	35.82	44.31	标准砖 240×115×53	千块	0.718
										砂浆	t	0.464
010401005007	清水圆、半圆、多边形柱　标准砖 砂浆品种及强度等级：	m³	589.96	384.41	0.74	1.67	115.05	39.38	48.71	标准砖 240×115×53	千块	0.718
										砂浆	t	0.464
010401006001	混水方柱 多孔砖 周长≤1200mm 砂浆品种及强度等级：	m³	501.43	327.25	0.51	0.98	97.81	33.48	41.40	多孔砖 240×115×53	千块	0.357
										砂浆	t	0.271

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401006002	混水方柱 多孔砖 1200mm＜周长≤1800mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	464.22	302.72	0.52	1.12	90.54	30.99	38.33	多孔砖 240×115×53	千块	0.348
										砂浆	t	0.310
010401006003	混水方柱 多孔砖 周长＞1800mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	397.83	259.13	0.53	1.19	77.58	26.55	32.85	多孔砖 240×115×53	千块	0.343
										砂浆	t	0.331
010401006006	混水圆、半圆、多边形柱 多孔砖 砂浆品种及强度等级：	m^3	527.22	343.68	0.66	1.34	102.82	35.19	43.53	多孔砖 240×115×53	千块	0.454
										砂浆	t	0.371
010401006007	清水圆、半圆、多边形柱 多孔砖 砂浆品种及强度等级：	m^3	579.67	378.05	0.66	1.34	113.06	38.7	47.86	多孔砖 240×115×53	千块	0.454
										砂浆	t	0.371
010401007001	砖砌检查井 圆形 砖品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m^3	423.38	275.64	0.59	1.38	82.55	28.26	34.96	标准砖 240×115×53	千块	0.546
										砂浆	t	0.410
010401007002	砖砌检查井 矩形 砖品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m^3	388.12	252.58	0.58	1.34	75.67	25.90	32.05	标准砖 240×115×53	千块	0.540
										砂浆	t	0.399

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401007003	井口铸铁盖板安装 盖板规格：	个	112.22	53.28	28.36		15.88	5.43	9.27	铸铁盖板	套	1.000
010401007004	沟槽铸铁盖板安装 盖板规格：	m²	7.67	5.03			1.50	0.51	0.63	铸铁盖板	m²	1.030
010401008001	零星砌体 标准砖 砂浆品种及强度等级：	m³	486.86	317.4	0.57	1.24	94.95	32.5	40.2	标准砖 240×115×53	千块	0.551
										砂浆	t	0.369
010401008002	零星砌体 多孔砖 砂浆品种及强度等级：	m³	462.06	301.40	0.51	1.03	90.12	30.85	38.15	多孔砖 240×115×90	千块	0.348
										砂浆	t	0.306
010401008003	砖砌台阶 标准砖 砂浆品种及强度等级：	m²	105.19	68.52	0.13	0.32	20.51	7.02	8.69	标准砖 240×115×53	千块	0.119
										砂浆	t	0.096
010401008004	砖砌台阶 多孔砖 砂浆品种及强度等级：	m²	100.68	65.68	0.11	0.22	19.64	6.72	8.31	多孔砖 240×115×90	千块	0.076
										砂浆	t	0.067
010401009001	标准砖楼地面 砂浆结合层 侧铺 砂浆品种及强度等级：	m²	26.81	17.29	0.12	0.20	5.21	1.78	2.21	标准砖 240×115×53	千块	0.071
										砂浆	t	0.057

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401009002	标准砖楼地面 砂浆结合层 平铺 砂浆品种及强度等级：	m²	17.59	11.3	0.11	0.15	3.41	1.17	1.45	标准砖 240×115×53	千块	0.035
										砂浆	t	0.041
010401009003	标准砖楼地面 砂结合层 侧铺 砂浆品种及强度等级：	m²	20.97	13.74	0.01		4.09	1.4	1.73	标准砖 240×115×53	千块	0.071
										砂	m³	0.043
010401009004	标准砖楼地面 砂结合层 平铺 砂浆品种及强度等级：	m²	11.06	7.24	0.01		2.16	0.74	0.91	标准砖 240×115×53	千块	0.035
										砂	m³	0.033
010401009005	散水 标准砖 平铺 垫层材料种类及厚度： 砂浆品种及强度等级：	m²	46.53	21.94	11.92	0.04	6.55	2.24	3.84	标准砖 240×115×53	千块	0.037
										砂浆	t	0.011
										砂	m³	0.022
010401010001	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级： 混凝土种类及强度等级：	m	49.70	30.56	2.56	0.18	9.16	3.14	4.10	标准砖 240×115×53	千块	0.015
										砂浆	t	0.029
										混凝土	m³	0.044

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010401010002	砖砌明沟 标准砖壁厚115mm 沟深每增加10mm 砂浆品种及强度等级：	m	2.47	1.46	0.21	0.01	0.44	0.15	0.20	标准砖 240×115×53	千块	0.001
										砂浆	t	0.001
010401010003	砖砌明沟 多孔砖 壁厚115mm 内空 260mm×120mm 砂浆品种及强度等级： 混凝土种类及强度等级：	m	49.90	31.09	2.08	0.13	9.30	3.18	4.12	多孔砖 240×115×53	千块	0.009
										砂浆	t	0.029
										混凝土	m^3	0.044
010401010004	砖砌明沟 多孔砖 壁厚115mm 沟深每增加10mm 砂浆品种及强度等级：	m	2.45	1.49	0.17		0.44	0.15	0.20	多孔砖 240×115×53	千块	0.001
										砂浆	t	0.001
010401010005	砖砌地沟 砖品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m^3	269.73	175.00	0.58	1.34	52.55	17.99	22.27	标准砖 240×115×53	千块	0.540
										砂浆	t	0.399
010401011001	贴砌砖 贴砌厚度 53mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	569.64	370.69	0.91	1.95	111.05	38.01	47.03	标准砖 240×115×53	千块	0.616
										砂浆	t	0.541

<table>
<tr><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称及项目特征</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">无主材
综合单价</th><th colspan="6">无主材综合单价分析（元）</th><th colspan="3">主要材料</th></tr>
<tr><th>人工费</th><th>辅助材料费</th><th>机械费</th><th>管理费</th><th>利润</th><th>无主材
增值税</th><th>名称</th><th>单位</th><th>消耗量</th></tr>
<tr><td rowspan="2">010401011
002</td><td rowspan="2">贴砌砖
贴砌厚度 115mm
砂浆品种及强度等级：</td><td rowspan="2">m³</td><td rowspan="2">469.45</td><td rowspan="2">305.25</td><td rowspan="2">0.83</td><td rowspan="2">1.79</td><td rowspan="2">91.50</td><td rowspan="2">31.32</td><td rowspan="2">38.76</td><td>标准砖 240×115×53</td><td>千块</td><td>0.563</td></tr>
<tr><td>砂浆</td><td>t</td><td>0.495</td></tr>
</table>

A.4.2 砌块砌体

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010402001001	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：	m³	462.84	263.22	55.28	0.59	78.62	26.91	38.22	砼空心砌块 90×90×190	块	23.440
										砼空心砌块 190×90×190	块	30.420
										砼空心砌块 390×90×190	块	109.590
										砂浆	t	0.159
010402001002	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：	m³	429.26	241.29	55.19	0.59	72.08	24.67	35.44	砼空心砌块 90×120×190	块	17.590
										砼空心砌块 190×120×190	块	22.860
										砼空心砌块 390×120×190	块	82.190
										砂浆	t	0.165
010402001003	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：	m³	395.72	219.35	55.12	0.6	65.55	22.43	32.67	砼空心砌块 90×190×190	块	11.100
										砼空心砌块 190×190×190	块	14.410
										砼空心砌块 390×190×190	块	51.910
										砂浆	t	0.166

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010402001004	小型空心砌块墙 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m³	362.28	197.42	55.13	0.61	59.01	20.2	29.91	砼空心砌块 90×240×190	块	8.800
										砼空心砌块 190×240×190	块	11.410
										砼空心砌块 390×240×190	块	41.100
										砂浆	t	0.168
010402001005	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：	m³	360.75	235.4	0.57	0.59	70.33	24.07	29.79	蒸压加气砼砌块	m³	0.971
										砂浆	t	0.165
010402001006	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：200mm 砂浆品种及强度等级：	m³	328.09	214	0.57	0.59	63.95	21.89	27.09	蒸压加气砼砌块	m³	0.971
										砂浆	t	0.165
010402001007	蒸压加气混凝土砌块墙 厚层砌筑砂浆 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m³	295.42	192.6	0.56	0.59	57.57	19.71	24.39	蒸压加气砼砌块	m³	0.971
										砂浆	t	0.165

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010402001008	蒸压加气混凝土砌块墙专用薄层砌筑砂浆（粘结剂） 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	359.59	229.52	8.42	0.11	68.43	23.42	29.69	蒸压加气砼砌块	m^3	1.042
										专用砂浆（粘结剂）	t	0.042
010402001009	蒸压加气混凝土砌块墙专用薄层砌筑砂浆（粘结剂） 直形墙墙厚：200mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	327.73	208.65	8.41	0.11	62.21	21.29	27.06	蒸压加气砼砌块	m^3	1.042
										专用砂浆（粘结剂）	t	0.042
010402001010	蒸压加气混凝土砌块墙专用薄层砌筑砂浆（粘结剂） 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	295.90	187.79	8.41	0.11	55.99	19.17	24.43	蒸压加气砼砌块	m^3	1.042
										专用砂浆（粘结剂）	t	0.042
010402001011	脱硫石膏砌块墙 直形墙墙厚：100mm	m^3	344.53	224.70	1.50		66.96	22.92	28.45	脱硫石膏砌块	m^3	1.042
										石膏砌块粘结剂	kg	35.700
010402001012	脱硫石膏砌块墙 直形墙墙厚：200mm	m^3	328.16	214.00	1.46		63.77	21.83	27.10	脱硫石膏砌块	m^3	1.042
										石膏砌块粘结剂	kg	35.700

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010402001015	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：	m³	439.31	250.38	51.68	0.59	74.79	25.6	36.27	陶粒砼空心砌块 90×90×190	块	23.440
										陶粒砼空心砌块190×90×190	块	30.420
										陶粒砼空心砌块390×90×190	块	109.590
										砂浆	t	0.165
010402001016	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：	m³	407.50	229.52	51.70	0.59	68.57	23.47	33.65	陶粒砼空心砌块 90×120×190	块	17.590
										陶粒砼空心砌块190×120×190	块	22.860
										陶粒砼空心砌块390×120×190	块	82.190
										砂浆	t	0.165
010402001017	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：	m³	375.53	208.65	51.57	0.60	62.36	21.34	31.01	陶粒砼空心砌块 90×190×190	块	11.100
										陶粒砼空心砌块190×190×190	块	14.410
										陶粒砼空心砌块390×190×190	块	51.910
										砂浆	t	0.166

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010402001018	陶粒混凝土空心砌块墙 直形墙墙厚：240mm 砂浆品种及强度等级：	m³	343.64	187.79	51.51	0.61	56.14	19.22	28.37	陶粒砼空心砌块 90×240×190	块	8.800
										陶粒砼空心砌块 190×240×190	块	11.410
										陶粒砼空心砌块 390×240×190	块	41.100
										砂浆	t	0.168
010402001019	泡沫混凝土砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：	m³	348.54	227.16	1.08	0.47	67.83	23.22	28.78	泡沫砼砌块 390×90×190	块	163.300
										砂浆	t	0.131
010402001020	泡沫混凝土砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：	m³	316.97	206.51	0.96	0.52	61.69	21.12	26.17	泡沫砼砌块 390×90×190	块	28.100
										泡沫砼砌块 390×190×190	块	59.700
										泡沫砼砌块 190×190×190	块	7.400
										砂浆	t	0.145
010402001021	膨胀珍珠岩小型砌块墙 实心砌块 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：	m³	347.05	225.98	1.36	0.47	67.48	23.1	28.66	膨胀珍珠岩小型实心砌块	块	141.600
										砂浆	t	0.130

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010402001022	膨胀珍珠岩小型砌块墙 实心砌块 直形墙墙厚：180mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	316.11	205.44	1.37	0.73	61.44	21.03	26.10	膨胀珍珠岩小型实心砌块	块	174.600
										砂浆	t	0.203
010402001023	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	358.85	233.80	1.24	0.47	69.81	23.9	29.63	膨胀珍珠岩小型实心砌块	块	141.600
										砂浆	t	0.130
010402001024	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：120mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	343.37	223.63	1.28	0.47	66.78	22.86	28.35	膨胀珍珠岩小型实心砌块	块	106.300
										砂浆	t	0.131
010402001025	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：140mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	327.73	213.47	1.16	0.47	63.75	21.82	27.06	膨胀珍珠岩小型实心砌块	块	91.400
										砂浆	t	0.131
010402001026	膨胀珍珠岩小型砌块墙 空心砌块 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：	m^3	312.17	203.3	1.12	0.47	60.72	20.78	25.78	膨胀珍珠岩小型实心砌块	块	67.200
										砂浆	t	0.131

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010402001027	混凝土炉渣实心砌块墙 直形墙墙厚：90mm 砂浆品种及强度等级：	m³	350.32	228.34	1.03	0.49	68.19	23.34	28.93	混凝土炉渣实心砌块 190×90×190	块	28.300
										混凝土炉渣实心砌块 390×90×190	块	127.600
										砂浆	t	0.135
010402001028	混凝土炉渣实心砌块墙 直形墙墙厚：190mm 砂浆品种及强度等级：	m³	318.54	207.58	0.95	0.49	62.00	21.22	26.30	混凝土炉渣实心砌块 190×190×190	块	13.700
										混凝土炉渣实心砌块 390×190×190	块	60.400
										砂浆	t	0.135
010402001031	空心砌块墙填充混凝土 混凝土强度等级：	m³	432.07	282.07	1.49		84.06	28.77	35.68	混凝土	m³	1.030

A.4.3 石砌体

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010403001001	石基础 浆砌毛石 砂浆品种及强度等级：	m^3	217.93	140.00	0.65	2.35	42.42	14.52	17.99	毛石	m^3	1.122
										砂浆	t	0.698
010403001002	石基础 浆砌粗料石 砂浆品种及强度等级：	m^3	209.25	136.00	0.40	0.83	40.78	13.96	17.28	粗料石	m^3	0.992
										砂浆	t	0.246
010403002001	石勒脚 浆砌粗料石 砂浆品种及强度等级：	m^3	489.75	320.00	0.32	0.71	95.57	32.71	40.44	粗料石	m^3	1.014
										砂浆	t	0.212
010403002002	石勒脚 浆砌细料石 砂浆品种及强度等级：	m^3	397.62	260.00	0.20	0.42	77.61	26.56	32.83	细料石	m^3	1.006
										砂浆	t	0.124
010403003001	石墙 浆砌毛石 砂浆品种及强度等级：	m^3	309.19	199.80	0.65	2.35	60.24	20.62	25.53	毛石	m^3	1.122
										砂浆	t	0.698

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010403003002	石墙 浆砌粗料石 砂浆品种及强度等级：	m³	326.96	213.3	0.35	0.71	63.77	21.83	27	粗料石	m³	1.014
										砂浆	t	0.212
010403003003	石墙 浆砌细料石 砂浆品种及强度等级：	m³	330.79	216	0.5	0.42	64.49	22.07	27.31	细料石	m³	1.006
										砂浆	t	0.124
010403003004	石墙 浆砌方整石 砂浆品种及强度等级：	m³	314.79	205.20	0.34	0.84	61.40	21.02	25.99	方整石	m³	0.903
										砂浆	t	0.250
010403004001	石挡土墙 浆砌毛石 垂直高度≤4m 砂浆品种及强度等级：	m³	232.19	148	2.53	2.35	44.8	15.34	19.17	毛石	m³	1.122
										砂浆	t	0.698
010403004002	石挡土墙 浆砌毛石 垂直高度＞4m 砂浆品种及强度等级：	m³	266.07	170.20	2.53	2.35	51.42	17.60	21.97	毛石	m³	1.122
										砂浆	t	0.698
010403004003	石挡土墙 浆砌粗料石 垂直高度≤4m 砂浆品种及强度等级：	m³	244.63	158.00	2.23	0.71	47.30	16.19	20.20	粗料石	m³	1.014
										砂浆	t	0.212

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010403004004	石挡土墙 浆砌粗料石 垂直高度＞4m 砂浆品种及强度等级：	m³	280.79	181.70	2.23	0.71	54.36	18.61	23.18	粗料石	m³	1.014
										砂浆	t	0.212
010403004005	石挡土墙 浆砌细料石 垂直高度≤4m 砂浆品种及强度等级：	m³	247.40	160.00	2.38	0.42	47.81	16.36	20.43	细料石	m³	1.006
										砂浆	t	0.124
010403004006	石挡土墙 浆砌细料石 垂直高度＞4m 砂浆品种及强度等级：	m³	284.02	184.00	2.38	0.42	54.96	18.81	23.45	细料石	m³	1.006
										砂浆	t	0.124
010403004007	石挡土墙 滤水层 滤水材料品种及规格：	m³	95.39	62.50			18.63	6.38	7.88	滤水层材料	m³	1.020
010403005001	方整石柱 浆砌 砂浆品种及强度等级：	m³	507.62	331.60	0.33	0.81	99.06	33.91	41.91	方整石	m³	0.909
										砂浆	t	0.242
010403007001	毛石护坡 干砌 垂直高度≤4m 砂浆品种及强度等级：	m³	184.86	119.80	1.88		35.70	12.22	15.26	毛石	m³	1.173
										砂	m³	0.368

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010403007002	毛石护坡 干砌 垂直高度＞4m 砂浆品种及强度等级：	m^3	212.29	137.77	1.88		41.06	14.05	17.53	毛石	m^3	1.173
										砂	m^3	0.368
010403007003	毛石护坡 浆砌 垂直高度≤4m 砂浆品种及强度等级：	m^3	251.20	160.20	2.57	2.58	48.51	16.60	20.74	毛石	m^3	1.173
										砂浆	t	0.766
010403007004	毛石护坡 浆砌 垂直高度＞4m 砂浆品种及强度等级：	m^3	287.87	184.23	2.57	2.58	55.67	19.05	23.77	毛石	m^3	1.173
										砂浆	t	0.766
010403008001	方整石台阶 浆砌 石料种类及规格： 砂浆品种及强度等级：	m^3	670.06	437.82	0.37	1.01	130.77	44.76	55.33	方整石	m^3	0.875
										砂浆	t	0.298
010403009001	石板坡道 浆砌 石料种类及规格： 砂浆品种及强度等级：	m^2	58.22	36.17	2.20	0.41	10.90	3.73	4.81	方整石	m^2	1.030
										砂浆	t	0.123
010403010001	毛石地沟 砂浆品种及强度等级：	m^3	326.24	211.00	0.65	2.32	63.57	21.76	26.94	毛石	m^3	1.122
										砂浆	t	0.688

A.4.4 轻质墙板

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010404001001	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 板厚≤50mm 隔墙板材质：	m²	28.05	8.08	12.22		3.73	1.7	2.32	钢丝网架夹芯板	m²	1.020
010404001002	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 50mm＜板厚≤80mm 隔墙板材质：	m²	29.91	9.02	12.36		4.17	1.89	2.47	钢丝网架夹芯板	m²	1.020
010404001003	钢丝网架轻质夹芯隔墙板安装 80mm＜板厚≤100mm 隔墙板材质：	m²	33.30	10.09	13.68		4.66	2.12	2.75	钢丝网架夹芯板	m²	1.020
010404001004	水泥珍珠岩轻质墙板 板厚 60mm	m²	47.38	22.48	5.88		10.39	4.72	3.91	水泥珍珠岩轻质墙板	m²	1.050
010404001005	水泥珍珠岩轻质墙板 板厚 85mm	m²	50.39	24.03	6.05		11.1	5.05	4.16	水泥珍珠岩轻质墙板	m²	1.050
010404001006	水泥珍珠岩轻质墙板 板厚 95mm	m²	51.57	24.64	6.12		11.38	5.17	4.26	水泥珍珠岩轻质墙板	m²	1.050
010404001007	轻质空心隔墙条板 板厚≤100mm	m²	43.39	18.10	9.31	0.14	8.43	3.83	3.58	轻质空心隔墙条板	m²	1.020
										砂浆	t	0.008

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010404001008	轻质空心隔墙条板 100mm＜板厚≤120mm	m^2	51.00	21.73	10.19	0.16	10.11	4.6	4.21	轻质空心隔墙条板	m^2	1.020
										砂浆	t	0.009
010404001009	轻质空心隔墙条板 120mm＜板厚≤150mm	m^2	56.41	23.9	11.49	0.18	11.12	5.06	4.66	轻质空心隔墙条板	m^2	1.020
										砂浆	t	0.010
010404001010	轻质空心隔墙条板 150mm＜板厚≤200mm	m^2	62.76	26.29	13.27	0.21	12.24	5.57	5.18	轻质空心隔墙条板	m^2	1.020
										砂浆	t	0.010
010404001011	脱硫石膏空心隔墙条板 板厚≤100mm	m^2	59.47	18.10	24.06	0.14	8.43	3.83	4.91	脱硫石膏空心隔墙条板	m^2	1.020
010404001012	脱硫石膏空心隔墙条板 100mm＜板厚≤120mm	m^2	67.89	21.73	25.68	0.16	10.11	4.6	5.61	脱硫石膏空心隔墙条板	m^2	1.020
010404001013	脱硫石膏空心隔墙条板 120mm＜板厚≤150mm	m^2	74.89	23.9	28.45	0.18	11.12	5.06	6.18	脱硫石膏空心隔墙条板	m^2	1.020
010404001014	脱硫石膏空心隔墙条板 150mm＜板厚≤200mm	m^2	82.86	26.29	31.71	0.21	12.24	5.57	6.84	脱硫石膏空心隔墙条板	m^2	1.020
010404001015	GRC 空心轻质墙板 墙体厚 60mm	m^2	47.43	21.61	7.18	0.12	10.04	4.56	3.92	GRC 空心轻质墙板厚 60mm	m^2	1.040
010404001016	GRC 空心轻质墙板 墙体厚 90mm	m^2	55.23	25.19	8.25	0.18	11.72	5.33	4.56	GRC 空心轻质墙板厚 90mm	m^2	1.040
010404001017	GRC 空心轻质墙板 墙体厚 120mm	m^2	62.94	28.75	9.27	0.24	13.39	6.09	5.20	GRC 空心轻质墙板厚 120mm	m^2	1.040

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010404001018	蒸压轻质加气混凝土内墙板安装 墙体厚度≤100mm	m²	49.71	19.05	12.96	0.48	9.02	4.1	4.1	蒸压轻质加气混凝土隔墙板	m³	0.102
										砂浆	t	0.010
010404001019	蒸压轻质加气混凝土内墙板安装 100mm＜墙体厚度≤150mm	m²	57.97	22.61	14.24	0.68	10.76	4.89	4.79	蒸压轻质加气混凝土隔墙板	m³	0.153
										砂浆	t	0.010
010404001020	蒸压轻质加气混凝土内墙板安装 150mm＜墙体厚度≤200mm	m²	66.23	26.17	15.52	0.89	12.5	5.68	5.47	蒸压轻质加气混凝土隔墙板	m³	0.204
										砂浆	t	0.010
010404002001	发泡陶瓷轻质保温墙板 板厚≤80mm	m²	31.18	15.72	2.26	0.04	7.28	3.31	2.57	发泡陶瓷轻质保温墙板	m²	1.020
010404002002	发泡陶瓷轻质保温墙板 80mm＜板厚≤100mm	m²	37.05	18.87	2.37	0.04	8.74	3.97	3.06	发泡陶瓷轻质保温墙板	m²	1.020
010404002003	发泡陶瓷轻质保温墙板 100mm＜板厚≤120mm	m²	40.66	20.75	2.52	0.05	9.61	4.37	3.36	发泡陶瓷轻质保温墙板	m²	1.020
010404002004	发泡陶瓷轻质保温墙板 120mm＜板厚≤150mm	m²	44.60	22.83	2.67	0.05	10.57	4.8	3.68	发泡陶瓷轻质保温墙板	m²	1.020

A.4.5 砌体构筑物

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010405001 001	砖烟囱筒身 高度≤20m 材料品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m³	488.63	318.27	0.67	1.45	95.28	32.61	40.35	页岩标准砖 240× 115×53	千块	0.639
										砂浆	t	0.431
010405001 002	砖烟囱筒身 20m＜高度≤40m 材料品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m³	411.71	267.80	0.66	1.53	80.26	27.47	33.99	页岩标准砖 240× 115×53	千块	0.609
										砂浆	t	0.453
010405001 003	砖烟囱筒身 高度＞40m 材料品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m³	421.31	274.09	0.64	1.54	82.14	28.11	34.79	页岩标准砖 240× 115×53	千块	0.575
										砂浆	t	0.459
010405001 004	砖烟囱内衬 标准砖	m³	423.07	272.81	6.20		81.30	27.83	34.93	页岩标准砖 240× 115×53	千块	0.602
010405001 005	砖烟囱内衬 耐火砖	m³	515.94	306.24	44.60		91.26	31.24	42.60	耐火砖	千块	0.575
010405001 006	砖烟囱内衬 耐酸瓷板	m³	940.16	306.24	433.79		91.26	31.24	77.63	耐酸瓷板	千块	0.599
010405002 001	砖烟道 标准砖 砂浆品种及强度等级：	m³	496.21	245.42	109.41	1.60	73.61	25.20	40.97	页岩标准砖 240× 115×53	千块	0.609
010405002 002	砖烟道 耐火砖	m³	499.33	297.45	41.67		88.64	30.34	41.23	耐火砖 230×115× 65	千块	0.591

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405002003	烟道内衬 标准砖 砂浆品种及强度等级：	m^3	473.26	259.44	69.21	1.25	77.69	26.59	39.08	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.612
010405002004	烟道内衬 耐火砖	m^3	501.60	297.45	41.68	1.48	89.08	30.49	41.42	耐火砖	千块	0.591
010405002005	烟道内衬 耐酸瓷板	m^3	964.31	301.53	462.54		89.86	30.76	79.62	耐酸瓷板	千块	0.599
010405003001	砖砌化粪池（非标） 砖品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m^3	408.05	197.35	96.10	1.41	59.23	20.27	33.69	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.532
010405003002	水池砖壁 砖品种及规格： 砂浆品种及强度等级：	m^3	424.54	206.72	98.07	1.44	62.03	21.23	35.05	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.557
010405004001	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车有覆土 Z1-2F $2m^3$ 砂浆品种及强度等级：	座	11366.38	3509.04	5100.88	295.95	1133.89	388.11	938.51	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.116
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	0.248
010405004002	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车有覆土 Z2-4F $4m^3$ 砂浆品种及强度等级：	座	16882.14	5251.95	7547.26	420.15	1690.29	578.55	1393.94	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.120
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	0.582

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405004003	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z3-6F 6m^3 砂浆品种及强度等级：	座	18688.76	5854.67	8290.62	470.35	1884.86	645.15	1543.11	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.136
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.694
010405004004	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z4-9F 9m^3 砂浆品种及强度等级：	座	21356.53	6759.66	9368.72	543.51	2176.34	744.92	1763.38	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.147
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.070
010405004005	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z5-12F 12m^3 砂浆品种及强度等级：	座	26312.69	8832.77	10700.60	766.86	2860.69	979.16	2172.61	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.147
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.380
010405004006	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z6-16F 16m^3 砂浆品种及强度等级：	座	37065.82	11303.61	17008.46	837.02	3617.91	1238.34	3060.48	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.398
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.998

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010405004 007	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车有覆土 Z7-20F 20m³ 砂浆品种及强度等级：	座	39840.38	12024.50	18429.30	919.44	3857.29	1320.28	3289.57	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.457
										热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.188
010405004 008	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车有覆土 Z8-25F 25m³ 砂浆品种及强度等级：	座	45339.11	14342.64	19789.92	1232.78	4641.48	1588.69	3743.60	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.457
										热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.188
010405004 009	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车有覆土 Z9-30F 30m³ 砂浆品种及强度等级：	座	53589.20	17368.62	22682.33	1547.14	5636.90	1929.41	4424.80	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.457
										热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.188
010405004 010	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车有覆土 Z10-40F 40m³ 砂浆品种及强度等级：	座	62824.13	20598.87	26152.85	1889.68	6701.59	2293.83	5187.31	热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.553
										热轧带肋钢筋HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.746

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405004011	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z11-50F 50m³ 砂浆品种及强度等级:	座	73842.14	24339.06	30544.25	2232.96	7918.46	2710.35	6097.06	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.626
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.702
010405004012	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z12-75F 75m³ 砂浆品种及强度等级:	座	101855.74	34453.72	40375.45	3453.55	11296.37	3866.54	8410.11	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.864
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.882
010405004013	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z12a-75F 75m³ 砂浆品种及强度等级:	座	109908.73	35139.78	46977.44	3328.98	11463.69	3923.81	9075.03	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.520
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.843
010405004014	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z13-100F 100m³ 砂浆品种及强度等级:	座	120692.77	40395.55	48591.73	3987.01	13226.00	4527.02	9965.46	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.045
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.203

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405004015	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面不过汽车 有覆土 Z13a-100F 100m³ 砂浆品种及强度等级：	座	126895.23	40961.56	53587.19	3917.33	13373.91	4577.65	10477.59	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.841
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.914
010405004016	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z1-2QF 2m³ 砂浆品种及强度等级：	座	11416.17	3541.43	5100.84	296.22	1143.62	391.44	942.62	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.119
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.285
010405004017	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z2-4QF 4m³ 砂浆品种及强度等级：	座	16953.04	5287.18	7559.53	422.62	1701.52	582.40	1399.79	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.132
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.598
010405004018	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z3-6QF 6m³ 砂浆品种及强度等级：	座	18798.33	5898.85	8330.80	469.27	1897.70	649.55	1552.16	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.133
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.721

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405004019	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z4-9QF 9m³ 砂浆品种及强度等级：	座	21796.14	6888.91	9589.09	544.93	2215.28	758.25	1799.68	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.155
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.071
010405004020	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z5-12QF 12m³ 砂浆品种及强度等级：	座	27422.45	8687.51	11902.52	780.84	2821.57	965.77	2264.24	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.259
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.394
010405004021	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z6-16QF 16m³ 砂浆品种及强度等级：	座	40251.38	11235.10	20020.04	841.92	3598.95	1231.86	3323.51	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.402
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.025
010405004022	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z7-20QF 20m³ 砂浆品种及强度等级：	座	43843.60	12168.47	21892.46	925.12	3901.89	1335.55	3620.11	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.459
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.221

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405004023	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z8-25QF $25m^3$ 砂浆品种及强度等级：	座	51031.14	14551.50	24706.59	1242.05	4706.48	1610.94	4213.58	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.459
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.221
010405004024	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z9-30QF $30m^3$ 砂浆品种及强度等级：	座	54108.89	17562.22	22879.61	1553.19	5696.39	1949.77	4467.71	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.459
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.221
010405004025	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z10-40QF $40m^3$ 砂浆品种及强度等级：	座	63344.90	20747.93	26398.49	1906.43	6751.00	2310.74	5230.31	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.555
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.793
010405004026	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z11-50QF $50m^3$ 砂浆品种及强度等级：	座	73718.26	24104.15	30746.46	2242.26	7851.23	2687.33	6086.83	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.629
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.756

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405004027	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z12-75QF 75m³ 砂浆品种及强度等级：	座	109385.86	34498.07	42597.04	6756.90	12293.98	4208.01	9031.86	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.885
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.913
010405004028	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z12a-75QF 75m³ 砂浆品种及强度等级：	座	119079.71	38076.63	51113.48	3447.63	12374.23	4235.47	9832.27	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.423
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.931
010405004029	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z13-100QF 100m³ 砂浆品种及强度等级：	座	120657.54	40389.89	48567.96	3986.56	13224.18	4526.40	9962.55	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.081
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.266
010405004030	砖砌化粪池（国标）无地下水 顶面过汽车有覆土 Z13a-100QF 100m³ 砂浆品种及强度等级：	座	127303.75	41093.50	53756.90	3931.88	13417.56	4592.59	10511.32	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.765
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	4.121

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010405005001	玻璃钢化粪池安装 容量 9m³	个	946.16	208.50	149.71	304.59	152.90	52.34	78.12	玻璃钢化粪池 9m³	个	1.000
010405005002	玻璃钢化粪池安装 容量 20m³	个	1200.80	312.74	237.39	304.59	183.96	62.97	99.15	玻璃钢化粪池 20m³	个	1.000
010405005003	玻璃钢化粪池安装 容量 40m³	个	1816.32	416.99	377.51	503.61	274.34	93.90	149.97	玻璃钢化粪池 40m³	个	1.000
010405005004	玻璃钢化粪池安装 容量 100m³	个	2459.67	521.24	690.63	597.30	333.32	114.09	203.09	玻璃钢化粪池 100m³	个	1.000

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

A.5.1 基础及楼地面垫层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010501001001	混凝土垫层 混凝土种类及强度：	m^3	115.70	73.52	2.10	0.80	22.15	7.58	9.55	混凝土	m^3	1.010
010501002001	灰土垫层 配比：灰土 3:7	m^3	133.73	90.98	0.68	1.03	22.36	7.64	11.04	粘土	m^3	1.173
										生石灰	t	0.300
010501002003	三合土垫层 配比：碎石三合土 1:4:8	m^3	212.39	144.71	1.02	1.47	35.52	12.13	17.54	碎石	m^3	0.973
										中砂	m^3	0.487
										生石灰	t	0.073
010501002005	砂垫层 材料品种：	m^3	77.17	52.27	1.00	0.37	12.79	4.37	6.37	砂	m^3	1.445
010501002006	砂石垫层 材料品种：	m^3	110.35	75.16	0.84	0.56	18.4	6.28	9.11	砂石	m^3	1.224
010501002007	碎石垫层 干铺	m^3	156.34	75.38	42.66	0.61	18.47	6.31	12.91	碎石	m^3	1.102
010501002008	碎石垫层 灌浆	m^3	271.29	91.42	124.60	2.31	22.78	7.78	22.40	碎石	m^3	1.102
010501002009	毛石垫层 干铺	m^3	188.53	95.90	44.89	0.68	23.47	8.02	15.57	毛石	m^3	1.224

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010501002010	毛石垫层 灌浆	m^3	321.47	130.64	118.06	2.75	32.41	11.07	26.54	毛石	m^3	1.224
010501002011	碎砖垫层 干铺	m^3	137.60	70.09	32.49	0.61	17.18	5.87	11.36	碎砖	m^3	1.320
010501002012	碎砖垫层 灌浆	m^3	229.5	86.38	93.54	1.87	21.44	7.32	18.95	碎砖	m^3	1.320
010501002013	炉（矿）渣垫层 干铺	m^3	65.92	45.11	0.67		10.96	3.74	5.44	炉（矿）渣	m^3	1.224
010501002014	炉（矿）渣垫层 水泥石灰拌合 配比:水泥石灰拌合 1:1:10	m^3	151.27	103.89	1.02		25.25	8.62	12.49	炉（矿）渣	m^3	1.255
										生石灰	t	0.076
										水泥	t	0.148
010501002015	炉（矿）渣垫层 石灰拌合 配比:石灰拌合 1:4	m^3	143.75	98.69	1.02		23.98	8.19	11.87	炉（矿）渣	m^3	1.204
										生石灰	t	0.182
010501002016	陶粒混凝土垫层	m^3	131.54	88.10	3.86		21.41	7.31	10.86	陶粒混凝土	m^3	1.020

A.5.2 现浇混凝土构件

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502001001	毛石混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级： 毛石含量：	m^3	77.41	49.76	0.49	0.62	15.01	5.14	6.39	混凝土	m^3	0.812
										毛石	m^3	0.363
010502001002	混凝土独立基础 混凝土种类及强度等级：	m^3	63.74	40.63	0.52	0.77	12.34	4.22	5.26	混凝土	m^3	1.015
010502001003	混凝土杯形基础 混凝土种类及强度等级：	m^3	74.02	47.34	0.55	0.77	14.34	4.91	6.11	混凝土	m^3	1.015
010502001004	混凝土独立桩承台 混凝土种类及强度等级：	m^3	62.99	40.16	0.49	0.77	12.20	4.17	5.20	混凝土	m^3	1.015
010502002001	毛石混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级： 毛石含量：	m^3	78.41	50.47	0.42	0.62	15.22	5.21	6.47	混凝土	m^3	0.812
										毛石	m^3	0.363
010502002002	混凝土条形基础 混凝土种类及强度等级：	m^3	62.77	40.05	0.45	0.77	12.16	4.16	5.18	混凝土	m^3	1.015
010502003001	混凝土有梁式筏形基础 混凝土种类及强度等级：	m^3	68.28	43.44	0.75	0.77	13.17	4.51	5.64	混凝土	m^3	1.015
010502003002	混凝土无梁式筏形基础 混凝土种类及强度等级：	m^3	60.19	38.15	0.73	0.77	11.60	3.97	4.97	混凝土	m^3	1.015
010502004001	毛石混凝土设备基础 混凝土种类及强度等级： 毛石含量：	m^3	87.85	56.65	0.42	0.62	17.07	5.84	7.25	混凝土	m^3	0.812
										毛石	m^3	0.363
010502004002	混凝土设备基础 混凝土种类及强度等级：	m^3	60.93	38.81	0.47	0.78	11.80	4.04	5.03	混凝土	m^3	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502004003	水泥砂浆二次灌浆 砂浆种类及强度等级：	m³	408.12	259.82	2.17	6.07	79.24	27.12	33.70	砂浆	t	1.803
010502004004	混凝土二次灌浆 混凝土种类及强度等级：	m³	439.23	285.95	0.90	1.24	85.58	29.29	36.27	混凝土	m³	1.030
010502005001	混凝土基础梁 混凝土种类及强度等级：	m³	61.17	38.15	0.97	1.24	11.74	4.02	5.05	混凝土	m³	1.015
010502006001	混凝土矩形柱 混凝土种类及强度等级：	m³	126.99	81.50	0.55	1.32	24.68	8.45	10.49	混凝土	m³	1.015
010502006002	混凝土异形、圆形柱 混凝土种类及强度等级：	m³	128.04	86.90	0.49	1.32	21.44	7.32	10.57	混凝土	m³	1.015
010502007001	劲性混凝土柱 混凝土种类及强度等级：	m³	224.82	140.59	7.49	1.39	42.31	14.48	18.56	混凝土	m³	1.015
010502008001	钢管混凝土柱 混凝土种类及强度等级： 空心率：	m³	196.72	122.25	7.49	1.32	36.82	12.6	16.24	混凝土	m³	1.015
010502008002	钢管顶升混凝土 混凝土种类及强度等级： 空心率：	m³	190.98	91.82	23.37	16.64	32.32	11.06	15.77	混凝土	m³	1.015
010502010001	毛石混凝土墙 混凝土种类及强度等级： 毛石含量：	m³	93.63	60.06	0.34	1.06	18.21	6.23	7.73	混凝土	m³	0.812
										毛石	m³	0.363
010502010002	混凝土直形墙 混凝土种类及强度等级：	m³	78.85	50.05	0.45	1.3	15.3	5.24	6.51	混凝土	m³	1.015
010502010003	混凝土弧形墙 混凝土种类及强度等级：	m³	88.45	56.29	0.53	1.3	17.16	5.87	7.30	混凝土	m³	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502011001	混凝土矩形单梁、连续梁 混凝土种类及强度等级：	m^3	74.33	46.69	0.96	1.33	14.31	4.9	6.14	混凝土	m^3	1.015
010502011002	混凝土异形梁 混凝土种类及强度等级：	m^3	77.52	48.94	0.74	1.33	14.98	5.13	6.40	混凝土	m^3	1.015
010502011003	混凝土弧形、拱形梁 混凝土种类及强度等级：	m^3	137.06	87.48	1.40	1.33	26.47	9.06	11.32	混凝土	m^3	1.015
010502012001	劲性混凝土梁 混凝土种类及强度等级：	m^3	224.82	140.59	7.49	1.39	42.31	14.48	18.56	混凝土	m^3	1.015
010502013001	混凝土实心楼板 有梁板 混凝土种类及强度等级：	m^3	64.58	39.80	1.64	1.35	12.26	4.2	5.33	混凝土	m^3	1.015
010502013002	混凝土实心楼板 无梁板 混凝土种类及强度等级：	m^3	56.31	34.35	1.68	1.35	10.64	3.64	4.65	混凝土	m^3	1.015
010502013003	混凝土实心楼板 平板 混凝土种类及强度等级：	m^3	78.37	48.38	2.28	1.35	14.82	5.07	6.47	混凝土	m^3	1.015
010502013004	混凝土实心楼板 拱板 混凝土种类及强度等级：	m^3	172.57	111.12	0.86	1.35	33.52	11.47	14.25	混凝土	m^3	1.015
010502014001	混凝土空心楼板浇捣 混凝土种类及强度等级：	m^3	150.06	95.66	1.85	1.35	28.91	9.9	12.39	混凝土	m^3	1.015
010502015001	空心板内置筒芯安装 管径 100mm	m	3.13	2.00	0.07		0.6	0.2	0.26	薄壁管 D100	m	1.020
010502015002	空心板内置筒芯安装 管径 150mm	m	3.13	2.00	0.07		0.6	0.2	0.26	薄壁管 D150	m	1.020
010502015003	空心板内置筒芯安装 管径 200mm	m	3.65	2.33	0.09		0.69	0.24	0.30	薄壁管 D200	m	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502015004	空心板内置筒芯安装 管径 300mm	m	4.71	3.00	0.12		0.89	0.31	0.39	薄壁管 D300	m	1.020
010502015005	空心板内置筒芯安装 管径 350mm	m	5.25	3.34	0.14		1	0.34	0.43	薄壁管 D350	m	1.020
010502016001	空心板内置箱体安装 箱体材质、类型：薄壁盒 箱体规格、型号：500×500×450（mm）	个	6.21	3.85	0.31		1.15	0.39	0.51	薄壁盒 500×500×450	个	1.224
010502017001	混凝土实心楼板 有梁斜板 10°≤坡度＜30° 混凝土种类及强度等级：	m^3	73.69	45.77	1.64	1.35	14.04	4.81	6.08	混凝土	m^3	1.015
010502017002	混凝土实心楼板 有梁斜板 30°≤坡度＜60° 混凝土种类及强度等级：	m^3	76.73	47.76	1.64	1.35	14.63	5.01	6.34	混凝土	m^3	1.015
010502019001	混凝土栏板 混凝土种类及强度等级：	m^3	256.68	167.55	0.92		49.93	17.09	21.19	混凝土	m^3	1.015
010502019002	混凝土挑檐、天沟板 混凝土种类及强度等级：	m^3	266.40	170.46	2.78	2.13	51.43	17.6	22.00	混凝土	m^3	1.015
010502019003	混凝土悬挑板 混凝土种类及强度等级：	m^3	241.76	154.62	3.47	1.33	46.47	15.91	19.96	混凝土	m^3	1.015
010502019004	混凝土阶梯教室、场馆看台板 混凝土种类及强度等级：	m^3	186.39	115.58	7.37	1.3	34.83	11.92	15.39	混凝土	m^3	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010502020001	混凝土直形楼梯 混凝土种类及强度等级：	m³	233.94	149.8	1.91	2.13	45.28	15.5	19.32	混凝土	m³	1.015
010502020002	混凝土弧形楼梯 混凝土种类及强度等级：	m³	256.68	164.78	1.85	2.11	49.73	17.02	21.19	混凝土	m³	1.015
010502020003	混凝土螺旋楼梯 混凝土种类及强度等级：	m³	268.02	172.27	1.80	2.08	51.96	17.78	22.13	混凝土	m³	1.015
010502021001	混凝土构造柱 混凝土种类及强度等级：	m³	168.13	108.51	0.49	1.32	32.73	11.2	13.88	混凝土	m³	1.015
010502022001	混凝土圈梁 混凝土种类及强度等级：	m³	158.87	102.59	0.97	0.82	30.82	10.55	13.12	混凝土	m³	1.015
010502023001	混凝土过梁 混凝土种类及强度等级：	m³	192.70	123.11	2.58	1.33	37.08	12.69	15.91	混凝土	m³	1.015
010502024001	钢楼承板混凝土浇捣 混凝土种类及强度等级：	m³	180.14	96.40	28.51	1.29	29.11	9.96	14.87	混凝土	m³	1.015
010502025001	混凝土压顶、扶手 混凝土种类及强度等级：	m³	314.19	202.37	4.93		60.31	20.64	25.94	混凝土	m³	1.015
010502025002	混凝土门框 混凝土种类及强度等级：	m³	242.38	156.40	0.43	2.13	47.24	16.17	20.01	混凝土	m³	1.015
010502025003	混凝土小型构件 混凝土种类及强度等级：	m³	378.74	246.30	2.65		73.4	25.12	31.27	混凝土	m³	1.015
010502025004	混凝土屋顶水池 混凝土种类及强度等级：	m³	218.63	140.04	1.54	2.13	42.37	14.5	18.05	混凝土	m³	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502027001	混凝土 U 型明沟 壁厚 110mm 内空 260mm×120mm 混凝土种类及强度等级：	m	54.4	30.25	7.42	0.1	9.04	3.1	4.49	混凝土	m^3	0.099
010502027002	混凝土 U 型明沟 壁厚 110mm 沟深每增减 10mm 混凝土种类及强度等级：	m	1.72	1.00	0.18		0.30	0.10	0.14	混凝土	m^3	0.002
010502027003	混凝土地沟、电缆沟 混凝土种类及强度等级：	m^3	112.82	71.25	0.96	1.99	21.83	7.47	9.32	混凝土	m^3	1.015
010502028001	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G1-2 2m^3	座	12665.91	4675.60	4030.22	745.74	1615.56	552.98	1045.81	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内 （综合）	t	0.481
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上 （综合）	t	0.094
010502028002	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G2-4 4m^3	座	17340.34	6273.83	5579.61	1104.00	2198.59	752.54	1431.77	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内 （综合）	t	0.649
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上 （综合）	t	0.171

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028003	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G3-6 6m³	座	19040.61	6803.87	6108.61	1310.30	2418.02	827.65	1572.16	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.718
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.215
010502028004	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G4-9 9m³	座	21787.47	7562.14	7085.45	1654.32	2746.51	940.08	1798.97	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.787
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.308
010502028005	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G5-12 12m³	座	24871.00	8723.93	7850.13	1967.00	3185.90	1090.47	2053.57	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.909
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.308
010502028006	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G6-16 16m³	座	31945.88	10840.88	10539.51	2565.29	3995.04	1367.43	2637.73	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.307
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.473

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028007	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G7-20 20m³	座	35949.63	11992.06	11996.50	2997.09	4466.77	1528.89	2968.32	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.434
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.576
010502028008	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G8-25 25m³	座	39349.75	13098.70	12973.90	3420.44	4922.70	1684.95	3249.06	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.577
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.576
010502028009	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G9-30 30m³	座	43697.42	14688.94	13927.93	3997.81	5568.65	1906.05	3608.04	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.751
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.576
010502028010	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G10-40 40m³	座	50820.82	16457.45	16562.67	5015.36	6398.90	2190.23	4196.21	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.174
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.006

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028011	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车无覆土 G11-50 50m³	座	58547.99	18712.23	19085.98	6021.89	7370.77	2522.88	4834.24	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.237
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.422
010502028012	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G1-2F 2m³	座	15513.83	5904.24	4634.36	951.84	2043.11	699.32	1280.96	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.336
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.327
010502028013	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G2-4F 4m³	座	20682.44	7829.26	6141.62	1337.24	2731.62	934.98	1707.72	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.354
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.574
010502028014	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G3-6F 6m³	座	22623.73	8477.13	6716.80	1550.67	2988.28	1022.84	1868.01	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.475
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.587

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028015	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G4-9F 9m³	座	25654.44	9436.17	7681.42	1888.66	3374.80	1155.13	2118.26	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.531
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.732
010502028016	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G5-12F 12m³	座	29290.08	10899.52	8472.15	2242.97	3916.46	1340.53	2418.45	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.414
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.245
010502028017	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G6-16F 16m³	座	38370.65	13876.55	11612.95	2973.08	5021.19	1718.66	3168.22	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.447
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.680
010502028018	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G7-20F 20m³	座	42496.15	15094.26	13069.43	3418.50	5516.80	1888.30	3508.86	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.521
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.941

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028019	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G8-25F 25m³	座	47396.74	17116.83	14080.58	3885.08	6258.57	2142.19	3913.49	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.576
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.363
010502028020	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G9-30F 30m³	座	51648.02	18432.41	15220.39	4541.24	6846.15	2343.31	4264.52	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.631
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.890
010502028021	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G10-40F 40m³	座	59664.69	21221.66	17282.11	5532.72	7972.81	2728.95	4926.44	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.654
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.989
010502028022	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G11-50F 50m³	座	69324.46	24274.31	20386.78	6592.58	9198.33	3148.42	5724.04	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.575
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	4.868

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028023	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G12-75F 75m³	座	94060.22	30322.23	30552.01	9493.32	11865.03	4061.19	7766.44	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.200
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	5.032
010502028024	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G12a-75F 75m³	座	119495.17	39472.80	38944.70	11015.70	15045.57	5149.83	9866.57	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.354
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	5.572
010502028025	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G13-100F 100m³	座	112049.19	35664.03	36403.23	11760.39	14132.48	4837.29	9251.77	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.479
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	6.338
010502028026	混凝土化粪池 无地下水 顶面不过汽车有覆土 G13a-100F 100m³	座	135666.59	44338.92	44141.15	13035.09	17097.45	5852.15	11201.83	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.771
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	6.737

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028027	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G1-2Q 2m³	座	12687.81	4594.84	4163.95	745.33	1591.37	544.70	1047.62	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.416
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.198
010502028028	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G2-4Q 4m³	座	18053.74	6468.12	5918.88	1134.87	2265.69	775.50	1490.68	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.127
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.977
010502028029	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G3-6Q 6m³	座	20013.61	7091.39	6545.08	1348.63	2515.13	860.88	1652.50	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.153
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.123
010502028030	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G4-9Q 9m³	座	23052.07	7991.54	7580.00	1700.38	2888.19	988.58	1903.38	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.153
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.381

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028031	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G5-12Q 12m³	座	26135.57	9145.85	8349.71	2016.92	3326.51	1138.60	2157.98	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.168
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.512
010502028032	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G6-16Q 16m³	座	33479.23	11238.79	11316.96	2616.87	4128.99	1413.28	2764.34	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.466
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.744
010502028033	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G7-20Q 20m³	座	38401.83	12644.56	13232.57	3068.63	4682.53	1602.75	3170.79	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.528
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.009
010502028034	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G8-25Q 25m³	座	42385.86	14122.36	14217.30	3498.22	5250.93	1797.30	3499.75	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.590
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.176

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028035	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G9-30Q 30m^3	座	45283.69	14641.86	15328.76	4083.79	5580.24	1910.02	3739.02	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.643
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.306
010502028036	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G10-40Q 40m^3	座	48700.94	17333.47	17984.96	1734.24	5682.18	1944.91	4021.18	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.735
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.864
010502028037	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车无覆土 G11-50Q 50m^3	座	62363.23	19791.47	20951.58	6110.24	7718.71	2641.97	5149.26	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.850
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.468
010502028038	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G1-2QF 2m^3	座	15060.09	5592.26	4660.28	947.97	1948.99	667.10	1243.49	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.317
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.356

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028039	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G2-4QF 4m³	座	20947.50	7880.82	6310.88	1338.47	2747.35	940.37	1729.61	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.415
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.532
010502028040	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G3-6QF 6m³	座	22952.23	8529.66	6938.02	1555.39	3005.34	1028.68	1895.14	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.452
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.641
010502028041	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G4-9QF 9m³	座	25990.84	9490.14	7905.78	1894.88	3392.74	1161.27	2146.03	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.502
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.791
010502028042	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G5-12QF 12m³	座	28874.36	10460.60	8696.53	2249.19	3787.52	1296.40	2384.12	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.386
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.305

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028043	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G6-16QF 16m³	座	39186.37	14098.21	12011.66	3001.17	5095.62	1744.14	3235.57	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.455
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.739
010502028044	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G7-20QF 20m³	座	43622.94	15386.32	13649.11	3450.78	5613.46	1921.38	3601.89	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.467
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.977
010502028045	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G8-25QF 25m³	座	48401.67	17344.99	14629.35	3923.48	6338.00	2169.38	3996.47	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.587
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.400
010502028046	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G9-30QF 30m³	座	51926.15	18249.37	15736.09	4538.19	6790.69	2324.33	4287.48	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.578
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.926

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028047	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G10-40QF 40m³	座	61248.20	21512.81	18250.02	5587.90	8076.01	2764.27	5057.19	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.669
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.987
010502028048	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G11-50QF 50m³	座	70321.24	24583.15	20868.88	6592.58	9290.37	3179.92	5806.34	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.594
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	4.993
010502028049	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G12-75QF 75m³	座	95268.10	30939.22	30791.10	9497.09	12050.02	4124.50	7866.17	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.386
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	5.123
010502028050	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G12a-75QF 75m³	座	112994.11	40547.17	39675.34	5159.25	13620.51	4662.05	9329.79	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.779
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	5.797

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028051	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G13-100QF 100m³	座	113131.81	36169.16	36684.04	11764.13	14284.12	4889.20	9341.16	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.377
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	6.357
010502028052	混凝土化粪池 无地下水 顶面可过汽车有覆土 G13a-100QF 100m³	座	138100.81	45150.19	44957.66	13235.76	17399.01	5955.37	11402.82	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.758
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	7.052
010502028053	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G1-2S 2m³	座	13060.90	4884.27	4100.47	745.74	1677.74	574.26	1078.42	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.481
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.094
010502028054	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G2-4S 4m³	座	18038.72	6601.43	5761.68	1104.00	2296.22	785.95	1489.44	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.545
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.328

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028055	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G3-6S 6m³	座	19782.82	7195.34	6241.48	1310.30	2534.68	867.58	1633.44	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.443
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.618
010502028056	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G4-9S 9m³	座	22732.87	8057.70	7259.01	1654.32	2894.18	990.63	1877.03	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.500
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.722
010502028057	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G5-12S 12m³	座	25985.17	9330.09	8023.69	1967.00	3366.53	1152.30	2145.56	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.575
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.815
010502028058	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G6-16S 16m³	座	33424.71	11617.43	10809.06	2565.29	4226.45	1446.64	2759.84	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.920
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.033

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028059	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G7-20S 20m³	座	37697.39	12907.83	12317.87	2997.09	4739.67	1622.30	3112.63	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.018
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.178
010502028060	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G8-25S 25m³	座	41234.39	14104.17	13295.27	3420.44	5222.33	1787.51	3404.67	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.094
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.244
010502028061	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G9-30S 30m³	座	45814.19	15846.53	14249.30	3997.81	5913.61	2024.12	3782.82	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.231
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.329
010502028062	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车无覆土 G10-40S 40m³	座	53589.05	17989.27	16957.79	5015.36	6855.38	2346.47	4424.78	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.968
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.392

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028063	混凝土化粪池 有地下水顶面不过汽车无覆土 G11-50S 50m³	座	62178.64	20747.52	19567.45	6021.89	7977.28	2730.48	5134.02	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.908
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	3.215
010502028064	混凝土化粪池 有地下水顶面不过汽车有覆土 G1-2SF 2m³	座	16138.80	6263.61	4704.61	951.84	2150.20	735.98	1332.56	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.336
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	0.415
010502028065	混凝土化粪池 有地下水顶面不过汽车有覆土 G2-4SF 4m³	座	21616.69	8361.41	6253.72	1337.24	2890.20	989.26	1784.86	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.218
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	0.909
010502028066	混凝土化粪池 有地下水顶面不过汽车有覆土 G3-6SF 6m³	座	23733.94	9109.75	6849.67	1550.67	3176.81	1087.36	1959.68	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.325
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	0.955

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028067	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G4-9SF 9m³	座	27000.28	10194.14	7854.98	1888.66	3600.67	1232.45	2229.38	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.369
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.128
010502028068	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G5-12SF 12m³	座	31036.59	11920.05	8645.71	2242.97	4220.58	1444.63	2562.65	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.244
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.833
010502028069	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G6-16SF 16m³	座	40589.28	15137.90	11882.50	2973.08	5397.07	1847.32	3351.41	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.386
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.103
010502028070	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G7-20SF 20m³	座	45103.87	16573.57	13390.80	3418.50	5957.64	2039.19	3724.17	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.450
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.459

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028071	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G8-25SF 25m³	座	50778.65	19103.47	14401.95	3885.08	6850.59	2344.83	4192.73	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.492
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.315
010502028072	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G9-30SF 30m³	座	56129.39	21139.54	15541.76	4541.24	7652.87	2619.44	4634.54	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.534
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	4.497
010502028073	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G10-40SF 40m³	座	65889.53	25018.62	17677.23	5532.72	9104.30	3116.24	5440.42	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.552
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	6.482
010502028074	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G11-50SF 50m³	座	76624.68	28714.29	20868.25	6592.58	10521.45	3601.30	6326.81	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.575
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	7.566

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028075	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G12-75SF 75m³	座	100517.73	34080.79	31214.35	9493.32	12985.08	4444.56	8299.63	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.200
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	6.087
010502028076	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G12a-75SF 75m³	座	126215.81	43350.89	39681.10	11015.70	16201.24	5545.39	10421.49	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.354
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	6.363
010502028077	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G13-100SF 100m³	座	119934.51	40219.22	37260.21	11760.39	15489.92	5301.92	9902.85	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.479
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	7.367
010502028078	混凝土化粪池 有地下水 顶面不过汽车有覆土 G13a-100SF 100m³	座	144090.25	49205.48	45056.09	13035.09	18547.69	6348.54	11897.36	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.771
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	7.917

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028079	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G1-2SQ 2m³	座	13100.46	4815.08	4234.20	745.33	1657.00	567.16	1081.69	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.273
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.417
010502028080	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G2-4SQ 4m³	座	18801.98	6878.37	6030.98	1134.87	2387.95	817.35	1552.46	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	-0.009
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.126
010502028081	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G3-6SQ 6m³	座	20879.47	7563.89	6677.95	1348.63	2655.93	909.08	1723.99	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.159
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.209
010502028082	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G4-9SQ 9m³	座	24238.34	8644.94	7753.56	1700.38	3082.91	1055.22	2001.33	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.222
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.454

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028083	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G5-12SQ 12m³	座	27529.08	9935.06	8523.27	2016.92	3561.69	1219.10	2273.04	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.253
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.617
010502028084	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G6-16SQ 16m³	座	35255.86	12210.50	11586.51	2616.87	4418.56	1512.39	2911.03	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.466
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.961
010502028085	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G7-20SQ 20m³	座	40462.59	13765.44	13553.94	3068.63	5016.55	1717.08	3340.95	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.528
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.237
010502028086	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G8-25SQ 25m³	座	44662.99	15385.03	14538.67	3498.22	5627.21	1926.09	3687.77	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.590
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.431

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028087	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G9-30SQ 30m³	座	47779.31	16047.71	15650.13	4083.79	5999.19	2053.41	3945.08	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.643
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	2.582
010502028088	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G10-40SQ 40m³	座	51638.55	18976.29	18380.08	1734.24	6171.74	2112.47	4263.73	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.735
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.075
010502028089	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车无覆土 G11-50SQ 50m³	座	65867.95	21744.23	21433.05	6110.24	8300.63	2841.16	5438.64	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.850
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	3.690
010502028090	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G1-2SQF 2m³	座	15685.10	5951.65	4730.53	947.97	2056.09	703.76	1295.10	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.317
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.444

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028091	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G2-4SQF 4m³	座	21881.71	8412.95	6422.98	1338.47	2905.92	994.64	1806.75	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.279
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	0.867
010502028092	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G3-6SQF 6m³	座	24062.44	9162.28	7070.89	1555.39	3193.87	1093.20	1986.81	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.302
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.009
010502028093	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G4-9SQF 9m³	座	27336.68	10248.11	8079.34	1894.88	3618.61	1238.58	2257.16	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.340
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.187
010502028094	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G5-12SQF 12m³	座	30620.87	11481.13	8870.09	2249.19	4091.64	1400.49	2528.33	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.216
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.893

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028095	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G6-16SQF 16m³	座	41412.58	15364.53	12281.21	3001.17	5472.98	1873.30	3419.39	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.394
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	2.163
010502028096	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G7-20SQF 20m³	座	46242.15	16873.16	13970.48	3450.78	6056.53	2073.04	3818.16	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.396
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	2.496
010502028097	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G8-25SQF 25m³	座	51796.92	19340.37	14950.72	3923.48	6932.63	2372.91	4276.81	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.503
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	3.355
010502028098	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G9-30SQF 30m³	座	56400.71	20952.03	16057.46	4538.19	7596.09	2600.00	4656.94	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.481
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	4.538

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028099	混凝土化粪池 有地下水顶面可过汽车有覆土 G10-40SQF 40m³	座	67493.98	25323.49	18645.14	5587.90	9211.59	3152.96	5572.90	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.567
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	6.489
010502028100	混凝土化粪池 有地下水顶面可过汽车有覆土 G11-50SQF 50m³	座	77646.40	29039.48	21350.35	6592.58	10618.35	3634.47	6411.17	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.594
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	7.701
010502028101	混凝土化粪池 有地下水顶面可过汽车有覆土 G12-75SQF 75m³	座	101725.62	34697.78	31453.44	9497.09	13170.07	4507.88	8399.36	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.386
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	6.178
010502028102	混凝土化粪池 有地下水顶面可过汽车有覆土 G12a-75SQF 75m³	座	119716.17	44426.19	40411.74	5159.25	14776.46	5057.71	9884.82	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	0.779
										热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	6.589

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502028103	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G13-100SQF 100m³	座	121017.13	40724.35	37541.02	11764.13	15641.57	5353.82	9992.24	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.377
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	7.386
010502028104	混凝土化粪池 有地下水 顶面可过汽车有覆土 G13a-100SQF 100m³	座	146960.55	50302.52	45872.60	13235.76	18934.41	6480.90	12134.36	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	0.758
										热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	8.232
010502028105	混凝土检查井、化粪池底板 混凝土种类及强度等级：	m³	71.63	41.84	6.04	0.79	12.70	4.35	5.91	混凝土	m³	1.015
010502028106	混凝土检查井、化粪池侧壁 混凝土种类及强度等级：	m³	116.06	69.89	5.79	2.03	21.43	7.34	9.58	混凝土	m³	1.020
010502028107	混凝土检查井、化粪池顶板 混凝土种类及强度等级：	m³	116.98	70.22	6.13	2.06	21.54	7.37	9.66	混凝土	m³	1.020
010502029001	混凝土散水 厚度 60mm 水泥砂浆面 20mm 厚 混凝土种类及强度等级： 砂浆强度等级：	m²	43.85	23.41	7.28	0.13	7.01	2.40	3.62	混凝土	m³	0.069
										干混地面砂浆	t	0.038

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502029002	混凝土散水 厚度 70mm 水泥砂浆面 20mm 厚 混凝土种类及强度等级： 砂浆强度等级：	m^2	45.46	24.45	7.30	0.13	7.32	2.51	3.75	混凝土	m^3	0.079
										干混地面砂浆	t	0.038
010502029004	混凝土散水 厚度 60mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：	m^2	41.42	20.33	9.49	0.03	6.07	2.08	3.42	混凝土	m^3	0.069
010502029005	混凝土散水 厚度 70mm 随捣随抹光面 混凝土种类及强度等级：	m^2	43.02	21.37	9.51	0.03	6.38	2.18	3.55	混凝土	m^3	0.079
010502030001	混凝土地面 厚度 200mm 混凝土种类及强度等级：	m^2	18.42	11.66	0.33	0.17	3.53	1.21	1.52	混凝土	m^3	0.203
010502030002	混凝土地面 厚度每增减 10mm 混凝土种类及强度等级：	m^2	0.32	0.20		0.01	0.06	0.02	0.03	混凝土	m^3	0.010
010502030003	混凝土地面 切缝	m	8.43	3.60	2.15	0.38	1.19	0.41	0.70			
010502030004	混凝土地面 刻纹	m^2	7.07	3.55	1.08	0.32	1.15	0.39	0.58			
010502032001	混凝土台阶 混凝土种类及强度等级：	m^3	144.69	90.98	2.58	1.99	27.71	9.48	11.95	混凝土	m^3	1.015
010502033001	混凝土后浇带 地下室底板 混凝土种类及强度等级：	m^3	120.65	76.30	2.82	0.75	22.96	7.86	9.96	混凝土	m^3	1.030

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502033002	混凝土后浇带 梁、板 混凝土种类及强度等级：	m^3	129.75	79.6	5.62	1.42	24.14	8.26	10.71	混凝土	m^3	1.030
010502033003	混凝土后浇带 墙 混凝土种类及强度等级：	m^3	160.31	100.82	4.10	1.30	30.43	10.42	13.24	混凝土	m^3	1.030
010502034001	混凝土贮水（油）池池底 混凝土种类及强度等级：	m^3	70.16	40.11	5.43	1.99	12.55	4.29	5.79	混凝土	m^3	1.015
010502034002	混凝土贮水（油）池池壁 混凝土种类及强度等级：	m^3	112.58	68.52	4.57	1.99	21.01	7.19	9.30	混凝土	m^3	1.015
010502034003	混凝土贮水（油）池池盖 混凝土种类及强度等级：	m^3	80.93	46.31	6.63	1.99	14.39	4.93	6.68	混凝土	m^3	1.015
010502034004	混凝土贮水（油）池碎石渗水层铺设	m^3	67.29	44.09			13.14	4.50	5.56	碎石	m^3	1.020
010502035001	混凝土贮仓立壁 混凝土种类及强度等级：	m^3	123.49	77.13	2.52	1.99	23.58	8.07	10.20	混凝土	m^3	1.015
010502035002	混凝土贮仓漏斗 混凝土种类及强度等级：	m^3	141.49	89.38	1.89	1.99	27.23	9.32	11.68	混凝土	m^3	1.015
010502035003	混凝土贮仓底板 混凝土种类及强度等级：	m^3	120.51	75.25	2.42	1.99	23.02	7.88	9.95	混凝土	m^3	1.015
010502035004	混凝土贮仓顶板 混凝土种类及强度等级：	m^3	97.77	57.04	7.06	1.99	17.59	6.02	8.07	混凝土	m^3	1.015
010502036001	滑升钢模浇捣混凝土筒仓（高度30m以内） 内径≤8m 混凝土种类及强度等级：	m^3	346.46	119.36	114.50	25.89	43.28	14.82	28.61	混凝土	m^3	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010502036 002	滑升钢模浇捣混凝土筒仓（高度 30m 以内） 8m＜内径≤10m 混凝土种类及强度等级：	m^3	296.83	96.58	105.57	22.53	35.49	12.15	24.51	混凝土	m^3	1.020
010502036 003	滑升钢模浇捣混凝土筒仓（高度 30m 以内） 10m＜内径≤12m 混凝土种类及强度等级：	m^3	246.32	75.92	96.73	16.40	27.51	9.42	20.34	混凝土	m^3	1.020
010502036 004	滑升钢模浇捣混凝土筒仓（高度 30m 以内） 12m＜内径≤16m 混凝土种类及强度等级：	m^3	203.26	55.59	88.16	14.64	20.93	7.16	16.78	混凝土	m^3	1.020
010502037 001	混凝土水塔塔顶及槽底 混凝土种类及强度等级：	m^3	200.30	111.73	4.91	16.02	38.07	13.03	16.54	混凝土	m^3	1.015
010502037 002	混凝土水塔塔身 筒式 混凝土种类及强度等级：	m^3	143.72	74.60	1.06	18.82	27.84	9.53	11.87	混凝土	m^3	1.015
010502037 003	混凝土水塔塔身 柱式 混凝土种类及强度等级：	m^3	236.65	136.63	3.40	16.02	45.49	15.57	19.54	混凝土	m^3	1.015
010502037 004	混凝土水塔水箱内外壁 混凝土种类及强度等级：	m^3	195.24	111.73	0.31	15.99	38.06	13.03	16.12	混凝土	m^3	1.015
010502037 005	混凝土水塔回廊及平台 混凝土种类及强度等级：	m^3	142.35	75.05	3.14	15.99	27.13	9.29	11.75	混凝土	m^3	1.015
010502038 001	倒锥壳水塔滑升钢模浇混凝土支筒 高度≤20m 混凝土种类及强度等级：	m^3	240.52	83.19	3.23	72.12	46.28	15.84	19.86	混凝土	m^3	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502038002	倒锥壳水塔滑升钢模浇混凝土支筒 20m＜高度 ≤25m 混凝土种类及强度等级：	m^3	210.84	71.75	3.27	64.08	40.48	13.85	17.41	混凝土	m^3	1.020
010502038003	倒锥壳水塔滑升钢模浇混凝土支筒 25m＜高度 ≤30m 混凝土种类及强度等级：	m^3	190.77	64.08	3.31	58.57	36.55	12.51	15.75	混凝土	m^3	1.020
010502038004	倒锥壳水塔混凝土水箱 容积≤200t 混凝土种类及强度等级：	m^3	230.64	144.15	7.00	1.99	43.55	14.91	19.04	混凝土	m^3	1.020
010502038005	倒锥壳水塔混凝土水箱 200t＜容积≤300t 混凝土种类及强度等级：	m^3	231.07	144.15	7.39	1.99	43.55	14.91	19.08	混凝土	m^3	1.020
010502038006	倒锥壳水塔混凝土水箱 300t＜容积≤400t 混凝土种类及强度等级：	m^3	209.24	130.80	6.06	1.99	39.57	13.54	17.28	混凝土	m^3	1.020
010502038007	倒锥壳水塔混凝土水箱 400t＜容积≤500t 混凝土种类及强度等级：	m^3	209.49	130.80	6.29	1.99	39.57	13.54	17.30	混凝土	m^3	1.020
010502038008	倒锥壳水箱提升 水箱容积 300t 以内 提升高度≤20m	座	74208.33	28977.31	6248.44	15188.83	13161.51	4504.95	6127.29			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502038009	倒锥壳水箱提升 水箱容积 300t 以内 20m＜提升高度≤25m	座	80709.91	33467.71	4329.15	16329.89	14839.68	5079.36	6664.12			
010502038010	倒锥壳水箱提升 水箱容积 300t 以内 25m＜提升高度≤30m	座	89316.20	38044.49	4222.92	17468.76	16542.95	5662.35	7374.73			
010502038011	倒锥壳水箱提升 水箱容积 500t 以内 提升高度≤20m	座	93905.92	37377.04	12559.01	15189.54	15664.84	5361.79	7753.70			
010502038012	倒锥壳水箱提升 水箱容积 500t 以内 20m＜提升高度≤25m	座	103978.17	42811.97	12596.06	16328.57	17623.88	6032.34	8585.35			
010502038013	倒锥壳水箱提升 水箱容积 500t 以内 25m＜提升高度≤30m	座	114041.08	48246.90	12621.92	17469.47	19583.48	6703.07	9416.24			
010502039001	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 高度≤60m 混凝土种类及强度等级：	m^3	200.58	85.17	3.68	43.64	38.39	13.14	16.56	混凝土	m^3	1.020
010502039002	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 60m＜高度≤80m 混凝土种类及强度等级：	m^3	183.38	83.99	3.81	33.46	35.00	11.98	15.14	混凝土	m^3	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010502039003	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 80m＜高度≤100m 混凝土种类及强度等级:	m^3	194.75	80.01	3.40	45.18	37.31	12.77	16.08	混凝土	m^3	1.020
010502039004	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 100m＜高度≤120m 混凝土种类及强度等级:	m^3	286.35	79.67	86.39	46.27	37.53	12.85	23.64	混凝土	m^3	1.020
010502039005	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 120m＜高度≤150m 混凝土种类及强度等级:	m^3	272.75	78.12	86.29	38.98	34.90	11.94	22.52	混凝土	m^3	1.020
010502039006	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 150m＜高度≤180m 混凝土种类及强度等级:	m^3	255.06	72.18	86.33	33.30	31.43	10.76	21.06	混凝土	m^3	1.020
010502039007	烟囱滑升钢模浇捣混凝土 180m＜高度≤210m 混凝土种类及强度等级:	m^3	231.60	64.55	86.38	25.52	26.84	9.19	19.12	混凝土	m^3	1.020

A.5.4 装配式预制混凝土构件安装

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010504001001	装配式混凝土构件安装 实心柱 混凝土强度等级：	m^3	349.54	168.16	39.52		77.69	35.31	28.86	预制混凝土柱	m^3	1.005
010504002001	装配式混凝土构件安装 单梁 混凝土强度等级：	m^3	463.68	229.19	42.18		105.89	48.13	38.29	预制混凝土单梁	m^3	1.005
010504003001	装配式混凝土构件安装 叠合梁 混凝土强度等级：	m^3	602.31	297.61	54.97		137.5	62.5	49.73	预制混凝土叠合梁	m^3	1.005
010504004001	装配式混凝土构件安装 叠合楼板 混凝土强度等级：	m^3	787.47	367.65	100.25	4.48	171.92	78.15	65.02	预制混凝土叠合板	m^3	1.005
010504004002	装配式混凝土构件安装 整体楼板 混凝土强度等级：	m^3	613.35	294.19	66.33	2.69	137.16	62.34	50.64	预制混凝土整体板	m^3	1.005
010504005001	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙外墙板 墙厚≤200mm 混凝土强度等级：	m^3	469.60	229.54	46.85	0.11	106.1	48.23	38.77	预制混凝土外墙板	m^3	1.005
010504005002	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙外墙板 墙厚＞200mm 混凝土强度等级：	m^3	367.78	176.66	41.85	0.11	81.67	37.12	30.37	预制混凝土外墙板	m^3	1.005

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010504005003	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙内墙板 墙厚≤200mm 混凝土强度等级：	m³	379.05	183.61	40.60	0.09	84.87	38.58	31.30	预制混凝土内墙板	m³	1.005
010504005004	装配式混凝土构件安装 实心剪力墙内墙板 墙厚＞200mm 混凝土强度等级：	m³	299.88	142.61	36.52	0.09	65.93	29.97	24.76	预制混凝土内墙板	m³	1.005
010504006001	装配式混凝土构件安装 夹心保温剪力墙外墙板 墙厚≤300mm	m³	385.85	186.70	41.64	0.11	86.31	39.23	31.86	预制混凝土夹心保温外墙板	m³	1.005
010504006002	装配式混凝土构件安装 夹心保温剪力墙外墙板 墙厚＞300mm	m³	354.27	169.73	41.04	0.11	78.47	35.67	29.25	预制混凝土夹心保温外墙板	m³	1.005
010504007001	装配式混凝土构件安装 双叶叠合剪力墙 外墙板 混凝土强度等级：	m³	628.39	316.57	47.19		146.26	66.48	51.89	预制混凝土双叶叠合墙板	m³	1.005
010504007002	装配式混凝土构件安装 双叶叠合剪力墙内墙板 混凝土强度等级：	m³	523.52	259.03	47.19		119.67	54.4	43.23	预制混凝土双叶叠合墙板	m³	1.005
010504008001	装配式混凝土构件安装 外墙面板（PCF 板） 混凝土强度等级：	m³	869.75	431.26	76.69	0.11	199.29	90.59	71.81	预制混凝土外墙面板（PCF 板）	m³	1.005

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010504008002	装配式混凝土构件安装 外挂墙板 墙厚≤200mm 混凝土强度等级：	m^3	706.08	351.43	60.01	0.11	162.41	73.82	58.30	预制混凝土外挂墙板	m^3	1.005
010504008003	装配式混凝土构件安装 外挂墙板 墙厚＞200mm 混凝土强度等级：	m^3	516.58	253.27	50.28	0.11	117.06	53.21	42.65	预制混凝土外挂墙板	m^3	1.005
010504009001	装配式混凝土构件安装 女儿墙 墙高≤600mm 混凝土强度等级：	m^3	760.78	369.07	74.69	3.70	172.22	78.28	62.82	预制混凝土女儿墙	m^3	1.005
010504009002	装配式混凝土构件安装 女儿墙 600mm＜墙高≤1400mm 混凝土强度等级：	m^3	556.29	275.14	48.02	1.38	127.75	58.07	45.93	预制混凝土女儿墙	m^3	1.005
010504010001	装配式混凝土构件安装 直行梯段 简支 混凝土强度等级：	m^3	553.91	279.79	40.08	0.17	129.34	58.79	45.74	预制混凝土楼梯	m^3	1.005
010504010002	装配式混凝土构件安装 直行梯段 固支 混凝土强度等级：	m^3	608.86	303.91	48.70	1.05	140.89	64.04	50.27	预制混凝土楼梯	m^3	1.005
010504011001	装配式混凝土构件安装 叠合板式阳台 混凝土强度等级：	m^3	832.16	390.69	102.72	4.48	182.57	82.99	68.71	预制混凝土阳台板	m^3	1.005
010504011002	装配式混凝土构件安装 全预制式阳台 混凝土强度等级：	m^3	635.95	310.57	60.42	2.24	144.52	65.69	52.51	预制混凝土阳台板	m^3	1.005

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010504012001	装配式混凝土构件安装 凸（飘）窗 混凝土强度等级：	m³	673.19	329.84	61.44	2.8	153.68	69.85	55.58	预制混凝土凸窗	m³	1.005
010504013001	装配式混凝土构件安装 空调板 混凝土强度等级：	m³	914.75	429.76	112.42	4.93	200.83	91.28	75.53	预制混凝土空调板	m³	1.005
010504014001	装配式混凝土构件安装 压顶 混凝土强度等级：	m³	722.74	353.96	70.48	0.45	163.74	74.43	59.68	预制混凝土压顶	m³	1.005
010504014002	预制烟道、通风道 断面周长 ≤1.5m	m	41.22	17.04	9.33		7.87	3.58	3.40	防火组合变压型排气道 截面 400×300mm	m	1.020
010504014003	预制烟道、通风道 1.5m＜断面周长≤2m	m	46.04	17.88	12.35		8.26	3.75	3.8	防火组合变压型排气道 截面 450×400mm	m	1.020
010504014004	预制烟道、通风道 2m＜断面周长≤2.5m	m	59.58	22.93	16.32		10.59	4.82	4.92	防火组合变压型排气道 截面 650×450mm	m	1.020
010504014005	防火止回阀	套	10.93	6.00			2.77	1.26	0.90	防火止回阀	套	1.010
010504014006	成品风帽 混凝土	个	27.66	12.64	4.25		5.84	2.65	2.28	成品混凝土风帽	个	1.000
010504014007	成品风帽 钢制	个	40.26	12	16.88		5.54	2.52	3.32	成品钢制风帽	套	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010504014008	混凝土地沟盖板安装 混凝土强度等级：	m^3	197.82	94	23.51	0.49	43.65	19.84	16.33	预制混凝土盖板	m^3	1.005
010504014009	混凝土小型构件安装 混凝土强度等级：	m^3	380.96	194.45	23.51	0.52	90.08	40.94	31.46	预制混凝土小型构件	m^3	1.005
010504014010	预制成品护栏 混凝土	m	89.31	37.68	15.71	1.93	18.3	8.32	7.37	预制混凝土护栏	m	1.005
010504015001	叠合梁、板后浇混凝土 混凝土强度等级：	m^3	136.10	86.02	2.80	1.17	25.98	8.89	11.24	混凝土	m^3	1.015
010504016001	叠合剪力墙后浇混凝土 混凝土强度等级：	m^3	200.87	129.36	0.74	1.74	39.07	13.37	16.59	混凝土	m^3	1.015
010504017001	梁、柱接头后浇混凝土 混凝土种类及强度等级：	m^3	397.39	257.77	0.67	2.17	77.46	26.51	32.81	混凝土	m^3	1.015
010504017002	连接墙、柱后浇混凝土 混凝土种类及强度等级：	m^3	266.82	172.79	0.45	1.74	52.01	17.80	22.03	混凝土	m^3	1.015
010504018001	套筒注浆 钢筋直径≤18mm	个	24.15	3.96	15.54		1.83	0.83	1.99			
010504018002	套筒注浆 钢筋直径＞18mm	个	36.38	4.32	26.15		2.00	0.91	3.00			
010504019001	外墙嵌缝、打胶	m	33.74	11.86	11.12		5.48	2.49	2.79			

A.5.5 混凝土模板

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505001001	混凝土垫层模板	m²	34.10	13.61	12.21	0.01	4.06	1.39	2.82			
010505002001	条形基础模板	m²	59.82	32.24	8.98	0.55	9.77	3.34	4.94			
010505002002	有肋式条形基础模板	m²	66.73	33.85	12.21	1.16	10.43	3.57	5.51			
010505002003	杯形基础模板	m²	72.37	38.26	11.48	0.96	11.69	4.00	5.98			
010505002004	高杯基础模板	m²	72.07	37.61	12.00	1.05	11.52	3.94	5.95			
010505002005	独立基础模板	m²	60.27	32.46	9.06	0.56	9.84	3.37	4.98			
010505002006	有梁式筏形基础模板	m²	61.81	33.75	8.68	0.56	10.22	3.50	5.10			
010505002007	无梁式筏形基础模板	m²	55.18	31.53	6.07	0.29	9.48	3.25	4.56			
010505002008	独立式桩承台模板	m²	69.29	39.92	7.18	0.36	12.00	4.11	5.72			
010505002009	设备基础模板	m²	85.33	48.34	8.99	1.15	14.75	5.05	7.05			
010505002010	设备基础螺栓套 长度≤0.5m	个	45.85	24.57	7.23	0.31	7.41	2.54	3.79			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505002011	设备基础螺栓套 0.5m<长度≤1m	个	60.19	26.92	17.03	0.36	8.13	2.78	4.97			
010505002012	设备基础螺栓套 长度＞1m	个	104.35	44.65	32.59	0.45	13.44	4.60	8.62			
010505002013	砖胎模 砌筑	m³	588.46	176.00	291.87	1.14	52.79	18.07	48.59			
010505002014	砖胎模 抹灰	m²	28.31	13.64	7.75	0.10	3.34	1.14	2.34			
010505003001	基础梁模板	m²	64.91	32.24	13.46	0.68	9.81	3.36	5.36			
010505004001	矩形柱模板	m²	74.81	41.46	9.30	0.92	12.63	4.32	6.18			
010505004002	异形柱模板	m²	111.96	64.27	11.20	1.1	19.48	6.67	9.24			
010505004003	圆形柱模板	m²	147.80	79.19	22.65	1.49	24.04	8.23	12.20			
010505004004	柱模板支撑高度每增加1m	m²	6.20	3.77	0.37	0.03	1.13	0.39	0.51			
010505005001	直形墙模板	m²	72.50	38.87	10.84	0.89	11.85	4.06	5.99			
010505005002	弧形墙模板	m²	86.58	46.64	12.63	1.07	14.22	4.87	7.15			
010505005003	墙模板支撑高度每增加1m	m²	3.68	2.28	0.10	0.06	0.7	0.24	0.30			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505005004	混凝土墙爬模	m²	81.96	21.62	23.43	15.35	11.02	3.77	6.77			
010505006001	矩形梁模板	m²	91.00	44.29	11.79	6.93	15.26	5.22	7.51			
010505006002	异形梁模板	m²	93.03	52.15	11.91	0.31	15.63	5.35	7.68			
010505006003	弧形梁模板	m²	123.73	63.07	23.51	1.21	19.16	6.56	10.22			
010505006004	拱形梁模板	m²	150.10	76.51	28.33	1.62	23.28	7.97	12.39			
010505006005	梁模板支撑高度每增加1m	m²	11.51	6.89	0.58	0.24	2.12	0.73	0.95			
010505007001	有梁板模板	m²	79.97	41.53	13.09	1.53	12.83	4.39	6.60			
010505007002	无梁板模板	m²	68.59	36.04	10.87	1.15	11.08	3.79	5.66			
010505007003	平板模板	m²	68.77	35.92	10.93	1.34	11.1	3.8	5.68			
010505007004	拱板模板	m²	113.14	52.83	19.42	7.44	17.96	6.15	9.34			
010505007005	有梁斜板模板 10°≤坡度＜30°	m²	89.49	47.76	13.09	1.53	14.69	5.03	7.39			
010505007006	有梁斜板模板 30°≤坡度＜60°	m²	92.66	49.84	13.09	1.53	15.31	5.24	7.65			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505007007	阶梯教室、场馆看台板模板	m²	148.39	64.83	39.56	4.15	20.56	7.04	12.25			
010505007008	板模板支撑高度每增加1m	m²	12.83	7.87	0.50	0.18	2.4	0.82	1.06			
010505008001	栏板模板	m²	84.38	44.70	13.82	0.72	13.54	4.63	6.97			
010505008002	挑檐、天沟模板	m²	108.80	51.40	20.27	5.42	16.93	5.8	8.98			
010505008003	直形悬挑板模板	m²	129.21	47.76	33.22	13.18	18.16	6.22	10.67			
010505008004	圆弧形悬挑板模板	m²	140.42	54.92	33.49	13.18	20.29	6.95	11.59			
010505008005	混凝土散水模板60mm 厚	m²	11.56	5.91	2.34		1.76	0.6	0.95			
010505008006	混凝土散水模板厚度每增减 10mm	m²	1.30	0.64	0.29		0.19	0.07	0.11			
010505010001	直形楼梯模板	m²	227.03	118.71	32.31	6.98	37.46	12.82	18.75			
010505010002	弧形楼梯模板	m²	310.91	171.52	34.84	7.34	53.3	18.24	25.67			
010505010003	螺旋形楼梯模板	m²	363.81	204.84	36.53	7.47	63.27	21.66	30.04			
010505011001	构造柱模板	m²	82.81	44.54	13.11	0.36	13.38	4.58	6.84			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505012001	直形圈梁模板	m^2	64.63	35.72	7.60	1.2	11	3.77	5.34			
010505012002	弧形圈梁模板	m^2	79.05	42.86	10.7	1.3	13.16	4.5	6.53			
010505013001	过梁模板	m^2	105.90	53.58	14.70	5.32	17.55	6.01	8.74			
010505014001	压顶、扶手模板	m	52.64	28.67	7.36	0.57	8.71	2.98	4.35			
010505014002	混凝土门框模板	m^2	83.52	41.65	16.96	0.96	12.7	4.35	6.90			
010505014003	混凝土小型构件模板	m^2	104.07	51.07	20.41	2.55	15.98	5.47	8.59			
010505017001	混凝土明沟模板 内空 260mm×120mm	m	16.08	8.60	2.71		2.56	0.88	1.33			
010505017002	混凝土明沟模板 沟深每增加 10mm	m	0.94	0.47	0.20		0.14	0.05	0.08			
010505017003	混凝土地沟电缆沟模板	m^2	68.21	30.85	18.70	0.49	9.34	3.20	5.63			
010505018001	混凝土台阶模板	m^2	53.52	28.94	7.75	0.60	8.80	3.01	4.42			
010505019001	沉降后浇带（梁、板）模板增加费	m^3	1420.23	322.64	834.68	11.84	99.68	34.12	117.27			
010505019002	沉降后浇带（墙）模板增加费	m^3	626.18	305.23	132.55	10.43	94.07	32.2	51.70			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505019003	温度后浇带（梁、板） 模板增加费	m³	1125.78	600.70	175.27	11.84	182.54	62.48	92.95			
010505019004	地下室底板后浇带模板增加费	m³	264.77	117.79	73.36	3.32	36.09	12.35	21.86			
010505020001	后浇混凝土梁、柱接头模板	m²	157.42	61.71	57.79	0.17	18.44	6.31	13.00			
010505020002	后浇混凝土连接墙、柱模板	m²	88.81	42.75	21.62	0.01	12.74	4.36	7.33			
010505020003	后浇混凝土板带模板	m²	93.22	37.68	32.53	0.17	11.28	3.86	7.70			
010505021001	有梁板高大模板 模板	m²	59.61	28.73	13.22	0.89	8.83	3.02	4.92			
010505021002	有梁板高大模板 支撑搭拆	m³	11.16	4.73	1.37	1.6	1.89	0.65	0.92			
010505021003	有梁板高大模板 支撑使用	m³·天	0.10		0.09				0.01			
010505021004	梁高大模板 模板	m²	78.75	34.81	19.29	3.02	11.27	3.86	6.50			
010505021005	梁高大模板 支撑搭拆	m³	27.41	9.78	4.30	5.11	4.44	1.52	2.26			
010505021006	梁高大模板 支撑使用	m³·天	0.39		0.36				0.03			
010505022001	贮仓顶板模板	m²	116.25	54.72	28.11	1.38	16.72	5.72	9.60			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505022002	贮仓隔层板模板	m²	123.44	53.81	32.97	3.53	17.09	5.85	10.19			
010505022003	圆形贮仓立壁模板	m²	128.52	71.62	15.78	1.33	21.74	7.44	10.61			
010505022004	矩形贮仓立壁模板	m²	97.36	56.93	7.90	1.23	17.33	5.93	8.04			
010505023001	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 内径≤8m	m³	1454.55	770.43	208.63	33.73	239.64	82.02	120.10			
010505023002	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 8m＜内径≤10m	m³	1370.01	735.65	187.45	28.23	227.64	77.92	113.12			
010505023003	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 10m＜内径≤12m	m³	1180.40	642.21	148.86	24.99	198.83	68.05	97.46			
010505023004	筒仓液压滑升钢模 高度 30m 以内 12m＜内径≤16m	m³	1130.73	608.11	156.09	21.37	187.59	64.21	93.36			
010505024001	筒式水塔塔身模板	m²	119.86	65.23	16.74	1.36	19.84	6.79	9.90			
010505024002	柱式水塔塔身模板	m²	113.22	60.12	17.46	1.60	18.39	6.30	9.35			
010505024003	水塔水箱内壁模板	m²	143.42	77.47	20.88	1.6	23.56	8.07	11.84			
010505024004	水塔水箱外壁模板	m²	133.12	70.07	21.83	1.57	21.35	7.31	10.99			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505024005	水塔塔顶模板	m²	204.07	116.26	22.26	1.57	35.11	12.02	16.85			
010505024006	水塔槽底模板	m²	246.65	133.71	34.59	3.21	40.80	13.97	20.37			
010505024007	水塔回廊及平台模板	m²	134.51	69.50	22.35	2.68	21.51	7.36	11.11			
010505025001	倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模 支筒滑升高度≤20m	m³	3706.55	2055.29	431.2	65.64	632.04	216.33	306.05			
010505025002	倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模 20m＜支筒滑升高度≤25m	m³	3186.12	1760.49	378.37	57.14	541.65	185.4	263.07			
010505025003	倒锥壳水塔筒身液压滑升钢模 25m＜支筒滑升高度≤30m	m³	2823.08	1558.91	334.72	51.99	480.05	164.31	233.10			
010505025004	倒锥壳水塔水箱模板 容积≤200t	m²	197.03	102.38	33.85	2.56	31.27	10.70	16.27			
010505025005	倒锥壳水塔水箱模板 200t＜容积≤300t	m²	191.92	99.16	33.69	2.54	30.31	10.37	15.85			
010505025006	倒锥壳水塔水箱模板 300t＜容积≤400t	m²	177.87	91.27	31.68	2.66	27.99	9.58	14.69			
010505025007	倒锥壳水塔水箱模板 400t＜容积≤500t	m²	207.75	109.38	33.34	2.95	33.47	11.46	17.15			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010505026001	烟囱液压滑升钢模 筒身高度≤60m	m^3	2181.72	1197.37	282.16	30.79	365.99	125.27	180.14			
010505026002	烟囱液压滑升钢模 60m<筒身高度≤80m	m^3	2167.44	1158.67	331.96	24.56	352.60	120.69	178.96			
010505026003	烟囱液压滑升钢模 80m＜筒身高度≤100m	m^3	1819.80	943.29	321.98	19.25	286.84	98.18	150.26			
010505026004	烟囱液压滑升钢模 100m＜筒身高度≤120m	m^3	1635.32	857.70	278.83	14.77	260.00	88.99	135.03			
010505026005	烟囱液压滑升钢模 120m＜筒身高度≤150m	m^3	1348.47	716.36	216.50	12.66	217.25	74.36	111.34			
010505026006	烟囱液压滑升钢模 150m<筒身高度≤180m	m^3	1200.50	640.08	190.67	10.43	193.85	66.35	99.12			
010505026007	烟囱液压滑升钢模 180m<筒身高度≤210m	m^3	915.15	478.32	156.89	9.32	145.32	49.74	75.56			

A.5.6 钢筋及螺栓、铁件

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506001001	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10 以内	t	1727.25	1083.13	43.07	17.99	328.13	112.31	142.62	圆钢 HPB300 Φ10 以内（综合）	t	1.020
010506001002	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 Φ10 以上	t	1392.26	820.65	60.81	48.27	258.94	88.63	114.96	圆钢 HPB300 Φ10 以上（综合）	t	1.025
010506002001	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	1803.33	1140.14	26.96	22.34	346.42	118.57	148.90	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.020
010506002002	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以上	t	1470.88	863.84	64.63	53.87	273.48	93.61	121.45	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.025
010506002003	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ10 以内	t	2021.44	1254.16	26.96	51.25	389.01	133.15	166.91	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.020
010506002004	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 以上 Φ10 以上	t	1613.41	950.22	62.16	62.66	301.84	103.31	133.22	热轧带肋钢筋 HRB400 以上 Φ10 以上（综合）	t	1.025
010506003001	现浇构件热轧成品钢筋安装 成型钢筋 HRB400 Φ10 以内	t	1334.27	855.10	26.96		254.82	87.22	110.17	成型钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.005
010506003002	现浇构件热轧成品钢筋安装 成型钢筋 HRB400 Φ10 以上	t	1007.69	647.89	17.45		193.07	66.08	83.20	成型钢筋 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.005

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506003003	现浇构件热轧成品箍筋安装 成型箍筋 HRB400 Φ10 以内	t	1818.92	1157.68	47.98		344.99	118.08	150.19	成型箍筋 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.005
010506003004	现浇构件热轧成品箍筋安装 成型箍筋 HRB400 Φ10 以上	t	1362.57	877.13	22.08		261.38	89.47	112.51	成型箍筋 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.005
010506003005	现浇构件冷轧带肋成品钢筋安装 成品钢筋	t	1240.40	796.99	22.20		237.5	81.29	102.42	成型钢筋冷轧带肋钢筋	t	1.010
010506003006	现浇构件冷轧带肋成品钢筋安装 成品钢筋网片	t	855.86	555.73	7.17		165.61	56.68	70.67	成型钢筋 冷轧带肋钢筋网片	t	1.010
010506004001	地下连续墙钢筋网片制作安装 HPB300Φ10 以内	t	2433.11	762.83	112.70	751.11	451.15	154.42	200.90	圆钢 HPB300 Φ10 以内（综合）	t	1.020
010506004002	地下连续墙钢筋网片制作安装 HPB300Φ10 以上	t	2434.00	762.83	113.52	751.11	451.15	154.42	200.97	圆钢 HPB300 Φ10 以上（综合）	t	1.025
010506004003	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	2434.68	762.83	113.03	751.9	451.39	154.5	201.03	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.020
010506004004	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 Φ10 以上	t	2434.34	762.83	112.72	751.9	451.39	154.5	201.00	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以上（综合）	t	1.025
010506004005	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 以上 Φ10 以内	t	2436.03	762.83	114.27	751.9	451.39	154.5	201.14	热轧带肋钢筋 HRB400 以上 Φ10 以内（综合）	t	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506004006	地下连续墙钢筋网片制作安装 HRB400 以上 ⌀10 以上	t	2435.01	762.83	113.33	751.9	451.39	154.5	201.06	热轧带肋钢筋 HRB400 以上 ⌀10 以上（综合）	t	1.025
010506005001	植化学锚栓 螺栓型号:M10	套	2.90	1.34	0.03	0.54	0.56	0.19	0.24	化学锚栓 M10	套	1.030
010506005002	植化学锚栓 螺栓型号:M12	套	3.83	1.67	0.12	0.75	0.72	0.25	0.32	化学锚栓 M12	套	1.030
010506005003	植化学锚栓 螺栓型号:M16	套	5.53	1.88	0.15	1.63	1.05	0.36	0.46	化学锚栓 M16	套	1.030
010506005004	植化学锚栓 螺栓型号:M20	套	4.31	2.21	0.19	0.48	0.8	0.27	0.36	化学锚栓 M20	套	1.030
010506005005	植化学锚栓 螺栓型号:M24	套	4.85	2.43	0.23	0.58	0.9	0.31	0.40	化学锚栓 M24	套	1.030
010506005006	植化学锚栓 螺栓型号:M30	套	5.43	2.61	0.28	0.75	1	0.34	0.45	化学锚栓 M30	套	1.030
010506005007	地脚螺栓埋设	t	2631.75	1495.68	117.00	145.35	489.03	167.39	217.30	地脚螺栓	kg	1010.000
010506006001	铁件	t	2530.79	1616.24	59.09		481.64	164.86	208.96	预埋铁件	kg	1010.000
010506007001	钢筋电渣压力焊接 ϕ12≤钢筋直径≤ϕ14	个	3.98	1.70	0.12	0.82	0.75	0.26	0.33			
010506007002	钢筋电渣压力焊接 ϕ14＜钢筋直径≤ϕ20	个	4.44	1.89	0.13	0.92	0.84	0.29	0.37			
010506007003	钢筋气压焊接头 钢筋直径≤ϕ25	个	13.92	3.14	3.04	3.81	2.07	0.71	1.15			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506007004	钢筋气压焊接头 ф25＜钢筋直径≤ф40	个	14.74	3.25	3.20	4.12	2.2	0.75	1.22			
010506007005	套筒直形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤ф32	个	12.52	7.44	0.06	0.73	2.43	0.83	1.03	直形螺纹套筒连接件	套	1.010
010506007006	套筒直形螺纹钢筋接头 ф32＜钢筋直径≤ф45	个	15.00	8.58	0.08	1.19	2.91	1.00	1.24	直形螺纹套筒连接件	套	1.010
010506007007	套筒锥形螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ32	个	13.09	7.80	0.07	0.73	2.54	0.87	1.08	锥形螺纹套筒连接件	套	1.010
010506007008	套筒锥形螺纹钢筋接头 ф32<钢筋直径≤ф45	个	15.74	9.06	0.09	1.19	3.05	1.05	1.3	锥形螺纹套筒连接件	套	1.010
010506007009	钢筋冷挤压接头 钢筋直径≤ф32	个	12.08	6.48	0.09	1.37	2.34	0.80	1.00	冷挤压套筒	套	1.010
010506007010	钢筋冷挤压接头 ф32<钢筋直径≤ф45	个	15.31	7.56	0.10	2.4	2.97	1.02	1.26	冷挤压套筒	套	1.010
010506008001	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HPB300ф10 以内	t	2008.92	1264.06	42.59	21.98	383.24	131.18	165.87	圆钢 HPB300 ф10 以内（综合）	t	1.020
010506008002	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HPB300ф10 以上	t	1830.33	1125.64	46.64	40.48	347.5	118.94	151.13	圆钢 HPB300 ф10 以上（综合）	t	1.025
010506008003	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HRB400 Φ10 以内	t	2338.57	1490.96	26.96	22.27	450.94	154.35	193.09	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10 以内（综合）	t	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506008004	桁架楼承板、叠合板钢筋制作安装 HRB400 ⏀10 以上	t	1945.68	1190.27	53.03	46.87	368.67	126.19	160.65	热轧带肋钢筋 HRB400 ⏀10 以上（综合）	t	1.025
010506009001	砖砌体加固钢筋	t	5552.33	3560.95	85.87	16.2	1065.99	364.87	458.45	圆钢 HPB300 ф10 以内（综合）	t	1.020
010506010001	植筋 ф6	根	1.28	0.72	0.05	0.08	0.24	0.08	0.11	植筋结构胶	kg	0.005
010506010002	植筋 ф8	根	1.52	0.87	0.06	0.08	0.28	0.10	0.13	植筋结构胶	kg	0.008
010506010003	植筋 ф10	根	3.34	1.92	0.14	0.17	0.62	0.21	0.28	植筋结构胶	kg	0.012
010506010004	植筋 ф12	根	5.48	3.26	0.23	0.17	1.02	0.35	0.45	植筋结构胶	kg	0.016
010506010005	植筋 ф14	根	10.04	6.20	0.29	0.17	1.9	0.65	0.83	植筋结构胶	kg	0.022
010506010006	植筋 ф16	根	18.12	11.10	0.54	0.39	3.42	1.17	1.50	植筋结构胶	kg	0.044
010506010007	植筋 ф18	根	33.22	20.87	0.71	0.39	6.34	2.17	2.74	植筋结构胶	kg	0.065
010506010008	植筋 ф20	根	42.73	25.87	1.51	1.05	8.02	2.75	3.53	植筋结构胶	kg	0.092
010506010009	植筋 ф22	根	44.78	26.91	1.94	1.05	8.33	2.85	3.70	植筋结构胶	kg	0.110
010506010010	植筋 ф25	根	73.85	45.75	2.23	1.05	13.95	4.77	6.10	植筋结构胶	kg	0.120

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506011001	钢筋网片制作安装 间距 100mm×100mm	m²	11.45	7.27	0.18	0.1	2.2	0.75	0.95	冷拔低碳钢丝 4	t	0.002
010506011002	钢筋网片制作安装 间距 150mm×150mm	m²	7.72	4.93	0.08	0.07	1.49	0.51	0.64	冷拔低碳钢丝 4	t	0.001
010506011003	钢筋网片制作安装 间距 200mm×200mm	m²	5.64	3.62	0.04	0.05	1.09	0.37	0.47	冷拔低碳钢丝 4	t	0.001
010506011004	现浇混凝土空心楼板内模抗浮钢筋网片 制作安装	t	3175.33	1802.82	135.84	180.97	591.17	202.35	262.18	圆钢 HPB300 ф10 以内（综合）	t	1.020
010506012001	桩钢筋笼制作安装 HPB300 ф10 以内	t	1485.11	692.61	79.19	224.03	273.16	93.50	122.62	圆钢 HPB300 ф10 以内（综合）	t	1.020
010506012002	桩钢筋笼制作安装 HPB300 ф10 以上	t	1486.01	692.61	80.01	224.03	273.16	93.50	122.70	圆钢 HPB300 ф10 以上（综合）	t	1.025
010506012003	桩钢筋笼制作安装 HRB400 ⌀10 以内	t	1485.47	692.61	79.52	224.03	273.16	93.50	122.65	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以内（综合）	t	1.020
010506012004	桩钢筋笼制作安装 HRB400 ⌀10 以上	t	1485.14	692.61	79.21	224.03	273.16	93.50	122.63	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	1.025
010506012005	桩钢筋笼制作安装 HRB400 以上 ⌀10 以内	t	1486.83	692.61	80.76	224.03	273.16	93.50	122.77	热轧带肋钢筋 HRB400 以上 ⌀10 以内（综合）	t	1.020
010506012006	桩钢筋笼制作安装 HRB400 以上 ⌀10 以上	t	1485.80	692.61	79.82	224.03	273.16	93.50	122.68	热轧带肋钢筋 HRB400 以上 ⌀10 以上（综合）	t	1.025

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506012007	桩头插筋制作安装 HRB400 ⏀10 以上	t	917.21	588.72	12.74	3.24	176.40	60.38	75.73	热轧带肋钢筋 HRB400 ⏀10 以上（综合）	t	1.025
010506012008	桩头插筋制作安装 HRB400 以上 ⏀10 以上	t	948.23	608.72	13.20	3.24	182.36	62.42	78.29	热轧带肋钢筋 HRB400 以上 ⏀10 以上（综合）	t	1.025
010506013001	预应力钢筋锚杆制作安装 每吨 18.87 孔 ⏀25 钢筋以内	t	5698.49	1569.78	1447.26	1130.73	804.75	275.45	470.52	热轧带肋钢筋 HRB400 ⏀25 以内（综合）	t	1.025
010506013002	预应力钢筋锚杆制作安装 每增减 1 孔 ⏀25 钢筋以内	t	256.87	80.69	62.72	42.84	36.81	12.60	21.21			
010506013003	预应力钢筋锚杆制作安装 每吨 5.17 孔 ⏀25 钢筋以上	t	3590.45	1476.57	830.56	283.02	524.36	179.48	296.46	热轧带肋钢筋 HRB400 ⏀25 以上（综合）	t	1.025
010506013004	预应力钢筋锚杆制作安装 每增减 1 孔 ⏀25 钢筋以上	t	505.44	237.68	70.99	42.84	83.59	28.61	41.73			
010506013005	预应力钢绞线制作安装 每吨 8.43 孔	t	6184.85	2142.40	1281.03	995.56	935.11	320.07	510.68	钢绞线	t	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506013006	预应力钢绞线制作安装 每增减 1 孔	t	292.00	40.62	151.05	42.84	24.87	8.51	24.11			
010506013007	先张法 预应力圆钢制作安装 φ5 以内	t	3553.96	1986.47	382.24	69.44	612.66	209.70	293.45	冷拔低碳钢丝 φ5 以下	t	1.090
010506013008	先张法 预应力带肋钢筋制作安装 HRB400⌀10 以上	t	2311.28	912.22	467.14	268.71	351.92	120.45	190.84	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	1.060
010506013009	后张法 预应力带肋钢筋制作安装 HRB400⌀10 以上	t	5931.45	1801.62	2072.67	604.83	717.12	245.46	489.75	热轧带肋钢筋 HRB400 ⌀10 以上（综合）	t	1.130
010506013010	后张法预应力钢绞线制作安装 有粘结 钢绞线种类及规格：	t	3376.42	1780.36	605.12		530.55	181.60	278.79	钢绞线	t	1.040
010506013011	后张法预应力钢绞线制作安装 无粘结 钢绞线种类及规格：	t	5137.91	1571.55	2513.51		468.32	160.30	424.23	钢绞线	t	1.040
010506013012	预应力钢绞线张拉	根	52.27	25.48		8.77	10.21	3.49	4.32			
010506013013	预应力锚具安装 单锚 锚具种类及规格：	套	68.67	40.28	5.53	0.77	12.23	4.19	5.67	单孔锚具	套	1.020
010506013014	预应力锚具安装 群锚 锚具种类及规格：	套	123.37	67.05	6.08	9.45	22.8	7.80	10.19	群锚锚具	套	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010506013015	预应力构件预埋管铺设及孔道灌浆	m	20.00	11.95	1.47	0.11	3.59	1.23	1.65	波纹管 φ50	m	0.112
010506014001	现浇劲性混凝土构件钢筋制作安装增加费	t	359.16	233.09	1.45	1.23	69.83	23.90	29.66			
010506014002	装配式后浇混凝土钢筋制作安装增加费	t	309.06	200.40		2.13	60.35	20.66	25.52			

A.6 金属结构工程

A.6.1 钢网架

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010601001001	焊接空心球平面钢网架 构件涂（镀）层要求:	t	3086.05	924.39	507.58	465.36	642.06	291.85	254.81	焊接空心球网架	t	1.000
010601001002	焊接空心球筒壳、球壳及其他曲面钢网架 构件涂（镀）层要求:	t	3592.63	1109.27	507.58	558.44	770.48	350.22	296.64	焊接空心球网架	t	1.000
010601001003	螺栓球节点平面网架 构件涂（镀）层要求:	t	2832.13	873.32	471.29	398.80	587.72	267.15	233.85	螺栓球节点网架	t	1.000
010601001004	螺栓球节点球筒壳、球壳及其他曲面网架 构件涂（镀）层要求:	t	3295.82	1047.99	471.29	478.56	705.27	320.58	272.13	螺栓球节点网架	t	1.000
010601001005	不锈钢螺栓球节点平面网架 构件涂（镀）层要求:	t	2494.72	829.66	234.74	398.80	567.55	257.98	205.99	不锈钢螺栓球节点网架	t	1.000
010601001006	不锈钢螺栓球节点筒壳、球壳及其他曲面网架 构件涂（镀）层要求:	t	2942.48	995.59	234.74	478.56	681.06	309.57	242.96	螺栓球节点网架	t	1.000
010601001007	焊接不锈钢空心球平面网架 构件涂（镀）层要求:	t	3054.81	924.39	491.81	457.65	638.50	290.23	252.23	焊接不锈钢空心球网架	t	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010601001008	焊接不锈钢空心球筒壳、球壳及其他曲面网架 构件涂（镀）层要求:	t	3558.56	1109.27	491.81	549.18	766.20	348.27	293.83	焊接不锈钢空心球网架	t	1.000

A.6.2 钢屋架、钢托架、钢桁架

项目编	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量码
010602001001	钢屋架 质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1669.64	385.30	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86	钢屋架	t	1.000
010602001002	钢屋架 1.5t＜质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1516.35	393.4	188.76	325.73	332.24	151.02	125.20	钢屋架	t	1.000
010602001003	钢屋架 3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1359.40	357.07	181.60	280.23	294.43	133.83	112.24	钢屋架	t	1.000
010602001004	钢屋架 8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1691.30	371.39	193.42	440.95	375.30	170.59	139.65	钢屋架	t	1.000
010602001005	钢屋架 15t＜质量≤25t 构件涂（镀）层要求:	t	2266.28	391.84	206.52	728.16	517.44	235.2	187.12	钢屋架	t	1.000
010602002001	钢托架 质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1669.64	385.30	204.03	408.81	366.88	166.76	137.86	钢托架	kg	1.000
010602002002	钢托架 1.5t＜质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1516.35	393.40	188.76	325.73	332.24	151.02	125.20	钢托架	kg	1.000
010602002003	钢托架 3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1359.40	357.07	181.60	280.23	294.43	133.83	112.24	钢托架	kg	1.000
010602002004	钢托架 8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1691.30	371.39	193.42	440.95	375.30	170.59	139.65	钢托架	kg	1.000
010602002005	钢托架 15t＜质量≤25t 构件涂（镀）层要求:	t	2266.28	391.84	206.52	728.16	517.44	235.20	187.12	钢托架	kg	1.000

项目编	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量码
010602003001	直线钢桁架 质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	2217.83	556.94	310.45	474.32	476.44	216.56	183.12	钢桁架	t	1.000
010602003002	直线钢桁架 1.5t＜质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1820.06	458.38	295.18	363.75	379.82	172.65	150.28	钢桁架	t	1.000
010602003003	直线钢桁架 3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1804.53	421.91	276.74	402.73	380.98	173.17	149.00	钢桁架	t	1.000
010602003004	直线钢桁架 8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	2092.11	436.83	281.63	542.68	452.53	205.70	172.74	钢桁架	t	1.000
010602003005	直线钢桁架 15t＜质量≤25t 构件涂（镀）层要求:	t	2970.63	558.64	302.61	890.37	669.44	304.29	245.28	钢桁架	t	1.000
010602003006	直线钢桁架 25t＜质量≤40t 构件涂（镀）层要求:	t	3503.25	687.92	302.61	1053.34	804.46	365.66	289.26	钢桁架	t	1.000
010602003007	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	2593.06	667.94	310.45	569.20	571.56	259.80	214.11	钢桁架	t	1.000
010602003008	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 1.5t＜质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	2119.00	549.65	295.18	436.51	455.61	207.09	174.96	钢桁架	t	1.000

项目编	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量码
010602003009	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求：	t	2104.43	505.90	276.74	483.29	457.01	207.73	173.76	钢桁架	t	1.000
010602003010	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求：	t	2448.45	523.80	281.63	651.23	542.86	246.76	202.17	钢桁架	t	1.000
010602003011	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 15t＜质量≤25t 构件涂（镀）层要求：	t	3498.08	669.96	302.61	1068.46	803.15	365.07	288.83	钢桁架	t	1.000
010602003012	曲线、折线形或其他非直线形钢桁架 25t＜质量≤40t 构件涂（镀）层要求：	t	4137.25	825.11	302.61	1264.02	965.18	438.72	341.61	钢桁架	t	1.000

A.6.3 钢柱

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010603001001	厂（库）房钢柱 质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1480.19	442.50	232.01	230.92	311.12	141.42	122.22	钢柱	t	1.000
010603001002	厂（库）房钢柱 3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1248.49	359.49	213.81	197.68	257.41	117.01	103.09	钢柱	t	1.000
010603001003	厂（库）房钢柱 8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1612.97	330.12	193.92	438.94	355.31	161.50	133.18	钢柱	t	1.000
010603001004	厂（库）房钢柱 15t＜质量≤25t 构件涂（镀）层要求:	t	1981.47	387.60	201.57	579.08	446.61	203.00	163.61	钢柱	t	1.000
010603001005	住宅钢柱 质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1415.43	515.95	262.50	103.70	286.28	130.13	116.87	钢柱	t	1.000
010603001006	住宅钢柱 3t＜质量≤5t 构件涂（镀）层要求:	t	1290.86	464.61	238.78	100.88	261.26	118.75	106.58	钢柱	t	1.000
010603001007	住宅钢柱 5t＜质量≤10t 构件涂（镀）层要求:	t	1191.89	418.38	230.59	97.70	238.43	108.38	98.41	钢柱	t	1.000
010603001008	住宅钢柱 10t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1193.00	403.05	248.62	102.86	233.73	106.24	98.50	钢柱	t	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010603001009	厂（库）房型钢混凝土结构钢柱 质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1663.67	508.57	232.01	265.53	357.63	162.56	137.37	钢柱	t	1.000
010603001010	厂（库）房型钢混凝土结构钢柱 3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1400.22	413.12	213.81	227.31	295.88	134.49	115.61	钢柱	t	1.000
010603001011	厂（库）房型钢混凝土结构钢柱 8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1822.81	379.34	193.92	504.86	408.50	185.68	150.51	钢柱	t	1.000
010603001012	厂（库）房型钢混凝土结构钢柱 15t＜质量≤25t 构件涂（镀）层要求:	t	2245.19	445.44	201.57	665.95	513.46	233.39	185.38	钢柱	t	1.000
010603001013	住宅型钢混凝土结构钢柱 质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1584.30	593.05	262.50	119.26	329.09	149.59	130.81	钢柱	t	1.000
010603001014	住宅型钢混凝土结构钢柱 3t＜质量≤5t 构件涂（镀）层要求:	t	1444.87	534.00	238.78	115.99	300.30	136.50	119.30	钢柱	t	1.000
010603001015	住宅型钢混凝土结构钢柱 5t＜质量≤10t 构件涂（镀）层要求:	t	1332.41	480.84	230.59	112.34	274.05	124.57	110.02	钢柱	t	1.000
010603001016	住宅型钢混凝土结构钢柱 10t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1330.72	463.20	248.62	118.27	268.64	122.11	109.88	钢柱	t	1.000

A.6.4 钢梁

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010604001001	厂（库）房钢梁 质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1501.46	307.14	245.73	369.75	312.72	142.15	123.97	钢梁	t	1.000
010604001002	厂（库）房钢梁 1.5t＜质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1189.54	269.97	224.75	248.31	239.45	108.84	98.22	钢梁	t	1.000
010604001003	厂（库）房钢梁 3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1189.69	207.98	200.55	324.86	246.17	111.90	98.23	钢梁	t	1.000
010604001004	厂（库）房钢梁 8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1503.32	236.62	220.58	456.33	320.14	145.52	124.13	钢梁	t	1.000
010604001005	住宅钢梁 质量≤0.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1137.35	374.95	238.99	106.18	222.28	101.04	93.91	钢梁	t	1.000
010604001006	住宅钢梁 0.5t＜质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1065.87	341.05	233.97	103.86	205.55	93.43	88.01	钢梁	t	1.000
010604001007	住宅钢梁 1.5t＜质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	974.50	299.76	227.08	99.14	184.29	83.77	80.46	钢梁	t	1.000
010604001008	住宅钢梁 3t＜质量≤5t 构件涂（镀）层要求:	t	881.36	253.63	220.78	97.93	162.42	73.83	72.77	钢梁	t	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010604001009	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1685.98	352.92	245.73	425.21	359.50	163.41	139.21	钢梁	t	1.000
010604001010	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 1.5t<质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1330.66	310.17	224.75	285.55	275.22	125.10	109.87	钢梁	t	1.000
010604001011	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 3t<质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1334.97	238.88	200.55	373.67	283.00	128.64	110.23	钢梁	t	1.000
010604001012	厂（库）房型钢混凝土结构钢梁 8t<质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1692.38	271.81	220.58	524.88	368.07	167.30	139.74	钢梁	t	1.000
010604001013	住宅型钢混凝土结构钢梁 质量≤0.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1268.30	430.89	238.99	122.09	255.48	116.13	104.72	钢梁	t	1.000
010604001014	住宅型钢混凝土结构钢梁 0.5t<质量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1186.91	391.91	233.97	119.42	236.23	107.38	98.00	钢梁	t	1.000
010604001015	住宅型钢混凝土结构钢梁 1.5t<质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1082.98	344.42	227.08	114.00	211.79	96.27	89.42	钢梁	t	1.000
010604001016	住宅型钢混凝土结构钢梁 3t<质量≤5t 构件涂（镀）层要求:	t	976.91	291.38	220.78	112.61	186.64	84.84	80.66	钢梁	t	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010604002001	钢吊车梁　质量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1306.43	238.75	206.98	354.30	273.99	124.54	107.87	钢吊车梁	t	1.000
010604002002	钢吊车梁　3t＜质量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1077.26	174.76	187.05	304.46	221.40	100.64	88.95	钢吊车梁	t	1.000
010604002003	钢吊车梁　8t＜质量≤15t 构件涂（镀）层要求:	t	1121.84	122.55	187.05	381.14	232.70	105.77	92.63	钢吊车梁	t	1.000
010604002004	钢吊车梁　15t＜质量≤25t 构件涂（镀）层要求:	t	1680.94	188.95	211.10	607.13	367.79	167.18	138.79	钢吊车梁	t	1.000

A.6.5 钢板楼板、墙板、屋面板

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010605001001	钢筋桁架楼承板 钢板厚度： mm 构件涂（镀）层要求：	m²	67.43	28.15	5.70	5.44	15.52	7.05	5.57	自承式楼层板	m²	1.040
010605001002	压型钢板楼板 钢板厚度： mm 构件涂（镀）层要求：	m²	57.75	23.52	5.26	5.02	13.19	5.99	4.77	压型钢板楼板	m²	1.040
010605002001	墙面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格：	m²	96.98	29.58	37.37	1.28	14.26	6.48	8.01	彩钢夹芯板（轻质隔热）	m²	1.060
010605002002	墙面板 采光板 采光板品种及规格：	m²	76.49	26.50	23.73	1.28	12.83	5.83	6.32	聚酯采光板	m²	1.060
010605002003	墙面板 压型钢板 钢板型号、厚度：	m²	76.35	26.50	23.61	1.28	12.83	5.83	6.30	压型彩钢板	m²	1.060
010605002004	预制轻钢龙骨隔墙板 板厚≤80mm 隔墙板品种及规格：	m²	56.59	21.08	16.14	0.32	9.89	4.49	4.67	预制轻钢龙骨内隔墙板	m²	1.020
010605002005	预制轻钢龙骨隔墙板 80mm＜板厚≤100mm 隔墙板品种及规格：	m²	65.90	25.29	17.56	0.37	11.85	5.39	5.44	预制轻钢龙骨内隔墙板	m²	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010605002006	预制轻钢龙骨隔墙板 100mm＜板厚≤150mm 隔墙板品种及规格：	m²	73.31	27.82	20.04	0.42	13.05	5.93	6.05	预制轻钢龙骨内隔墙板	m²	1.020
010605002008	硅酸钙板灌浆墙面板 双面隔墙 单面硅酸钙板厚度： mm	m³	253.32	73.62	83.07	15.69	41.26	18.76	20.92	硅酸钙板	m²	1.060
										硅酸钙板	m²	1.060
010605002009	硅酸钙板灌浆墙面板 保温岩棉铺设 岩棉板厚度： mm	m³	524.63	255.88	53.48		118.22	53.73	43.32	岩棉板	m³	1.040
010605002010	硅酸钙板灌浆墙面板 EPS 灌浆	m³	518.91	193.90	12.28	83.48	128.15	58.25	42.85	EPS 灌浆料	m³	1.050
010605002011	硅酸钙板包梁、柱 硅酸钙板厚度： mm	m²	123.30	62.02	8.65	0.46	28.87	13.12	10.18	硅酸钙板	m²	1.150
										钢龙骨	kg	3.000
010605002012	蒸压砂加气保温块贴面 保温块品种及规格：	m²	98.91	49.17	8.52		22.72	10.33	8.17	蒸压砂加气混凝土保温块	m³	0.058
010605003001	屋面板 彩钢夹芯板 夹芯板品种及规格：	m²	98.46	27.08	42.91	1.28	13.10	5.96	8.13	彩钢夹芯板	m²	1.040
010605003002	屋面板 采光板 采光板品种及规格：	m²	74.58	24.50	25.32	1.28	11.91	5.41	6.16	聚酯采光板	m²	1.040

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010605003003	屋面板 压型钢板 屋面板型号、厚度：	m²	70.03	23.18	23.35	1.28	11.30	5.14	5.78	压型彩钢板	m²	1.040
010605003004	屋面板 铝镁锰合金板 平直型 屋面板型号、厚度：	m²	247.63	88.15	28.14	30.89	55.00	25.00	20.45	铝镁锰合金板	m²	1.651
010605003005	屋面板 铝镁锰合金板 弧扇型 屋面板型号、厚度：	m²	279.86	105.81	28.18	30.89	63.16	28.71	23.11	铝镁锰合金板	m²	2.063
010605003006	屋面板 穿孔压型铝板 屋面板型号、厚度：	m²	116.67	59.06	2.27	3.60	28.95	13.16	9.63	穿孔压型铝板	m²	1.080
010605003007	屋面板 屋面铝单板 屋面板型号、厚度：	m²	554.62	191.96	183.59	2.56	89.87	40.85	45.79	铝单板	m²	1.100

A.6.6 钢天窗架、墙架、挡风架

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010606002001	钢挡风架 构件涂（镀）层要求:	t	2164.41	722.39	280.03	297.75	471.30	214.23	178.71	钢挡风架	t	1.000
010606003001	钢墙架 构件涂（镀）层要求:	t	2164.41	722.39	280.03	297.75	471.30	214.23	178.71	钢墙架	t	1.000

A.6.7 其他钢构件

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010607002001	厂（库）房钢支撑等其他构件 构件涂（镀）层要求:	t	1566.52	363.20	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35	钢支撑	t	1.000
010607002002	住宅钢支撑 重量≤1.5t 构件涂（镀）层要求:	t	1303.06	433.68	282.57	112.31	252.25	114.66	107.59	钢支撑	t	1.000
010607002003	住宅钢支撑 1.5t＜重量≤3t 构件涂（镀）层要求:	t	1218.77	413.13	256.51	102.20	238.08	108.22	100.63	钢支撑	t	1.000
010607002004	住宅钢支撑 3t＜重量≤5t 构件涂（镀）层要求:	t	1104.19	371.98	235.83	92.85	214.75	97.61	91.17	钢支撑	t	1.000
010607002005	住宅钢支撑 5t＜重量≤8t 构件涂（镀）层要求:	t	1087.20	353.55	243.34	97.46	208.37	94.71	89.77	钢支撑	t	1.000
010607003001	厂（库）房钢檩条 构件涂（镀）层要求:	t	1566.52	363.20	290.11	322.84	316.95	144.07	129.35	钢檩条	t	1.000
010607003002	住宅钢檩条 构件涂（镀）层要求:	t	1218.77	413.13	256.51	102.20	238.08	108.22	100.63	钢檩条	t	1.000
010607004001	厂（库）房钢平台 构件涂（镀）层要求:	t	2344.99	767.91	280.29	351.16	517.01	235.00	193.62	钢平台	t	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010607004002	住宅钢平台 构件涂（镀）层要求:	t	1884.70	767.91	280.29	98.59	400.32	181.97	155.62	钢平台	t	1.000
010607005001	厂（库）房钢走道 构件涂（镀）层要求:	t	2344.99	767.91	280.29	351.16	517.01	235.00	193.62	钢走道	t	1.000
010607005002	住宅钢走道 构件涂（镀）层要求:	t	1884.70	767.91	280.29	98.59	400.32	181.97	155.62	钢走道	t	1.000
010607006001	厂（库）房踏步式钢楼梯 构件涂（镀）层要求:	t	2226.92	759.27	300.77	282.76	481.42	218.83	183.87	钢楼梯（踏步式）	t	1.000
010607006002	住宅踏步式钢楼梯 构件涂（镀）层要求:	t	1946.90	759.27	318.60	118.45	405.51	184.32	160.75	钢楼梯（踏步式）	t	1.000
010607006003	爬式钢楼梯 构件涂（镀）层要求:	t	3334.74	1285.30	426.14	289.61	727.61	330.73	275.35	钢楼梯（爬式）	t	1.000
010607008001	钢漏斗 构件涂（镀）层要求:	t	2181.89	759.38	271.90	275.21	477.98	217.26	180.16	钢漏斗	t	1.000
010607010001	厂（库）房零星钢构件 构件涂（镀）层要求:	t	2966.62	1081.98	289.46	372.69	672.06	305.48	244.95	零星钢构件	t	1.000
010607010002	住宅零星钢构件 构件涂（镀）层要求:	t	2457.86	1081.98	289.46	93.53	543.09	246.86	202.94	零星钢构件	t	1.000

A.6.8 钢构件制作及其他

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010608001001	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 构件涂（镀）层要求:	t	3058.94	1183.40	586.71	402.07	472.47	161.72	252.57	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.947
										型钢（综合）	t	0.113
010608001002	钢板制作 钢柱、钢梁、钢屋架 弧形、曲线形 构件涂（镀）层要求:	t	3421.90	1360.91	586.71	462.41	543.35	185.98	282.54	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.947
										型钢（综合）	t	0.113
010608001003	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 直线型 构件涂（镀）层要求:	t	3847.36	1635.93	620.12	442.34	619.32	211.98	317.67	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.194
										型钢（综合）	t	0.866
010608001004	型钢制作 钢柱、钢梁、钢屋架 弧形、曲线形 构件涂（镀）层要求:	t	4323.10	1881.33	620.12	508.69	712.23	243.78	356.95	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.194
										型钢（综合）	t	0.866
010608001005	其他钢构件制作 构件涂（镀）层要求:	t	2858.98	1210.07	541.61	276.58	443.02	151.64	236.06	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.150
										型钢（综合）	t	0.910

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010608002 001	高强螺栓 螺栓种类及规格：	套	4.32	1.38	0.23	0.85	1.03	0.47	0.36	高强螺栓	套	1.020
010608002 002	花篮螺栓 螺栓种类及规格：	套	4.32	1.38	0.23	0.85	1.03	0.47	0.36	花篮螺栓	套	1.020
010608003 001	固定支座 支座种类及规格：	套	879.59	333.54	46.20	121.46	210.21	95.55	72.63	钢构件固定支座	套	1.000
010608003 002	单向滑移支座 支座种类及规格：	套	978.59	400.24	40.05	112.76	237.01	107.73	80.80	单向滑移支座	套	1.000
010608003 003	双向滑移支座 支座种类及规格：	套	1085.50	466.95	36.53	106.82	265.08	120.49	89.63	双向滑移支座	套	1.000
010608004 001	栓钉 栓钉种类及规格：	套	4.91	1.98	0.52	0.40	1.10	0.50	0.41	栓钉 M25	套	1.050

A.6.9 金属制品

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010609002001	刺丝围墙 材料品种及规格：	m²	23.50	12.89			5.96	2.71	1.94	预埋铁件	kg	0.251
										刺铁丝 12#	kg	1.048

A.7 木结构工程

A.7.1 木屋架

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010701001001	圆木木屋架制作安装 跨度≤10m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	2244.88	657.33	1125.93	9.52	198.72	68.02	185.36	原木	m^3	1.052
										板枋材	m^3	0.169
010701001002	圆木木屋架制作安装 跨度＞10m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	1833.37	595.95	839.40	5.90	179.35	61.39	151.38	原木	m^3	1.051
										板枋材	m^3	0.123
010701001003	方木木屋架制作安装 跨度≤10m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	2608.86	613.5	1523.13	8.16	185.25	63.41	215.41	板枋材	m^3	1.060
010701001004	方木木屋架制作安装 跨度＞10m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	2188.79	588.40	1178.59	4.08	176.56	60.43	180.73	板枋材	m^3	1.060
010701001005	圆木钢木屋架制作安装 跨度≤15m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	2551.07	1080.17	788.65	28.24	330.31	113.06	210.64	原木	m^3	1.030
										板枋材	m^3	0.073
										等边角钢	kg	92.093

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010701001 006	圆木钢木屋架制作安装 15m＜跨度≤20m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	3033.28	1288.01	951.12	20.36	389.89	133.45	250.45	原木	m^3	1.020
										板枋材	m^3	0.042
										等边角钢	kg	122.335
010701001 007	圆木钢木屋架制作安装 20m＜跨度≤25m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	3352.26	1626.97	773.70	17.15	489.95	167.70	276.79	原木	m^3	1.030
										板枋材	m^3	0.031
										等边角钢	kg	104.739
010701001 008	方木钢木屋架制作安装 跨度≤15m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	2700.44	915.74	1155.89	28.24	281.31	96.29	222.97	板枋材	m^3	1.000
										等边角钢	kg	139.962
010701001 009	方木钢木屋架制作安装 15m＜跨度≤20m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	2975.89	1073.19	1195.38	23.09	326.69	111.82	245.72	板枋材	m^3	1.030
										等边角钢	kg	159.318
010701001 010	方木钢木屋架制作安装 20m＜跨度≤25m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	3168.53	1352.78	987.78	18.03	408.50	139.82	261.62	板枋材	m^3	1.040
										等边角钢	kg	134.662

A.7.2 木构件

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010702001001	木柱制作安装 圆木 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	853.91	559.57			166.75	57.08	70.51	原木	m³	1.305
010702001002	木柱制作安装 方木 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	777.99	509.82			151.93	52.00	64.24	板枋材	m³	1.187
010702002001	木梁制作安装 圆木 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	1193.69	779.49	3.84		232.29	79.51	98.56	原木	m³	1.180
010702002002	木梁制作安装 方木 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	940.28	611.31	6.81		182.17	62.35	77.64	板枋材	m³	1.086
010702003001	檩木制作安装 圆木 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	515.85	254.33	117.20		75.79	25.94	42.59	原木	m³	1.050
010702003002	檩木制作安装 方木 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	451.75	275.46	28.80		82.09	28.10	37.30	板枋材	m³	1.165
010702004001	木楼梯制作安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	m²	185.34	119.35	2.95		35.57	12.17	15.30	板枋材	m³	0.150

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010702005001	装配式木楼梯安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^2	444.56	77.50	3.79	164.16	111.65	50.75	36.71	规格材木楼梯	m^3	0.045
										木基层板	m^2	1.370
										金属挂件	套	2.000
010702006001	圆木地楞制作安装 带平撑 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	540.25	350.88	4.41		104.56	35.79	44.61	板枋材	m^3	1.157
010702006002	圆木地楞制作安装 不带平撑 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	512.71	332.88	4.35		99.20	33.95	42.33	板枋材	m^3	1.053
010702006003	方木地楞制作安装 带剪刀撑 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	509.97	320.12	19.69		95.40	32.65	42.11	板枋材	m^3	1.227
010702006004	方木地楞制作安装 不带剪刀撑 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^3	415.62	266.77	7.82		79.50	27.21	34.32	板枋材	m^3	1.125
010702006005	检修孔木盖板制作安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^2	368.21	66.69	244.45		19.87	6.8	30.4			

A.7.3 屋面木基层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010703001 001	屋面板制作安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^2	14.53	8.01	0.23	1.35	2.79	0.95	1.20	板枋材	m^3	0.021
010703001 002	檩木上钉椽子、挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.0m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^2	5.72	3.39	0.50		1.01	0.35	0.47	板枋材	m^3	0.009
010703001 003	檩木上钉椽子、挂瓦条 1m＜檩木斜中距 ≤1.5m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^2	5.62	3.40	0.40		1.01	0.35	0.46	板枋材	m^3	0.011
010703001 004	混凝土上钉挂瓦条 材料品种及规格： 防护材料种类：	m^2	3.40	1.70	0.74		0.51	0.17	0.28	板枋材	m^3	0.003
010703001 005	封檐板制作安装 高度≤20cm 材料品种及规格： 防护材料种类：	m	7.96	5.17	0.06		1.54	0.53	0.66	板枋材	m^3	0.006
010703001 006	封檐板制作安装 20cm＜高度 ≤30cm 材料品种及规格： 防护材料种类：	m	9.09	5.90	0.08		1.76	0.60	0.75	板枋材	m^3	0.010

<table>
<tr><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称及项目特征</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">无主材综合单价</th><th colspan="6">无主材综合单价分析（元）</th><th colspan="3">主要材料</th></tr>
<tr><th>人工费</th><th>辅助材料费</th><th>机械费</th><th>管理费</th><th>利润</th><th>无主材增值税</th><th>名称</th><th>单位</th><th>消耗量</th></tr>
<tr><td>010703001007</td><td>博风板制作安装
高度≤20cm
材料品种及规格：
防护材料种类：</td><td>m</td><td>7.96</td><td>5.17</td><td>0.06</td><td></td><td>1.54</td><td>0.53</td><td>0.66</td><td>板枋材</td><td>m³</td><td>0.006</td></tr>
<tr><td>010703001008</td><td>博风板制作安装
20cm＜高度 ≤30cm
材料品种及规格：
防护材料种类：</td><td>m</td><td>9.09</td><td>5.90</td><td>0.08</td><td></td><td>1.76</td><td>0.60</td><td>0.75</td><td>板枋材</td><td>m³</td><td>0.010</td></tr>
<tr><td>010703001009</td><td>檩椽上铺钉竹帘子
材料品种及规格：</td><td>m²</td><td>2.47</td><td>1.37</td><td>0.35</td><td></td><td>0.41</td><td>0.14</td><td>0.20</td><td>竹帘子</td><td>m²</td><td>1.200</td></tr>
</table>

A.7.4 装配式木结构

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010704001001	装配式木地梁板安装 墙厚≤120mm 材料品种及规格： 防护材料种类：	m	22.09	12.01	0.19		5.55	2.52	1.82	改性沥青卷材	m²	0.013
										防腐木	m³	0.005
010704001002	装配式木地梁板安装 120mm＜墙厚≤180mm 材料品种及规格： 防护材料种类：	m	23.59	12.79	0.25		5.91	2.69	1.95	改性沥青卷材	m²	0.020
										防腐木	m³	0.007
010704001003	装配式木地梁板安装 180mm＜墙厚≤240mm 材料品种及规格： 防护材料种类：	m	25.77	13.95	0.32		6.44	2.93	2.13	改性沥青卷材	m²	0.026
										防腐木	m³	0.010
010704001004	装配式木规格材组合柱安装 截面积≤0.1 m² 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	877.31	271.22	45.80	182.77	209.74	95.34	72.44	规格材组合柱	m³	1.010
010704001005	装配式木规格材组合柱安装 0.1 m²＜截面积≤0.2 m² 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	925.81	325.47	50.37	152.4	220.78	100.35	76.44	规格材组合柱	m³	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010704001006	装配式胶合柱安装 截面积≤0.1 m² 材料品种及规格: 防护材料种类:	m³	1077.96	325.47	139.17	182.77	234.81	106.73	89.01	胶合柱	m³	1.000
010704001007	装配式胶合柱安装 0.1 m²＜截面积 ≤0.2 m² 材料品种及规格: 防护材料种类:	m³	1372.70	488.20	188.27	152.40	295.96	134.53	113.34	胶合柱	m³	1.000
010704001008	装配式木规格材组合梁安装 截面积≤0.1 m² 材料品种及规格: 防护材料种类:	m³	1217.9	379.71	49.39	259.02	295.09	134.13	100.56	规格材组合梁	m³	1.010
010704001009	装配式木规格材组合梁安装 0.1 m²＜截面积≤0.2 m² 材料品种及规格: 防护材料种类:	m³	1266.23	433.95	53.96	228.56	306.08	139.13	104.55	规格材组合梁	m³	1.010
010704001010	装配式胶合梁安装 截面积≤0.1 m² 材料品种及规格: 防护材料种类:	m³	1472.50	488.20	101.56	259.02	345.22	156.92	121.58	胶合梁	m³	1.000
010704001011	装配式胶合梁安装 0.1 m²＜截面积≤0.2 m² 材料品种及规格: 防护材料种类:	m³	1726.93	650.93	113.84	228.56	406.32	184.69	142.59	胶合梁	m³	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010704001012	装配式墙体木骨架安装 墙厚≤120mm 材料品种及规格: 防护材料种类:	m²	81.48	30.99	8.64	8.55	18.27	8.30	6.73	木骨架（规格材）	m³	0.002
010704001013	装配式墙体木骨架安装 120mm＜墙厚≤180mm 材料品种及规格: 防护材料种类:	m²	91.65	34.87	8.66	10.24	20.84	9.47	7.57	木骨架（规格材）	m³	0.003
010704001014	装配式墙体木骨架安装 180mm＜墙厚≤240mm 材料品种及规格: 防护材料种类:	m²	116.77	46.50	8.69	12.38	27.20	12.36	9.64	木骨架（规格材）	m³	0.003
010704001015	装配式木墙面板安装 材料品种及规格: 防护材料种类:	m²	25.68	13.95	0.24		6.44	2.93	2.12	木墙面板	m²	1.030
010704001016	装配式木楼板格栅安装 格栅跨度≤3m 材料品种及规格: 防护材料种类:	m²	106.78	38.74	0.13	19.77	27.03	12.29	8.82	格栅（规格材）	m³	0.004
010704001017	装配式木楼板格栅安装 3m＜格栅跨度≤4m 材料品种及规格: 防护材料种类:	m²	115.75	46.50	0.15	16.92	29.30	13.32	9.56	格栅（规格材）	m³	0.004

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010704001018	装配式木楼板格栅安装 4m＜格栅跨度≤5m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m²	130.80	52.69	0.18	18.97	33.11	15.05	10.80	格栅（规格材）	m³	0.005
010704001019	装配式木桁架格栅安装 格栅跨度＞5m 材料品种及规格： 防护材料种类：	m²	140.05	58.12	0.18	18.62	35.45	16.12	11.56	桁架格栅	m³	0.005
010704001020	装配式木格栅挂件安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	套	29.03	3.87	20.16		1.79	0.81	2.40	格栅挂件	套	1.000
010704001021	装配式木楼面板安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	m²	33.80	15.49	5.11		7.16	3.25	2.79	木楼面板	m²	1.010
010704001022	装配式木檩条安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	2417.26	1247.62	17.11	68.5	608.05	276.39	199.59	规格材	m³	1.010
010704001023	装配式木桁架安装 材料品种及规格： 防护材料种类：	m³	1939.52	976.40	16.98	77.67	486.98	221.35	160.14	规格材	m³	1.010
010704001024	装配式木屋面板安装 两坡以内 材料品种及规格： 防护材料种类：	m²	24.96	13.56	0.23		6.26	2.85	2.06	木屋面板	m²	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010704001025	装配式木屋面板安装 两坡以上 材料品种及规格： 防护材料种类：	m²	29.96	16.27	0.28		7.52	3.42	2.47	木屋面板	m²	1.250
010704001026	装配式木封檐板安装 高度≤20cm 材料品种及规格： 防护材料种类：	m	12.45	6.79	0.06		3.14	1.43	1.03	规格材	m³	0.006
010704001027	装配式木封檐板安装 20cm＜高度≤30cm 材料品种及规格： 防护材料种类：	m	14.20	7.74	0.08		3.58	1.63	1.17	规格材	m³	0.009

A.8 门窗工程

A.8.1 木门

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010801001001	成品木门扇安装 门材质： 五金种类规格：	m²	47.01	22.86	12.82		5.55	1.9	3.88	装饰门扇(成品含五金)	m²	1.000
010801002001	成品套装木门安装 单扇门 门材质： 五金种类规格：	m²	71.06	36.35	16.99		8.83	3.02	5.87	成品装饰单开木门及门套 0.9m×2.1m(实木含五金)	樘	0.530
010801002002	成品套装木门安装 双扇门 门材质： 五金种类规格：	m²	59.81	29.65	15.56		7.20	2.46	4.94	成品装饰双开木门及门套 1.5m×2.4m(实木含五金)	樘	0.280
010801004001	成品木质防火门安装 防火等级： 五金种类规格：	m²	70.63	43.17	7.56		10.49	3.58	5.83	木质防火门（成品含五金）	m²	0.983
010801005001	成品木门框安装 材质：	m	18.51	9.16	4.83		2.23	0.76	1.53	成品木门框	m	1.020
010801006001	执手锁	套	76.40	52.86			12.84	4.39	6.31	执手锁	把	1.000
010801006002	地锁	套	31.83	22.02			5.35	1.83	2.63	地锁	把	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010801006003	智能锁	套	86.58	59.90			14.56	4.97	7.15	智能锁	把	1.000
010801006004	电子锁（磁卡锁）	套	86.58	59.90			14.56	4.97	7.15	电子锁（磁卡锁）	把	1.000

A.8.2 金属门

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010802001001	铝合金推拉门安装 门框规格： 五金种类规格：	m²	124.18	57.26	38.01		13.91	4.75	10.25	铝合金隔热断桥推拉门（含中空玻璃含五金）	m²	0.970
010802001002	铝合金平开门安装 门框规格： 五金种类规格：	m²	141.96	61.68	48.45		14.99	5.12	11.72	铝合金隔热断桥平开门（含中空玻璃含五金）	m²	0.960
010802001003	铝合金门纱扇安装 五金种类规格：	m²	11.36	7.68	0.23		1.87	0.64	0.94	铝合金纱扇（成品含五金）	m²	1.000
010802001004	塑钢推拉门安装 门框规格： 五金种类规格：	m²	98.97	39.80	38.03		9.67	3.30	8.17	塑钢推拉门（成品含五金）	m²	0.970
010802001005	塑钢平开门安装 门框规格： 五金种类规格：	m²	116.75	44.25	48.44		10.75	3.67	9.64	塑钢平开门（成品含五金）	m²	0.960
010802001006	塑钢门纱扇安装 五金种类规格：	m²	11.19	7.68	0.08		1.87	0.64	0.92	塑钢纱扇(成品含五金)	m²	1.000
010802003001	钢质防盗门安装 五金种类规格：	m²	84.78	55.34	4.11	0.22	13.50	4.61	7.00	钢防盗门(成品含五金)	m²	0.978
010802004001	钢质防火门安装 防火等级： 五金种类规格：	m²	91.13	60.32	3.62		14.66	5.01	7.52	钢质防火门（成品含五金）	m²	0.983

A.8.3 金属卷帘（闸）门

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010803001001	镀锌钢板卷帘（闸）门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	88.03	57.35	4.57	0.11	13.96	4.77	7.27	镀锌钢板卷帘(含五金）	m²	1.000
010803001002	铝合金卷帘（闸）门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	88.39	57.35	4.76	0.21	13.99	4.78	7.30	铝合金卷帘门(含五金）	m²	1.000
010803001003	彩钢板卷帘（闸）门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	88.39	57.35	4.76	0.21	13.99	4.78	7.30	彩钢卷帘（含五金）	m²	1.000
010803001004	不锈钢卷帘（闸）门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	89.27	57.35	5.68	0.13	13.97	4.77	7.37	不锈钢卷帘门(含五金）	m²	1.000
010803001005	卷帘（闸）门电动装置安装	套	342.64	220.31	13.18	6.82	55.19	18.85	28.29	卷帘门电动装置	套	1.000
010803002001	防火卷帘（闸）门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	88.03	57.35	4.57	0.11	13.96	4.77	7.27	防火卷帘（闸）门（含五金）	m²	1.000
010803002002	防火卷帘（闸）门启闭系统安装	套	342.64	220.31	13.18	6.82	55.19	18.85	28.29	卷帘门电动装置	套	1.000

A.8.4 厂库房大门、特种门

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010804001001	木板大门安装 平开 门框型号： 五金种类规格：	m²	62.44	39.22	4.79	0.36	9.62	3.29	5.16	木板平开大门(含五金)	m²	1.000
010804001002	木板大门安装 推拉 门框型号： 五金种类规格：	m²	112.27	69.51	9.81	0.77	17.08	5.83	9.27	木板推拉大门(含五金)	m²	1.000
010804002001	钢木大门安装 平开 门框型号： 五金种类规格：	m²	65.03	41.65	4.06	0.28	10.19	3.48	5.37	钢木平开大门(含五金)	m²	1.000
010804002002	钢木大门安装 推拉 门框型号： 五金种类规格：	m²	124.96	73.96	14.99	1.19	18.26	6.24	10.32	钢木推拉大门(含五金)	m²	1.000
010804007001	隔音门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	71.28	43.34	7.18	0.56	10.67	3.64	5.89	隔音门（成品含五金）	m²	1.000
010804007002	保温门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	210.21	139.49	7.15	0.56	34.03	11.62	17.36	保温门（成品含五金）	m²	1.000
010804007003	冷藏库门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	327.33	216.42	10.82	1.89	53.05	18.12	27.03	冷藏库门(成品含五金)	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010804007004	冷藏间冻结门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	348.78	231.26	10.82	1.89	56.66	19.35	28.80	冷冻间门(成品含五金）	m²	1.000
010804007005	射线防护门安装 门框型号： 五金种类规格：	m²	107.41	63.58	11.73	1.89	15.91	5.43	8.87	射线防护门（成品含五金）	m²	1.000
010804007006	密闭防爆人防门安装门框型号： 五金种类规格：	m²	582.56	396.43	8.80		96.33	32.90	48.10	密闭防爆人防门（成品含五金）	m²	1.000

A.8.5 其他门

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010805001002	电子感应自动门传感装置	套	333.56	214.14	20.68	1.05	52.29	17.86	27.54	电磁感应装置	套	1.000
010805002001	全玻转门安装 型号、规格： 五金种类规格：	樘	2926.30	2018.87	7.65		490.59	167.57	241.62	全玻璃转门（成品含五金）	樘	1.000
010805002002	电动旋转门感应传感装置	套	333.56	214.14	20.68	1.05	52.29	17.86	27.54	电磁感应装置	套	1.000
010805003001	不锈钢伸缩门安装	m	116.55	78.31	3.09		19.03	6.50	9.62	不锈钢电动伸缩门	m	1.000
010805003002	伸缩门电动装置	套	309.51	214.14			52.04	17.77	25.56	伸缩门电动装置	套	1.000
010805004001	全玻璃门扇安装 有框门扇 五金种类规格：	m²	186.95	66.90	82.80		16.26	5.55	15.44	全玻有框门扇(含五金)	m²	1.000
010805004002	全玻璃门扇安装 无框门扇 五金种类规格：	m²	186.95	66.90	82.80		16.26	5.55	15.44	无框全玻璃门带上下帮（成品含五金）	m²	1.000
010805007001	固定玻璃门安装 包不锈钢上下帮	m²	204.17	73.99	89.20		17.98	6.14	16.86	钢化玻璃	m²	1.050
010805007002	固定玻璃门安装 无框	m²	75.24	50.35	2.26		12.24	4.18	6.21	钢化玻璃	m²	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010805008001	不锈钢片包门框 含木龙骨	m²	226.55	110.98	60.51	0.13	27.00	9.22	18.71	镜面不锈钢板	m²	1.091
010805008002	不锈钢片包门框 含钢龙骨	m²	288.36	106.31	117.31	4.73	26.98	9.22	23.81	镜面不锈钢板	m²	1.091
010805009001	门钢架制作、安装	t	4710.38	3042.26	206.74	60.84	754.05	257.56	388.93	角钢	t	1.080
010805009002	门钢架胶合板基层制作、安装 板厚 9mm	m²	27.76	15.27	5.22		3.71	1.27	2.29	胶合板 9mm	m²	1.050
010805009003	门钢架胶合板基层制作、安装 板厚 18mm	m²	30.68	17.18	5.37		4.17	1.43	2.53	胶合板 18mm	m²	1.050
010805009004	门钢架面层制作、安装 木质饰面板 材质规格:	m²	36.23	21.41	4.49	0.27	5.27	1.80	2.99	木饰面板	m²	1.050
010805009005	门钢架面层制作、安装 不锈钢饰面板 材质规格:	m²	68.01	43.17	5.15		10.49	3.58	5.62	不锈钢板成品	m²	1.050
010805009006	门钢架面层制作、安装 石材饰面板 材质规格:	m²	169.72	100.12	22.95		24.33	8.31	14.01	石材面板	m²	1.020

A.8.7 金属窗

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010807001001	隔热断桥铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	129.49	50.01	52.49		12.15	4.15	10.69	铝合金隔热断桥推拉窗（含中空玻璃及五金）	m²	0.954
010807001002	隔热断桥铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	141.01	52.38	59.91		12.73	4.35	11.64	铝合金隔热断桥平开窗（含中空玻璃及五金）	m²	0.946
010807001003	隔热断桥铝合金悬开窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	151.38	59.54	59.93		14.47	4.94	12.50	铝合金隔热断桥内平开下悬窗（含中空玻璃及五金）	m²	0.946
010807001004	隔热断桥铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	140.48	44.77	69.51		10.88	3.72	11.60	铝合金隔热断桥固定窗（含中空玻璃及五金）	m²	0.926

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010807001005	普通铝合金推拉窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	122.28	45.01	52.49		10.94	3.74	10.10	普通铝合金推拉窗安装（含中空玻璃及五金）	m²	0.954
010807001006	普通铝合金平开窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	133.44	47.14	59.91		11.46	3.91	11.02	普通铝合金平开窗安装（含中空玻璃及五金）	m²	0.946
010807001007	普通铝合金悬开窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	142.78	53.59	59.93		13.02	4.45	11.79	普通铝合金悬开窗安装下悬窗（含中空玻璃及五金）	m²	0.946
010807001008	普通铝合金固定窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	133.99	40.29	69.51		9.79	3.34	11.06	普通铝合金固定窗安装（含中空玻璃及五金）	m²	0.926
010807001009	塑钢推拉窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	119.86	43.01	52.93		10.45	3.57	9.90	塑钢推拉窗带亮（成品及五金）	m²	0.945
010807001010	塑钢平开窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m²	129.83	45.04	59.39		10.94	3.74	10.72	塑钢平开窗带亮（成品及五金）	m²	0.946

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010807001011	塑钢悬开窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m^2	138.78	51.21	59.42		12.44	4.25	11.46	塑钢内平开下悬窗（含5mm 玻璃及五金）	m^2	0.946
010807001012	塑钢固定窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m^2	131.93	38.50	69.98		9.36	3.20	10.89	塑钢固定窗（及五金）	m^2	0.926
010807002001	钢质防火窗安装 玻璃品种及规格： 窗框型号： 五金种类规格：	m^2	69.11	43.16	6.17		10.49	3.58	5.71	钢制防火窗甲级（及五金）	m^2	0.983
010807003001	铝合金百叶窗安装 五金种类规格：	m^2	126.87	35.56	69.24		8.64	2.95	10.48	铝合金百页窗（成品及五金）	m^2	0.926
010807003002	塑钢百叶窗安装 五金种类规格：	m^2	122.53	32.00	69.97		7.78	2.66	10.12	塑钢百叶窗（及五金）	m^2	0.926
010807004001	铝合金窗推拉纱扇安装 五金种类规格：	m^2	23.23	15.90	0.23		3.86	1.32	1.92	铝合金纱扇（成品及五金）	m^2	1.000
010807004002	铝合金窗平开纱扇安装 五金种类规格：	m^2	23.88	16.35	0.23		3.97	1.36	1.97	铝合金纱扇（成品及五金）	m^2	1.000
010807004003	塑钢窗推拉纱扇安装 五金种类规格：	m^2	23.18	15.90	0.19		3.86	1.32	1.91	塑钢纱扇(成品及五金）	m^2	1.000
010807004004	塑钢窗平开纱扇安装 五金种类规格：	m^2	23.84	16.35	0.19		3.97	1.36	1.97	塑钢纱扇(成品及五金）	m^2	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010807005001	圆钢防盗格栅安装	m²	40.78	23.56	5.88	0.22	5.78	1.97	3.37	圆钢防盗格栅窗	m²	1.000
010807005002	不锈钢防盗格栅安装	m²	37.39	22.38	4.62		5.44	1.86	3.09	不锈钢格栅	m²	1.000

A.8.8 门窗套

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010808001001	门窗套（筒子板）木龙骨 材料品种及规格：	m²	30.02	18.32	3.25	0.00	4.45	1.52	2.48	枋材	m³	0.011
010808001002	门窗套（筒子板） 木工板基层 安装在龙骨上 材料品种及规格：	m²	22.58	14.14	1.97	0.00	3.44	1.17	1.86	大芯板	m²	1.312
010808001003	门窗套（筒子板） 木工板基层 直接安装在墙面上 材料品种及规格：	m²	37.18	23.15	3.41	0.00	5.63	1.92	3.07	大芯板	m²	1.312
010808001004	门窗套（筒子板）木质饰面板面层 材料品种及规格：	m²	33.68	21.46	1.88	0.42	5.32	1.82	2.78	木饰面板	m²	1.050
010808002001	门窗套（筒子板）不锈钢板面层 材料品种及规格：	m²	68.10	43.17	5.24	0.00	10.49	3.58	5.62	不锈钢板	m²	1.050
010808004001	成品门窗套安装 材料品种及规格：	m²	53.86	31.89	7.12		7.75	2.65	4.45	成品门窗套	m²	1.010

A.8.9 窗台板

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010809001001	窗台板 木龙骨基层板 材料品种及规格：	m^2	56.76	25.45	18.33		6.18	2.11	4.69	胶合板	m^2	1.050
010809001002	窗台板 木质饰面板面层 材料品种及规格：	m^2	39.89	22.16	1.84	4.05	6.37	2.18	3.29	木饰面板	m^2	1.050
010809001003	窗台板 铝塑板面层 材料品种及规格：	m^2	55.12	34.22	5.19		8.32	2.84	4.55	铝塑板	m^2	1.050
010809001004	窗台板 不锈钢板面层 材料品种及规格：	m^2	61.8	38.85	5.19		9.44	3.22	5.1	不锈钢板（成品）	m^2	1.050
010809001005	窗台板 石材面层 材料品种及规格：	m^2	123.73	77.23	11.10		18.77	6.41	10.22	石材成品窗台板	m^2	1.050

A.8.10 窗帘、窗帘盒、轨

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010810002001	窗帘盒制作安装 胶合板（含木龙骨基层）	m	52.82	30.29	7.77	0.39	7.46	2.55	4.36	胶合板 5mm	m²	0.441
010810002002	窗帘盒制作安装 胶合板	m	43.47	27.46	3.47		6.67	2.28	3.59	胶合板 18mm	m²	0.441
010810002003	成品窗帘盒安装	m	42.35	23.96	7.08		5.82	1.99	3.50	塑料窗帘盒宽 140mm	m	1.060
010810002004	窗帘帷幕板制作安装 木质饰面板（含木龙骨基层）	m²	54.45	32.79	5.96	0.39	8.06	2.75	4.50	木饰面板	m²	1.050
										枋材	m³	0.005
010810002005	窗帘帷幕板制作安装 木质饰面板（含胶合板基层）	m²	52.24	31.49	5.65	0.39	7.75	2.65	4.31	木饰面板	m²	1.050
										胶合板 18mm	m²	1.050
010810003001	窗帘轨安装 暗装 单轨	m	9.06	4.89	1.82		1.19	0.41	0.75	成品窗帘轨(带支撑件)	m	1.010
010810003002	窗帘轨安装 暗装 双轨	m	15.06	7.72	3.58		1.88	0.64	1.24	成品窗帘轨(带支撑件)	m	2.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010810003003	窗帘轨安装 明装单轨	m	11.98	6.25	2.70		1.52	0.52	0.99	窗帘轨成品	m	1.010
010810003004	窗帘轨安装 明装双轨	m	15.82	6.87	5.40		1.67	0.57	1.31	窗帘杆成品	m	2.020

A.9 屋面及防水工程

A.9.1 屋面

<table>
<tr><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称及项目特征</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">无主材
综合单价</th><th colspan="6">无主材综合单价分析（元）</th><th colspan="3">主要材料</th></tr>
<tr><th>人工费</th><th>辅助材料费</th><th>机械费</th><th>管理费</th><th>利润</th><th>无主材
增值税</th><th>名称</th><th>单位</th><th>消耗量</th></tr>
<tr><td>010901001
001</td><td>粘土瓦屋面
椽子上铺设
瓦规格：　　　mm</td><td>m²</td><td>17.94</td><td>11.18</td><td>0.81</td><td></td><td>3.33</td><td>1.14</td><td>1.48</td><td>粘土瓦 380×240</td><td>千块</td><td>0.018</td></tr>
<tr><td rowspan="2">010901001
002</td><td rowspan="2">粘土瓦屋面
混凝土板上浆贴
瓦规格：　　　mm
砂浆品种及强度等级：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">16.54</td><td rowspan="2">10.59</td><td rowspan="2">0.34</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">3.16</td><td rowspan="2">1.08</td><td rowspan="2">1.37</td><td>粘土瓦 380×240</td><td>千块</td><td>0.018</td></tr>
<tr><td>砂浆</td><td>t</td><td>0.039</td></tr>
<tr><td>010901001
003</td><td>小青瓦屋面
椽子上铺设
瓦规格：　　　mm</td><td>m²</td><td>31.54</td><td>19.65</td><td>1.43</td><td></td><td>5.86</td><td>2.00</td><td>2.60</td><td>小青瓦</td><td>千块</td><td>0.056</td></tr>
<tr><td rowspan="2">010901001
004</td><td rowspan="2">水泥瓦屋面
混凝土板上浆贴
瓦规格：　　　mm
砂浆品种及强度等级：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">16.68</td><td rowspan="2">10.59</td><td rowspan="2">0.47</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">3.16</td><td rowspan="2">1.08</td><td rowspan="2">1.38</td><td>水泥瓦 385×235</td><td>千块</td><td>0.010</td></tr>
<tr><td>砂浆</td><td>t</td><td>0.039</td></tr>
<tr><td rowspan="2">010901001
005</td><td rowspan="2">西式陶瓦（S 瓦）屋面 两坡以内
瓦规格：　　　mm
砂浆品种及强度等级：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">93.15</td><td rowspan="2">45.47</td><td rowspan="2">21.69</td><td rowspan="2">0.08</td><td rowspan="2">13.57</td><td rowspan="2">4.65</td><td rowspan="2">7.69</td><td>S1 西式陶瓦 310×310×15</td><td>块</td><td>14.210</td></tr>
<tr><td>S2 西式陶瓦 300×245×15</td><td>块</td><td>2.650</td></tr>
</table>

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010901001006	西式陶瓦（S 瓦）屋面 四坡以内 瓦规格： mm 砂浆品种及强度等级：	m²	105.57	53.60	21.69	0.08	16.00	5.48	8.72	S1 西式陶瓦 310×310×15	块	13.150
										S2 西式陶瓦 300×245×15	块	4.420
010901001007	西式陶瓦（S 瓦）屋面 正斜脊 瓦规格： mm 砂浆品种及强度等级：	m	43.88	25.71	4.26	0.01	7.66	2.62	3.62	S5 西式陶脊瓦 285×180×15	块	3.700
										S 盾西式陶瓦 250×90×15	块	4.100
010901001008	西式陶瓦（S 瓦）屋面 边脊瓦 瓦规格： mm 砂浆品种及强度等级：	m	14.89	6.91	3.97	0.01	2.06	0.71	1.23	S3 西式陶瓦 310×190×15	块	1.990
										S4 西式陶瓦 310×290×15	块	1.990
010901001009	西式陶瓦（J 瓦）屋面 在混凝土板上铺设 盖屋面 瓦规格： mm 砂浆品种及强度等级：	m²	103.02	53.15	20.10		15.84	5.42	8.51	J1 西式陶瓦 310×310×15	块	15.400
010901001010	西式陶瓦（J 瓦）屋面 在混凝土板上铺设 盖正脊 瓦规格： mm 砂浆品种及强度等级：	m	59.68	32.77	8.87		9.77	3.34	4.93	J 盾西式陶瓦 260×75×15	块	8.472
										J54 西式陶瓦 285×180×15	块	4.236

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010901001011	西式陶瓦（J 瓦）屋面 在混凝土板上铺设　盖檐口瓦 瓦规格：　　　mm 砂浆品种及强度等级：	m	17.08	6.91	6		2.06	0.7	1.41	J5 西式陶瓦 310×310×15	块	4.000
010901001012	西式陶瓦（J 瓦）屋面 在混凝土板上铺设　盖边脊 瓦规格：　　　mm 砂浆品种及强度等级：	m	17.08	6.91	6		2.06	0.7	1.41	J8 西式陶瓦 305×270×15	块	3.880
										J15 西式陶瓦 295×265×15	块	0.180
010901001013	水泥彩瓦屋面 在混凝土板上铺设　盖屋面 瓦规格：　　　mm 砂浆品种及强度等级：	m²	82.69	39.87	20.04		11.88	4.07	6.83	水泥彩瓦 420×332	块	10.780
010901001014	水泥彩瓦屋面 在混凝土板上铺设　盖正、斜脊 瓦规格：　　　mm 砂浆品种及强度等级：	m	40.99	20.56	8.82		6.13	2.10	3.38	圆脊 330×210	块	3.780
										圆脊斜封 363×225	块	0.124
										圆脊斜头 345×250	块	0.062

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010901001015	水泥彩瓦屋面 在混凝土板上铺设　盖边脊 瓦规格：　　mm 砂浆品种及强度等级：	m	16.04	6.23	5.99		1.86	0.64	1.32	檐口瓦 420×214（260）	块	3.100
										檐口封 345×112（147）	块	0.180
010901001016	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设　盖屋面 瓦规格：　　mm 砂浆品种及强度等级：	m²	121.13	64.96	20.18		19.36	6.63	10.00	琉璃瓦片 225×215	块	28.000
										琉璃光筒 192×108	块	22.500
010901001017	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设　盖檐口瓦 瓦规格：　　mm 砂浆品种及强度等级：	m	43.25	25.57	3.88		7.62	2.61	3.57	琉璃花片 245×215	块	4.300
										琉璃勾头 265×110	块	4.200
010901001018	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设　盖正脊 瓦规格：　　mm 砂浆品种及强度等级：	m	77.59	41.05	13.71		12.23	4.19	6.41	盾形琉璃瓦	块	8.800
										琉璃脊瓦	块	4.600
010901001019	琉璃瓦屋面 在混凝土板上铺设　盖斜脊 瓦规格：　　mm 砂浆品种及强度等级：	m	52.82	32.41	3.08		9.66	3.31	4.36	盾形琉璃瓦	块	8.800
										琉璃脊瓦（小三星）	块	4.600

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010901001020	沥青瓦屋面 瓦规格：　　mm	m²	15.87	8.60	2.52		2.56	0.88	1.31	沥青瓦 1000×330	块	6.900
010901002001	阳光板屋面 含铝合金龙骨 龙骨材质及规格： 面板品种及规格：	m²	135.19	82.96	7.89		24.72	8.46	11.16	阳光板	m²	1.070
										铝合金龙骨	kg	5.024
010901002002	阳光板屋面 含型钢龙骨 龙骨材质及规格： 面板品种及规格：	m²	132.15	83.30	4.62		24.82	8.50	10.91	阳光板	m²	1.070
										型钢（综合）	t	0.011
010901004001	玻璃采光顶 含铝合金龙骨 龙骨材质及规格： 玻璃品种及规格：	m²	211.35	109.45	40.67		32.62	11.16	17.45	中空玻璃	m²	1.000
										铝合金型材（综合）	kg	5.024
010901004002	玻璃采光顶 含型钢龙骨 龙骨材质及规格： 玻璃品种及规格：	m²	252.59	135.52	42.01		40.38	13.82	20.86	中空玻璃	m²	1.000
										型钢	t	0.020
010901004003	夹层玻璃雨篷 简支式（点支式） 简支梁材质及规格： 玻璃品种及规格：	m²	640.88	184.51	302.70	19.25	60.72	20.78	52.92	夹层玻璃	m²	1.030
										一爪挂件	套	0.170
										二爪挂件	套	0.450
										四爪挂件	套	0.670

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010901004004	夹层玻璃雨篷 托架式 龙骨材质及规格： 玻璃品种及规格：	m²	330.48	180.88	44.02	4.24	55.17	18.88	27.29	夹层玻璃	m²	1.030
										型钢	t	0.053
010901006001	膜结构屋面 膜布品种及规格： mm	m²	386.46	204.17	68.71		60.84	20.83	31.91	高强度柔性薄膜（膜结构）	m²	1.625
010901007001	屋面钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸：	t	3106.48	1211.50	248.36	344.49	718.87	326.76	256.50	钢板	t	1.060
010901007002	屋面镀锌板天沟、檐沟 构件规格及尺寸：	m	14.77	7.5	1		3.47	1.58	1.22	镀锌铁皮	m²	0.632
010901007004	屋面不锈钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸：	m	69.76	27.10	9.51	5.49	15.06	6.84	5.76	不锈钢板	m²	0.720
010901007005	屋面彩钢板天沟、檐沟 构件规格及尺寸：	m	74.47	28.09	15.92	3.25	14.48	6.58	6.15	彩钢板	m²	0.720
010901008001	屋面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	23.17	10.00	7.26		2.98	1.02	1.91			
010901008002	屋面变形缝 沥青玛蹄脂嵌填	m	29.72	8.89	14.82		2.65	0.91	2.45			
010901008003	屋面变形缝 建筑油膏嵌填	m	12.37	5.28	3.96		1.57	0.54	1.02			
010901008004	屋面变形缝 沥青砂浆嵌填	m	16.09	7.49	4.28		2.23	0.76	1.33			
010901008005	屋面变形缝 油浸木丝板嵌填	m	19.90	7.47	7.80		2.23	0.76	1.64			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010901008006	屋面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填	m	11.50	5.75	2.50		1.71	0.59	0.95			
010901008007	屋面变形缝 木板盖板	m	17.48	7.21	5.94		2.15	0.74	1.44			
010901008008	屋面变形缝 镀锌铁皮盖板	m	60.85	18.40	30.07		5.48	1.88	5.02			
010901008009	屋面变形缝 铝合金盖板	m	82.75	20.65	47.01		6.15	2.11	6.83			
010901008010	屋面变形缝 不锈钢盖板	m	240.50	20.65	191.73		6.15	2.11	19.86			
010901008011	屋面变形缝 铝板	m	79.33	20.65	43.87		6.15	2.11	6.55			
010901008012	屋面变形缝 胶合板	m	28.77	14.12	6.62		4.21	1.44	2.38			
010901008013	屋面变形缝 钢板	m	69.45	29.12	22.95		8.68	2.97	5.73			
010901008014	屋面变形缝 橡胶板	m	103.50	29.12	54.18		8.68	2.97	8.55			

A.9.2 屋面防水及其他

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902001001	屋面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油	m²	18.25	7.75	5.89		2.31	0.79	1.51	石油沥青玛蹄脂	kg	8.415
010902001002	屋面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 三布四油	m²	26.31	11.34	8.26		3.38	1.16	2.17	石油沥青玛蹄脂	kg	11.055
010902001003	屋面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	24.25	7.60	11.61		2.26	0.78	2.00	改性沥青卷材	m²	1.206
010902001004	屋面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	35.64	13.63	13.62		4.06	1.39	2.94	改性沥青卷材	m²	2.308
010902001005	屋面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	28.94	6.86	16.95		2.04	0.70	2.39	改性沥青卷材	m²	1.206
010902001006	屋面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	45.04	12.15	24.31		3.62	1.24	3.72	改性沥青卷材	m²	2.308

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010902001 007	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	10.80	6.15	1.30		1.83	0.63	0.89	高聚物改性沥青自粘卷材	m²	1.185
010902001 008	屋面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	17.8	10.72	1.33		3.19	1.09	1.47	高聚物改性沥青自粘卷材	m²	2.287
010902001 009	屋面卷材防水 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m²	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	m²	1.156
010902001 010	屋面卷材防水 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m²	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	m²	1.156
010902001 011	屋面卷材防水 改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m²	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	改性沥青耐根穿刺防水卷材	m²	1.156
010902001 012	屋面卷材防水 自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m²	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材	m²	1.156

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902001013	屋面卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m²	14.09	8.31	1.29		2.48	0.85	1.16	铝箔改性沥青防水卷材	m²	1.185
010902001014	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	28.90	7.81	15.57		2.33	0.80	2.39	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010902001015	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	52.13	11.92	31.14		3.55	1.22	4.3	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010902001016	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	18.61	8.78	4.77		2.62	0.90	1.54	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010902001017	屋面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	35.85	16.68	9.54		4.97	1.7	2.96	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010902001018	屋面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	9.95	5.59	1.30		1.67	0.57	0.82	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	1.185

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902001019	屋面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	16.11	9.61	1.33		2.86	0.98	1.33	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	2.287
010902001020	屋面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度： mm	m²	20.06	6.86	8.80		2.04	0.70	1.66	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	1.206
010902001021	屋面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度： mm	m²	38.02	13.04	16.62		3.89	1.33	3.14	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	2.308
010902002001	屋面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	2.95	1.93			0.58	0.2	0.24	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	1.785
010902002002	屋面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2.0mm	m²	4.53	2.97			0.89	0.3	0.37	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	2.310
010902002004	屋面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂	m²	21.40	10.37	5.11		3.09	1.06	1.77	普通乳化沥青（水乳型）	kg	2.600

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902002005	屋面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂	m²	30.55	14.57	7.63		4.34	1.49	2.52	普通乳化沥青（水乳型）	kg	3.640
010902002006	屋面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂	m²	21.43	10.37	5.14		3.09	1.06	1.77	再生胶沥青（溶剂型）	kg	3.120
010902002007	屋面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂	m²	30.59	14.57	7.66		4.34	1.49	2.53	再生胶沥青（溶剂型）	kg	4.680
010902002008	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：1.5mm	m²	6.16	3.70	0.47		1.10	0.38	0.51	聚氨酯甲乙料	kg	1.996
										二甲苯	kg	0.078
010902002009	屋面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：2.0mm	m²	8.25	5.07	0.47		1.51	0.52	0.68	聚氨酯甲乙料	kg	2.707
										二甲苯	kg	0.126
010902002011	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.0mm	m²	5.06	3.31			0.99	0.34	0.42	聚合物水泥防水涂料	kg	2.205
010902002012	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	7.59	4.97			1.48	0.51	0.63	聚合物水泥防水涂料	kg	3.150

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902002014	屋面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度：1.0mm	m²	5.06	3.31			0.99	0.34	0.42	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.370
010902002015	屋面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	7.59	4.97			1.48	0.51	0.63	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.790
010902002017	屋面涂膜防水 冷底子油 一遍	m²	3.80	1.57	1.29		0.47	0.16	0.31			
010902002018	屋面涂膜防水 冷底子油 二遍	m²	6.89	2.9	2.26		0.86	0.3	0.57			
010902003001	屋面柔性隔离层 聚乙烯薄膜	m²	2.45	1.58	0.04	0.00	0.47	0.16	0.20	聚乙烯薄膜	m²	1.047
010902004001	屋面刚性层 防水砂浆（掺防水粉） 刚性层厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	21.60	12.15	2.63	0.13	3.66	1.25	1.78	防水砂浆	t	0.037
010902004002	屋面刚性层 防水砂浆（掺防水粉） 刚性层厚度：30mm 砂浆种类及强度等级：	m²	26.16	14.36	3.61	0.2	4.34	1.49	2.16	防水砂浆	t	0.056

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902004004	屋面刚性层 防水砂浆（掺防水剂） 刚性层厚度：20㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	22.69	12.16	3.62	0.13	3.66	1.25	1.87	防水砂浆	t	0.037
010902004005	屋面刚性层 防水砂浆（掺防水剂） 刚性层厚度：30㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	27.8	14.37	5.1	0.2	4.34	1.49	2.3	防水砂浆	t	0.056
010902004007	屋面刚性层 聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度：10㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	13.97	7.3	2.5	0.07	2.2	0.75	1.15	防水砂浆	t	0.019
010902004008	屋面刚性层 聚合物水泥防水砂浆 刚性层厚度：15㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	19.84	10.22	3.75	0.1	3.08	1.05	1.64	防水砂浆	t	0.028
010902004010	屋面刚性层 防水砂浆五层做法 刚性层厚度： ㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	33.43	18.89	4.13	0.07	5.65	1.93	2.76	防水砂浆	t	0.019
010902004012	屋面刚性层 分隔缝 嵌填材质： 断面尺寸：30㎜×20㎜	m	16.6	8.88	2.27	0.38	2.76	0.94	1.37	建筑油膏	kg	0.869

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902006001	排气管安装 PVC 管 材质规格：	m	8.06	5.01	0.38		1.49	0.51	0.67	PVC 管	m	1.015
010902006004	排气孔安装 PVC 管 材质规格：	个	16.01	9.01	2.08		2.68	0.92	1.32	PVC 管	m	0.420
010902006005	排气孔安装 镀锌钢管 材质规格：	个	14.44	9.01	0.43	0.15	2.73	0.93	1.19	镀锌钢管	m	0.460
010902008001	土工布过滤层	m²	2.75	1.76	0.06		0.52	0.18	0.23	土工布	m²	1.115
010902008002	陶粒排水层 厚度 18cm	m²	8.77	5.75			1.71	0.59	0.72	陶粒	m³	0.183
010902008003	塑料排水板	m²	4.82	1.33	2.55		0.40	0.14	0.40	塑料排（蓄）水板	m²	1.070
010902009001	屋面天沟、檐沟防水 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油	m²	18.25	7.75	5.89		2.31	0.79	1.51	石油沥青玛蹄脂	kg	8.415
010902009002	屋面天沟、檐沟防水 玛蹄脂玻璃纤维布 三布四油	m²	26.31	11.34	8.26		3.38	1.16	2.17	石油沥青玛蹄脂	kg	11.055

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902009003	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材 热熔法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	24.25	7.60	11.61		2.26	0.78	2.00	改性沥青油毡防水卷材	m²	1.206
010902009004	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材 热熔法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	35.64	13.63	13.62		4.06	1.39	2.94	改性沥青油毡防水卷材	m²	2.308
010902009005	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	28.94	6.86	16.95		2.04	0.70	2.39	改性沥青油毡防水卷材	m²	1.206
010902009006	屋面天沟、檐沟防水 改性沥青卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	45.04	12.15	24.31		3.62	1.24	3.72	改性沥青油毡防水卷材	m²	2.308
010902009007	屋面天沟、檐沟防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	10.80	6.15	1.30		1.83	0.63	0.89	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	1.185
010902009008	屋面天沟、檐沟防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	17.8	10.72	1.33		3.19	1.09	1.47	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	2.287

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902009009	屋面天沟、檐沟防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：　　mm	m²	14.09	8.31	1.29		2.48	0.85	1.16	改性沥青卷材（铝箔）	m²	1.185
010902009010	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	28.90	7.81	15.57		2.33	0.80	2.39	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010902009011	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	52.13	11.92	31.14		3.55	1.22	4.3	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010902009012	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	18.61	8.78	4.77		2.62	0.90	1.54	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010902009013	屋面天沟、檐沟防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	35.85	16.68	9.54		4.97	1.7	2.96	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010902009014	屋面天沟、檐沟防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	9.95	5.59	1.30		1.67	0.57	0.82	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	1.185

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902009015	屋面天沟、檐沟防水 高分子自粘胶膜卷材自粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	16.11	9.61	1.33		2.86	0.98	1.33	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	2.287
010902009016	屋面天沟、檐沟防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材冷贴一层 卷材种类及厚度： mm	m²	20.06	6.86	8.80		2.04	0.70	1.66	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	1.206
010902009017	屋面天沟、檐沟防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材冷贴二层 卷材种类及厚度： mm	m²	38.02	13.04	16.62		3.89	1.33	3.14	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	2.308
010902009018	屋面天沟、檐沟防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	2.95	1.93			0.58	0.2	0.24	聚合物改性沥青防水涂料	kg	1.785
010902009019	屋面天沟、檐沟防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度：2.0mm	m²	4.53	2.97			0.89	0.3	0.37	聚合物改性沥青防水涂料	kg	2.310
010902009021	屋面天沟、檐沟防水 水乳型普通乳化沥青涂料二布三涂	m²	21.40	10.37	5.11		3.09	1.06	1.77	普通乳化沥青（水乳型）	kg	2.600

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902009022	屋面天沟、檐沟防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂	m²	30.55	14.57	7.63		4.34	1.49	2.52	普通乳化沥青（水乳型）	kg	3.640
010902009023	屋面天沟、檐沟防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂	m²	21.43	10.37	5.14		3.09	1.06	1.77	再生胶沥青（溶剂型）	kg	3.120
010902009024	屋面天沟、檐沟防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂	m²	30.59	14.57	7.66		4.34	1.49	2.53	再生胶沥青（溶剂型）	kg	4.680
010902009025	屋面天沟、檐沟防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.5mm	m²	6.16	3.70	0.47		1.10	0.38	0.51	聚氨酯甲乙料	kg	1.996
										二甲苯	kg	0.078
010902009026	屋面天沟、檐沟防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度：2.0mm	m²	8.25	5.07	0.47		1.51	0.52	0.68	聚氨酯甲乙料	kg	2.707
										二甲苯	kg	0.126
010902009028	屋面天沟、檐沟防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.0mm	m²	5.06	3.31			0.99	0.34	0.42	聚合物水泥防水涂料	kg	2.205
010902009029	屋面天沟、檐沟防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m²	7.59	4.97			1.48	0.51	0.63	聚合物水泥防水涂料	kg	3.150

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010902009031	屋面天沟、檐沟防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度：1.0mm	m^2	5.06	3.31			0.99	0.34	0.42	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.370
010902009032	屋面天沟、檐沟防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度：1.5mm	m^2	7.59	4.97			1.48	0.51	0.63	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.790
010902009034	屋面天沟、檐沟防水 冷底子油 一遍	m^2	3.80	1.57	1.29		0.47	0.16	0.31			
010902009035	屋面天沟、檐沟防水 冷底子油 二遍	m^2	6.89	2.9	2.26		0.86	0.3	0.57			

A.9.3 墙面防水、防潮

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
010903001 001	墙面卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 二布三油	m²	24.02	11.52	5.91		3.43	1.18	1.98	石油沥青玛蹄脂	kg	8.910
010903001 002	墙面卷材防水 玛蹄脂玻 璃纤维布 三布四油	m²	34.37	16.61	8.28		4.95	1.69	2.84	石油沥青玛蹄脂	kg	11.715
010903001 003	墙面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	27.73	9.88	11.61		2.94	1.01	2.29	改性沥青卷材	m²	1.206
010903001 004	墙面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	42.59	18.18	13.62		5.42	1.85	3.52	改性沥青卷材	m²	2.308
010903001 005	墙面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	32.09	8.92	16.95		2.66	0.91	2.65	改性沥青卷材	m²	1.206
010903001 006	墙面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	51.33	16.27	24.31		4.85	1.66	4.24	改性沥青卷材	m²	2.308

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010903001007	墙面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	13.60	7.99	1.30		2.38	0.81	1.12	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	1.185
010903001008	墙面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	23.44	14.41	1.33		4.29	1.47	1.94	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	2.287
010903001009	墙面卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：　mm	m²	14.09	8.31	1.29		2.48	0.85	1.16	改性沥青卷材（铝箔）	m²	1.185
010903001010	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	32.48	10.16	15.57		3.03	1.04	2.68	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010903001011	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	57.61	15.51	31.14		4.62	1.58	4.76	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010903001012	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	22.61	11.41	4.77		3.40	1.16	1.87	聚氯乙烯卷材	m²	1.206

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010903001013	墙面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度:　mm	m^2	43.48	21.68	9.54		6.46	2.21	3.59	聚氯乙烯卷材	m^2	2.308
010903001014	墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度:　mm	m^2	12.51	7.27	1.30		2.17	0.74	1.03	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m^2	1.185
010903001015	墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度:　mm	m^2	21.24	12.97	1.33		3.87	1.32	1.75	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m^2	2.287
010903001016	墙面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度:　mm	m^2	23.21	8.92	8.80		2.66	0.91	1.92	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m^2	1.206
010903001017	墙面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度:　mm	m^2	43.98	16.95	16.62		5.05	1.73	3.63	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m^2	2.308
010903002001	墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m^2	3.84	2.51			0.75	0.26	0.32	聚合物改性沥青防水涂料	kg	1.928

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010903002002	墙面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度:2mm	m²	5.89	3.86			1.15	0.39	0.49	聚合物改性沥青防水涂料	kg	2.495
010903002004	墙面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂	m²	26.14	13.48	5.11		4.02	1.37	2.16	普通乳化沥青（水乳型）	kg	2.808
010903002005	墙面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂	m²	37.21	18.94	7.63		5.64	1.93	3.07	普通乳化沥青（水乳型）	kg	3.931
010903002006	墙面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂	m²	26.17	13.48	5.14		4.02	1.37	2.16	再生胶沥青（溶剂型）	kg	3.370
010903002007	墙面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂	m²	37.25	18.94	7.66		5.64	1.93	3.08	再生胶沥青（溶剂型）	kg	5.055
010903002008	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度 1.5mm	m²	7.84	4.80	0.47		1.43	0.49	0.65	聚氨酯甲乙料	kg	2.213
										二甲苯	kg	0.078
010903002009	墙面涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度 2.0mm	m²	10.55	6.58	0.47		1.96	0.67	0.87	聚氨酯甲乙料	kg	2.981
										二甲苯	kg	0.126

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010903002011	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.0mm	m²	6.57	4.31			1.28	0.44	0.54	聚合物水泥防水涂料	kg	2.374
010903002012	墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	9.86	6.46			1.93	0.66	0.81	聚合物水泥防水涂料	kg	3.395
010903002014	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度:1.0mm	m²	6.57	4.31			1.28	0.44	0.54	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.480
010903002015	墙面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	9.86	6.46			1.93	0.66	0.81	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.934
010903002017	墙面涂膜防水 冷底子油 一遍	m²	3.80	1.57	1.29		0.47	0.16	0.31			
010903002018	墙面涂膜防水 冷底子油 二遍	m²	6.89	2.9	2.26		0.86	0.3	0.57			
010903004001	墙面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	30.75	14.96	7.26		4.46	1.53	2.54			
010903004002	墙面变形缝 沥青玛蹄脂嵌填	m	29.72	8.89	14.82		2.65	0.91	2.45			
010903004003	墙面变形缝 建筑油膏嵌填	m	15.78	7.51	3.96		2.24	0.77	1.30			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010903004004	墙面变形缝 沥青砂浆嵌填	m	18.09	8.80	4.28		2.62	0.90	1.49			
010903004005	墙面变形缝 油浸木丝板嵌填	m	19.90	7.47	7.80		2.23	0.76	1.64			
010903004006	墙面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填	m	14.13	7.47	2.50		2.23	0.76	1.17			
010903004007	墙面变形缝 木板盖板	m	35.66	16.00	10.32		4.77	1.63	2.94			
010903004008	墙面变形缝 镀锌铁皮盖板	m	56.48	18.30	26.20		5.45	1.87	4.66			
010903004009	墙面变形缝 铝合金盖板	m	75.70	20.49	40.76		6.11	2.09	6.25			
010903004010	墙面变形缝 不锈钢盖板	m	209.39	20.49	163.41		6.11	2.09	17.29			
010903004011	墙面变形缝 铝板	m	50.47	20.49	17.61		6.11	2.09	4.17			
010903004012	墙面变形缝 胶合板	m	28.58	14.00	6.62		4.17	1.43	2.36			
010903004013	墙面变形缝 钢板	m	69.80	29.35	22.95		8.75	2.99	5.76			
010903004014	墙面变形缝 橡胶板	m	103.84	29.35	54.18		8.75	2.99	8.57			

A.9.4 楼（地）面防水、防潮

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904001001	楼（地）面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油	m²	18.25	7.75	5.89		2.31	0.79	1.51	石油沥青玛蹄脂	kg	8.415
010904001002	楼（地）面卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 三布四油	m²	26.31	11.34	8.26		3.38	1.16	2.17	石油沥青玛蹄脂	kg	11.055
010904001003	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	24.25	7.60	11.61		2.26	0.78	2.00	改性沥青油毡防水卷材	m²	1.206
010904001004	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	35.64	13.63	13.62		4.06	1.39	2.94	改性沥青油毡防水卷材	m²	2.308
010904001005	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	28.94	6.86	16.95		2.04	0.70	2.39	改性沥青油毡防水卷材	m²	1.206
010904001006	楼（地）面卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	45.04	12.15	24.31		3.62	1.24	3.72	改性沥青油毡防水卷材	m²	2.308

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904001007	楼（地）面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m^2	10.80	6.15	1.30		1.83	0.63	0.89	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m^2	1.185
010904001008	楼（地）面卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m^2	17.8	10.72	1.33		3.19	1.09	1.47	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m^2	2.287
010904001009	楼（地）面卷材防水 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m^2	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	m^2	1.156
010904001010	楼（地）面卷材防水 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m^2	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	m^2	1.156
010904001011	楼（地）面卷材防水 APP 改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m^2	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	改性沥青耐根穿刺防水卷材	m^2	1.156
010904001012	楼（地）面卷材防水 自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m^2	22.57	7.38	10.38		2.20	0.75	1.86	自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材	m^2	1.156

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904001013	楼（地）面卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度：　mm	m²	14.09	8.31	1.29		2.48	0.85	1.16	改性沥青卷材（铝箔）	m²	1.185
010904001014	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	28.90	7.81	15.57		2.33	0.80	2.39	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010904001015	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	52.13	11.92	31.14		3.55	1.22	4.3	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010904001016	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	18.61	8.78	4.77		2.62	0.90	1.54	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010904001017	楼（地）面卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度：　mm	m²	35.85	16.68	9.54		4.97	1.7	2.96	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010904001018	楼（地）面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：　mm	m²	9.95	5.59	1.30		1.67	0.57	0.82	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	1.185

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904001019	楼（地）面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度:　　mm	m²	16.11	9.61	1.33		2.86	0.98	1.33	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	2.287
010904001020	楼（地）面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度:　　mm	m²	20.06	6.86	8.80		2.04	0.70	1.66	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	1.206
010904001021	楼（地）面卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度:　　mm	m²	38.02	13.04	16.62		3.89	1.33	3.14	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	2.308
010904002001	楼（地）面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	2.95	1.93			0.58	0.2	0.24	聚合物改性沥青防水涂料	kg	1.785
010904002002	楼（地）面涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度:2.0mm	m²	4.53	2.97			0.89	0.3	0.37	聚合物改性沥青防水涂料	kg	2.310
010904002004	楼（地）面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂	m²	21.40	10.37	5.11		3.09	1.06	1.77	普通乳化沥青（水乳型）	kg	2.600

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904002005	楼（地）面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂	m²	30.55	14.57	7.63		4.34	1.49	2.52	普通乳化沥青（水乳型）	kg	3.640
010904002006	楼（地）面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂	m²	21.43	10.37	5.14		3.09	1.06	1.77	再生胶沥青（溶剂型）	kg	3.120
010904002007	楼（地）面涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂	m²	30.59	14.57	7.66		4.34	1.49	2.53	再生胶沥青（溶剂型）	kg	4.680
010904002008	楼（地）面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.5mm	m²	6.16	3.70	0.47		1.10	0.38	0.51	聚氨酯甲乙料	kg	1.996
										二甲苯	kg	0.078
010904002009	楼（地）面涂膜材防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:2.0mm	m²	8.25	5.07	0.47		1.51	0.52	0.68	聚氨酯甲乙料	kg	2.707
										二甲苯	kg	0.126
010904002011	楼（地）面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.0mm	m²	5.06	3.31			0.99	0.34	0.42	聚合物水泥防水涂料	kg	2.205
010904002012	楼（地）面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	7.59	4.97			1.48	0.51	0.63	聚合物水泥防水涂料	kg	3.150

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904002014	楼（地）面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度:1.0mm	m²	5.06	3.31			0.99	0.34	0.42	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.370
010904002015	楼（地）面涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	7.59	4.97			1.48	0.51	0.63	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.790
010904002017	楼（地）面涂膜防水 冷底子油 一遍	m²	3.80	1.57	1.29		0.47	0.16	0.31			
010904002018	楼（地）面涂膜防水 冷底子油 二遍	m²	6.89	2.9	2.26		0.86	0.3	0.57			
010904002019	楼（地）面柔性隔离层 聚乙烯膜	m²	7.36	1.58	4.54		0.47	0.16	0.61			
010904003001	楼（地）面砂浆防水（掺防水粉） 砂浆厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	21.60	12.15	2.63	0.13	3.66	1.25	1.78	砂浆	t	0.037
010904003002	楼（地）面砂浆防水（掺防水粉） 砂浆厚度：30mm 砂浆种类及强度等级：	m²	26.16	14.36	3.61	0.2	4.34	1.49	2.16	砂浆	t	0.056

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904003004	楼（地）面砂浆防水（掺防水剂） 砂浆厚度：20㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	22.69	12.16	3.62	0.13	3.66	1.25	1.87	砂浆	t	0.037
010904003005	楼（地）面砂浆防水（掺防水剂） 砂浆厚度：30㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	27.8	14.37	5.1	0.2	4.34	1.49	2.3	砂浆	t	0.056
010904003007	楼（地）面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度：10㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	13.97	7.3	2.5	0.07	2.2	0.75	1.15	防水砂浆	t	0.019
010904003008	楼（地）面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 砂浆厚度：15㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	19.84	10.22	3.75	0.1	3.08	1.05	1.64	防水砂浆	t	0.028
010904003010	楼（地）面砂浆防水 防水砂浆五层做法 砂浆厚度：　　㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	33.43	18.89	4.13	0.07	5.65	1.93	2.76	防水砂浆	t	0.019
010904004001	楼（地）面变形缝 油浸麻丝嵌填	m	23.17	10.00	7.26		2.98	1.02	1.91			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904004002	楼（地）面变形缝 沥青玛蹄脂嵌填	m	29.72	8.89	14.82		2.65	0.91	2.45			
010904004003	楼（地）面变形缝 建筑油膏嵌填	m	12.37	5.28	3.96		1.57	0.54	1.02			
010904004004	楼（地）面变形缝 沥青砂浆嵌填	m	16.09	7.49	4.28		2.23	0.76	1.33			
010904004005	楼（地）面变形缝 油浸木丝板嵌填	m	19.90	7.47	7.80		2.23	0.76	1.64			
010904004006	楼（地）面变形缝 泡沫塑料填塞嵌填	m	11.50	5.75	2.50		1.71	0.59	0.95			
010904004007	楼（地）面变形缝 木板盖板	m	17.48	7.21	5.94		2.15	0.74	1.44			
010904004008	楼（地）面变形缝 镀锌铁皮盖板	m	60.85	18.40	30.07		5.48	1.88	5.02			
010904004009	楼（地）面变形缝 铝合金盖板	m	82.75	20.65	47.01		6.15	2.11	6.83			
010904004010	楼（地）面变形缝 不锈钢盖板	m	240.50	20.65	191.73		6.15	2.11	19.86			
010904004011	楼（地）面变形缝 铝板	m	79.33	20.65	43.87		6.15	2.11	6.55			
010904004012	楼（地）面变形缝 胶合板	m	28.77	14.12	6.62		4.21	1.44	2.38			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010904004013	楼（地）面变形缝钢板	m	69.45	29.12	22.95		8.68	2.97	5.73			
010904004014	楼（地）面变形缝橡胶板	m	103.50	29.12	54.18		8.68	2.97	8.55			

A.9.5 基础防水及止水带

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010905001001	基础卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油	m²	49.37	7.24	35.15		2.16	0.74	4.08	玻璃纤维布	m²	2.386
010905001002	基础卷材防水 玛蹄脂玻璃纤维布 三布四油	m²	66.01	10.60	45.72		3.16	1.08	5.45	玻璃纤维布	m²	3.686
010905001003	基础卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	23.49	7.10	11.61		2.12	0.72	1.94	改性沥青卷材	m²	1.206
010905001004	基础卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	34.27	12.73	13.62		3.79	1.3	2.83	改性沥青卷材	m²	2.308
010905001005	基础卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	28.25	6.41	16.95		1.91	0.65	2.33	改性沥青卷材	m²	1.206
010905001006	基础卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	43.82	11.35	24.31		3.38	1.16	3.62	改性沥青卷材	m²	2.308

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010905001007	基础卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	10.18	5.74	1.30		1.71	0.59	0.84	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	1.185
010905001008	基础卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	16.72	10.01	1.33		2.98	1.02	1.38	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m²	2.287
010905001009	基础卷材防水 改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：　　mm	m²	21.84	6.90	10.38		2.06	0.70	1.80	改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	m²	1.156
010905001010	基础卷材防水 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：　　mm	m²	21.84	6.90	10.38		2.06	0.70	1.80	聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	m²	1.156
010905001011	基础卷材防水 APP 改性沥青耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度：　　mm	m²	21.84	6.90	10.38		2.06	0.70	1.80	改性沥青耐根穿刺防水卷材	m²	1.156

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010905001012	基础卷材防水 自粘合成高分子耐根穿刺防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m²	21.84	6.90	10.38		2.06	0.70	1.80	改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	m²	1.156
010905001013	基础卷材防水 铝箔改性沥青防水卷材 卷材种类及厚度： mm	m²	13.27	7.77	1.29		2.32	0.79	1.10	改性沥青卷材（铝箔）	m²	1.185
010905001014	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	28.11	7.30	15.57		2.18	0.74	2.32	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010905001015	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	50.95	11.14	31.14		3.32	1.14	4.21	聚氯乙烯卷材	m²	2.308
010905001016	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法一层 卷材种类及厚度： mm	m²	17.71	8.20	4.77		2.44	0.84	1.46	聚氯乙烯卷材	m²	1.206
010905001017	基础卷材防水 聚氯乙烯卷材 热风焊接法二层 卷材种类及厚度： mm	m²	34.17	15.58	9.54		4.64	1.59	2.82	聚氯乙烯卷材	m²	2.308

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010905001018	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	9.40	5.23	1.30		1.56	0.53	0.78	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	1.185
010905001019	基础卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法二层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	15.17	8.99	1.33		2.68	0.92	1.25	高分子膜基改性沥青自粘防水卷材	m²	2.287
010905001020	基础卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴一层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	19.37	6.41	8.80		1.91	0.65	1.60	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	1.206
010905001021	基础卷材防水 聚乙烯丙纶复合防水卷材 冷贴二层 卷材种类及厚度：　　mm	m²	36.70	12.18	16.62		3.63	1.24	3.03	聚乙烯丙纶双面复合防水卷材	m²	2.308
010905002001	基础涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	2.75	1.80			0.54	0.18	0.23	聚合物改性沥青防水涂料	kg	1.785
010905002002	基础涂膜防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 涂膜厚度:2.0mm	m²	4.23	2.77			0.83	0.28	0.35	聚合物改性沥青防水涂料	kg	2.310

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010905002004	基础涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂	m²	20.36	9.69	5.11		2.89	0.99	1.68	普通乳化沥青（水乳型）	kg	2.600
010905002005	基础涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 三布四涂	m²	29.10	13.62	7.63		4.06	1.39	2.40	普通乳化沥青（水乳型）	kg	3.640
010905002006	基础涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 二布三涂	m²	20.39	9.69	5.14		2.89	0.99	1.68	再生胶沥青（溶剂型）	kg	3.120
010905002007	基础涂膜防水 溶剂型再生胶沥青涂料 三布四涂	m²	29.14	13.62	7.66		4.06	1.39	2.41	再生胶沥青（溶剂型）	kg	4.680
010905002008	基础涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:1.5mm	m²	5.78	3.45	0.47		1.03	0.35	0.48	聚氨酯甲乙料	kg	1.996
										二甲苯	kg	0.078
010905002009	基础涂膜防水 聚氨酯防水涂膜 涂膜厚度:2.0mm	m²	7.73	4.73	0.47		1.41	0.48	0.64	聚氨酯甲乙料	kg	2.707
										二甲苯	kg	0.126
010905002011	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.0mm	m²	4.73	3.10			0.92	0.32	0.39	聚合物水泥防水涂料	kg	2.205

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010905002012	基础涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	7.1	4.65			1.39	0.47	0.59	聚合物水泥防水涂料	kg	3.150
010905002014	基础涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度:1.0mm	m²	4.73	3.10			0.92	0.32	0.39	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.370
010905002015	基础涂膜防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 涂膜厚度:1.5mm	m²	7.1	4.65			1.39	0.47	0.59	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.790
010905002017	基础涂膜防水 冷底子油 一遍	m²	3.65	1.47	1.29		0.44	0.15	0.30			
010905002018	基础涂膜防水 冷底子油 二遍	m²	6.62	2.72	2.26		0.81	0.28	0.55			
010905002019	基础柔性隔离层 聚乙烯膜	m²	7.20	1.48	4.54		0.44	0.15	0.59			
010905003001	橡胶止水带	m	23.55	14.63	1.13		4.36	1.49	1.94	橡胶止水带	m	1.050
010905003002	钢板止水带	m	41.11	25.40	1.40	0.54	7.73	2.65	3.39	钢板止水带	m	1.050
010905003003	塑料止水带	m	23.55	14.63	1.13		4.36	1.49	1.94	塑料止水带	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
010905003004	紫铜板止水带	m	48.76	24.18	10.12	0.54	7.37	2.52	4.03	紫铜板止水带	kg	8.411
010905003005	氯丁胶粘玻璃纤维布止水（一布二涂） 湿基层	m	31.23	6.02	20.23		1.79	0.61	2.58	玻璃布	m²	0.952
010905003006	氯丁胶粘玻璃纤维布止水（一布二涂） 干基层	m	33.31	6.02	22.14		1.79	0.61	2.75	玻璃布	m²	0.952
010905003007	氯丁橡胶片止水带	m	19.86	4.87	11.40		1.45	0.50	1.64	橡胶止水带	m	1.050

A.10 保温、隔热、防腐工程

A.10.1 保温、隔热

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001001	保温隔热屋面 加气混凝土块 干铺 材料厚度:180mm	m²	10.51	6.89			2.05	0.70	0.87	加气混凝土砌块	m³	0.189
011001001002	保温隔热屋面 加气混凝土块 干铺 材料厚度:200mm	m²	11.58	7.59			2.26	0.77	0.96	加气混凝土砌块	m³	0.210
011001001004	保温隔热屋面 加气混凝土块 浆砌 材料厚度：180mm 砂浆品种及强度等级：	m²	20.68	9.88	4.96	0.13	2.98	1.02	1.71	加气混凝土砌块	m³	0.178
011001001005	保温隔热屋面 加气混凝土块 浆砌 材料厚度：200mm 砂浆品种及强度等级：	m²	22.85	10.87	5.55	0.14	3.28	1.12	1.89	加气混凝土砌块	m³	0.199
011001001007	保温隔热屋面 干铺水泥蛭石块 材料厚度：100mm	m²	11.26	7.38			2.20	0.75	0.93	水泥蛭石块	m³	0.104
011001001008	保温隔热屋面 干铺水泥蛭石块 材料厚度：120mm	m²	13.30	8.71			2.60	0.89	1.10	水泥蛭石块	m³	0.125

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001010	保温隔热屋面 干铺珍珠岩 材料厚度：100mm	m^2	6.10	4.00			1.19	0.41	0.50	珍珠岩	m^3	0.125
011001001011	保温隔热屋面 干铺珍珠岩 材料厚度:120mm	m^2	7.2	4.72			1.41	0.48	0.59	珍珠岩	m^3	0.150
011001001013	保温隔热屋面 干铺蛭石 材料厚度：100mm	m^2	6.10	4.00			1.19	0.41	0.50	蛭石	m^3	0.125
011001001014	保温隔热屋面 干铺蛭石 材料厚度：120mm	m^2	7.2	4.72			1.41	0.48	0.59	蛭石	m^3	0.150
011001001016	保温隔热屋面 水泥炉渣 材料配比： 材料厚度：100mm	m^2	15.18	9.95			2.97	1.01	1.25	水泥炉渣	m^3	0.102
011001001017	保温隔热屋面 水泥炉渣 材料配比： 材料厚度：120mm	m^2	17.92	11.74			3.5	1.2	1.48	水泥炉渣	m^3	0.122
011001001019	保温隔热屋面 水泥珍珠岩 材料配比： 材料厚度：100mm	m^2	16.23	10.47	0.23		3.12	1.07	1.34	水泥珍珠岩	m^3	0.104
011001001020	保温隔热屋面 水泥珍珠岩 材料配比： 材料厚度：120mm	m^2	19.16	12.36	0.28		3.68	1.26	1.58	水泥珍珠岩	m^3	0.125
011001001022	保温隔热屋面 水泥蛭石 材料配比： 材料厚度：100mm	m^2	15.54	10.02	0.23		2.99	1.02	1.28	水泥蛭石	m^3	0.104

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001023	保温隔热屋面 水泥蛭石 材料配比： 材料厚度：120mm	m²	18.34	11.82	0.28		3.52	1.21	1.51	水泥蛭石	m³	0.125
011001001025	保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 材料厚度：30mm	m²	2.71	1.78			0.53	0.18	0.22	沥青玻璃棉毡	m³	0.032
011001001026	保温隔热屋面 沥青玻璃棉毡 材料厚度：35mm	m²	3.53	2.31			0.69	0.24	0.29	沥青玻璃棉毡	m³	0.037
011001001028	保温隔热屋面 沥青矿渣棉毡 材料厚度：30mm	m²	2.71	1.78			0.53	0.18	0.22	沥青矿渣棉	m³	0.031
011001001029	保温隔热屋面 沥青矿渣棉毡 材料厚度：35mm	m²	3.53	2.31			0.69	0.24	0.29	沥青矿渣棉	m³	0.036
011001001031	保温隔热屋面 泡沫混凝土 材料厚度：100mm	m²	15.37	9.95	0.17		2.97	1.01	1.27	泡沫混凝土	m³	0.102
011001001032	保温隔热屋面 泡沫混凝土 材料厚度：120mm	m²	18.14	11.74	0.2		3.5	1.2	1.5	泡沫混凝土	m³	0.122
011001001034	保温隔热屋面 陶粒混凝土 混凝土种类及强度等级： 材料厚度：100mm	m²	16.40	10.47	0.39		3.12	1.07	1.35	陶粒混凝土	m³	0.102

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001035	保温隔热屋面 陶粒混凝土 混凝土种类及强度等级： 保温隔热材料厚度：120mm	m^2	19.37	12.36	0.47		3.68	1.26	1.60	陶粒混凝土	m^3	0.122
011001001037	保温隔热屋面 沥青珍珠岩板（块） 材料厚度：80mm	m^2	7.42	4.86			1.45	0.50	0.61	沥青珍珠岩板	m^3	0.083
011001001038	保温隔热屋面 沥青珍珠岩板（块） 材料厚度：90mm	m^2	8.85	5.8			1.73	0.59	0.73	沥青珍珠岩板	m^3	0.093
011001001040	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度：30mm	m^2	4.34	2.84			0.85	0.29	0.36	岩棉板 δ30	m^3	0.031
011001001041	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度：50mm	m^2	5.13	3.37			1	0.34	0.42	岩棉板 δ50	m^3	0.051
011001001042	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度：60mm	m^2	6.16	4.04			1.20	0.41	0.51	岩棉板 δ60	m^3	0.061
011001001043	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度：80mm	m^2	7.4	4.85			1.45	0.49	0.61	岩棉板 δ80	m^3	0.082
011001001044	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度：100mm	m^2	9.77	6.40			1.91	0.65	0.81	岩棉板 δ100	m^3	0.102
011001001045	保温隔热屋面 干铺岩棉板 材料厚度：120mm	m^2	11.71	7.67			2.29	0.78	0.97	岩棉板 δ120	m^3	0.122
011001001047	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：30mm	m^2	12.33	3.52	6.37	0.01	1.05	0.36	1.02	岩棉板 δ30	m^3	0.031

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001048	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：50mm	m^2	15.34	5.44	6.44	0.01	1.62	0.56	1.27	岩棉板 δ50	m^3	0.051
011001001049	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：60mm	m^2	16.83	6.40	6.47	0.01	1.91	0.65	1.39	岩棉板 δ60	m^3	0.061
011001001050	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：80mm	m^2	19.84	8.32	6.54	0.01	2.48	0.85	1.64	岩棉板 δ80	m^3	0.082
011001001051	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：100mm	m^2	23.06	10.25	6.79	0.01	3.06	1.05	1.9	岩棉板 δ100	m^3	0.102
011001001052	保温隔热屋面 粘贴岩棉板 材料厚度：120mm	m^2	26.24	12.17	7.02	0.01	3.63	1.24	2.17	岩棉板 δ120	m^3	0.122
011001001054	保温隔热屋面 金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂保温 材料厚度：50mm	m^2	28.23	14.84	0.78	3.10	5.35	1.83	2.33	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	2.937
011001001055	保温隔热屋面 金属波纹拱形屋盖聚氨酯喷涂保温 材料厚度：80mm	m^2	43.23	23.74	0.78	4.03	8.28	2.83	3.57	可发性聚氨酯泡沫塑料	kg	4.699
011001001057	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 板式架空 砌二皮标准砖巷砖	m^2	47.91	21.68	13.49	0.08	6.48	2.22	3.96	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块	0.004
011001001058	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 板式架空 砌三皮标准砖巷砖	m^2	63.27	27.45	19.48	0.10	8.21	2.81	5.22	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块	0.004

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001059	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 板式架空 侧砌多孔砖巷砖	m²	34.12	16.58	8.01	0.05	4.96	1.70	2.82	钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块	0.004
011001001060	保温隔热屋面 混凝土隔热板铺设 凳式	m²	26.69	16.41	1.47	0.03	4.90	1.68	2.20	凳式钢筋混凝土隔热板 500×500×30	千块	0.004
011001001061	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（上人） 材料厚度：20mm	m²	16.21	9.3	1.56	0.21	2.83	0.97	1.34	硬泡聚氨酯组合料	kg	1.251
011001001062	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温（上人） 材料厚度：30mm	m²	17.05	9.66	1.67	0.32	2.97	1.02	1.41	硬泡聚氨酯组合料	kg	1.876
011001001064	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温(不上人) 材料厚度：20mm	m²	16.21	9.3	1.56	0.21	2.83	0.97	1.34	硬泡聚氨酯组合料	kg	1.251
011001001065	保温隔热屋面 聚氨酯硬泡外保温(不上人) 材料厚度：30mm	m²	17.05	9.66	1.67	0.32	2.97	1.02	1.41	硬泡聚氨酯组合料	kg	1.876
011001001067	保温隔热屋面 泡沫玻璃 材料厚度：30mm	m²	22.96	10.53	6.3	0.01	3.14	1.08	1.9	泡沫玻璃板	m³	0.031
011001001068	保温隔热屋面 泡沫玻璃 材料厚度：40mm	m²	27.21	13.32	6.3	0.01	3.97	1.36	2.25	泡沫玻璃板	m³	0.041
011001001070	保温隔热屋面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：40mm	m²	5.29	3.47			1.03	0.35	0.44	聚苯乙烯板	m³	0.051

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001071	保温隔热屋面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	5.89	3.86			1.15	0.39	0.49	聚苯乙烯板	m³	0.102
011001001073	保温隔热屋面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：40mm	m²	18.64	7.33	6.82	0.01	2.19	0.75	1.54	聚苯乙烯板	m³	0.051
011001001074	保温隔热屋面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	19.87	8.14	6.82	0.01	2.43	0.83	1.64	聚苯乙烯板	m³	0.102
011001001076	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度：40mm	m²	5.29	3.47			1.03	0.35	0.44	挤塑聚苯板	m³	0.051
011001001077	保温隔热屋面 干铺挤塑聚苯板 材料厚度：50mm	m²	5.89	3.86			1.15	0.39	0.49	挤塑聚苯板	m³	0.102
011001001079	保温隔热屋面 干铺膨胀聚苯板 材料厚度：40mm	m²	5.29	3.47			1.03	0.35	0.44	挤塑聚苯板	m³	0.051
011001001080	保温隔热屋面 干铺膨胀聚苯板 材料厚度：50mm	m²	5.89	3.86			1.15	0.39	0.49	挤塑聚苯板	m³	0.102
011001001082	保温隔热屋面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm	m²	32.66	21.31	0.03	0.07	6.37	2.18	2.70	胶粉聚苯颗粒砂浆	m³	0.034

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001001083	保温隔热屋面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：50mm	m²	49.98	32.61	0.03	0.12	9.75	3.34	4.13	胶粉聚苯颗粒砂浆	m³	0.056
011001002001	保温隔热天棚 混凝土板下天棚保温（带龙骨） 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	54.21	22.32	18.47	0.01	6.65	2.28	4.48	聚苯乙烯板	m³	0.048
011001002002	保温隔热天棚 混凝土板下天棚保温（不带龙骨） 聚合物砂浆粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	44.33	21.80	10.14	0.01	6.50	2.22	3.66	聚苯乙烯板	m³	0.051
011001002003	保温隔热天棚 天棚板面上铺放 聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	3.72	2.19	0.35		0.65	0.22	0.31	聚苯乙烯板	m³	0.051
011001002004	保温隔热天棚 天棚硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：50mm	m²	36.67	19.44	3.07	2.39	6.51	2.23	3.03	硬泡聚氨酯组合料	kg	3.126
011001002005	保温隔热天棚 天棚硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：100mm	m²	53.12	26.53	3.87	5.51	9.55	3.27	4.39	硬泡聚氨酯组合料	kg	6.252

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001002007	保温隔热天棚 天棚超细无机纤维 材料厚度：50mm	m^2	65.09	21.42	29.74		6.38	2.18	5.37	无机纤维棉	kg	12.500
011001002008	保温隔热天棚 天棚超细无机纤维 材料厚度：80mm	m^2	86.46	26.1	42.78		7.78	2.66	7.14	无机纤维棉	kg	20.000
011001002010	保温隔热天棚 天棚粘贴岩棉板 材料厚度：50mm	m^2	39.73	21.42	6.44	0.01	6.39	2.19	3.28	岩棉板 δ50	m^3	0.051
011001002012	保温隔热天棚 天棚聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：20mm	m^2	38.47	25.11	0.06	0.05	7.50	2.57	3.18	胶粉聚苯颗粒砂浆	m^3	0.022
011001002013	保温隔热天棚 天棚聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm	m^2	55.03	35.94	0.08	0.07	10.73	3.67	4.54	胶粉聚苯颗粒砂浆	m^3	0.034
011001002015	保温隔热天棚 天棚无机轻集料保温砂浆 材料厚度：20mm	m^2	37.55	24.51	0.06	0.05	7.32	2.51	3.1	玻化微珠保温砂浆	m^3	0.023
011001002016	保温隔热天棚 天棚无机轻集料保温砂浆 材料厚度：30mm	m^2	53.66	35.04	0.08	0.07	10.46	3.58	4.43	玻化微珠保温砂浆	m^3	0.035
011001003001	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：25mm	m^2	36.02	23.46	0.11	0.07	7.01	2.40	2.97	胶粉聚苯颗粒砂浆	m^3	0.029

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001003002	保温隔热墙面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm	m²	42.01	27.37	0.11	0.08	8.18	2.80	3.47	胶粉聚苯颗粒砂浆	m³	0.035
011001003004	保温隔热墙面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：25mm	m²	35.11	22.86	0.11	0.07	6.83	2.34	2.90	玻化微珠保温砂浆	m³	0.029
011001003005	保温隔热墙面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：30mm	m²	40.86	26.62	0.11	0.08	7.96	2.72	3.37	玻化微珠保温砂浆	m³	0.035
011001003007	保温隔热墙面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：50mm	m²	27.87	13.90	4.38	1.24	4.51	1.54	2.30	硬泡聚氨酯组合料	kg	3.126
011001003008	保温隔热墙面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：100mm	m²	52.88	28.09	5.18	2.86	9.22	3.16	4.37	硬泡聚氨酯组合料	kg	6.252
011001003010	保温隔热墙面 沥青玻璃棉 材料厚度：90mm	m²	34.34	17.41	7.12		5.19	1.78	2.84	沥青玻璃棉	m³	0.094
011001003011	保温隔热墙面 沥青玻璃棉 材料厚度：100mm	m²	35.58	18.23	7.12		5.43	1.86	2.94	沥青玻璃棉	m³	0.104
011001003013	保温隔热墙面 沥青矿渣棉 材料厚度：90mm	m²	34.34	17.41	7.12		5.19	1.78	2.84	沥青矿渣棉	m³	0.094
011001003014	保温隔热墙面 沥青矿渣棉 材料厚度：100mm	m²	35.58	18.23	7.12		5.43	1.86	2.94	沥青矿渣棉	m³	0.104

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001003016	保温隔热墙面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：40mm	m²	41.9	20.69	9.46	0.01	6.17	2.11	3.46	沥青珍珠岩板 1000×500×50	m³	0.042
011001003017	保温隔热墙面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：50mm	m²	45.41	22.99	9.46	0.01	6.85	2.35	3.75	沥青珍珠岩板 1000×500×50	m³	0.052
011001003019	保温隔热墙面 保温石膏板 材料厚度：50mm	m²	80.43	43.47	12.92	0.01	12.96	4.43	6.64	保温石膏板 600×600×50	m²	1.060
011001003021	保温隔热墙面 聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	42.08	18.48	12.74		5.51	1.88	3.47	聚苯乙烯板	m³	0.051
011001003022	保温隔热墙面 聚苯乙烯板 材料厚度：100mm	m²	56.19	27.72	12.74		8.26	2.83	4.64	聚苯乙烯板	m³	0.102
011001003024	保温隔热墙面 单面钢丝网聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	66.16	33.90	13.22	0.01	10.11	3.46	5.46	单面钢丝网架聚苯板（EPS） 50mm	m²	1.020
011001003025	保温隔热墙面 泡沫玻璃板 材料厚度：30mm	m²	34.85	15.68	10	0.01	4.68	1.6	2.88	泡沫玻璃板	m³	0.031
011001003026	保温隔热墙面 泡沫玻璃板 材料厚度：50mm	m²	50.78	26.12	10	0.01	7.79	2.67	4.19	泡沫玻璃板	m³	0.051
011001003028	保温隔热墙面 干挂岩棉板 材料厚度：50mm	m²	42.37	23.27	6.30		6.93	2.37	3.50	岩棉板 50mm	m³	0.051
011001003029	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆	m²	20.63	13.42	0.13	0.01	4.00	1.37	1.70	抗裂砂浆	kg	6.875

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
	材料厚度：5mm									耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170
011001003030	保温隔热墙面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：10mm	m²	23.36	15.20	0.14	0.01	4.53	1.55	1.93	抗裂砂浆	kg	13.750
										耐碱玻璃纤维网格布	m²	1.170
011001003032	保温隔热墙面 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 材料厚度：8mm	m²	31.40	18.11	3.44	0.01	5.40	1.85	2.59	钢丝网	m²	1.150
										抗裂砂浆	kg	11.016
011001003033	保温隔热墙面 单片保温模网	m²	8.92	5.18	0.93		1.54	0.53	0.74	单片保温模网	m²	1.010
011001003034	保温隔热墙面 酚醛保温板 材料厚度：50mm	m²	29.26	7.59	16.2	0.01	2.26	0.78	2.42	酚醛保温板 50mm	m²	1.080
011001003035	保温隔热墙面 膨胀硅酸盐水泥保温板 材料厚度：50mm	m²	24.44	6.14	13.81	0.01	1.83	0.63	2.02	膨胀硅酸盐水泥板 50mm	m²	1.030
011001003036	保温隔热墙面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度：50mm	m²	17.58	11.35	0.24		3.38	1.16	1.45	大模内置专用挤塑聚苯板	m³	0.055
011001003037	保温隔热墙面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度：80mm	m²	28.12	18.16	0.38		5.41	1.85	2.32	大模内置专用挤塑聚苯板	m³	0.088

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001003039	保温隔热墙面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度：50mm	m²	16.04	10.36	0.21		3.09	1.06	1.32	大模内置专用膨胀聚苯板	m³	0.055
011001003040	保温隔热墙面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度：80mm	m²	25.26	16.32	0.33		4.86	1.66	2.09	大模内置专用膨胀聚苯板	m³	0.088
011001003043	保温隔热墙面 厚层保温腻子 材料厚度：20mm	m²	12.20	7.97	0.03		2.38	0.81	1.01	厚层保温腻子	kg	14.016
011001003044	保温隔热墙面 厚层保温腻子 材料厚度：30mm	m²	16.7	10.92	0.04		3.25	1.11	1.38	厚层保温腻子	kg	21.026
011001004001	保温柱、梁面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：25mm	m²	36.02	23.46	0.11	0.07	7.01	2.40	2.97	胶粉聚苯颗粒砂浆	m³	0.029
011001004002	保温柱、梁面 聚苯颗粒保温砂浆 材料厚度：30mm	m²	42.01	27.37	0.11	0.08	8.18	2.80	3.47	胶粉聚苯颗粒砂浆	m³	0.035
011001004004	保温柱、梁面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：25mm	m²	35.11	22.86	0.11	0.07	6.83	2.34	2.90	玻化微珠保温砂浆	m³	0.029
011001004005	保温柱、梁面 无机轻集料保温砂浆 材料厚度：30mm	m²	40.86	26.62	0.11	0.08	7.96	2.72	3.37	玻化微珠保温砂浆	m³	0.035

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001004007	保温柱、梁面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：50mm	m²	27.87	13.90	4.38	1.24	4.51	1.54	2.30	硬泡聚氨酯组合料	kg	3.126
011001004008	保温柱、梁面 硬泡聚氨酯现场喷发 材料厚度：100mm	m²	52.88	28.09	5.18	2.86	9.22	3.16	4.37	硬泡聚氨酯组合料	kg	6.252
011001004010	保温柱、梁面 沥青玻璃棉 材料厚度：90mm	m²	34.34	17.41	7.12		5.19	1.78	2.84	沥青玻璃棉	m³	0.094
011001004011	保温柱、梁面 沥青玻璃棉 材料厚度：100mm	m²	35.58	18.23	7.12		5.43	1.86	2.94	沥青玻璃棉	m³	0.104
011001004013	保温柱、梁面 沥青矿渣棉 材料厚度：90mm	m²	34.34	17.41	7.12		5.19	1.78	2.84	沥青矿渣棉	m³	0.094
011001004014	保温柱、梁面 沥青矿渣棉 材料厚度：100mm	m²	35.58	18.23	7.12		5.43	1.86	2.94	沥青矿渣棉	m³	0.104
011001004016	保温柱、梁面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：40mm	m²	41.9	20.69	9.46	0.01	6.17	2.11	3.46	沥青珍珠岩板 1000×500×50	m³	0.042
011001004017	保温柱、梁面 粘贴沥青珍珠岩板 材料厚度：50mm	m²	45.41	22.99	9.46	0.01	6.85	2.35	3.75	沥青珍珠岩板 1000×500×50	m³	0.052
011001004019	保温柱、梁面 保温石膏板 材料厚度：50mm	m²	80.43	43.47	12.92	0.01	12.96	4.43	6.64	保温石膏板 600×600×50	m²	1.060
011001004021	保温柱、梁面 聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	42.08	18.48	12.74		5.51	1.88	3.47	聚苯乙烯板	m³	0.051

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001004022	保温柱、梁面 聚苯乙烯板 材料厚度：100mm	m^2	56.19	27.72	12.74		8.26	2.83	4.64	聚苯乙烯板	m^3	0.102
011001004024	保温柱、梁面 单面钢丝网聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m^2	66.16	33.90	13.22	0.01	10.11	3.46	5.46	单面钢丝网架聚苯板（EPS） 50mm	m^2	1.020
011001004025	保温柱、梁面 泡沫玻璃板 材料厚度：30mm	m^2	34.85	15.68	10	0.01	4.68	1.6	2.88	泡沫玻璃板	m^3	0.031
011001004026	保温柱、梁面 泡沫玻璃板 材料厚度：50mm	m^2	50.78	26.12	10	0.01	7.79	2.67	4.19	泡沫玻璃板	m^3	0.051
011001004028	保温柱、梁面 干挂岩棉板 材料厚度：50mm	m^2	42.37	23.27	6.30		6.93	2.37	3.50	岩棉板 δ50	m^3	0.051
011001004029	保温柱、梁面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：5mm	m^2	20.63	13.42	0.13	0.01	4.00	1.37	1.70	抗裂砂浆	kg	6.875
										耐碱玻璃纤维网格布	m^2	1.170
011001004030	保温柱、梁面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 材料厚度：10mm	m^2	23.36	15.20	0.14	0.01	4.53	1.55	1.93	抗裂砂浆	kg	13.750
										耐碱玻璃纤维网格布	m^2	1.170
011001004032	保温柱、梁面 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 材料厚度：8mm	m^2	31.40	18.11	3.44	0.01	5.40	1.85	2.59	钢丝网	m^2	1.150
										抗裂砂浆	kg	11.016

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001004033	保温柱、梁面 单片保温模网	m²	8.92	5.18	0.93		1.54	0.53	0.74	单片保温模网	m²	1.010
011001004034	保温柱、梁面 酚醛保温板 材料厚度：50mm	m²	29.26	7.59	16.2	0.01	2.26	0.78	2.42	酚醛保温板 50mm	m²	1.080
011001004035	保温柱、梁面 膨胀硅酸盐水泥保温板 材料厚度：50mm	m²	24.44	6.14	13.81	0.01	1.83	0.63	2.02	膨胀硅酸盐水泥板 50mm	m²	1.030
011001004036	保温柱、梁面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度：50mm	m²	17.58	11.35	0.24		3.38	1.16	1.45	大模内置专用挤塑聚苯板	m³	0.055
011001004037	保温柱、梁面 随混凝土浇注 挤塑聚苯板 材料厚度：60mm	m²	21.10	13.62	0.29		4.06	1.39	1.74	大模内置专用挤塑聚苯板	m³	0.066
011001004039	保温柱、梁面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度：50mm	m²	16.04	10.36	0.21		3.09	1.06	1.32	大模内置专用膨胀聚苯板	m³	0.055
011001004040	保温柱、梁面 随混凝土浇注 膨胀聚苯板 材料厚度：60mm	m²	19.12	12.35	0.25		3.68	1.26	1.58	大模内置专用膨胀聚苯板	m³	0.066
011001004042	保温柱、梁面 厚层保温腻子 材料厚度：20mm	m²	12.20	7.97	0.03		2.38	0.81	1.01	厚层保温腻子	kg	14.016
011001004043	保温柱、梁面 厚层保温腻子 材料厚度：30mm	m²	16.7	10.92	0.04		3.25	1.11	1.38	厚层保温腻子	kg	21.026

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011001005001	保温隔热楼地面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：30mm	m²	15.99	5.13	7.48	0.01	1.53	0.52	1.32	聚苯乙烯板	m³	0.031
011001005002	保温隔热楼地面 粘贴聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	17.72	6.26	7.48	0.01	1.87	0.64	1.46	聚苯乙烯板	m³	0.051
011001005004	保温隔热楼地面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：30mm	m²	3.36	2.2			0.66	0.22	0.28	聚苯乙烯板	m³	0.031
011001005005	保温隔热楼地面 干铺聚苯乙烯板 材料厚度：50mm	m²	5.08	3.33			0.99	0.34	0.42	聚苯乙烯板	m³	0.051
011001007001	保温隔热线条 材料品种：聚苯乙烯泡沫板	m	119.42	74.21	5.67	0.00	22.11	7.57	9.86	聚苯乙烯泡沫板	m	1.020
011001007003	保温隔热线条 表面刮胶贴网	m	116.18	70.60	7.75	0.00	21.04	7.20	9.59	网格玻璃纤维布	m	1.020

A.10.2 防腐面层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002001001	防腐混凝土面层 水玻璃耐酸混凝土 面层厚度：60mm	m²	86.00	47.53	5.32	5.03	15.66	5.36	7.10	水玻璃耐酸混凝土	m³	0.061
011002001002	防腐混凝土面层 水玻璃耐酸混凝土 面层厚度每增减 10mm	m²	12.13	7.13		0.82	2.37	0.81	1.00	水玻璃耐酸混凝土	m³	0.010
011002001003	防腐混凝土面层 耐酸沥青混凝土 面层厚度：60mm	m²	62.22	25.19	6.97	10.60	10.67	3.65	5.14	耐酸沥青混凝土 中粒式	m³	0.061
011002001004	防腐混凝土面层 耐酸沥青混凝土 面层厚度每增减 10mm	m²	8.04	4.00		1.27	1.57	0.54	0.66	耐酸沥青混凝土 中粒式	m³	0.010
011002001005	防腐混凝土面层 耐碱混凝土 面层厚度：60mm	m²	35.70	18.30	0.41	4.80	6.88	2.36	2.95	耐碱混凝土	m³	0.061
011002001006	防腐混凝土面层 密实混凝土 面层厚度：60mm	m²	35.88	18.3	0.52	4.84	6.9	2.36	2.96	预拌自密实混凝土	m³	0.061
011002001007	防腐混凝土面层 密实混凝土 面层厚度每增减 5mm	m²	3.24	1.70	0.03	0.40	0.63	0.21	0.27	预拌自密实混凝土	m³	0.005

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002001008	防腐混凝土面层 重晶石混凝土 面层厚度：60mm	m²	60.65	34.20	1.04	4.80	11.62	3.98	5.01	重晶石混凝土	m³	0.061
011002001009	防腐混凝土面层 重晶石混凝土 面层厚度每增减 5mm	m²	5.64	3.23	0.09	0.40	1.08	0.37	0.47	重晶石混凝土	m³	0.005
011002002001	防腐砂浆面层 水玻璃耐酸砂浆 面层厚度：20mm	m²	56.43	31.51	7.59	0.05	9.4	3.22	4.66	水玻璃砂浆 1:0.17:1.1:1:2.6	m³	0.020
011002002002	防腐砂浆面层 水玻璃耐酸砂浆 面层厚度每增减 5mm	m²	5.67	3.70		0.01	1.11	0.38	0.47	水玻璃砂浆 1:0.17:1.1:1:2.6	m³	0.005
011002002003	防腐砂浆面层 耐酸沥青砂浆 面层厚度：30mm	m²	43.12	20.32	6.97	2.96	6.94	2.37	3.56	石油沥青砂浆 1:2:7	m³	0.030
011002002004	防腐砂浆面层 耐酸沥青砂浆 面层厚度每增减 5mm	m²	5.59	3.21		0.46	1.09	0.37	0.46	石油沥青砂浆 1:2:7	m³	0.005
011002002005	防腐砂浆面层 环氧砂浆 面层厚度：5mm	m²	93.71	50.41	14.36	0.74	15.24	5.22	7.74	环氧砂浆 1:0.07:0.5:2:4	m³	0.005
011002002006	防腐砂浆面层 环氧砂浆 面层厚度每增减 1mm	m²	12.26	7.92	0.16		2.36	0.81	1.01	环氧砂浆 1:0.07:0.5:2:4	m³	0.001
011002002007	防腐砂浆面层 不饱和聚酯砂浆 面层厚度：5mm	m²	127.33	49.21	46.89	0.74	14.89	5.09	10.51	双酚 A 型不饱和聚脂砂浆	m³	0.005

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002002008	防腐砂浆面层 不饱和聚酯砂浆 面层厚度每增减 1mm	m²	10.67	6.82	0.24		2.03	0.70	0.88	双酚 A 型不饱和聚脂砂浆	m³	0.001
011002002009	防腐砂浆面层 钢屑砂浆 一般抹面 面层厚度：30mm	m²	37.91	24.09	0.94	0.08	7.20	2.47	3.13	钢屑砂浆 1:0.3:1.5	m³	0.030
011002002010	防腐砂浆面层 钢屑砂浆 吊车梁抹面 面层厚度：30mm	m²	40.25	25.63	0.94	0.08	7.66	2.62	3.32	钢屑砂浆 1:0.3:1.5	m³	0.030
011002002011	防腐砂浆面层 不发火沥青砂浆 面层厚度：20mm	m²	68.08	37.65	6.98	1.98	11.81	4.04	5.62	不发火沥青砂浆 1:0.533:0.533:3.121	m³	0.020
011002002012	防腐砂浆面层 不发火水泥石灰砂浆 面层厚度：20mm	m²	26.26	16.32	1.17	0.05	4.88	1.67	2.17	不发火砂浆 1:0.44:1.75	m³	0.020
011002002013	防腐砂浆面层 石英碎石灌沥青 面层厚度：100mm	m²	97.17	41.41	9.51	15.48	16.95	5.80	8.02	卵石	m³	0.108
										石油沥青	kg	36.080
011002002014	防腐砂浆面层 普通碎石灌沥青 面层厚度：100mm	m²	98.09	42.01	9.51	15.48	17.13	5.86	8.10	碎石	m³	0.108
										石油沥青	kg	36.080

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002002015	防腐砂浆面层 酸化处理	m²	14.95	7.95	2.59		2.37	0.81	1.23			
011002003001	防腐胶泥面层 环氧稀胶泥 面层厚度：2mm	m²	136.23	42.01	65.13	0.74	12.74	4.36	11.25			
011002003002	防腐胶泥面层 环氧稀胶泥 面层厚度每增减 1mm	m²	51.61	14.02	27.72		4.18	1.43	4.26			
011002003003	防腐胶泥面层 双酚 A 型不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度：2mm	m²	113.08	38.81	48.37	0.74	11.79	4.03	9.34			
011002003004	防腐胶泥面层 双酚 A 型不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度每增减 1mm	m²	42.52	11.64	22.71		3.47	1.19	3.51			
011002003005	防腐胶泥面层 二甲苯不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度：2mm	m²	53.55	27.17	10.05	0.74	8.32	2.85	4.42			
011002003006	防腐胶泥面层 二甲苯不饱和聚酯稀胶泥 面层厚度每增减 1mm	m²	27.46	11.64	8.89		3.47	1.19	2.27			
011002004001	玻璃钢防腐面层 玻璃钢底漆一层	m²	16.44	6.35	5.67	0.37	2.00	0.69	1.36			
011002004002	玻璃钢防腐面层 玻璃钢刮腻子	m²	8.60	3.97	1.50	0.59	1.36	0.47	0.71			
011002004003	玻璃钢防腐面层 环氧玻璃钢贴布一层	m²	97.83	52.81	13.21	1.86	16.29	5.58	8.08			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002004004	玻璃钢防腐面层 环氧玻璃钢树脂一层	m²	13.18	4.02	5.94	0.37	1.31	0.45	1.09			
011002004005	玻璃钢防腐面层 环氧酚醛玻璃钢贴布一层	m²	95.69	52.81	11.25	1.86	16.29	5.58	7.90			
011002004006	玻璃钢防腐面层 环氧酚醛玻璃钢树脂一层	m²	11.11	3.75	4.42	0.37	1.23	0.42	0.92			
011002004007	玻璃钢防腐面层 酚醛玻璃钢贴布一层	m²	104.80	57.73	12.72	1.86	17.76	6.08	8.65			
011002004008	玻璃钢防腐面层 酚醛玻璃钢树脂一层	m²	8.67	4.10	1.69	0.37	1.33	0.46	0.72			
011002004009	玻璃钢防腐面层 环氧呋喃玻璃钢贴布一层	m²	95.78	52.81	11.33	1.86	16.29	5.58	7.91			
011002004010	玻璃钢防腐面层 环氧呋喃玻璃钢树脂一层	m²	12.36	4.31	4.79	0.37	1.39	0.48	1.02			
011002004011	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢底漆一层	m²	15.00	9.22	0.33	0.37	2.86	0.98	1.24			
011002004012	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢刮腻子	m²	34.28	21.28	0.62	0.74	6.56	2.25	2.83			
011002004013	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢贴布一层	m²	124.91	76.57	4.80	1.86	23.37	8.00	10.31			
011002004014	玻璃钢防腐面层 环氧煤焦油玻璃钢树脂一层	m²	14.98	9.21	0.33	0.37	2.85	0.98	1.24			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002004015	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢底漆一层	m²	26.68	9.93	10.06	0.37	3.07	1.05	2.20			
011002004016	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢刮腻子	m²	49.93	21.28	13.41	1.86	6.9	2.36	4.12			
011002004017	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢贴布一层	m²	123.68	66.01	18.45	1.86	20.23	6.92	10.21			
011002004018	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢树脂一层	m²	20.86	8.51	6.70	0.37	2.65	0.91	1.72			
011002004019	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢短切毡	m²	164.95	78.02	39.50	1.86	23.80	8.15	13.62			
011002004020	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢表面毡	m²	101.76	39.01	36.14	1.86	12.18	4.17	8.40			
011002004021	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢 玻璃丝布厚度 0.2mm	m²	98.71	49.65	18.45	1.86	15.35	5.25	8.15			
011002004022	玻璃钢防腐面层 不饱和聚酯树脂玻璃钢 玻璃丝布厚度 0.4mm	m²	107.21	49.65	26.25	1.86	15.35	5.25	8.85			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002004023	玻璃钢防腐面层 玻璃钢撒砂平面	m²	2.81	1.84			0.55	0.19	0.23	石英砂	kg	0.300
011002004024	玻璃钢防腐面层 玻璃钢撒砂立面	m²	3.93	2.58			0.77	0.26	0.32	石英砂	kg	0.350
011002005001	防腐软聚氯乙烯板地面	m²	147.89	84.44	16.73	0.52	25.32	8.67	12.21	软聚氯乙烯板	m²	1.490
011002006001	平面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	507.23	108.18	312.86	0.74	32.46	11.11	41.88	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006002	平面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	670.73	140.74	417.28	0.74	42.16	14.43	55.38	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006003	平面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	459.66	112.11	263.72	0.74	33.63	11.51	37.95	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006004	平面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	300.93	108.18	123.59	0.74	32.46	11.11	24.85	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006005	平面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	402.11	140.74	170.84	0.74	42.16	14.43	33.20	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006006	平面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	274.65	112.11	93.98	0.74	33.63	11.51	22.68	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006007	平面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	425.25	107.15	239.10	0.74	32.15	11.00	35.11	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006008	平面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	581.47	140.56	335.64	0.74	42.11	14.41	48.01	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006009	平面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	367.65	111.18	180.60	0.74	33.35	11.42	30.36	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006010	平面块料防腐面层 呋喃树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	341.30	108.18	160.63	0.74	32.46	11.11	28.18	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006011	平面块料防腐面层 呋喃树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	461.60	140.74	225.42	0.74	42.16	14.43	38.11	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006012	平面块料防腐面层 呋喃树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	308.48	112.11	125.02	0.74	33.63	11.51	25.47	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006013	平面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	414.93	107.15	229.63	0.74	32.15	11.00	34.26	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006014	平面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	567.85	140.56	323.14	0.74	42.11	14.41	46.89	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006015	平面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	358.97	111.18	172.64	0.74	33.35	11.42	29.64	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006016	平面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚"A"型） 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	460.43	111.09	265.84	0.74	33.33	11.41	38.02	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006017	平面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚"A"型） 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	631.13	144.40	375.83	0.74	43.25	14.80	52.11	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006018	平面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚"A"型） 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	395.32	115.02	200.61	0.74	34.50	11.81	32.64	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006019	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	341.80	107.15	162.54	0.74	32.15	11.00	28.22	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006020	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	463.41	140.56	227.33	0.74	42.11	14.41	38.26	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006021	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	301.49	111.18	119.91	0.74	33.35	11.42	24.89	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006022	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×45mm	m²	232.21	136.19	21.33	0.74	40.81	13.97	19.17	耐酸缸砖 300×200×45mm	千块	0.017
011002006023	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×65mm	m²	232.68	136.19	21.76	0.74	40.81	13.97	19.21	耐酸缸砖 300×200×65mm	千块	0.017
011002006024	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×80mm	m²	241.85	141.86	22.24	0.74	42.49	14.55	19.97	耐酸缸砖 300×200×80mm	千块	0.017
011002006025	平面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×100mm	m²	242.38	141.86	22.73	0.74	42.49	14.55	20.01	耐酸缸砖 300×200×100mm	千块	0.017

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006026	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	236.78	108.92	63.70	0.74	32.68	11.19	19.55	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006027	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	330.32	140.74	104.98	0.74	42.16	14.43	27.27	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006028	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	216.47	112.79	39.66	0.74	33.83	11.58	17.87	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006029	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥铺砌 花岗岩板 规格：500×400×80mm	m²	219.99	103.46	55.95	0.74	31.05	10.63	18.16	花岗岩石 500×400×80mm	m²	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006030	平面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：65㎜	㎡	235.75	108.95	61.89	1.33	32.86	11.25	19.47	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.038
011002006031	平面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：113㎜	㎡	315.05	140.77	89.74	1.59	42.42	14.52	26.01	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.064
011002006032	平面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30㎜	㎡	216.06	112.79	38.58	1.24	33.98	11.63	17.84	耐酸瓷板 150×150×30㎜	千块	0.044
011002006033	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆铺砌 花岗岩板 规格：500×400×80㎜	㎡	201.42	102.98	39.58	0.74	30.91	10.58	16.63	花岗岩石 500×400×80㎜	㎡	1.015
011002006034	平面块料防腐面层 耐酸沥青砂浆铺砌 花岗岩板 规格：500×400×80㎜	㎡	198.98	102.24	38.38	0.74	30.69	10.50	16.43	花岗岩石 500×400×80㎜	㎡	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006035	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格:230X113x65mm 面层厚度:65mm	m²	316.67	119.92	121.59	0.74	35.96	12.31	26.15	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006036	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格:230x113x65mm 面层厚度:113mm	m²	408.50	152.08	160.82	0.74	45.54	15.59	33.73	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.060
011002006037	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	289.82	121.93	94.15	0.74	36.56	12.51	23.93	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006038	平面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 花岗岩板 规格：500×400×80mm	m²	294.91	110.51	114.81	0.74	33.15	11.35	24.35	花岗岩石 500×400×80mm	m²	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006039	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	270.16	112.04	89.89	0.79	33.62	11.51	22.31	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006040	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	341.16	142.19	112.77	0.82	42.62	14.59	28.17	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.060
011002006041	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	255.88	117.90	68.59	0.78	35.37	12.11	21.13	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006042	平面块料防腐面层 1:2 水泥砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 花岗岩板 规格：500×400×80mm	m²	262.42	123.05	68.42	0.04	36.68	12.56	21.67	花岗岩石 500×400×80mm	m²	1.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006043	立面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	576.74	152.27	314.90	0.74	45.60	15.61	47.62	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006044	立面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	756.31	196.82	417.28	0.74	58.87	20.15	62.45	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006045	立面块料防腐面层 环氧树脂胶泥结合、勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	520.34	159.18	253.49	0.74	47.66	16.31	42.96	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006046	立面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	494.12	152.27	239.10	0.74	45.60	15.61	40.80	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006047	立面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	667.32	196.82	335.64	0.74	58.87	20.15	55.10	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006048	立面块料防腐面层 环氧酚醛胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	440.89	159.18	180.60	0.74	47.66	16.31	36.40	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006049	立面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	410.72	152.27	162.59	0.74	45.60	15.61	33.91	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006050	立面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	548.14	196.82	226.30	0.74	58.87	20.15	45.26	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006051	立面块料防腐面层 环氧呋喃胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30㎜	m²	375.39	159.18	120.50	0.74	47.66	16.31	31.00	耐酸瓷板 150×150×30㎜	千块	0.044
011002006052	立面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：65㎜	m²	377.38	156.05	126.72	0.74	46.72	15.99	31.16	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.038
011002006053	立面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：113㎜	m²	496.24	200.66	173.31	0.74	60.02	20.54	40.97	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.064
011002006054	立面块料防腐面层 酚醛树脂胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝板 耐酸瓷板 规格：150×150×30㎜	m²	351.48	163.03	93.19	0.74	48.80	16.70	29.02	耐酸瓷板 150×150×30㎜	千块	0.044

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006055	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：65㎜	㎡	409.93	151.79	162.54	0.74	45.45	15.56	33.85	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.038
011002006056	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：113㎜	㎡	549.26	196.82	227.33	0.74	58.87	20.15	45.35	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.064
011002006057	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30㎜	㎡	374.74	159.18	119.91	0.74	47.66	16.31	30.94	耐酸瓷板 150×150×30㎜	千块	0.044
011002006058	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×45㎜	㎡	290.35	170.23	27.02	0.74	50.95	17.44	23.97	耐酸缸砖 300×200×45㎜	千块	0.017
011002006059	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×65㎜	㎡	290.93	170.23	27.55	0.74	50.95	17.44	24.02	耐酸缸砖 300×200×65㎜	千块	0.017

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006060	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×80mm	m²	308.90	181.58	28.14	0.74	54.33	18.60	25.51	耐酸缸砖 300×200×80mm	千块	0.017
011002006061	立面块料防腐面层 环氧煤焦油胶泥铺砌 缸砖 规格：300×200×100mm	m²	309.63	181.58	28.81	0.74	54.33	18.60	25.57	耐酸缸砖 300×200×100mm	千块	0.017
011002006062	立面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚"A"型） 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	392.38	156.12	140.38	0.74	46.74	16.00	32.40	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006063	立面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚"A"型） 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	520.92	200.66	195.95	0.74	60.02	20.54	43.01	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006064	立面块料防腐面层 不饱和聚酯胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝（邻苯型、双酚"A"型） 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	361.48	163.03	102.36	0.74	48.80	16.70	29.85	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044
011002006065	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	308.80	156.12	63.70	0.74	46.74	16.00	25.50	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006066	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	421.79	200.66	105.00	0.74	60.02	20.54	34.83	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006067	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格： 150×150×30mm	m²	293.13	163.03	39.66	0.74	48.80	16.70	24.20	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006068	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸胶泥铺砌 花岗岩板 规格：500×400×80㎜	m²	290.41	153.9	50.88	0.07	45.88	15.7	23.98	花岗岩石 500×400×80㎜	m²	1.020
011002006069	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆铺砌 花岗岩板 规格：500×400×80㎜	m²	286.99	153.91	46.52	0.93	46.14	15.79	23.70	花岗岩石 500×400×80㎜	m²	1.020
011002006070	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：65㎜	m²	315.46	151.31	76.30	0.91	45.36	15.53	26.05	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.038
011002006071	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸陶质砖 规格：230×113×65㎜ 面层厚度：113㎜	m²	422.51	196.82	110.70	0.98	58.94	20.18	34.89	耐酸陶质砖 230×113×65㎜	千块	0.064
011002006072	立面块料防腐面层 水玻璃耐酸砂浆结合、环氧树脂胶泥勾缝 耐酸瓷板 规格： 150×150×30㎜	m²	294.61	157.27	48.87	0.88	47.13	16.13	24.33	耐酸瓷板 150×150×30㎜	千块	0.044

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011002006073	立面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝 耐酸陶质砖 规格： 230×113×65mm 面层厚度：65mm	m²	308.02	147.67	71.51	3.10	44.93	15.38	25.43	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.038
011002006074	立面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝 耐酸陶质砖 规格： 230×113×65mm 面层厚度：113mm	m²	412.27	189.73	106.11	4.64	57.92	19.83	34.04	耐酸陶质砖 230×113×65mm	千块	0.064
011002006075	立面块料防腐面层 耐酸沥青胶泥结合、环氧树脂勾缝 耐酸瓷板 规格：150×150×30mm	m²	290.52	157.65	42.57	2.32	47.67	16.32	23.99	耐酸瓷板 150×150×30mm	千块	0.044

A.10.3 其他防腐

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003001001	防腐隔离层 耐酸沥青胶泥卷材 二毡三油	m²	40.92	12.70	19.06	0.50	3.93	1.35	3.38	改性沥青卷材	m²	2.375
011003001002	防腐隔离层 耐酸沥青胶泥卷材 三毡四油	m²	55.5	18.39	24.25	0.66	5.68	1.94	4.58	改性沥青卷材	m²	3.529
011003001003	防腐隔离层 沥青胶泥玻璃布 一布一油	m²	26.51	6.82	14.27	0.36	2.14	0.73	2.19	玻璃丝布 0.2mm	m²	1.150
011003001004	防腐隔离层 沥青胶泥玻璃布 二布二油	m²	41.04	12.06	20.01	0.54	3.75	1.29	3.39	玻璃丝布 0.2mm	m²	2.300
011003001005	防腐隔离层 沥青胶泥厚度 8mm	m²	71.89	30.01	22.95	0.71	9.15	3.13	5.94			
011003001007	防腐隔离层 刷热沥青 一道冷底子油二道热沥青	m²	14.12	6.00	2.39	1.54	2.25	0.77	1.17	石油沥青	kg	4.052
011003001008	防腐隔离层 刷热沥青 一道冷底子油三道热沥青	m²	18.84	7.92	2.96	2.31	3.05	1.04	1.56	石油沥青	kg	6.082
011003002001	沥青胶泥铺砌沥青浸渍砖 浸渍砖规格：页岩标准砖 240×115×53mm 铺砌厚度：115mm	m²	608.33	270.53	162.50	12.04	84.21	28.82	50.23	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.074
011003002002	沥青胶泥铺砌沥青浸渍砖 浸渍砖规格：页岩标准砖 240×115×53mm 铺砌厚度：53mm	m²	417.76	208.21	83.1	6.2	63.89	21.87	34.49	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.036

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003003001	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆二遍	m²	28.74	11.34	2.18	5.94	5.15	1.76	2.37	环氧树脂	kg	0.244
										呋喃树脂	kg	0.100
011003003002	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 底漆三遍	m²	44.86	17.82	3.22	9.28	8.08	2.76	3.70	环氧树脂	kg	0.349
										呋喃树脂	kg	0.147
011003003003	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆二遍	m²	24.67	8.75	2.06	5.94	4.38	1.50	2.04	环氧树脂	kg	0.227
										呋喃树脂	kg	0.104
011003003004	防腐环氧呋喃树脂漆 混凝土面 面漆三遍	m²	37.44	13.07	3.06	9.28	6.66	2.28	3.09	环氧树脂	kg	0.336
										呋喃树脂	kg	0.154
011003003005	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆二遍	m²	27.24	10.48	2.01	5.94	4.89	1.67	2.25	环氧树脂	kg	0.207
										呋喃树脂	kg	0.092

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003003006	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 底漆三遍	m²	42.44	16.42	2.96	9.28	7.66	2.62	3.50	环氧树脂	kg	0.303
										呋喃树脂	kg	0.135
011003003007	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆二遍	m²	23.09	7.88	1.83	5.94	4.12	1.41	1.91	环氧树脂	kg	0.225
										呋喃树脂	kg	0.096
011003003008	防腐环氧呋喃树脂漆 抹灰面 面漆三遍	m²	35.23	11.88	2.69	9.28	6.31	2.16	2.91	环氧树脂	kg	0.333
										呋喃树脂	kg	0.142
011003003009	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 底漆一遍	m²	20.44	9.76	0.41	3.34	3.90	1.34	1.69	氯磺化聚乙涂料底漆	kg	0.280
011003003010	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 底漆二遍	m²	40.88	19.52	0.82	6.68	7.81	2.67	3.38	氯磺化聚乙涂料底漆	kg	0.560
011003003011	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 刮腻子	m²	17.15	7.59	0.43	3.34	3.26	1.11	1.42	氯磺化聚乙涂料底漆	kg	0.250
011003003012	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 中间漆一遍	m²	18.69	8.68	0.32	3.34	3.58	1.23	1.54	氯磺化聚乙涂料中间漆	kg	0.240
011003003013	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 中间漆二遍	m²	37.35	17.35	0.63	6.68	7.16	2.45	3.08	氯磺化聚乙涂料中间漆	kg	0.480

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003003014	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 面漆一遍	m²	19.91	9.44	0.38	3.34	3.81	1.30	1.64	氯磺化聚乙涂料面漆	kg	0.260
011003003015	防腐氯磺化聚乙烯漆 混凝土面 面漆二遍	m²	39.84	18.88	0.76	6.68	7.62	2.61	3.29	氯磺化聚乙涂料面漆	kg	0.520
011003003016	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 底漆一遍	m²	19.61	9.22	0.41	3.34	3.74	1.28	1.62	氯磺化聚乙涂料底漆	kg	0.280
011003003017	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 底漆二遍	m²	39.24	18.45	0.82	6.68	7.49	2.56	3.24	氯磺化聚乙涂料底漆	kg	0.560
011003003018	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 中间漆一遍	m²	17.73	8.03	0.35	3.34	3.39	1.16	1.46	氯磺化聚乙涂料中间漆	kg	0.240
011003003019	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 中间漆二遍	m²	35.47	16.06	0.70	6.68	6.78	2.32	2.93	氯磺化聚乙涂料中间漆	kg	0.480
011003003020	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 面漆一遍	m²	19.08	8.89	0.38	3.34	3.64	1.25	1.58	氯磺化聚乙涂料面漆	kg	0.260
011003003021	防腐氯磺化聚乙烯漆 抹灰面 面漆二遍	m²	38.15	17.78	0.76	6.68	7.29	2.49	3.15	氯磺化聚乙涂料面漆	kg	0.520
011003003022	防腐沥青漆 混凝土、抹灰面 面漆一遍	m²	89.6	33.74	2.88	22.92	16.88	5.78	7.4	沥青漆	kg	0.190
011003003023	防腐沥青漆 混凝土、抹灰面 面漆二遍	m²	116.75	48.19	2.88	26.26	22.19	7.59	9.64	沥青漆	kg	0.280
011003003024	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 屋顶一遍	m²	15.39	6.65	0.13	3.34	2.98	1.02	1.27	苯乙烯屋面漆	kg	0.310

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003003025	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 屋顶二遍	m²	30.79	13.31	0.26	6.68	5.96	2.04	2.54	苯乙烯屋面漆	kg	0.620
011003003026	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 墙面一遍	m²	14.39	6.00	0.13	3.34	2.78	0.95	1.19	苯乙烯墙面漆	kg	0.310
011003003027	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 墙面二遍	m²	28.77	11.99	0.26	6.68	5.56	1.90	2.38	苯乙烯墙面漆	kg	0.620
011003003028	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 地面一遍	m²	13.47	5.4	0.13	3.34	2.6	0.89	1.11	苯乙烯地面漆	kg	0.310
011003003029	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 地面二遍	m²	26.96	10.80	0.26	6.68	5.21	1.78	2.23	苯乙烯地面漆	kg	0.620
011003003030	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 基层腻子一遍	m²	13.55	5.4	0.2	3.34	2.6	0.89	1.12	苯乙烯清漆	kg	0.310
011003003031	防腐苯乙烯漆 混凝土、抹灰面 基层腻子二遍	m²	27.11	10.80	0.40	6.68	5.21	1.78	2.24	苯乙烯清漆	kg	0.620
011003003032	防腐聚氨酯漆 混凝土面 清漆二遍	m²	11.97	7.16	0.96		2.13	0.73	0.99	聚氨酯清漆	kg	0.300
011003003033	防腐聚氨酯漆 混凝土面 清漆三遍	m²	20.51	12.41	1.44		3.7	1.27	1.69	聚氨酯清漆	kg	0.399
011003003034	防腐聚氨酯漆 混凝土面 刮腻子	m²	8.08	4.99	0.42		1.49	0.51	0.67	聚氨脂腻子	kg	0.150
011003003035	防腐聚氨酯漆 混凝土面 底漆二遍	m²	17.42	10.92	0.70		3.25	1.11	1.44	聚氨酯底层涂料	kg	0.260

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003003036	防腐聚氨酯漆 混凝土面 底漆三遍	m²	30.03	18.93	1.05		5.64	1.93	2.48	聚氨酯底层涂料	kg	0.346
011003003037	防腐聚氨酯漆 混凝土面 中间漆一遍	m²	10.40	5.20	2.26		1.55	0.53	0.86	聚氨酯磁漆	kg	0.032
011003003038	防腐聚氨酯漆 混凝土面 中间漆二遍	m²	19.41	10.40	3.25		3.10	1.06	1.60	聚氨酯磁漆	kg	0.043
011003003039	防腐聚氨酯漆 混凝土面 面漆二遍	m²	12.52	7.8	0.57		2.32	0.8	1.03	聚氨酯磁漆	kg	0.026
011003003040	防腐聚氨酯漆 混凝土面 面漆三遍	m²	21.58	13.53	0.86		4.03	1.38	1.78	聚氨酯磁漆	kg	0.035
011003003041	防腐聚氨酯漆 抹灰面 清漆二遍	m²	10.20	6.68	0.01		1.99	0.68	0.84	聚氨酯清漆	kg	0.278
011003003042	防腐聚氨酯漆 抹灰面 清漆三遍	m²	17.68	11.58	0.01		3.45	1.18	1.46	聚氨酯清漆	kg	0.370
011003003043	防腐聚氨酯漆 抹灰面 刮腻子	m²	7.13	4.67			1.39	0.48	0.59	聚氨脂腻子	kg	0.139
011003003044	防腐聚氨酯漆 抹灰面 底漆二遍	m²	15.90	9.93	0.69		2.96	1.01	1.31	聚氨酯底层涂料	kg	0.240
011003003045	防腐聚氨酯漆 抹灰面 底漆三遍	m²	27.39	17.21	1.03		5.13	1.76	2.26	聚氨酯底层涂料	kg	0.319
011003003046	防腐聚氨酯漆 抹灰面 中间漆一遍	m²	9.76	4.89	2.10		1.46	0.50	0.81	聚氨酯磁漆	kg	0.030

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003003047	防腐聚氨酯漆 抹灰面 中间漆二遍	m²	18.87	9.78	3.62		2.91	1	1.56	聚氨酯磁漆	kg	0.040
011003003048	防腐聚氨酯漆 抹灰面 面漆二遍	m²	11.53	7.16	0.56		2.13	0.73	0.95	聚氨酯磁漆	kg	0.240
011003003049	防腐聚氨酯漆 抹灰面 面漆三遍	m²	20.06	12.54	0.84		3.74	1.28	1.66	聚氨酯磁漆	kg	0.320
011003003050	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 底漆二遍	m²	41.55	19.66	1.24	6.68	7.85	2.69	3.43	氯化橡胶底漆	kg	0.560
011003003051	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 底漆三遍	m²	62.32	29.49	1.86	10.02	11.77	4.03	5.15	氯化橡胶底漆	kg	0.840
011003003052	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 面漆二遍	m²	40.48	19.01	1.17	6.68	7.66	2.62	3.34	氯化橡胶面漆	kg	0.520
011003003053	防腐氯化橡胶漆 混凝土面 面漆三遍	m²	60.71	28.52	1.75	10.02	11.48	3.93	5.01	氯化橡胶面漆	kg	0.780
011003003054	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 底漆二遍	m²	39.89	18.58	1.23	6.68	7.53	2.58	3.29	氯化橡胶底漆	kg	0.560
011003003055	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 底漆三遍	m²	59.83	27.87	1.85	10.02	11.29	3.86	4.94	氯化橡胶底漆	kg	0.840
011003003056	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 面漆二遍	m²	38.76	17.93	1.11	6.68	7.33	2.51	3.2	氯化橡胶面漆	kg	0.520
011003003057	防腐氯化橡胶漆 抹灰面 面漆三遍	m²	58.18	26.9	1.69	10.02	11	3.77	4.8	氯化橡胶面漆	kg	0.780

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011003003058	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 三遍成活	m²	50.64	21.8	1.91	10.02	9.48	3.25	4.18	漆酚树脂漆	kg	0.374
011003003059	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 底漆一遍	m²	19.88	9.17	0.72	3.34	3.73	1.28	1.64	漆酚树脂漆	kg	0.132
011003003060	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 底漆二遍	m²	39.76	18.35	1.44	6.68	7.46	2.55	3.28	漆酚树脂漆	kg	0.264
011003003061	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 中间漆一遍	m²	15.71	6.62	0.46	3.34	2.97	1.02	1.30	漆酚树脂漆	kg	0.112
011003003062	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 中间漆二遍	m²	31.38	13.23	0.92	6.68	5.93	2.03	2.59	漆酚树脂漆	kg	0.224
011003003063	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 面漆一遍	m²	14.67	6.01	0.37	3.34	2.79	0.95	1.21	漆酚树脂漆	kg	0.107
011003003064	防腐漆酚树脂漆 抹灰面 面漆二遍	m²	29.36	12.03	0.74	6.68	5.58	1.91	2.42	漆酚树脂漆	kg	0.214
011003003065	防腐互穿网络漆 混凝土面 底漆二遍	m²	56.24	29.04	1.6	6.68	10.64	3.64	4.64	互穿网络底漆	kg	0.560
011003003066	防腐互穿网络漆 混凝土面 底漆三遍	m²	82	42	2.4	10.02	15.5	5.31	6.77	互穿网络底漆	kg	0.840
011003003067	防腐互穿网络漆 混凝土面 面漆二遍	m²	44.04	21.12	1.48	6.68	8.28	2.84	3.64	互穿网络面漆	kg	0.520
011003003068	防腐互穿网络漆 混凝土面 面漆三遍	m²	66.05	31.68	2.22	10.02	12.43	4.25	5.45	互穿网络面漆	kg	0.780

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
011003003 069	防腐互穿网络漆 抹灰面 底漆二遍	m²	43.44	20.64	1.60	6.68	8.14	2.79	3.59	互穿网络底漆	kg	0.560
011003003 070	防腐互穿网络漆 抹灰面 底漆三遍	m²	65.15	30.96	2.40	10.02	12.21	4.18	5.38	互穿网络底漆	kg	0.840
011003003 071	防腐互穿网络漆 抹灰面 面漆二遍	m²	42.20	19.92	1.48	6.68	7.93	2.71	3.48	互穿网络面漆	kg	0.520
011003003 072	防腐互穿网络漆 抹灰面 面漆三遍	m²	63.31	29.88	2.22	10.02	11.89	4.07	5.23	互穿网络面漆	kg	0.780
011003003 073	防腐 FVC 漆 混凝土面 底漆一遍	m²	22.36	10.92	0.55	3.34	4.25	1.45	1.85	FVC 底漆	kg	0.280
011003003 074	防腐 FVC 漆 混凝土面 底漆二遍	m²	44.72	21.84	1.10	6.68	8.50	2.91	3.69	FVC 底漆	kg	0.560
011003003 075	防腐 FVC 漆 混凝土面 刮腻子	m²	22.18	10.80	0.56	3.34	4.21	1.44	1.83	FVC 底漆	kg	0.250
011003003 076	防腐 FVC 漆 混凝土面 中间漆一遍	m²	22.03	10.80	0.42	3.34	4.21	1.44	1.82	FVC 底漆	kg	0.240
011003003 077	防腐 FVC 漆 混凝土面 中间漆二遍	m²	44.07	21.6	0.84	6.68	8.43	2.88	3.64	FVC 底漆	kg	0.480
011003003 078	防腐 FVC 漆 混凝土面 面漆一遍	m²	21.77	10.56	0.51	3.34	4.14	1.42	1.80	FVC 面漆	kg	0.260
011003003 079	防腐 FVC 漆 混凝土面 面漆二遍	m²	43.53	21.12	1.02	6.68	8.28	2.84	3.59	FVC 面漆	kg	0.520

A.11 楼地面装饰工程

A.11.1 整体面层及找平层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011101001001	楼地面素水泥浆一遍 无建筑胶	m²	2.98	1.51	0.72		0.37	0.13	0.25			
011101001002	楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶	m²	3.02	1.51	0.76		0.37	0.13	0.25			
011101001003	水泥砂浆楼地面 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	23.58	16.09	0.12	0.13	3.94	1.35	1.95	干混砂浆	t	0.036
011101001005	防滑坡道水泥砂浆楼地面 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	32.95	22.54	0.13	0.16	5.52	1.88	2.72	干混砂浆	t	0.045
011101001007	水泥砂浆楼地面 随捣随抹 原浆	m²	5.17	3.51	0.09		0.85	0.29	0.43			
011101001008	水泥砂浆楼地面 随捣随抹 加浆	m²	10.65	7.29	0.10		1.77	0.61	0.88	水泥	t	0.008
011101003001	环氧树脂自流平地面 中涂层 1mm+面涂层 1mm	m²	27.33	16.58	2.21	0.66	4.19	1.43	2.26	环氧漆	m²	1.03
011101003002	环氧树脂自流平地面 环氧中涂层每增减 0.5mm	m²	5.37	3.55	0.23		0.86	0.29	0.44	环氧漆	m²	1.030

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011101003003	环氧树脂自流平地面 环氧面涂层每增减 0.5mm	m²	5.77	3.97	0.03		0.96	0.33	0.48	环氧漆	m²	1.030
011101003004	水泥基自流平砂浆 厚度:4mm	m²	21.14	13.94	0.87	0.03	3.39	1.16	1.75	砂浆	t	0.008
011101003005	水泥基自流平砂浆 厚度:5mm	m²	24.34	16.15	0.87	0.04	3.93	1.34	2.01	砂浆	t	0.010
011101003006	水泥基自流平砂浆 厚度:6mm	m²	27.56	18.37	0.87	0.04	4.47	1.53	2.28	砂浆	t	0.012
011101003007	水泥基自流平砂浆 厚度:7mm	m²	30.76	20.58	0.87	0.05	5.01	1.71	2.54	砂浆	t	0.014
011101003009	脱硫石膏基自流平砂浆 厚度:30mm	m²	39.07	26.44	0.73	0.04	6.43	2.20	3.23	脱硫石膏基自流平粉料	kg	30.300
011101004001	金刚砂耐磨地面 颜色:	m²	45.54	19.85	13.14	1.75	5.25	1.79	3.76	混凝土	m³	0.040
										金刚砂	kg	5.500
011101004002	带嵌条不分色水磨石楼地面 厚度:10mm	m²	121.63	78.72	4.41	2.11	19.64	6.71	10.04	白水泥白石子浆	m³	0.011
011101004003	带嵌条不分色水磨石楼地面 厚度:15mm	m²	123.64	80.08	4.41	2.14	19.98	6.82	10.21	白水泥白石子浆	m³	0.017
011101004005	带嵌条分色水磨石楼地面 厚度:10mm	m²	129.55	84.03	4.44	2.25	20.97	7.16	10.70	白水泥彩色石子浆	m³	0.012

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011101004006	带嵌条分色水磨石楼地面 厚度:15mm	m²	131.55	85.39	4.44	2.28	21.3	7.28	10.86	白水泥彩色石子浆	m³	0.017
011101004008	带嵌条不分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度:10mm	m²	203.49	131.27	8.30	3.26	32.69	11.17	16.80	白水泥彩色石子浆	m³	0.014
011101004009	带嵌条不分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度:15mm	m²	205.50	132.63	8.30	3.29	33.03	11.28	16.97	白水泥彩色石子浆	m³	0.019
011101004010	带嵌条不分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度:20mm	m²	207.51	133.99	8.30	3.32	33.37	11.40	17.13	白水泥彩色石子浆	m³	0.025
011101004012	带嵌条分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度:10mm	m²	212.16	137.12	8.3	3.41	34.15	11.66	17.52	白水泥彩色石子浆	m³	0.014
011101004013	带嵌条分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度:15mm	m²	214.17	138.48	8.3	3.44	34.49	11.78	17.68	白水泥彩色石子浆	m³	0.019
011101004014	带嵌条分色彩色镜面水磨石楼地面 厚度:20mm	m²	216.17	139.84	8.30	3.47	34.82	11.89	17.85	白水泥彩色石子浆	m³	0.025
011101006001	楼地面砂浆找平层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	18.84	12.88	0.03	0.13	3.16	1.08	1.56	砂浆	t	0.036

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011101006002	楼地面砂浆找平层 每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：	m²	0.43	0.29		0.01	0.07	0.02	0.04	砂浆	t	0.002
011101006003	楼地面隔音砂浆 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	18.84	12.88	0.03	0.13	3.16	1.08	1.56	隔音砂浆	t	0.036
011101006004	楼地面隔音砂浆 每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：	m²	0.43	0.29		0.01	0.07	0.02	0.04	隔音砂浆	t	0.002
011101007001	楼地面细石混凝土找平层 厚度：30mm 混凝土种类及强度等级：	m²	19.55	13.52	0.01		3.29	1.12	1.61	混凝土	m³	0.030
011101007002	楼地面细石混凝土找平层 每增减 1mm 混凝土种类及强度等级：	m²	0.29	0.20			0.05	0.02	0.02	混凝土	m³	0.001
011101009001	地面铺设钢丝网	m²	3.31	2.10	0.26		0.51	0.17	0.27	钢丝网	m²	1.050
011101009002	浮筑楼板隔音减震垫垫层	m²	22.91	14.87	1.31		3.61	1.23	1.89	隔音减震垫	m²	1.100

A.11.2 石材及块料面层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011102001001	石材楼地面 面积≤0.36 m² 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	61.20	41.35	1.07	0.19	10.09	3.45	5.05	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.054
011102001002	石材楼地面 0.36 m²＜面积≤0.64 m² 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	63.38	42.85	1.08	0.19	10.46	3.57	5.23	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.054
011102001003	石材楼地面 0.64 m²＜面积≤1 m² 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	78.09	53.02	1.08	0.19	12.93	4.42	6.45	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.054
011102001004	石材楼地面 1 m²＜面积≤2 m² 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	101.81	69.43	1.08	0.19	16.92	5.78	8.41	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.054

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011102001005	石材楼地面 面积＞2 m² 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	132.81	90.88	1.08	0.19	22.13	7.56	10.97	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.054
011102001006	石材楼地面 波打线（嵌边） 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	84.67	57.52	1.16	0.19	14.02	4.79	6.99	花岗岩板	m²	1.040
										砂浆	t	0.054
011102002001	石材楼地面 拼花 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	86.01	58.70	0.82	0.19	14.31	4.89	7.10	花岗岩板	m²	1.040
										砂浆	t	0.054
011102002002	石材楼地面 碎拼 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	88.57	60.34	1.04	0.16	14.70	5.02	7.31	花岗岩板	m²	1.040
										砂浆	t	0.045
011102002003	石材楼地面 点缀 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	个	7.35	4.96	0.16		1.21	0.41	0.61	花岗石板	个	1.040

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011102003001	陶瓷地面砖 面积≤0.1 m² 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	63.12	42.74	1.06	0.13	10.42	3.56	5.21	陶瓷砖	m²	1.030
										砂浆	t	0.036
011102003002	陶瓷地面砖 0.1 m²<面积≤0.36 m² 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	58.24	39.38	1.04	0.13	9.60	3.28	4.81	陶瓷砖	m²	1.030
										砂浆	t	0.036
011102003003	陶瓷地面砖 0.36 m²<面积≤0.64 m² 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	60.31	40.81	1.04	0.13	9.95	3.40	4.98	陶瓷砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.036
011102003004	陶瓷地面砖 0.64 m²<面积≤1 m² 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	74.32	50.49	1.06	0.13	12.30	4.20	6.14	陶瓷砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.036

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011102003005	陶瓷地面砖 1 m²＜面积≤2 m² 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	92.56	63.11	1.06	0.13	15.37	5.25	7.64	陶瓷砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.036
011102003006	陶瓷地面砖 面积＞2 m² 砂浆粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	110.82	75.74	1.06	0.13	18.44	6.30	9.15	陶瓷砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.036
011102003007	陶瓷地面砖 面积≤0.1 m² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	67.81	41.46	7.10	0.10	10.10	3.45	5.60	陶瓷砖	m²	1.030
										干粉型粘结剂	kg	4.000
011102003008	陶瓷地面砖 0.1 m²＜面积≤0.36 m² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	63.10	38.20	7.10	0.10	9.31	3.18	5.21	陶瓷砖	m²	1.030
										干粉型粘结剂	kg	4.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011102003009	陶瓷地面砖 0.36 m²＜面积≤0.64 m² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	65.09	39.59	7.10	0.10	9.64	3.29	5.37	陶瓷砖	m²	1.040
										干粉型粘结剂	kg	4.000
011102003010	陶瓷地面砖 0.64 m²＜面积≤1 m² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	78.69	48.98	7.11	0.1	11.93	4.07	6.5	陶瓷砖	m²	1.040
										干粉型粘结剂	kg	4.000
011102003011	陶瓷地面砖 1 m²＜面积≤2 m² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	78.69	48.98	7.11	0.1	11.93	4.07	6.5	陶瓷砖	m²	1.040
										干粉型粘结剂	kg	4.000
011102003012	陶瓷地面砖 面积＞2 m² 专用胶粘剂粘贴 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	78.69	48.98	7.11	0.1	11.93	4.07	6.5	陶瓷砖	m²	1.040
										干粉型粘结剂	kg	4.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011102003014	陶瓷锦砖 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	69.33	47.02	1.05	0.16	11.46	3.92	5.72	陶瓷锦砖	m²	1.020
										砂浆	t	0.045
011102003015	广场砖 拼图案 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	75.98	52.10	0.44	0.14	12.69	4.34	6.27	广场砖	m²	0.903
										砂浆	t	0.040
011102003016	广场砖 不拼图案 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	68.58	46.99	0.43	0.14	11.45	3.91	5.66	广场砖	m²	0.886
										砂浆	t	0.040

A.11.3 橡塑面层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011103001001	楼地面橡胶板 材料品种及规格：	m²	38.15	19.59	9.02		4.76	1.63	3.15	橡胶地板	m²	1.050
011103001002	楼地面塑料板 材料品种及规格：	m²	36.43	18.42	8.99		4.48	1.53	3.01	橡胶地板	m²	1.050
011103002001	楼地面橡胶卷材 材料品种及规格：	m²	31.20	15.91	7.52		3.87	1.32	2.58	橡胶地板卷材	m²	1.100
011103002002	楼地面塑料卷材 材料品种及规格：	m²	29.55	14.81	7.47		3.60	1.23	2.44	橡胶地板卷材	m²	1.100

A.11.4 其他材料面层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011104001001	地毯 不固定 材料品种及规格：	m²	26.00	16.58	1.86		4.03	1.38	2.15	地毯	m²	1.050
011104001002	地毯 固定、不带垫 材料品种及规格：	m²	34.42	19.75	5.39		4.80	1.64	2.84	地毯	m²	1.050
011104001003	地毯 固定、带垫 材料品种及规格：	m²	67.31	23.23	30.95		5.64	1.93	5.56	地毯	m²	1.050
011104002001	实木地板 铺在水泥地面上 面层品种： 面层规格尺寸：	m²	47.51	26.53	8.41		6.45	2.20	3.92	硬木地板	m²	1.050
011104002002	实木地板面层 木龙骨 面层品种： 面层规格尺寸：	m²	57.73	36.86	2.64	1.09	9.22	3.15	4.77	硬木地板	m²	1.050
										一等杉木枋材	m³	0.014
011104002003	实木地板面层 细木工板基层 木龙骨 面层品种： 面层规格尺寸：	m²	74.13	44.81	5.19	2.57	11.51	3.93	6.12	硬木地板	m²	1.050
										大芯板	m²	1.050
										一等杉木枋材	m³	0.014

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011104002004	长条杉木地板面层 木龙骨 面层规格尺寸：	m²	54.3	32.96	5.55	0.43	8.11	2.77	4.48	杉木地板	m²	1.050
										一等杉木枋材	m³	0.014
011104002005	长条杉木地板面层 毛地板基层 木龙骨 面层规格尺寸：	m²	100.80	40.92	37.49	0.55	10.08	3.44	8.32	杉木地板	m²	1.050
										一等杉木枋材	m³	0.014
011104002006	长条复合木地板 铺在水泥地面上 面层品种： 面层规格尺寸：	m²	19.63	11.79	2.38		2.86	0.98	1.62	复合木地板	m²	1.050
011104002007	长条复合木地板面层 细木工板基层 面层品种： 面层规格尺寸：	m²	58.45	35.97	5.84	0.06	8.76	2.99	4.83	复合木地板	m²	1.050
										大芯板	m²	1.050
										一等杉木枋材	m³	0.015
011104002008	树脂软木地板面层 细木工板 木龙骨 面层规格尺寸：	m²	43.99	25.83	6.03	0.06	6.29	2.15	3.63	大芯板	m²	1.050
										树脂软木地板	m²	1.050
										一等杉木枋材	m³	0.015
011104002009	软木橡胶地板面层 细木工板 木龙骨 面层规格尺寸：	m²	43.99	25.83	6.03	0.06	6.29	2.15	3.63	大芯板	m²	1.050
										软木橡胶地板	m²	1.050
										一等杉木枋材	m³	0.015

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011104002010	竹地板 （胶粘） 面层规格尺寸：	m^2	48.45	25.45	8.41	1.73	6.6	2.26	4	竹地板	m^2	1.050
011104003001	防静电活动地板安装 铝质 规格尺寸：	m^2	73.71	50.86	0.18		12.36	4.22	6.09	铝质活动地板	m^2	1.050
011104003002	防静电活动地板安装 陶瓷 规格尺寸：	m^2	73.71	50.86	0.18		12.36	4.22	6.09	陶瓷活动地板	m^2	1.050

A.11.5 踢脚线

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011105001001	水泥砂浆踢脚线 高度：120mm	m	10.55	7.27	0.01	0.02	1.77	0.61	0.87	砂浆	t	0.005
011105002001	石材踢脚线 高度：120mm 石材种类：	m	13.39	9.12	0.16	0.02	2.22	0.76	1.11	砂浆	t	0.004
										石材踢脚线	m	1.020
011105003001	陶瓷地面砖踢脚线 高度：120mm 面砖品种及规格：	m	15.15	10.31	0.20	0.02	2.51	0.86	1.25	砂浆	t	0.004
										陶瓷砖踢脚线	m	1.020
011105003003	玻璃地砖踢脚线 高度：　　mm 面砖品种及规格：	m	16.47	10.72	0.90		2.60	0.89	1.36	玻璃踢脚线	m	1.020
011105004001	塑料踢脚线 高度：　　mm 材料品种及规格：	m	9.78	6.17	0.79		1.50	0.51	0.81	塑料踢脚线	m	1.060
011105005001	木踢脚线 高度：　　mm 材料品种及规格：	m	12.19	7.72	0.94		1.88	0.64	1.01	木质踢脚线	m	1.060
011105006001	金属踢脚线 高度：　　mm 材料品种及规格：	m	13.08	8.84	0.28		2.15	0.73	1.08	金属踢脚线	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011105007001	防静电踢脚线 高度：　　mm 材料品种及规格：	m	13.08	8.84	0.28		2.15	0.73	1.08	防静电踢脚线	m	1.060

A.11.6 楼梯面层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011106001001	水泥砂浆楼梯面层 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	66.69	45.14	1.09	0.18	11.01	3.76	5.51	砂浆	t	0.049
011106001002	水泥砂浆楼梯面层 厚度：30mm 砂浆种类及强度等级：	m²	73.08	49.47	1.09	0.27	12.09	4.13	6.03	砂浆	t	0.073
011106002001	石材楼梯面层 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	114.21	77.40	1.92	0.17	18.85	6.44	9.43	砂浆	t	0.076
										花岗岩板	m²	1.447
011106003001	陶瓷地面砖楼梯面层 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	108.78	73.71	1.82	0.18	17.96	6.13	8.98	砂浆	t	0.049
										陶瓷梯级砖	m²	1.447
011106004001	楼梯不带垫地毯面层 面层品种及规格：	m²	38.99	23.11	5.12		5.62	1.92	3.22	地毯	m²	1.433
011106004002	楼梯带垫地毯面层 面层品种及规格：	m²	93.74	34.69	40.00		8.43	2.88	7.74	地毯	m²	1.433
011106005001	木板楼梯面层 面层品种及规格：	m²	76.21	42.02	12.75	1.09	10.48	3.58	6.29	硬木地板	m²	1.433
011106006001	橡胶板楼梯面层 面层品种及规格：	m²	51.56	26.65	11.96		6.48	2.21	4.26	橡胶板	m²	1.433

A.11.7 台阶装饰

<table>
<tr><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称及项目特征</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">无主材
综合单价</th><th colspan="6">无主材综合单价分析（元）</th><th colspan="3">主要材料</th></tr>
<tr><th>人工费</th><th>辅助材料费</th><th>机械费</th><th>管理费</th><th>利润</th><th>无主材
增值税</th><th>名称</th><th>单位</th><th>消耗量</th></tr>
<tr><td>011107001
001</td><td>水泥砂浆台阶
厚度：20mm
砂浆种类及强度等级：</td><td>m²</td><td>51.70</td><td>34.72</td><td>1.15</td><td>0.18</td><td>8.48</td><td>2.90</td><td>4.27</td><td>砂浆</td><td>t</td><td>0.053</td></tr>
<tr><td>011107001
002</td><td>水泥砂浆台阶
厚度：30mm
砂浆种类及强度等级：</td><td>m²</td><td>57.36</td><td>38.55</td><td>1.15</td><td>0.27</td><td>9.43</td><td>3.22</td><td>4.74</td><td>砂浆</td><td>t</td><td>0.079</td></tr>
<tr><td rowspan="2">011107002
001</td><td rowspan="2">石材台阶装饰
结合层厚度、材料种类及强度等级：
面层种类及规格：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">86.08</td><td rowspan="2">57.87</td><td rowspan="2">2.01</td><td rowspan="2">0.17</td><td rowspan="2">14.10</td><td rowspan="2">4.82</td><td rowspan="2">7.11</td><td>花岗岩板</td><td>m²</td><td>1.569</td></tr>
<tr><td>砂浆</td><td>t</td><td>0.052</td></tr>
<tr><td rowspan="2">011107004
001</td><td rowspan="2">陶瓷地面砖台阶
结合层厚度、材料种类及强度等级：
面层种类及规格：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">81.98</td><td rowspan="2">55.11</td><td rowspan="2">1.89</td><td rowspan="2">0.18</td><td rowspan="2">13.44</td><td rowspan="2">4.59</td><td rowspan="2">6.77</td><td>陶瓷砖</td><td>m²</td><td>1.569</td></tr>
<tr><td>砂浆</td><td>t</td><td>0.053</td></tr>
</table>

A.11.8 零星装饰项目

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011108001001	石材楼地面零星装饰 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	90.37	61.01	1.84	0.13	14.86	5.07	7.46	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.036
011108003001	陶瓷地面砖楼地面零星装饰 结合层厚度、材料种类及强度等级： 面层种类及规格：	m²	111.33	75.54	1.80	0.13	18.39	6.28	9.19	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.036
011108004001	水泥砂浆楼地面零星装饰 厚度：20mm 砂浆种类及强度等级：	m²	62.49	43.01	0.13	0.13	10.48	3.58	5.16	砂浆	t	0.036
011108005001	常温涂料地下车库标线 材料品种、厚度：	m²	16.07	10.64	0.19	0.33	2.67	0.91	1.33	氯化橡胶标线漆	kg	0.530
011108005002	热熔涂料地下车库标线 材料品种、厚度：	m²	18.97	11.19	0.19	1.79	3.15	1.08	1.57	热塑型道路标线涂料面漆	m²	1.030
011108006001	广角镜安装（挂式） 样式、材质、规格：	个	51.44	34.23	1.80		8.32	2.84	4.25	广角镜	个	1.000
011108006002	广角镜安装（立式） 样式、材质、规格：	个	51.44	34.23	1.80		8.32	2.84	4.25	广角镜	个	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011108007001	标志牌安装（挂墙式） 样式、材质、规格：	个	47.35	31.40	1.80		7.63	2.61	3.91	标志牌	个	1.000
011108007002	标志牌安装（立式） 样式、材质、规格：	个	47.35	31.40	1.80		7.63	2.61	3.91	标志牌	个	1.000
011108008001	橡胶车轮挡 样式、材质、规格：	个	24.51	16.96			4.12	1.41	2.02	橡胶车轮挡	个	1.010
011108009001	橡胶减速带 样式、材质、规格：	m	57.56	39.82			9.68	3.31	4.75	橡胶减速带	个	1.010
011108010001	橡胶防撞护角 样式、材质、规格：	个	21.79	15.08			3.66	1.25	1.80	橡胶防撞护角	个	1.010
011108011001	楼地面嵌金属分隔条 水磨石铜嵌条 2×12mm	m	5.68	1.91	2.68		0.46	0.16	0.47	铜条 12×2	m	1.060
011108011002	楼地面嵌金属分隔条 块料地面铜分隔条 T 形 5×10mm	m	8.58	2.23	4.91		0.54	0.19	0.71			
011108012001	楼梯、台阶踏步防滑条 铜嵌条 4×6mm	m	23.62	7.39	11.87		1.8	0.61	1.95			
011108012002	楼梯、台阶踏步防滑条 青铜板（直角） 5×55mm	m	70.44	9.42	52.13		2.29	0.78	5.82			
011108012003	楼梯、台阶踏步防滑条 铸铜条板 6×110mm	m	57.45	7.13	43.26		1.73	0.59	4.74			
011108012004	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	m	12.72	3.66	6.82		0.89	0.30	1.05			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011108013001	酸洗打蜡 楼地面	m²	9.43	6.28	0.32		1.53	0.52	0.78			
011108013002	酸洗打蜡 楼梯台阶	m²	13.12	8.74	0.45		2.12	0.73	1.08			
011108014001	车位锁	把	25.54	17.67			4.29	1.47	2.11	车位锁	件	1.000
011108015001	石材地面精磨	m²	33.58	21.81	1.14	0.56	5.44	1.86	2.77			
011108015002	石材地面晶面处理	m²	36.36	23.99	0.35	0.90	6.05	2.07	3.00	石材晶化液	kg	0.750
011108016001	块料地面美缝 美缝材料品种:	m²	17.92	12.36	0.05		3.00	1.03	1.48	美缝剂	m²	1.000

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

A.12.1 墙、柱面抹灰

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011201001001	一般抹灰 内墙 分层厚度： mm 砂浆种类及强度等级：	m²								砂浆	t	
011201001001-1	一般抹灰 内墙 分层厚度：15+5mm 砂浆种类及强度等级：	m²	27.21	18.54	0.18	0.15	4.54	1.55	2.25	砂浆	t	0.041
011201001001-2	一般抹灰 内墙 分层厚度每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：	m²	0.50	0.33	0.01	0.01	0.08	0.03	0.04	砂浆	t	0.002
011201001002	一般抹灰 外墙 分层厚度： mm 砂浆种类及强度等级：	m²								砂浆	t	
011201001002-1	一般抹灰 外墙 分层厚度：15+5mm 砂浆种类及强度等级：	m²	52.61	36.15	0.14	0.15	8.82	3.01	4.34	砂浆	t	0.041
011201001002-2	一般抹灰 外墙 分层厚度每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：	m²	0.50	0.33	0.01	0.01	0.08	0.03	0.04	砂浆	t	0.002
011201001003	一般抹灰 毛石墙 分层厚度： mm 砂浆种类及强度等级：	m²								砂浆	t	

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011201001003-1	一般抹灰 毛石墙 分层厚度：24+6mm 砂浆种类及强度等级：	m²	31.85	21.69	0.19	0.20	5.32	1.82	2.63	砂浆	t	0.056
011201001003-2	一般抹灰 毛石墙 分层厚度每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：	m²	0.50	0.33	0.01	0.01	0.08	0.03	0.04	砂浆	t	0.002
011201001004	一般抹灰 矩形柱（梁）面 分层厚度： mm 砂浆种类及强度等级：	m²	36.05	24.66	0.18	0.14	6.03	2.06	2.98	砂浆	t	0.040
011201001005	一般抹灰 异形柱（梁）面 分层厚度： mm 砂浆种类及强度等级：	m²	46.73	32.06	0.18	0.14	7.82	2.67	3.86	砂浆	t	0.040
011201001006	墙面 喷涂水泥砂浆 厚度： mm 砂浆种类及强度等级：	m²								砂浆	t	
011201001006-1	墙面 喷涂水泥砂浆 厚度：15mm 砂浆种类及强度等级：	m²	23.61	15.76	0.42	0.26	3.89	1.33	1.95	砂浆	t	0.029
011201001006-2	墙面 喷涂水泥砂浆 喷涂每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：	m²	0.76	0.47	0.05	0.02	0.12	0.04	0.06	砂浆	t	0.002
011201001007	砖墙喷涂抹灰石膏 厚度：18mm	m²	22.16	14.72	0.47	0.26	3.64	1.24	1.83	石膏	kg	21.100

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011201001009	混凝土墙喷涂抹灰石膏 厚度：18mm	m²	24.44	16.13	0.69	0.26	3.98	1.36	2.02	石膏	kg	20.400
011201001011	轻质墙喷涂抹灰石膏 厚度：18mm	m²	24.26	16.00	0.70	0.26	3.95	1.35	2.00	石膏	kg	21.100
011201001013	矩形柱梁面喷涂抹灰石膏 厚度：18mm	m²	36.09	23.22	1.97	0.26	5.71	1.95	2.98	石膏	kg	19.700
011201001015	多边形、圆形柱梁面喷涂抹灰石膏 厚度：18mm	m²	46.09	31.2	0.57	0.26	7.64	2.61	3.81	粉刷石膏	kg	19.700
011201002001	外墙面装饰抹灰 水刷石	m²	81.56	56.09	0.25	0.15	13.67	4.67	6.73	水泥白石子浆	m³	0.010
										砂浆	t	0.023
011201002002	外墙面嵌（填）缝	m	6.39	4.18	0.31		1.02	0.35	0.53			
011201002003	硅藻泥墙面（无图案不分色） 喷涂两遍成活 毛面	m²	29.04	13.9	7.83	0.28	3.45	1.18	2.4	硅藻泥	kg	1.360
011201002004	硅藻泥墙面（无图案不分色） 喷涂两遍成活 光面	m²	35.72	18.53	7.83	0.28	4.57	1.56	2.95	硅藻泥	kg	1.360
011201002005	硅藻泥墙面（有图案及分色） 喷涂两遍成活 毛面	m²	29.04	13.9	7.83	0.28	3.45	1.18	2.4	硅藻泥	kg	1.360
011201002006	硅藻泥墙面（有图案及分色） 喷涂两遍成活 光面	m²	35.72	18.53	7.83	0.28	4.57	1.56	2.95	硅藻泥	kg	1.360

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011201002007	柱（梁）面装饰抹灰 水刷石	m²	108.36	74.60	0.30	0.15	18.16	6.20	8.95	砂浆	t	0.023
										水泥白石子浆	m³	0.010
011201003001	砖墙勾缝 平缝 砂浆种类及强度等级：	m²	15.19	10.45	0.07	0.01	2.54	0.87	1.25	砂浆	t	0.002
011201003002	砖墙勾缝 凹缝 砂浆种类及强度等级：	m²	17.75	12.22	0.06	0.01	2.97	1.02	1.47	砂浆	t	0.002
011201003003	毛石墙勾缝 凹缝 砂浆种类及强度等级：	m²	15.52	10.67	0.07	0.01	2.60	0.89	1.28	砂浆	t	0.003
011201003004	毛石墙勾缝 凸缝 砂浆种类及强度等级：	m²	23.76	16.37	0.07	0.02	3.98	1.36	1.96	砂浆	t	0.005
011201003005	料石墙勾缝 平缝 砂浆种类及强度等级：	m²	13.45	9.09	0.26	0.02	2.21	0.76	1.11	砂浆	t	0.004
011201003006	料石墙勾缝 凹缝 砂浆种类及强度等级：	m²	15.21	10.30	0.26	0.02	2.51	0.86	1.26	砂浆	t	0.004
011201003007	料石墙勾缝 凸缝 砂浆种类及强度等级：	m²	20.47	13.93	0.27	0.03	3.39	1.16	1.69	砂浆	t	0.009
011201005001	墙面贴玻纤网格布	m²	4.33	1.56	1.90		0.38	0.13	0.36			
011201005002	墙面挂钢丝网	m²	2.68	1.66	0.26		0.40	0.14	0.22	钢丝网（综合）	m²	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011201006001	墙柱面 素水泥浆一遍 有建筑胶	m²	3.38	1.76	0.76		0.43	0.15	0.28			
011201006002	墙柱面 素水泥浆一遍 无建筑胶	m²	3.34	1.76	0.72		0.43	0.15	0.28			
011201006003	墙柱面基层 基层毛化处理一遍 砂浆	m²	2.96	1.60	0.59	0.01	0.39	0.13	0.24			
011201006004	墙柱面基层 刷界面处理剂	m²	2.56	1.76	0.01		0.43	0.15	0.21	界面处理剂	t	0.003
011201006005	墙柱面基层 甩专用界面砂浆	m²	2.95	1.60	0.59		0.39	0.13	0.24	专用界面剂	kg	0.675

A.12.2 零星抹灰

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011202001001	零星抹灰 一般抹灰 分层厚度：____mm 砂浆种类及强度等级：____	m²								砂浆	t	
011202001001-1	零星抹灰 一般抹灰 分层厚度：15+5mm 砂浆种类及强度等级：	m²	71.53	49.32	0.03	0.14	12.02	4.11	5.91	砂浆	t	0.040
011202001002	零星抹灰 喷涂抹灰石膏 厚度：18mm	m²	51.86	34.47	1.68	0.15	8.41	2.87	4.28	石膏	kg	20.700
011202002001	零星装饰抹灰 水刷石	m²	101.27	69.83	0.11	0.15	17.01	5.81	8.36	水泥白石子浆	m³	0.010
										砂浆	t	0.023
011202004001	砂浆线条抹灰 砂浆种类及强度等级：	m²	107.15	73.97	0.03	0.14	18.01	6.15	8.85	砂浆	t	0.040

A.12.3 墙、柱面块料面层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203001001	挂贴石材墙面 石材品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	152.60	89.17	12.87	6.70	23.30	7.96	12.60	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.058
011203001002	粘贴石材墙面 砂浆粘贴 石材品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	119.97	80.76	2.82	0.12	19.65	6.71	9.91	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.039
011203001003	粘贴石材墙面 专用胶粘剂 石材品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	145.05	82.20	23.97	0.08	19.99	6.83	11.98	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.023
011203001004	挂钩式干挂石材墙面 密缝　单块面积≤1 m² 石材品种及规格：	m²	154.03	97.58	11.92		23.71	8.10	12.72	花岗岩板	m²	1.020
										不锈钢干挂件	套	3.188
011203001005	挂钩式干挂石材墙面 嵌缝　单块面积≤1 m² 石材品种及规格：	m²	182.26	113.83	16.27		27.66	9.45	15.05	花岗岩板	m²	1.020
										不锈钢干挂件	套	3.111
011203001006	挂钩式干挂石材墙面 嵌缝 1 m² ＜单块面积≤1.5 m² 石材品种及规格：	m²	160.86	100.70	14.05		24.47	8.36	13.28	花岗岩板	m²	1.020
										不锈钢干挂件	套	1.418

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203001007	挂钩式干挂石材墙面 嵌缝　单块面积≥1.5 m² 石材品种及规格：	m²	166.44	104.73	13.83		25.45	8.69	13.74	花岗岩板	m²	1.020
										不锈钢干挂件	套	1.224
011203001008	背栓式干挂石材墙面 密缝　单块面积≤1 m² 石材品种及规格：	m²	262.06	103.80	102.07	0.54	25.35	8.66	21.64	花岗岩板	m²	1.030
										螺栓	套	12.750
011203001009	背栓式干挂石材墙面 嵌缝　单块面积≤1 m² 石材品种及规格：	m²	281.12	115.33	104.28	0.53	28.15	9.62	23.21	花岗岩板	m²	1.030
										螺栓	套	12.444
011203001010	背栓式干挂石材墙面 嵌缝 1 m² ＜单块面积≤1.5 m² 石材品种及规格：	m²	210.17	104.73	53.23	0.54	25.58	8.74	17.35	花岗岩板	m²	1.030
										螺栓	套	5.672
011203001011	背栓式干挂石材墙面 嵌缝　单块面积≥1.5 m² 石材品种及规格：	m²	212.33	110.89	47.04	0.54	27.08	9.25	17.53	花岗岩板	m²	1.030
										螺栓	套	4.834
011203001012	挂贴石材柱面 石材品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	185.93	112.64	20.63	0.44	27.48	9.39	15.35	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.070
011203001013	挂钩式干挂石材柱面 石材品种及规格：	m²	239.46	149.86	20.97		36.42	12.44	19.77	花岗岩板	m²	1.060
										不锈钢干挂件	套	3.774

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203001014	背栓式干挂石材柱面 石材品种及规格：	m²	355.74	148.62	128.58	0.54	36.25	12.38	29.37	花岗岩板	m²	1.060
										不锈钢石材背栓	个	7.548
011203001015	石材包圆柱饰面 包圆柱 石材品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	183.41	113.62	16.73	0.66	27.77	9.49	15.14	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.046
011203001016	石材包圆柱饰面 方柱包圆柱 石材品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	287.35	141.56	72.35	2.69	35.05	11.97	23.73	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.053
011203002001	拼碎石材 墙面 粘贴 石材品种： 砂浆种类及强度等级：	m²	138.53	91.13	6.05	0.15	22.18	7.58	11.44	花岗岩板	m²	1.020
										砂浆	t	0.039
011203002002	拼碎石材 柱面 粘贴 石材品种： 砂浆种类及强度等级：	m²	177.99	118.28	6.23	0.17	28.78	9.83	14.70	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.024
011203003001	陶瓷锦砖(马赛克)墙面 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级：	m²	92.66	63.04	1.22	0.15	15.36	5.24	7.65	陶瓷砖	m²	1.020
										砂浆	t	0.036

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003002	陶瓷锦砖（马赛克）墙面专用胶粘剂	m²	92.17	62.96	0.95	0.10	15.32	5.23	7.61	陶瓷砖	m²	1.020
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003003	面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝 5mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	100.84	68.45	1.55	0.15	16.67	5.69	8.33	陶瓷砖	m²	0.930
										砂浆	t	0.041
011203003004	面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝 10mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	97.87	66.40	1.55	0.15	16.17	5.52	8.08	陶瓷砖	m²	0.876
										砂浆	t	0.042
011203003005	面砖墙面 专用胶粘剂 灰缝 5mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格：	m²	95.46	65.03	1.21	0.10	15.83	5.41	7.88	陶瓷砖	m²	0.930
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.620

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003006	面砖墙面 专用胶粘剂 灰缝 10mm 以内 单块面积≤0.01 m² 面砖品种及规格：	m²	92.63	63.08	1.21	0.10	15.35	5.24	7.65	陶瓷砖	m²	0.876
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.830
011203003007	面砖墙面 砂浆粘贴 灰缝宽≤5mm 0.01 m²＜单块面积≤0.02 m² 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	88.86	60.17	1.53	0.15	14.66	5.01	7.34	陶瓷砖	m²	0.931
										砂浆	t	0.041
011203003008	面砖墙面 砂浆粘贴 5mm＜灰缝宽≤10mm 0.01 m²＜单块面积≤0.02 m² 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	86.25	58.37	1.53	0.15	14.22	4.86	7.12	陶瓷砖	m²	0.893
										砂浆	t	0.042
011203003009	面砖墙面 专用胶粘剂 灰缝宽≤5mm 0.01 m²＜单块面积≤0.02 m² 面砖品种及规格：	m²	84.05	57.16	1.19	0.10	13.91	4.75	6.94	陶瓷砖	m²	0.931
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003010	面砖墙面 专用胶粘剂 5mm＜灰缝宽≤10mm 0.01 m²＜单块面积≤0.02 m² 面砖品种及规格：	m²	81.58	55.45	1.18	0.10	13.50	4.61	6.74	陶瓷砖	m²	0.893
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003011	面砖墙面 砂浆粘贴 0.02 m²＜单块面积≤0.06 m² 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	87.48	59.23	1.53	0.14	14.43	4.93	7.22	陶瓷砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.039
011203003012	面砖墙面 砂浆粘贴 0.06 m²＜单块面积≤0.2 m² 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	79.85	53.97	1.51	0.14	13.15	4.49	6.59	陶瓷砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.039
011203003013	面砖墙面 砂浆粘贴 0.2 m²＜单块面积≤0.64 m² 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	78.85	53.28	1.51	0.14	12.98	4.43	6.51	陶瓷砖	m²	1.050
										砂浆	t	0.039

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003014	面砖墙面 砂浆粘贴 0.64 ㎡＜单块面积≤1 ㎡ 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	㎡	81.87	55.36	1.51	0.14	13.49	4.61	6.76	陶瓷砖	㎡	1.050
										砂浆	t	0.039
011203003016	面砖墙面 专用胶粘剂 单块面积≤0.06 ㎡ 面砖品种及规格：	㎡	82.68	56.22	1.17	0.10	13.69	4.67	6.83	陶瓷砖	㎡	1.040
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.421
011203003017	面砖墙面 专用胶粘剂 0.06 ㎡＜单块面积≤0.2 ㎡ 面砖品种及规格：	㎡	75.20	51.06	1.15	0.10	12.43	4.25	6.21	陶瓷砖	㎡	1.040
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.421
011203003018	面砖墙面 专用胶粘剂 0.2 ㎡＜单块面积≤0.64 ㎡ 面砖品种及规格：	㎡	74.16	50.34	1.15	0.10	12.26	4.19	6.12	陶瓷砖	㎡	1.050
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.421

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003019	面砖墙面 专用胶粘剂 单块面积＞0.64 m² 面砖品种及规格：	m²	77.12	52.38	1.16	0.10	12.75	4.36	6.37	陶瓷砖	m²	1.050
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.421
011203003020	面砖墙面 加浆勾缝（缝宽≤5mm） 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	14.88	10.28	0.01	0.01	2.50	0.85	1.23	砂浆	t	0.002
011203003021	面砖墙面 加浆勾缝 （5mm＜缝宽≤10mm） 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	13.95	9.64	0.01	0.01	2.34	0.8	1.15	砂浆	t	0.004
011203003022	面砖墙面 密缝剂勾缝 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	8.39	5.67	0.18		1.38	0.47	0.69	密封剂	kg	0.300
011203003023	文化石墙面 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级：	m²	112.06	73.11	5.22	0.49	17.88	6.11	9.25	文化石	m²	1.035
										砂浆	t	0.030

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003024	文化石墙面 专用胶粘剂	㎡	121.06	81.79	2.01	0.45	19.98	6.83	10	文化石	㎡	1.035
										砂浆	t	0.030
										干粉型粘结剂	kg	4.210
011203003025	挂贴丰包石墙面 灌缝砂浆 30㎜ 砂浆种类及强度等级：	㎡	158.13	91.12	21.82	1.83	22.59	7.71	13.06	丰包石	㎡	1.020
										砂浆	t	0.058
011203003026	背栓式干挂面砖墙面 面砖品种及规格：	㎡	231.24	93.42	86.65	1.22	23	7.86	19.09	陶瓷砖	㎡	1.060
										螺栓	套	8.497
011203003027	干挂陶土板 陶板墙面	㎡	178.97	104.62	25.47		25.42	8.68	14.78	陶土板	㎡	1.050
										不锈钢型材	kg	0.107
011203003028	干挂陶土板 陶辊墙面	㎡	181.44	99.99	33.87		24.30	8.30	14.98	陶辊	m	3.850
										螺栓	套	18.304
011203003029	凹凸假麻石 墙面 砂浆粘贴 面层材料规格： 砂浆种类及强度等级：	㎡	88.44	59.90	1.53	0.14	14.59	4.98	7.30	凹凸假麻石块	㎡	1.030
										砂浆	t	0.038

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003030	凹凸假麻石 墙面 专用胶粘剂 面层材料规格：	m²	95.33	59.83	8.00	0.10	14.56	4.97	7.87	凹凸假麻石块	m²	1.030
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003031	矩形柱贴陶瓷锦砖（马赛克） 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级：	m²	116.32	79.36	1.30	0.14	19.32	6.60	9.60	陶瓷锦砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.038
011203003032	矩形柱贴陶瓷锦砖（马赛克） 专用胶粘剂	m²	113.15	77.43	1.01	0.1	18.84	6.43	9.34	陶瓷锦砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003033	梁面上贴陶瓷锦砖（马赛克） 砂浆粘贴 砂浆种类及强度等级：	m²	144.17	89.05	14.03	0.12	21.67	7.40	11.90	陶瓷锦砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.027
011203003034	梁面上贴陶瓷锦砖（马赛克） 专用胶粘剂	m²	129.98	89.05	1.01	0.12	21.67	7.40	10.73	陶瓷锦砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003035	矩形柱贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	116.66	79.30	1.68	0.15	19.31	6.59	9.63	陶瓷砖	m²	0.995
										砂浆	t	0.041

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003036	矩形柱贴面砖 砂浆粘贴 密缝 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	105.97	71.91	1.68	0.14	17.51	5.98	8.75	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.038
011203003037	梁面上贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	133.88	91.20	1.68	0.17	22.20	7.58	11.05	陶瓷砖	m²	0.995
										砂浆	t	0.041
011203003038	梁面上贴面砖 砂浆粘贴 密缝 面砖材料品种： 砂浆种类及强度等级：	m²	121.59	82.70	1.68	0.16	20.13	6.88	10.04	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.038
011203003039	圆形柱贴面砖 砂浆粘贴 勾缝 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	124.64	84.81	1.69	0.15	20.65	7.05	10.29	陶瓷砖	m²	0.995
										砂浆	t	0.041
011203003040	圆形柱贴面砖 砂浆粘贴 密缝 面砖品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	121.98	82.98	1.69	0.14	20.20	6.90	10.07	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.038
011203003041	矩形柱贴面砖 专用胶粘剂 勾缝 面砖品种及规格：	m²	107.82	73.50	1.31	0.11	17.89	6.11	8.90	陶瓷砖	m²	0.995
										砂浆	t	0.030
										干粉型粘结剂	kg	4.200

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003042	矩形柱贴面砖 专用胶粘剂 密缝 面砖品种及规格：	m²	97.87	66.64	1.29	0.10	16.22	5.54	8.08	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003043	梁面上贴面砖 专用胶粘剂 勾缝 面砖品种及规格：	m²	123.78	84.53	1.31	0.12	20.57	7.03	10.22	陶瓷砖	m²	0.995
										砂浆	t	0.030
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003044	梁面上贴面砖 专用胶粘剂 密缝 面砖品种及规格：	m²	112.32	76.63	1.29	0.11	18.65	6.37	9.27	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003045	圆形柱贴面砖 专用胶粘剂 勾缝 面砖品种及规格：	m²	124.22	84.81	1.35	0.11	20.64	7.05	10.26	陶瓷砖	m²	0.995
										砂浆	t	0.030
										干粉型粘结剂	kg	4.200

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011203003046	圆形柱贴面砖 专用胶粘剂 密缝 面砖品种及规格：	m²	121.55	82.98	1.34	0.10	20.19	6.90	10.04	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.200
011203003047	独立柱、梁挂贴丰包石 砂浆种类及强度等级：	m²	226.19	132.99	27.07	3.09	33.07	11.29	18.68	丰包石	m²	1.272
										砂浆	t	0.062
011203003048	矩形柱贴凹凸假麻石 砂浆粘贴 面层材料规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	117.93	80.18	1.68	0.14	19.52	6.67	9.74	凹凸假麻石块	m²	1.060
										砂浆	t	0.038
011203003049	矩形柱贴凹凸假麻石 专用胶粘剂 面层材料规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	116.43	79.44	1.35	0.10	19.33	6.60	9.61	凹凸假麻石块	m²	1.060
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.990
011203003050	干挂石材、面砖、陶土板铝骨架	t	15677.90	10415.75	572.10		2531.03	864.51	1294.51	铝骨架	t	1.060
011203003051	干挂石材、面砖、陶土板钢骨架	t	8147.06	4584.95	823.83	430.54	1218.76	416.29	672.69	钢骨架	t	1.060

A.12.4 零星块料面层

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
011204001 001	零星项目 挂贴石材 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	184.72	116.83	14.22	0.25	28.45	9.72	15.25	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.070
011204001 002	零星项目 砂浆粘贴石材 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	134.82	90.66	3.30	0.13	22.06	7.54	11.13	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.036
011204001 003	零星项目 胶粘剂粘贴石材 面层品种及规格：	m²	142.35	96.17	2.97	0.08	23.39	7.99	11.75	花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.022
										干粉型粘结剂	kg	6.825
011204001 004	零星项目 石材柱墩 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	178.02	101.43	27.63	0.90	24.87	8.49	14.70	大理石柱墩	m	1.060
										砂浆	t	0.102
011204001 005	零星项目 石材柱帽 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	181.93	105.10	26.38	0.88	25.75	8.80	15.02	大理石柱帽	m	1.060
										砂浆	t	0.082

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011204002001	零星项目 陶瓷锦砖、马赛克 砂浆粘贴 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	116.85	79.75	1.25	0.15	19.42	6.63	9.65	陶瓷锦砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.042
011204002002	零星项目陶瓷锦砖、马赛克专用胶粘剂 面层品种及规格：	m²	115.54	79.12	0.95	0.10	19.25	6.58	9.54	陶瓷锦砖	m²	1.040
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.662
011204002003	零星项目 面砖 砂浆粘贴 勾缝 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	95.53	64.74	1.59	0.15	15.77	5.39	7.89	陶瓷砖	m²	0.962
										砂浆	t	0.041
011204002004	零星项目 面砖 砂浆粘贴 密缝 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	92.69	62.80	1.59	0.14	15.29	5.22	7.65	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.038
011204002005	零星项目 面砖 专用胶粘剂 勾缝 面层品种及规格：	m²	90.44	61.51	1.27	0.11	14.97	5.11	7.47	陶瓷砖	m²	0.962
										砂浆	t	0.030
										干粉型粘结剂	kg	5.027

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011204002006	零星项目面砖 专用胶粘剂 密缝 面层品种及规格：	m²	87.76	59.66	1.27	0.10	14.52	4.96	7.25	陶瓷砖	m²	1.060
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	5.027
011204002007	零星项目 文化石 砂浆粘贴 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	140.95	92.87	5.44	0.55	22.70	7.75	11.64	文化石	m²	1.149
										砂浆	t	0.032
011204002008	零星项目 文化石 专用胶粘剂 面层品种及规格：	m²	152.38	103.88	1.40	0.50	25.36	8.66	12.58	文化石	m²	1.149
										砂浆	t	0.032
										干粉型粘结剂	kg	4.670
011204002009	零星项目 挂贴丰包石 灌缝砂浆 30mm 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	174.74	101.16	22.53	2.75	25.25	8.62	14.43	丰包石	m²	1.132
										砂浆	t	0.065
011204002010	零星项目 凹凸假麻石块 砂浆粘贴 面层品种及规格： 砂浆种类及强度等级：	m²	111.75	75.94	1.64	0.14	18.49	6.31	9.23	凹凸假麻石块	m²	1.060
										砂浆	t	0.038

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011204002011	零星项目 凹凸假麻石块 专用胶粘剂 面层品种及规格:	m²	110.60	75.45	1.29	0.10	18.36	6.27	9.13	凹凸假麻石块	m²	1.060
										砂浆	t	0.027
										干粉型粘结剂	kg	4.990
011204003001	零星项目 拼碎石材 粘贴 面层品种及规格: 砂浆种类及强度等级:	m²	184.81	122.69	6.65	0.16	29.85	10.20	15.26	碎花岗岩板	m²	1.060
										砂浆	t	0.024

A.12.5 墙、柱面装饰

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001001	墙饰面双向木龙骨 断面 7.5cm² 以内 平均中距 30cm	m²	45.29	21.15	13.41	0.07	5.16	1.76	3.74			
011205001002	墙饰面双向木龙骨 断面 7.5cm² 以内 平均中距 40cm	m²	37.17	17.69	10.58	0.05	4.31	1.47	3.07			
011205001003	墙饰面双向木龙骨 断面 13cm² 以内 平均中距 30cm	m²	50.38	20.91	18.40	0.07	5.10	1.74	4.16			
011205001004	墙饰面双向木龙骨 断面 13cm² 以内 平均中距 40cm	m²	41.70	17.83	14.56	0.05	4.34	1.48	3.44			
011205001005	墙饰面双向木龙骨 断面 13cm² 以内 平均中距 45cm	m²	37.14	15.73	13.15	0.05	3.83	1.31	3.07			
011205001006	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 30cm	m²	57.78	21.14	24.89	0.07	5.15	1.76	4.77			
011205001007	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 40cm	m²	47.61	17.99	19.76	0.05	4.38	1.50	3.93			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
011205001 008	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 45cm	m²	42.52	15.89	17.88	0.05	3.87	1.32	3.51			
011205001 009	墙饰面双向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 50cm	m²	40.93	15.85	16.47	0.05	3.86	1.32	3.38			
011205001 010	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 40cm	m²	56.91	18.27	27.92	0.05	4.45	1.52	4.70			
011205001 011	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 45cm	m²	50.92	16.12	25.28	0.05	3.93	1.34	4.20			
011205001 012	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 50cm	m²	49.10	16.07	23.67	0.05	3.92	1.34	4.05			
011205001 013	墙饰面双向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 55cm	m²	45.31	15.73	20.66	0.04	3.83	1.31	3.74			
011205001 014	墙饰面双向木龙骨 断面 45cm² 以内 平均中距 50cm	m²	57.99	16.33	31.48	0.05	3.98	1.36	4.79			
011205001 015	墙饰面双向木龙骨 断面 45cm² 以内 平均中距 60cm	m²	51.23	14.54	27.67	0.04	3.54	1.21	4.23			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001016	墙饰面双向木龙骨 断面 45cm² 以内 平均中距 80cm	m²	41.99	11.02	23.86	0.03	2.69	0.92	3.47			
011205001017	墙饰面单向木龙骨 断面 7.5cm² 以内 平均中距 30cm	m²	24.95	11.63	7.38	0.07	2.84	0.97	2.06			
011205001018	墙饰面单向木龙骨 断面 7.5cm² 以内 平均中距 40cm	m²	20.48	9.73	5.82	0.05	2.38	0.81	1.69			
011205001019	墙饰面单向木龙骨 断面 13cm² 以内 平均中距 30cm	m²	27.75	11.50	10.12	0.07	2.81	0.96	2.29			
011205001020	墙饰面单向木龙骨 断面 13cm² 以内 平均中距 40cm	m²	22.97	9.8	8.01	0.05	2.39	0.82	1.9			
011205001021	墙饰面单向木龙骨 断面 13cm² 以内 平均中距 45cm	m²	20.45	8.65	7.23	0.05	2.11	0.72	1.69			
011205001022	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 30cm	m²	31.83	11.63	13.69	0.07	2.84	0.97	2.63			
011205001023	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 40cm	m²	26.23	9.89	10.87	0.05	2.42	0.83	2.17			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001024	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 45cm	m²	23.42	8.74	9.83	0.05	2.14	0.73	1.93			
011205001025	墙饰面单向木龙骨 断面 20cm² 以内 平均中距 50cm	m²	22.55	8.72	9.06	0.05	2.13	0.73	1.86			
011205001026	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 40cm	m²	31.34	10.05	15.36	0.05	2.45	0.84	2.59			
011205001027	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 45cm	m²	28.06	8.87	13.91	0.05	2.17	0.74	2.32			
011205001028	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 50cm	m²	27.04	8.84	13.02	0.05	2.16	0.74	2.23			
011205001029	墙饰面单向木龙骨 断面 30cm² 以内 平均中距 55cm	m²	24.94	8.65	11.36	0.04	2.11	0.72	2.06			
011205001030	墙饰面单向木龙骨 断面 45cm² 以内 平均中距 50cm	m²	31.92	8.98	17.31	0.05	2.19	0.75	2.64			
011205001031	墙饰面单向木龙骨 断面 45cm² 以内 平均中距 60cm	m²	28.21	8.00	15.22	0.04	1.95	0.67	2.33			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001032	墙饰面单向木龙骨 断面 45cm² 以内 平均中距 80cm	m²	23.11	6.06	13.12	0.03	1.48	0.51	1.91			
011205001033	墙饰面镀锌轻钢龙骨 龙骨规格及中距：	m²	23.21	14.53	1.65	0.28	3.60	1.23	1.92	镀锌轻钢龙骨	m²	1.060
011205001034	墙饰面铝合金龙骨 龙骨规格及中距：	m²	28.19	16.44	3.67	0.29	4.07	1.39	2.33	铝合金龙骨	m	2.473
011205001035	墙饰面型钢龙骨 龙骨规格及中距：	t	6875.77	3748.27	692.80	486.46	1029.04	351.48	567.72	型钢龙骨	t	1.080
011205001036	柱(梁)饰面双向木龙骨 矩形柱	m²	58.48	26.98	17.87		6.56	2.24	4.83			
011205001037	柱(梁)饰面双向木龙骨 圆形柱	m²	61.61	34.49	10.79		8.38	2.86	5.09			
011205001038	柱(梁)饰面双向木龙骨 方柱包圆	m²	96.75	43.11	31.59		10.48	3.58	7.99			
011205001039	柱（梁）饰面钢木龙骨 矩形柱	m²	77.48	41.82	14.10	1.15	10.44	3.57	6.40	角钢	kg	6.534
										镀锌扁钢	kg	3.595
011205001040	柱（梁）饰面钢木龙骨 圆形柱	m²	88.37	48.94	14.65	1.15	12.17	4.16	7.30	角钢	kg	7.188
										镀锌扁钢	kg	3.954
011205001041	柱（梁）饰面钢木龙骨 方柱包圆	m²	109.22	55.62	24.92	1.15	13.80	4.71	9.02	角钢	kg	14.163

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
										镀锌扁钢	kg	3.954
011205001042	墙饰面玻璃棉毡隔离层	m²	7.20	4.92	0.08	0.00	1.20	0.41	0.59	玻璃棉毡	m²	1.050
011205001043	墙饰面石膏板基层	m²	16.06	10.33	1.03		2.51	0.86	1.33	石膏板	m²	1.060
011205001044	墙饰面埃特板基层	m²	16.06	10.33	1.03		2.51	0.86	1.33	埃特板	m²	1.060
011205001045	墙饰面胶合板基层 板厚 5mm	m²	15.19	9.33	0.95	0.47	2.38	0.81	1.25	胶合板 5mm	m²	1.050
011205001046	墙饰面胶合板基层 板厚 9mm	m²	17.67	10.90	1.06	0.52	2.78	0.95	1.46	胶合板 9mm	m²	1.050
011205001048	墙饰面大芯板基层 板厚 15mm	m²	19.66	12.66	0.48	0.58	3.22	1.10	1.62	大芯板 15mm	m²	1.050
011205001050	柱(梁)饰面木夹板基层 矩形柱 基层材料规格:	m²	28.54	18.99	1.00		4.61	1.58	2.36	木夹板	m²	1.050
011205001051	柱(梁)饰面木夹板基层 圆形柱 基层材料规格:	m²	31.15	20.89	0.88		5.08	1.73	2.57	胶合板	m²	1.100
011205001052	柱(梁)饰面石膏板基层 矩形柱	m²	29.98	20.15	0.78		4.90	1.67	2.48	石膏板	m²	1.100
011205001053	柱(梁)饰面石膏板基层 圆形柱	m²	32.87	22.16	0.78		5.38	1.84	2.71	石膏板	m²	1.150

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001054	玻璃装饰墙面 在胶合板上粘贴 材料品种及规格：	m²	41.35	21.33	9.66		5.18	1.77	3.41	玻璃	m²	1.060
										不锈钢压条	m	1.242
011205001055	玻璃装饰墙面 在抹灰面上粘贴 材料品种及规格：	m²	45.40	26.75	6.18		6.50	2.22	3.75	玻璃	m²	1.060
										铝合金压条	m	6.784
011205001056	玻璃装饰柱面 在胶合板上粘贴 材料品种及规格：	m²	47.52	25.60	9.66		6.22	2.12	3.92	玻璃	m²	1.060
										不锈钢压条	m	1.242
011205001057	玻璃装饰柱面 在抹灰面上粘贴 材料品种及规格：	m²	53.13	32.10	6.18		7.80	2.66	4.39	玻璃	m²	1.060
										铝合金压条	m	6.784
011205001058	不锈钢面板 墙面 材料品种及规格：	m²	65.91	39.97	7.47		9.71	3.32	5.44	不锈钢板	m²	1.159
011205001059	墙面、墙裙 人造革软包（带衬板）	m²	83.00	49.43	10.61		12.01	4.10	6.85	人造革	m²	1.100
011205001060	墙面、墙裙 丝绒软包（带衬板）	m²	83.00	49.43	10.61		12.01	4.10	6.85	丝绒面料	m²	1.100
011205001061	墙面、墙裙 贴丝绒	m²	33.89	21.13	3.08		5.13	1.75	2.8	丝绒面料	m²	1.120

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001062	墙面、墙裙 塑料板面	m²	26.36	12.80	7.21		3.11	1.06	2.18	塑料板	m²	1.050
011205001063	墙面、墙裙 木质饰面板（不拼花） 面层品种及规格：	m²	31.74	18.53	2.31	1.69	4.91	1.68	2.62	木质饰面板	m²	1.100
011205001064	墙面、墙裙 木质饰面板（拼色、拼花） 面层品种及规格：	m²	54.90	33.35	2.17	3.00	8.83	3.02	4.53	木质饰面板	m²	1.250
011205001065	墙面、墙裙 贴木皮 面层品种：	m²	39.04	24.49	3.35		5.95	2.03	3.22	木皮	m²	1.100
011205001066	墙面 硬木条吸音墙面	m²	44.46	29.51	0.51	0.87	7.38	2.52	3.67	硬木薄板	m³	0.023
										钢板网	m²	1.050
										超细玻璃棉	kg	1.053
011205001067	墙面 硬木板条面层	m²	33.30	21.65	0.28	1.18	5.55	1.89	2.75	硬木薄板	m³	0.025
011205001068	墙面 石膏板面层	m²	27.06	14.95	5.01		3.63	1.24	2.23	石膏板	m²	1.050
011205001069	墙面 竹片面层	m²	31.25	20.85	1.02		5.07	1.73	2.58	竹片	m²	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001070	铝塑板室内墙面 胶合板上 面层品种及规格：	m²	46.79	26.86	7.31		6.53	2.23	3.86	铝塑板	m²	1.100
011205001071	铝塑板室内墙面 龙骨上 面层品种及规格：	m²	46.70	28.20	5.45		6.85	2.34	3.86	铝塑板	m²	1.100
011205001072	铝板室内墙面 胶合板上 面层品种及规格：	m²	46.79	26.86	7.31		6.53	2.23	3.86	铝塑板	m²	1.100
011205001073	铝板室内墙面 龙骨上 面层品种及规格：	m²	46.70	28.20	5.45		6.85	2.34	3.86	铝塑板	m²	1.100
011205001074	铝塑板室外墙面 龙骨上 凹缝 面层品种及规格：	m²	105.73	64.82	11.05		15.75	5.38	8.73	铝塑板	m²	1.200
011205001075	铝塑板室外墙面 龙骨上 密缝 面层品种及规格：	m²	93.43	61.15	4.63		14.86	5.08	7.71	铝塑板	m²	1.235
011205001076	铝板室外墙面 龙骨上 凹缝 面层品种及规格：	m²	105.73	64.82	11.05		15.75	5.38	8.73	铝塑板	m²	1.200
011205001077	铝板室外墙面 龙骨上 密缝 面层品种及规格：	m²	93.43	61.15	4.63		14.86	5.08	7.71	铝塑板	m²	1.235
011205001078	墙面 铝合金条板面层	m²	39.90	25.19	3.21		6.12	2.09	3.29	铝合金条板	m²	1.100

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
011205001 079	墙面 塑料扣板面层	m²	14.34	8.66	1.68		2.10	0.72	1.18	PVC 扣板	m²	1.050
011205001 080	墙面 岩棉吸音板面层	m²	13.37	9.04	0.28		2.20	0.75	1.10	岩棉吸音板	m²	1.050
011205001 081	墙面 GRC 板面层	m²	33.06	15.81	8.51	0.64	4.00	1.37	2.73	GRC 饰面板	m²	1.010
011205001 082	墙面 纤维水泥板（FC 板） 面层	m²	19.82	13.23	0.64		3.21	1.10	1.64	FC 板	m²	1.050
011205001 083	不锈钢面板 矩形柱（梁） 材料品种及规格：	m²	95.90	59.96	8.47		14.57	4.98	7.92	不锈钢板	m²	1.056
011205001 084	不锈钢面板 圆形柱 材料品种及规格：	m²	122.72	78.5	8.49		19.08	6.52	10.13	不锈钢板	m²	1.035
011205001 085	不锈钢面板 柱帽、柱脚及其他 材料品种及规格：	m²	123.27	78.52	8.97		19.08	6.52	10.18	不锈钢板	m²	1.102
011205001 086	铜板饰面 矩形柱（梁） 材料品种及规格：	m²	96.35	62.96	4.90		15.30	5.23	7.96	装饰铜板	m²	1.100
011205001 087	铜板饰面 圆形柱 面层材料品种及规格：	m²	124.47	82.42	4.90		20.03	6.84	10.28	装饰铜板	m²	1.100
011205001 088	铝板饰面 矩形柱（梁） 面层材料品种及规格：	m²	89.03	55.88	7.58		13.58	4.64	7.35	铝板	m²	1.120
011205001 089	铝板饰面 圆形柱 面层材料品种及规格：	m²	104.43	66.53	7.59		16.17	5.52	8.62	铝板	m²	1.150

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205001090	铝塑板饰面 矩形柱（梁） 面层材料品种及规格：	m²	82.43	51.27	7.63		12.46	4.26	6.81	铝塑板	m²	1.120
011205001091	铝塑板饰面 圆形柱 面层材料品种及规格：	m²	96.77	61.20	7.63		14.87	5.08	7.99	铝塑板	m²	1.150
011205001092	装饰木质饰面板普通面层 矩形柱（梁） 面层材料规格：	m²	37.56	24.31	2.22		5.91	2.02	3.10	榉木夹板	m²	1.100
011205001093	装饰木质饰面板普通面层 圆形柱 面层材料规格：	m²	40.94	26.73	2.11		6.50	2.22	3.38	榉木夹板	m²	1.150
011205001094	装饰木质饰面板拼花面层 矩形柱（梁） 面层材料规格：	m²	74.74	50.02	2.25		12.15	4.15	6.17	榉木夹板	m²	1.200
011205001095	装饰木质饰面板拼花面层 圆形柱 面层材料规格：	m²	82.00	55.03	2.26		13.37	4.57	6.77	榉木夹板	m²	1.250
011205001096	GRC 柱安装 φ400 粉状胶结剂 柱高≤4m	根	541.01	356.88	10.97	9.16	88.95	30.38	44.67	GRC 装饰柱 φ400	根	1.000
011205001097	GRC 柱安装 φ600 粉状胶结剂 柱高＞4m	根	698.00	461.94	12.19	11.80	115.12	39.32	57.63	GRC 装饰柱 φ600	根	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205004001	丝绒面料软包（木龙骨五夹板衬底）墙面 装饰线条分格	m²	161.91	57.39	67.05	4.07	14.93	5.1	13.37	丝绒面料	m²	1.254
										半圆木线 60mm	m	2.119
										木质装饰线条 10×20mm	m	3.500
011205004002	丝绒面料软包（木龙骨五夹板衬底）墙面 装饰板分格	m²	171.22	64.32	65.74	4.56	16.74	5.72	14.14	丝绒面料	m²	0.782
										榉木夹板 3mm	m²	0.410
										木质装饰线条 10×20mm	m	8.299
011205005001	聚苯乙烯塑料保温装饰一体板墙面 材料厚度:50mm	m²	177.80	93.20	31.59	0.75	28.00	9.58	14.68	聚苯乙烯塑料保温装饰一体化板	m²	1.070
011205005003	聚苯乙烯塑料保温装饰一体板柱、梁面 材料厚度:50mm	m²	177.80	93.20	31.59	0.75	28.00	9.58	14.68	聚苯乙烯塑料保温装饰一体化板	m²	1.070
011205006001	罗马柱 高强石膏柱 φ300mm	m	138.20	91.73	5.16		22.29	7.61	11.41	高强石膏罗马柱	m	1.050
011205006002	罗马柱 高强石膏柱 φ500mm	m	184.21	122.30	6.83		29.72	10.15	15.21	高强石膏罗马柱	m	1.050
011205006003	罗马柱 高强石膏柱 φ800mm	m	253.38	168.17	9.46		40.87	13.96	20.92	高强石膏罗马柱	m	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011205006005	罗马柱 玻璃钢柱 Φ300mm	m	112.34	76.44	1.71		18.57	6.34	9.28	玻璃钢罗马柱	m	1.050
011205006006	罗马柱 玻璃钢柱 Φ500mm	m	157.21	107.02	2.32		26.01	8.88	12.98	玻璃钢罗马柱	m	1.050
011205006007	罗马柱 玻璃钢柱 Φ800mm	m	203.33	137.59	4.10		33.43	11.42	16.79	玻璃钢罗马柱	m	1.050
011205006009	罗马柱柱帽 高强石膏	个	46.22	30.58	1.85		7.43	2.54	3.82	高强石膏罗马柱帽	个	1.000
011205006010	罗马柱柱墩 高强石膏	个	35.09	22.93	1.79		5.57	1.90	2.90	高强石膏罗马柱墩	个	1.000
011205006011	罗马柱柱帽 玻璃钢 材料品质及规格：	个	45.00	30.58	0.73		7.43	2.54	3.72	玻璃钢罗马柱帽	个	1.000
011205006012	罗马柱柱墩 玻璃钢 材料品质及规格：	个	33.79	22.93	0.60		5.57	1.90	2.79	玻璃钢罗马柱墩	个	1.000

A.12.6 幕墙工程

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011206001001	铝合金玻璃幕墙 全隐框 材料品种、规格、表面处理：	m²	507.72	256.04	113.51	9.64	64.56	22.05	41.92	铝合金型材	kg	10.683
										钢化镀膜玻璃	m²	1.023
011206001002	铝合金玻璃幕墙 半隐框 材料品种、规格、表面处理：	m²	466.11	238.03	99.21	9.64	60.18	20.56	38.49	铝合金型材	kg	11.480
										钢化镀膜玻璃	m²	0.994
011206001003	铝合金玻璃幕墙 明框 材料品种、规格、表面处理：	m²	413.11	229.32	62.14	9.64	58.07	19.83	34.11	铝合金型材	kg	9.994
										钢化镀膜玻璃	m²	0.953
011206001004	铝合金玻璃幕墙 全隐框（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：	m²	546.13	281.64	113.51	10.61	71.02	24.26	45.09	铝合金型材	kg	10.683
										钢化镀膜玻璃	m²	1.023
011206001005	铝合金玻璃幕墙 半隐框（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：	m²	501.90	261.83	99.21	10.61	66.20	22.61	41.44	铝合金型材	kg	11.480
										钢化镀膜玻璃	m²	0.994
011206001006	铝合金玻璃幕墙 明框（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：	m²	447.65	252.25	62.14	10.61	63.87	21.82	36.96	铝合金型材	kg	9.994
										钢化镀膜玻璃	m²	0.953

<table>
<tr><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称及项目特征</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">无主材
综合单价</th><th colspan="6">无主材综合单价分析（元）</th><th colspan="3">主要材料</th></tr>
<tr><th>人工费</th><th>辅助材料费</th><th>机械费</th><th>管理费</th><th>利润</th><th>无主材
增值税</th><th>名称</th><th>单位</th><th>消耗量</th></tr>
<tr><td rowspan="2">011206001
007</td><td rowspan="2">铝合金玻璃幕墙
全隐框（曲面或异形）
材料品种、规格、表面处理：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">584.52</td><td rowspan="2">307.25</td><td rowspan="2">113.51</td><td rowspan="2">11.57</td><td rowspan="2">77.47</td><td rowspan="2">26.46</td><td rowspan="2">48.26</td><td>铝合金型材</td><td>kg</td><td>10.683</td></tr>
<tr><td>钢化镀膜玻璃</td><td>m²</td><td>1.023</td></tr>
<tr><td rowspan="2">011206001
008</td><td rowspan="2">铝合金玻璃幕墙
半隐框（曲面或异形）
材料品种、规格、表面处理：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">537.71</td><td rowspan="2">285.64</td><td rowspan="2">99.21</td><td rowspan="2">11.57</td><td rowspan="2">72.22</td><td rowspan="2">24.67</td><td rowspan="2">44.40</td><td>铝合金型材</td><td>kg</td><td>11.480</td></tr>
<tr><td>钢化镀膜玻璃</td><td>m²</td><td>0.994</td></tr>
<tr><td rowspan="2">011206001
009</td><td rowspan="2">铝合金玻璃幕墙
明框（曲面或异形）
材料品种、规格、表面处理：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">482.18</td><td rowspan="2">275.18</td><td rowspan="2">62.14</td><td rowspan="2">11.57</td><td rowspan="2">69.68</td><td rowspan="2">23.80</td><td rowspan="2">39.81</td><td>铝合金型材</td><td>kg</td><td>9.994</td></tr>
<tr><td>钢化镀膜玻璃</td><td>m²</td><td>0.953</td></tr>
<tr><td rowspan="2">011206003
001</td><td rowspan="2">铝板幕墙 铝骨架
材料品种、规格、表面处理：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">343.70</td><td rowspan="2">186.67</td><td rowspan="2">57.54</td><td rowspan="2">7.73</td><td rowspan="2">47.24</td><td rowspan="2">16.14</td><td rowspan="2">28.38</td><td>弯折成型铝板</td><td>m²</td><td>1.020</td></tr>
<tr><td>铝合金型材</td><td>kg</td><td>6.308</td></tr>
<tr><td>011206003
002</td><td>铝板幕墙 钢骨架
材料品种、规格、表面处理：</td><td>m²</td><td>593.45</td><td>191.34</td><td>280.49</td><td>7.73</td><td>48.37</td><td>16.52</td><td>49.00</td><td>镀锌角钢</td><td>t</td><td>0.007</td></tr>
<tr><td rowspan="2">011206003
003</td><td rowspan="2">铝塑板幕墙 铝骨架
材料品种、规格、表面处理：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">387.42</td><td rowspan="2">217.08</td><td rowspan="2">57.33</td><td rowspan="2">7.73</td><td rowspan="2">54.63</td><td rowspan="2">18.66</td><td rowspan="2">31.99</td><td>铝塑板</td><td>m²</td><td>1.178</td></tr>
<tr><td>铝合金型材</td><td>kg</td><td>6.447</td></tr>
<tr><td rowspan="2">011206003
004</td><td rowspan="2">铝塑板幕墙 钢骨架
材料品种、规格、表面处理：</td><td rowspan="2">m²</td><td rowspan="2">408.00</td><td rowspan="2">222.51</td><td rowspan="2">69.01</td><td rowspan="2">7.73</td><td rowspan="2">55.95</td><td rowspan="2">19.11</td><td rowspan="2">33.69</td><td>铝塑板</td><td>m²</td><td>1.178</td></tr>
<tr><td>镀锌角钢</td><td>t</td><td>0.007</td></tr>
</table>

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011206003005	铝板幕墙 铝骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：	m²	378.09	205.34	63.3	8.51	51.97	17.75	31.22	弯折成型铝板	m²	1.122
										铝合金型材	kg	6.939
011206003006	铝板幕墙 钢骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：	m²	393.05	210.47	70.23	8.51	53.21	18.18	32.45	弯折成型铝板	m²	1.122
										镀锌角钢	t	0.008
011206003007	铝塑板幕墙 铝骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：	m²	426.17	238.79	63.06	8.51	60.09	20.53	35.19	铝塑板	m²	1.296
										铝合金型材	kg	7.092
011206003008	铝塑板幕墙 钢骨架（弧形或斜面） 材料品种、规格、表面处理：	m²	448.82	244.77	75.91	8.51	61.55	21.02	37.06	铝塑板	m²	1.296
										镀锌角钢	t	0.008
011206003009	铝板幕墙 铝骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：	m²	412.43	224.00	69.05	9.28	56.69	19.36	34.05	弯折成型铝板	m²	1.224
										铝合金型材	kg	7.570
011206003010	铝板幕墙 钢骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：	m²	428.78	229.60	76.62	9.28	58.05	19.83	35.40	弯折成型铝板	m²	1.224
										镀锌角钢	t	0.008

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011206003011	铝塑板幕墙 铝骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：	m²	464.92	260.50	68.80	9.28	65.56	22.39	38.39	铝塑板	m²	1.413
										铝合金型材	kg	7.736
011206003012	铝塑板幕墙 钢骨架（曲面或异形） 材料品种、规格、表面处理：	m²	489.61	267.02	82.81	9.28	67.14	22.93	40.43	铝塑板	m²	1.413
										镀锌角钢	t	0.008
011206005001	单元式幕墙 安装高度 ≤60m 材料品种、规格、表面处理：	m²	137.01	72.80	5.56	17.80	22.02	7.52	11.31	单元式幕墙	m²	1.005
011206005002	单元式幕墙 60m＜安装高度 ≤100m 材料品种、规格、表面处理：	m²	165.90	92.36	5.56	18.23	26.87	9.18	13.70	单元式幕墙	m²	1.005
011206005003	单元式幕墙 100m＜安装高度 ≤150m 材料品种、规格、表面处理：	m²	184.92	105.06	5.56	18.69	30.07	10.27	15.27	单元式幕墙	m²	1.005
011206005004	单元式幕墙 安装高度 ≤200m 材料品种、规格、表面处理：	m²	205.04	118.49	5.56	19.18	33.45	11.43	16.93	单元式幕墙	m²	1.005
011206005005	单元式幕墙 槽形埋件	个	36.12	24.75	0.33		6.01	2.05	2.98	槽形埋件	个	1.010
011206005007	单元式幕墙 T 形转接螺栓	个	5.31	3.51	0.22		0.85	0.29	0.44	T 型螺栓	套	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011206006001	全玻璃幕墙 座装式 玻璃高度 3.5m 以内 材料品种、规格、表面处理：	m²	287.25	92.29	83.96	43.13	32.91	11.24	23.72	钢化玻璃	m²	1.030
										镀锌铁件	kg	7.120
011206006002	全玻璃幕墙 座装式 玻璃高度 5m 以内 材料品种、规格、表面处理：	m²	298.25	102.54	80.46	43.13	35.40	12.09	24.63	钢化玻璃	m²	1.030
										镀锌铁件	kg	5.330
011206006003	全玻璃幕墙 挂式 材料品种、规格、表面处理：	m²	171.95	78.53	10.75	32.33	26.94	9.20	14.20	钢化玻璃	m²	1.072
										成套挂件	套	0.242
011206006004	全玻璃幕墙 点式 材料品种、规格、表面处理：	m²	251.82	118.93	15.78	43.40	39.45	13.47	20.79	钢化玻璃	m²	1.030
										二爪挂件	套	0.234
										四爪挂件	套	0.350
011206006005	全玻璃幕墙 点支式（挂式） 钢结构桁架 材料品种、规格、表面处理：	t	2410.09	832.42	453.96	492.71	322.01	109.99	199.00	全玻璃幕墙镀锌钢桁架	t	1.060
011206007001	拉索、拉杆点支式玻璃幕墙 材料品种、规格、表面处理：	m²	302.94	168.24	44.53	7.78	42.77	14.61	25.01	钢化玻璃	m²	1.050
										不锈钢拉索 （幕墙用）	套	3.410
										不锈钢锚具（幕墙）	套	0.470

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011206009001	防火隔断 缝宽≤200mm 材料品种及规格：	m²	843.74	545.35	50.94		132.52	45.26	69.67	镀锌薄钢板	m²	4.215
										岩棉板	m³	0.204
011206009002	防火隔断 缝宽每增加 1mm 材料品种及规格：	m²	62.62	41.62	2.27		10.11	3.45	5.17	镀锌薄钢板	m²	1.055
										岩棉板	m³	0.102
011206009003	幕墙与建筑物的封顶、封边 不锈钢板 材料规格、表面处理：	m²	44.11	27.52	3.97	0.01	6.69	2.28	3.64	不锈钢板	m²	1.157
011206009004	幕墙与建筑物的封顶、封边 铝板 材料规格、表面处理：	m²	44.11	20.64	13.09	0.01	5.02	1.71	3.64	弯折成型铝板	m²	1.020
011206009005	幕墙与建筑物的封顶、封边 铝塑复合板 材料规格、表面处理：	m²	44.11	20.64	13.09	0.01	5.02	1.71	3.64	弯折成型铝板	m²	1.020
011206009006	幕墙与建筑物的封顶、封边 镀锌铁皮 材料规格、表面处理：	m²	37.57	23.48	3.32	0.01	5.71	1.95	3.10	镀锌铁皮（综合）	m²	1.157

A.12.7 隔墙、隔断

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011207001001	木骨架玻璃隔断、隔墙 半玻 材料品种及规格：	m²	115.65	57.15	29.45	0.65	14.05	4.80	9.55	玻璃	m²	1.054
011207001002	木骨架玻璃隔断、隔墙 全玻 材料品种及规格：	m²	117.97	59.42	28.6	0.64	14.59	4.98	9.74	玻璃	m²	1.014
011207001003	全玻璃隔断、隔墙 不锈钢边框 材料品种及规格：	m²	117.22	59.42	28.11	0.48	14.56	4.97	9.68	不锈钢板	m²	1.100
011207001004	全玻璃隔断、隔墙 钢化玻璃 材料品种及规格：	m²	95.66	48.71	22.72	0.34	11.92	4.07	7.90	钢化玻璃	m²	1.060
011207001005	防弹玻璃隔断、隔墙 材料品种及规格：	m²	114.83	71.65	10.34		17.41	5.95	9.48	不锈钢槽钢	m	1.514
										防弹玻璃	m²	0.974
										不锈钢管	m	0.870
011207001006	铝合金玻璃隔断、隔墙 材料品种及规格：	m²	93.97	57.31	9.69	0.40	14.02	4.79	7.76	铝合金型材	kg	4.117
										玻璃	m²	1.230

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011207001007	铝合金板条隔断、隔墙 材料品种及规格：	m²	97	45.19	28.83	0.18	11.02	3.77	8.01	槽铝	m	6.282
										铝合金型材	kg	3.938
										铝合金条板	m²	0.973
011207001008	花式木隔断、隔墙 直栅漏空	m²	142.10	68.40	30.50	6.92	18.30	6.25	11.73			
011207001009	花式木隔断、隔墙 井格中距 100mm×100mm	m²	261.51	121.31	62.86	12.22	32.45	11.08	21.59			
011207001010	花式木隔断、隔墙 井格中距 200mm×200mm	m²	195.11	88.79	49.40	8.95	23.75	8.11	16.11			
011207001011	玻璃砖隔断、隔墙 分格嵌缝 材料品种及规格：	m²	101.11	59.81	12.65	0.61	14.68	5.01	8.35	玻璃砖	块	24.142
011207001012	玻璃砖隔断、隔墙 全砖 材料品种及规格：	m²	60.35	37.97	5.02		9.23	3.15	4.98	玻璃砖	块	27.113
011207001013	塑钢隔断、隔墙 全玻 材料品种及规格：	m²	102.41	58.09	16.40	0.40	14.21	4.85	8.46	全玻塑钢隔断	m²	1.020
011207001014	塑钢隔断、隔墙 半玻 材料品种及规格：	m²	94.42	52.77	16.38	0.20	12.87	4.40	7.80	半玻塑钢隔断	m²	1.020
011207001015	塑钢隔断、隔墙 全塑钢板 材料品种及规格：	m²	84.38	45.86	16.36	0.18	11.19	3.82	6.97	全塑钢板隔断	m²	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011207001016	浴厕隔断、隔墙 木龙骨基层榉木板面 材料品种及规格：	m²	172.38	91.07	36.36	0.78	22.32	7.62	14.23	榉木夹板	m²	2.222
011207001017	浴厕隔断、隔墙 不锈钢磨砂玻璃 材料品种及规格：	m²	203.48	129.49	13.93	0.79	31.66	10.81	16.80	磨砂玻璃	m²	1.057
										不锈钢管	m	3.149
										不锈钢方管	m	3.936
011207001018	浴厕隔断、隔墙 材料品种及规格：	m²	46.17	30.35	2.11		7.38	2.52	3.81	浴厕隔断	m²	1.000
011207001019	隔断、隔墙 菱镁板	m²	48.44	30.99	3.34	0.01	7.53	2.57	4.00	菱镁板	m²	1.050
011207001020	隔断、隔墙 碳化板	m²	64.84	42.38	3.28	0.01	10.30	3.52	5.35	碳化板	m²	1.050
011207001021	隔断、隔墙 珍珠岩板	m²	52.77	32.75	4.97	0.01	7.96	2.72	4.36	珍珠岩板	m²	1.050

A.13 天棚工程

A.13.1 天棚抹灰

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011301001001	天棚素水泥浆一遍 有建筑胶	m²	3.82	2.07	0.76		0.50	0.17	0.32			
011301001002	天棚素水泥浆一遍 无建筑胶	m²	3.77	2.07	0.72		0.50	0.17	0.31			
011301001003	天棚混凝土基层 毛化处理一遍 水泥砂浆	m²	3.39	1.89	0.59	0.01	0.46	0.16	0.28			
011301001004	天棚混凝土基层 刷界面处理剂	m²	3.00	2.07	0.01		0.50	0.17	0.25	界面处理剂	t	0.003
011301001005	天棚混凝土基层 用专用界面砂浆	m²	3.38	1.89	0.59		0.46	0.16	0.28	专用界面剂	kg	0.675
011301001006	混凝土面打磨	m²	8.95	6.04	0.20		1.47	0.50	0.74			
011301001007	混凝土面凿毛 全部	m²	22.03	10.56	0.19	4.54	3.67	1.25	1.82			
011301001008	混凝土面凿毛 星点	m²	11.02	5.28	0.1	2.27	1.83	0.63	0.91			
011301001009	混凝土天棚抹灰 厚度：___ 砂浆种类及强度等级：___	m²								砂浆	t	

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011301001009-1	混凝土天棚抹灰 厚度：10mm 砂浆种类及强度等级：	m²	26.33	18.02	0.17	0.07	4.40	1.50	2.17	砂浆	t	0.020
011301001009-2	混凝土天棚抹灰 厚度每增减 1mm 砂浆种类及强度等级：	m²	0.56	0.38		0.01	0.09	0.03	0.05	砂浆	t	0.002
011301001010	刮水泥腻子 一遍	m²	10.93	7.00	0.75		1.70	0.58	0.90	水泥	t	0.001
011301001011	刮水泥腻子 两遍	m²	19.54	12.73	1.05		3.09	1.06	1.61	水泥	t	0.002
011301001012	刮水泥腻子 三遍	m²	28.15	18.46	1.35		4.49	1.53	2.32	水泥	t	0.003

A.13.2 天棚吊顶

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001001	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上 单层楞	m²	26.98	17.70	1.28		4.30	1.47	2.23	枋材	m³	0.017
011302001002	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上 双层楞 （适用面层规格 300mm×300mm）	m²	32.26	20.48	2.44		4.98	1.70	2.66	枋材	m³	0.019
011302001003	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上 双层楞 （适用面层规格 450mm×450mm）	m²	29.99	19.67	1.43		4.78	1.63	2.48	枋材	m³	0.021
011302001004	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上 双层楞 （适用面层规格 600mm×600mm）	m²	28.49	18.90	1.08		4.59	1.57	2.35	枋材	m³	0.018
011302001005	方木天棚龙骨 吊在人字屋架或搁在砖墙上 双层楞 （适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	28.02	18.69	0.93		4.54	1.55	2.31	枋材	m³	0.016
011302001006	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下 单层楞	m²	30.08	18.84	2.55	0.05	4.59	1.57	2.48	枋材	m³	0.012

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001007	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下 双层楞（适用面层规格 300mm×300mm）	m²	37.77	22.64	4.57	0.05	5.51	1.88	3.12	枋材	m³	0.018
011302001008	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下 双层楞（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	35.52	21.84	3.56	0.05	5.32	1.82	2.93	枋材	m³	0.020
011302001009	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下 双层楞（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	34.19	21.18	3.22	0.05	5.16	1.76	2.82	枋材	m³	0.016
011302001010	方木天棚龙骨 吊在混凝土板下或梁下 双层楞（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	33.57	20.87	3.06	0.05	5.08	1.74	2.77	枋材	m³	0.016
011302001011	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型） 平面（适用面层规格 300mm×300mm）	m²	68.46	29.67	23.36	0.08	7.23	2.47	5.65	U 型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.743

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001012	装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	61.30	27.78	19.30	0.08	6.77	2.31	5.06	U型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.743
011302001013	装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm ）	m²	50.10	25.75	11.71	0.08	6.28	2.14	4.14	U型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.743
011302001014	装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm以上）	m²	44.28	24.21	8.41	0.08	5.90	2.02	3.66	U型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.743
011302001015	装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 300mm×300mm）	m²	69.60	30.22	23.59	0.14	7.38	2.52	5.75	U型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.650
011302001016	装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	62.41	28.31	19.54	0.14	6.91	2.36	5.15	U型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.650
011302001017	装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	51.37	26.3	12.08	0.14	6.42	2.19	4.24	U型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.650

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001018	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	45.64	24.81	8.79	0.14	6.06	2.07	3.77	U 型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.650
011302001019	卡式轻钢天棚龙骨 平面 轻钢龙骨间距 450mm 以内	m²	22.60	13.85	2.36		3.37	1.15	1.87	卡式轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.858
011302001020	卡式轻钢天棚龙骨 弧形	m²	37.91	24.41	2.41		5.93	2.03	3.13	卡式轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.858
011302001021	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型） 平面（适用面层规格 300mm×300mm）	m²	42.07	24.90	5.41	0.13	6.08	2.08	3.47	T 型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.650
011302001022	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	38.39	22.88	4.71	0.13	5.59	1.91	3.17	T 型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.650
011302001023	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型） 平面（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	36.82	21.13	5.59	0.13	5.17	1.76	3.04	T 型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.650

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001024	装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型）平面（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	35.33	19.69	6.12	0.13	4.82	1.65	2.92	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.650
011302001025	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 平面（适用面层规格 300mm×300mm）	m²	43.14	25.34	5.73	0.19	6.20	2.12	3.56	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.250
011302001026	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 平面（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	39.16	23.12	5.03	0.19	5.66	1.93	3.23	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.250
011302001027	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 平面（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	37.52	21.36	5.84	0.19	5.24	1.79	3.10	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.250
011302001028	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 平面（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	36.02	19.93	6.37	0.19	4.89	1.67	2.97	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.250
011302001029	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（适用面层规格 500mm×500mm）	m²	39.60	23.18	5.50	0.07	5.65	1.93	3.27	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.932

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001030	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	35.64	20.83	4.99	0.07	5.08	1.73	2.94	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.932
011302001031	不上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	32.67	19.62	3.88	0.06	4.78	1.63	2.70	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.783
011302001032	上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（适用面层规格 500mm×500mm）	m²	40.10	23.39	5.59	0.14	5.72	1.95	3.31	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	1.863
011302001033	上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	36.16	21.05	5.08	0.13	5.15	1.76	2.99	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	1.809
011302001034	上人型铝合金方板天棚龙骨 嵌入式（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	33.19	19.86	3.95	0.12	4.86	1.66	2.74	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	1.565
011302001035	不上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式（适用面层规格 500mm×500mm）	m²	35.51	20.83	4.79	0.13	5.09	1.74	2.93	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.932

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001036	不上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	32.85	19.23	4.47	0.13	4.70	1.61	2.71	铝合金龙骨	m²	1.0600
										吊杆	m	0.842
011302001037	不上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	25.50	14.19	4.41	0.12	3.48	1.19	2.11	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.783
011302001038	上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式（适用面层规格 500mm×500mm）	m²	36.07	21.05	4.92	0.20	5.16	1.76	2.98	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.174
011302001039	上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	33.34	19.45	4.54	0.20	4.77	1.63	2.75	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	1.967
011302001040	上人型铝合金方板天棚龙骨 浮搁式（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	26.07	14.48	4.47	0.19	3.56	1.22	2.15	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	1.826
011302001041	铝合金条板天棚龙骨	m²	36.10	21.99	3.77	0.14	5.38	1.84	2.98	铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.586

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302001042	铝合金格片式天棚龙骨间距 100mm	m^2	22.55	13.98	1.97	0.14	3.43	1.17	1.86	铝合金龙骨	m^2	1.019
011302001043	铝合金格片式天棚龙骨间距 150mm	m^2	20.42	12.54	1.92	0.14	3.08	1.05	1.69	铝合金龙骨	m^2	1.019
011302002001	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型） 跌级（适用面层规格 300mm×300mm ）	m^2	74.94	33.45	24.29	0.08	8.15	2.78	6.19	U 型轻钢龙骨	m^2	1.06
										吊杆	m	1.110
011302002002	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型） 跌级（适用面层规格 450mm×450mm）	m^2	67.15	31.28	20.03	0.08	7.62	2.60	5.54	U 型轻钢龙骨	m^2	1.060
										吊杆	m	1.110
011302002003	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型） 跌级（适用面层规格 600mm×600mm）	m^2	58.81	29.45	14.79	0.08	7.18	2.45	4.86	U 型轻钢龙骨	m^2	1.060
										吊杆	m	1.110
011302002004	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（不上人型）跌级（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m^2	54.65	27.94	12.98	0.08	6.81	2.33	4.51	U 型轻钢龙骨	m^2	1.060
										吊杆	m	1.110
011302002005	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格 300mm×300mm）	m^2	75.94	34.00	24.40	0.14	8.30	2.83	6.27	U 型轻钢龙骨	m^2	1.060
										吊杆	m	3.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302002006	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	67.82	31.85	19.80	0.14	7.77	2.66	5.60	U 型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	3.010
011302002007	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格 600mm×600mm）	m²	59.92	30.02	14.98	0.14	7.33	2.50	4.95	U 型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	3.010
011302002008	装配式 U 型轻钢天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格 600mm×600mm 以上）	m²	55.67	28.50	13.09	0.14	6.96	2.38	4.60	U 型轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	3.010
011302002009	卡式轻钢天棚龙骨 跌级 轻钢龙骨间距 450mm 以内	m²	24.56	15.17	2.41		3.69	1.26	2.03	卡式轻钢龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.858
011302002010	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型） 跌级（适用面层规格 300mm×300mm）	m²	51.23	27.08	10.92	0.13	6.61	2.26	4.23	T 型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.980
011302002011	装配式 T 型铝合金天棚龙骨（不上人型）跌级（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	47.49	25.03	10.21	0.13	6.11	2.09	3.92	T 型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.980

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302002012	装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型） 跌级（适用面层规格600mm×600mm）	m²	45.89	23.25	11.10	0.13	5.68	1.94	3.79	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.980
011302002013	装配式T型铝合金天棚龙骨（不上人型） 跌级（适用面层规格 600mm×600mm以上）	m²	44.42	21.82	11.65	0.13	5.33	1.82	3.67	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	0.980
011302002014	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格300mm×300mm）	m²	52.28	27.51	11.23	0.19	6.73	2.30	4.32	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.580
011302002015	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格 450mm×450mm）	m²	48.29	25.26	10.56	0.19	6.18	2.11	3.99	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.580
011302002016	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格600mm×600mm）	m²	46.6	23.49	11.35	0.19	5.75	1.97	3.85	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.580
011302002017	装配式T型铝合金天棚龙骨（上人型） 跌级（适用面层规格600mm×600mm以上）	m²	45.12	22.05	11.9	0.19	5.4	1.85	3.73	T型铝合金龙骨	m²	1.060
										吊杆	m	2.580

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302003001	天棚胶合板基层 基层材料种类及规格：	m²	21.70	14.94	0.10		3.63	1.24	1.79	胶合板	m²	1.050
011302003002	天棚石膏板基层 基层材料种类及规格：	m²	29.93	18.57	2.84		4.51	1.54	2.47	石膏板	m²	1.050
011302003003	天棚钢板网基层 基层材料种类及规格：	m²	38.41	19.98	8.74		4.86	1.66	3.17	钢板网	m²	1.050
011302003004	天棚板条面层 面层材料种类及规格：	m²	18.64	12.55	0.46		3.05	1.04	1.54	杉木板条	m³	0.007
011302003005	天棚胶合板面层 面层材料种类及规格：	m²	23.72	16.22	0.25		3.94	1.35	1.96	胶合板	m²	1.050
011302003006	天棚水泥压木丝板面层 面层材料种类及规格：	m²	24.32	15.90	1.23		3.86	1.32	2.01	水泥压木丝板	m²	1.035
011302003007	天棚胶压刨花木屑板面层 面层材料种类及规格：	m²	24.72	16.22	1.17		3.94	1.35	2.04	胶压刨花木屑板	m²	1.035
011302003008	天棚埃特板面层 面层材料种类及规格：	m²	37.82	23.94	2.95		5.82	1.99	3.12	埃特板	m²	1.050
011302003009	天棚玻岩板面层 安在 U 型轻钢龙骨上 面层材料种类及规格：	m²	23.90	15.75	1.04		3.83	1.31	1.97	玻岩板	m²	1.050
011302003010	天棚玻璃纤维板（搁放型）面层 面层材料种类及规格：	m²	19.46	13.35	0.15		3.24	1.11	1.61	玻璃纤维板	m²	1.050
011302003011	天棚宝丽板面层 面层材料种类及规格：	m²	32.38	20.84	2.08		5.06	1.73	2.67	宝丽板	m²	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302003012	天棚塑料板面层 面层材料种类及规格:	m²	27.34	16.2	3.6		3.94	1.34	2.26	塑料板	m²	1.050
011302003013	天棚铝板网面层 搁在龙骨上 面层材料种类及规格:	m²	23.73	16.31	0.15		3.96	1.35	1.96	铝板网	m²	1.050
011302003014	天棚铝板网面层 钉在龙骨上 面层材料种类及规格:	m²	26.17	17.90	0.27		4.35	1.49	2.16	铝板网	m²	1.050
011302003015	天棚铝塑板面层 贴在混凝土板或基层板下 面层材料种类及规格:	m²	37.27	23.07	3.6		5.61	1.91	3.08	铝塑板	m²	1.050
011302003016	天棚铝塑板面层 贴在龙骨底 面层材料种类及规格:	m²	34.60	23.36	0.76		5.68	1.94	2.86	铝塑板	m²	1.050
011302003017	天棚矿棉板面层 贴在混凝土板或基层板下 面层材料种类及规格:	m²	36.82	22.76	3.60		5.53	1.89	3.04	矿棉板	m²	1.050
011302003018	天棚矿棉板面层 搁放在龙骨上 面层材料种类及规格:	m²	20.58	14.13	0.15		3.43	1.17	1.70	矿棉板	m²	1.050
011302003019	天棚钙塑板面层 安在 U 型 轻钢龙骨上 面层材料种类及规格:	m²	35.57	21.28	4.41		5.17	1.77	2.94	钙塑板	m²	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302003020	天棚钙塑板面层 安在T型铝合金龙骨上 面层材料种类及规格：	m^2	11.21	7.64	0.15		1.86	0.63	0.93	钙塑板	m^2	1.050
011302003021	天棚石膏板面层 安在U型 轻钢龙骨上 面层材料种类及规格：	m^2	30.38	17.69	4.41		4.30	1.47	2.51	石膏板	m^2	1.050
011302003022	天棚石膏板面层 安在T型铝合金龙骨上 面层材料种类及规格：	m^2	10.99	7.49	0.15		1.82	0.62	0.91	石膏板	m^2	1.050
011302003023	天棚防火板面层 贴在木龙骨上 面层材料种类及规格：	m^2	26.23	17.95	0.26		4.36	1.49	2.17	防火胶板	m^2	1.050
011302003024	天棚防火板面层 贴在基层板上 面层材料种类及规格：	m^2	40.71	24.60	4.73		5.98	2.04	3.36	防火胶板	m^2	1.120
011302003025	天棚竹片面层 面层材料种类及规格：	m^2	40.17	27.34	0.60		6.64	2.27	3.32	竹片	m^2	1.050
011302003026	天棚不锈钢板面层 面层材料种类及规格：	m^2	45.32	28.64	3.60		6.96	2.38	3.74	镜面不锈钢板	m^2	1.050
011302003027	天棚不锈钢镜面板面层 （方形） 面层材料种类及规格：	m^2	69.67	38.54	12.81		9.37	3.20	5.75	镜面不锈钢板	m^2	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302003028	木质装饰板天棚面层 方格式 密铺 面层材料种类及规格：	m²	16.15	10.18	1.33		2.47	0.84	1.33	胶合板	m²	1.100
011302003029	木质装饰板天棚面层 方格式 分缝 面层材料种类及规格：	m²	19.22	12.29	1.33		2.99	1.02	1.59	胶合板	m²	1.100
011302003030	木质装饰板天棚面层 花式 面层材料种类及规格：	m²	20.52	12.29	2.53		2.99	1.02	1.69	胶合板	m²	1.150
011302003031	天棚阻燃聚丙烯板面层 面层材料种类及规格：	m²	28.60	16.51	4.35		4.01	1.37	2.36	阻燃聚丙烯板	m²	1.050
011302003032	天棚真空镀膜仿金（仿银）装饰板面层 面层材料种类及规格：	m²	25.14	15.13	2.99		3.68	1.26	2.08	真空镀膜仿金（银）装饰板	m²	1.150
011302003033	天棚 PVC 扣板面层 面层材料种类及规格：	m²	31.74	16.40	7.37		3.99	1.36	2.62	PVC 扣板	m²	1.050
011302003034	天棚隔音板面层 面层材料种类及规格：	m²	28.42	19.49	0.22		4.74	1.62	2.35	石棉吸音板	m²	1.050
011302003035	天棚方形铝板面层 面层材料种类：	m²	26.72	18.35	0.18		4.46	1.52	2.21	方形铝板（铝扣板）	m²	1.050
011302003036	天棚条形铝板面层 面层材料种类：	m²	28.89	19.87	0.15		4.83	1.65	2.39	条形铝板（铝扣板）	m²	1.050
011302003037	铝合金方板天棚 嵌入式 面层材料种类及规格：	m²	20.08	11.25	3.51		2.73	0.93	1.66	铝合金方板	m²	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302003038	铝合金方板天棚 浮搁式 面层材料种类及规格：	m²	18.44	11.39	1.81		2.77	0.95	1.52	铝合金方板	m²	1.020
011302003039	铝合金条板天棚 闭缝 面层材料种类及规格：	m²	33.30	20.01	4.02		4.86	1.66	2.75	铝合金条板	m²	0.879
										铝合金靠墙条板	m	0.292
										铝合金插缝板	m²	0.430
011302003040	铝合金条板天棚 开缝 面层材料种类及规格：	m²	23.96	13.76	3.74		3.34	1.14	1.98	铝合金条板	m²	0.879
										铝合金靠墙条板	m	0.292
011302003041	铝合金挂片天棚 条型 间距100mm 面层材料种类及规格：	m²	11.21	7.64	0.15		1.86	0.63	0.93	铝合金挂片	m²	1.020
011302003042	铝合金挂片天棚 条型 间距150mm 面层材料种类及规格：	m²	9.01	6.12	0.15		1.49	0.51	0.74	铝合金挂片	m²	1.020
011302003043	铝合金挂片天棚 条型 间距200mm 面层材料种类及规格：	m²	6.8	4.59	0.15		1.12	0.38	0.56	铝合金挂片	m²	1.020
011302003044	铝合金挂片天棚 块型 面层材料种类及规格：	m²	11.21	7.64	0.15		1.86	0.63	0.93	铝合金挂片	m²	1.020
011302003045	天棚玻璃面层 平面 面层材料种类及规格：	m²	60.83	35.31	8.99		8.58	2.93	5.02	玻璃	m²	1.030
011302003046	天棚玻璃面层 异型 面层材料种类及规格：	m²	88.68	54.58	8.99		13.26	4.53	7.32	玻璃	m²	1.030

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302003047	有机胶片 （方格型） 面层材料种类及规格:	m²	26.68	18.35	0.15		4.46	1.52	2.20	有机胶片方格型	m²	1.020
011302003048	金属板 烤漆板条 面层材料种类及规格:	m²	36.74	18.35	9.38		4.46	1.52	3.03	金属烤漆板条	m²	1.020
011302003049	金属板 烤漆异型板 面层材料种类及规格:	m²	45.50	23.24	10.92		5.65	1.93	3.76	金属烤漆板条	m²	1.050
011302003050	不锈钢格栅嵌入式 面板材料品种及规格:	m²	26.93	18.35	0.38		4.46	1.52	2.22	不锈钢格栅	m²	1.020
011302003051	天棚灯片（搁放型） 乳白胶片 面板材料品种及规格:	m²	28.45	19.57	0.15		4.76	1.62	2.35	乳白胶片	m²	1.050
011302003052	天棚灯片（搁放型） 分光铝格栅 面板材料品种及规格:	m²	28.45	19.57	0.15		4.76	1.62	2.35	分光银色铝型格栅	m²	1.050
011302003053	天棚灯片（搁放型） 塑料透光片 面板材料品种及规格:	m²	28.45	19.57	0.15		4.76	1.62	2.35	塑料透光片	m²	1.050
011302003054	天棚灯片（搁放型） 玻璃纤维片 面板材料品种及规格:	m²	28.45	19.57	0.15		4.76	1.62	2.35	玻璃纤维板	m²	1.050
011302004001	方形铝合金格栅吊顶天棚 面板材料品种及规格：___	m²	36.69	22.50	2.45	1.04	5.72	1.95	3.03	方形铝合金格栅（含吊配件）	m²	1.050

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302004002	直条形铝合金格栅天棚（直接吊在楼板下） 面板材料品种及规格：	m²	39.00	24.23	3.65		5.89	2.01	3.22	直条型铝合金格栅（含配件）	m²	1.050
011302004003	多边形铝合金格栅天棚（直接吊在楼板下） 面板材料品种及规格：	m²	41.59	25.96	3.74		6.31	2.15	3.43	多边形铝合金格栅（含配件）	m²	1.050
011302004004	木格栅天棚 井格规格 100×100×55（mm） 面板材料品种：	m²	44.07	22.73	9.84	0.34	5.61	1.91	3.64	木格栅	m²	1.050
011302004005	胶合板格栅天棚 井格规格 100×100×55（mm） 面板材料品种：	m²	71.00	40.24	10.70	0.81	9.98	3.41	5.86	胶合板	m²	1.300
011302004006	胶合板格栅天棚 井格规格 150×150×80（mm） 面板材料品种：	m²	65.26	36.35	10.69	0.74	9.01	3.08	5.39	胶合板	m²	1.280
011302004007	胶合板格栅天棚 井格规格 200×200×100（mm） 面板材料品种：	m²	55.61	29.85	10.64	0.60	7.40	2.53	4.59	胶合板	m²	1.200
011302004008	胶合板格栅天棚 井格规格 250×250×120（mm） 面板材料品种：	m²	49.89	25.96	10.64	0.53	6.44	2.20	4.12	胶合板	m²	1.200

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302005001	铝合金筒形天棚 圆筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 600mm×600mm 吊筒材料种类：	m²	34.38	22.06	2.29		5.36	1.83	2.84	圆筒型铝合金（含配件）600×600	m²	1.050
011302005002	铝合金筒形天棚 方筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 600mm×600mm 吊筒材料种类：____	m²	32.34	20.77	2.13		5.05	1.72	2.67	方筒型铝合金（含配件）600×600	m²	1.050
011302005003	铝合金筒形天棚 方筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 900mm×900mm 吊筒材料种类：____	m²	30.53	19.47	2.19		4.73	1.62	2.52	方筒型铝合金（含配件）900×900	m²	1.050
011302005004	铝合金筒形天棚 方筒形（直接吊在天棚下） 分组规格 1200mm×1200mm 吊筒材料种类：____	m²	28.82	18.17	2.34		4.42	1.51	2.38	方筒型铝合金（含配件）1200×1200	m²	1.050
011302007001	织物软雕吊顶 面板材料品种及规格：	m²	29.83	19.47	1.55		4.73	1.62	2.46	织物软雕	m²	2.800
011302007002	弧拱形软膜吊顶 面板材料品种及规格：	m²	77.25	51.92	2.02		12.62	4.31	6.38	软膜（成品）	m²	1.300
011302007003	圆形软膜吊顶 面板材料品种及规格：	m²	54.64	36.34	1.94		8.83	3.02	4.51	软膜（成品）	m²	1.150

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011302007004	矩形软膜吊顶 面板材料品种及规格：	m²	39.56	25.95	1.88		6.31	2.15	3.27	软膜（成品）	m²	1.050
011302008001	装饰钢网架天棚 网架材料品种及规格：	m²	22.62	15.44	0.28		3.75	1.28	1.87	成品钢网架（吊顶）	m²	1.050

A.13.3 天棚其他装饰

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011303002001	装饰送风口 硬木 送风口规格、尺寸：	个	29.21	19.87	0.45		4.83	1.65	2.41	硬木风口（成品）	个	1.010
011303002002	装饰回风口 硬木 回风口规格、尺寸：	个	37.03	22.93	3.57		5.57	1.90	3.06	硬木风口（成品）	个	1.010
011303002003	装饰送风口 铝合金 送风口规格、尺寸：	个	29.21	19.87	0.45		4.83	1.65	2.41	铝合金风口 300×300 单层	个	1.010
011303002004	装饰回风口 铝合金 回风口规格、尺寸：	个	34.24	22.93	1.01		5.57	1.90	2.83	铝合金风口 300×300 单层	个	1.010
011303006001	直型悬挑式灯槽 胶合板面	m²	147.15	87.59	18.78	0.06	21.30	7.27	12.15	胶合板	m²	1.050
011303006002	直型悬挑式灯槽 细木工板面	m²	152.03	90.95	18.80	0.06	22.12	7.55	12.55	大芯板	m²	1.050
011303006003	弧型悬挑式灯槽 胶合板面	m²	179.34	108.45	20.64	0.06	26.37	9.01	14.81	胶合板	m²	1.150
011303006004	附加式灯槽 胶合板面	m²	164.33	113.06	0.85		27.47	9.38	13.57	胶合板	m²	1.050
011303007001	天棚固定检修道 有吊杆	m	94.80	42.53	30.58		10.33	3.53	7.83			
011303007002	天棚固定检修道 无吊杆	m	32.1	10.92	14.97		2.65	0.91	2.65			
011303007003	活动走道板	m	11.35	2.30	7.36		0.56	0.19	0.94			

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

A.14.2 金属面油漆

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003001	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料 底漆二遍	m²	24.3	16.56	0.34		4.02	1.37	2.01	冷固型环氧树脂涂料	m²	1.000
011402003002	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料 底漆三遍	m²	37.14	25.31	0.51		6.15	2.1	3.07	冷固型环氧树脂涂料	m²	1.000
011402003004	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料 面漆一遍	m²	8.65	5.96	0.04		1.45	0.49	0.71	冷固环氧树脂涂料	m²	1.000
011402003005	金属面油漆 刷冷固环氧树脂涂料 面漆二遍	m²	17.32	11.93	0.07		2.90	0.99	1.43	冷固环氧树脂涂料	m²	1.000
011402003007	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料 底漆二遍	m²	22.15	15.06	0.35		3.66	1.25	1.83	环氧呋喃树脂涂料	m²	1.000
011402003008	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料 底漆三遍	m²	33.81	22.99	0.53		5.59	1.91	2.79	环氧呋喃树脂涂料	m²	1.000
011402003010	金属面油漆 刷环氧呋喃树脂涂料 面漆一遍	m²	7.85	5.40	0.04		1.31	0.45	0.65	环氧呋喃树脂涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003011	金属面油漆刷环氧呋喃树脂涂料面漆二遍	m²	15.71	10.80	0.09		2.62	0.90	1.30	环氧呋喃树脂涂料	m²	1.000
011402003013	金属面油漆刷氯磺化聚乙烯涂料底漆一遍	m²	31.51	21.77	0.04		5.29	1.81	2.60	氯磺化聚乙涂料底漆	m²	1.000
011402003014	金属面油漆刷氯磺化聚乙烯涂料底漆二遍	m²	62.99	43.53	0.07		10.58	3.61	5.20	氯磺化聚乙涂料底漆	m²	1.000
011402003016	金属面油漆刷氯磺化聚乙烯涂料中间漆一遍	m²	25.73	17.79	0.02		4.32	1.48	2.12	氯磺化聚乙涂料中间漆	m²	1.000
011402003017	金属面油漆刷氯磺化聚乙烯涂料中间漆二遍	m²	51.48	35.58	0.05		8.65	2.95	4.25	氯磺化聚乙涂料中间漆	m²	1.000
011402003019	金属面油漆刷氯磺化聚乙烯涂料面漆一遍	m²	23.00	15.90	0.02		3.86	1.32	1.90	氯磺化聚乙涂料面漆	m²	1.000
011402003020	金属面油漆刷氯磺化聚乙烯涂料面漆二遍	m²	46.01	31.80	0.04		7.73	2.64	3.80	氯磺化聚乙涂料面漆	m²	1.000
011402003022	金属面油漆刷聚氨酯涂料底漆二遍	m²	22.81	15.56	0.30		3.78	1.29	1.88	聚氨酯底层涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003023	金属面油漆 刷聚氨酯涂料底漆三遍	m²	34.14	23.28	0.45		5.66	1.93	2.82	聚氨酯底层涂料	m²	1.000
011402003025	金属面油漆 刷聚氨酯涂料中间漆一遍	m²	10.26	6.98	0.15		1.70	0.58	0.85	聚氨酯面层涂料	m²	1.000
011402003026	金属面油漆 刷聚氨酯涂料中间漆二遍	m²	20.51	13.97	0.30		3.39	1.16	1.69	聚氨酯面层涂料	m²	1.000
011402003028	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆一遍	m²	10.13	6.98	0.03		1.70	0.58	0.84	聚氨酯面层涂料	m²	1.000
011402003029	金属面油漆 刷聚氨酯涂料面漆二遍	m²	20.25	13.97	0.06		3.39	1.16	1.67	聚氨酯面层涂料	m²	1.000
011402003031	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料底漆二遍	m²	21.09	14.33	0.35		3.48	1.19	1.74	酚醛树脂涂料	m²	1.000
011402003032	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料底漆三遍	m²	30.18	20.49	0.52		4.98	1.70	2.49	酚醛树脂涂料	m²	1.000
011402003034	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料中间漆一遍	m²	8.69	5.94	0.10		1.44	0.49	0.72	酚醛树脂涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003035	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料中间漆二遍	m²	17.40	11.89	0.19		2.89	0.99	1.44	酚醛树脂涂料	m²	1.000
011402003037	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料面漆一遍	m²	8.08	5.57	0.03		1.35	0.46	0.67	酚醛树脂涂料	m²	1.000
011402003038	金属面油漆 刷酚醛树脂涂料面漆二遍	m²	16.15	11.13	0.07		2.70	0.92	1.33	酚醛树脂涂料	m²	1.000
011402003040	金属面油漆 其他构件刷磷化底漆一遍	m²	10.34	6.92	0.32		1.68	0.57	0.85	磷化底漆	m²	1.000
011402003041	金属面油漆 其他构件刷磷化底漆二遍	m²	20.73	13.85	0.65		3.37	1.15	1.71	磷化底漆	m²	1.000
011402003043	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料底漆两遍	m²	13.66	6.75	0.18	2.57	2.26	0.77	1.13	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011402003044	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料底漆三遍	m²	20.26	9.96	0.27	3.85	3.36	1.15	1.67	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011402003046	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料中间漆一遍	m²	7.60	3.21	0.03	2.03	1.27	0.43	0.63	过氯乙烯中间层涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003047	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料中间漆二遍	m²	15.22	6.41	0.06	4.07	2.55	0.87	1.26	过氯乙烯中间层涂料	m²	1.000
011402003049	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料面漆一遍	m²	6.99	3.75	0.02	1.07	1.17	0.40	0.58	过氯乙烯面层涂料	m²	1.000
011402003050	金属面油漆 刷过氯乙烯涂料面漆二遍	m²	13.96	7.50	0.03	2.14	2.34	0.80	1.15	过氯乙烯面层涂料	m²	1.000
011402003052	金属面油漆 刷环氧富锌底漆一遍	m²	6.45	4.37	0.13		1.06	0.36	0.53	环氧富锌底漆	m²	1.000
011402003053	金属面油漆 刷环氧富锌底漆二遍	m²	12.95	8.75	0.27		2.13	0.73	1.07	环氧富锌底漆	m²	1.000
011402003055	金属面油漆 刷环氧云铁中间漆一遍	m²	8.71	5.92	0.14		1.44	0.49	0.72	环氧云铁漆	m²	1.000
011402003056	金属面油漆 刷环氧云铁中间漆二遍	m²	17.44	11.85	0.29		2.88	0.98	1.44	环氧云铁漆	m²	1.000
011402003058	金属面油漆 刷耐高温防腐漆面漆二遍	m²	45.39	31.23	0.23		7.59	2.59	3.75	耐高温防腐漆	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003059	金属面油漆 刷耐高温防腐漆面漆三遍	m²	61.88	42.59	0.30		10.35	3.53	5.11	耐高温防腐底漆	m²	1.000
011402003061	金属面油漆 刷改性沥青漆三遍	m²	17.00	11.51	0.33		2.80	0.96	1.40	改性沥青漆	m²	1.000
011402003062	金属面油漆 刷改性沥青漆四遍	m²	22.41	15.19	0.42		3.69	1.26	1.85	改性沥青漆	m²	1.000
011402003064	金属面油漆 刷氯化橡胶漆底漆一遍	m²	27.22	18.74	0.12		4.55	1.56	2.25	氯化橡胶底漆	m²	1.000
011402003065	金属面油漆 刷氯化橡胶漆底漆二遍	m²	54.42	37.48	0.23		9.11	3.11	4.49	氯化橡胶底漆	m²	1.000
011402003067	金属面油漆 刷氯化橡胶漆中间漆一遍	m²	22.28	15.33	0.11		3.73	1.27	1.84	氯化橡胶中间漆	m²	1.000
011402003068	金属面油漆 刷氯化橡胶漆中间漆二遍	m²	44.47	30.66	0.15		7.45	2.54	3.67	氯化橡胶中间漆	m²	1.000
011402003070	金属面油漆 刷氯化橡胶漆面漆一遍	m²	19.75	13.63	0.05		3.31	1.13	1.63	氯化橡胶面漆	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003071	金属面油漆 刷氯化橡胶漆面漆二遍	m²	39.51	27.26	0.11		6.62	2.26	3.26	氯化橡胶面漆	m²	1.000
011402003073	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆底漆二遍	m²	52.76	36.34	0.21		8.83	3.02	4.36	互穿网络防腐底漆	m²	1.000
011402003074	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆底漆三遍	m²	76.46	52.7	0.27		12.81	4.37	6.31	互穿网络防腐底漆	m²	1.000
011402003076	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆面漆二遍	m²	42.01	29.00	0.08		7.05	2.41	3.47	互穿网络防腐面漆	m²	1.000
011402003077	金属面油漆 刷互穿网络防腐漆面漆三遍	m²	63.06	43.54	0.12		10.58	3.61	5.21	互穿网络防腐面漆	m²	1.000
011402003079	金属面油漆 刷红丹防锈漆一遍	m²	5.89	4.06	0.01		0.99	0.34	0.49	红丹酚醛防锈漆	m²	1.000
011402003080	金属面油漆 刷红丹防锈漆二遍	m²	11.76	8.12	0.03		1.97	0.67	0.97	红丹酚醛防锈漆	m²	1.000
011402003082	金属面油漆 刷调和漆二遍	m²	10.81	7.43	0.06		1.81	0.62	0.89	调和漆	m²	1.000
011402003083	金属面油漆 刷调和漆三遍	m²	15.96	10.99	0.07		2.67	0.91	1.32	调和漆	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011402003085	金属面油漆 刷醇酸磁漆 二遍	m²	14.22	9.81	0.05		2.38	0.81	1.17	醇酸磁漆	m²	1.000
011402003086	金属面油漆 刷醇酸磁漆 三遍	m²	20.85	14.38	0.07		3.49	1.19	1.72	醇酸磁漆	m²	1.000
011402003088	金属面油漆 刷银粉漆二遍	m²	13.54	9.33	0.05		2.27	0.77	1.12	银粉漆	m²	1.000
011402003090	金属面油漆 刷氟碳漆一底一面	m²	56.69	38.68	0.72		9.40	3.21	4.68	金属氟碳漆	m²	1.000
011402003091	金属面油漆 刷氟碳漆一底二面	m²	72.94	49.58	1.17		12.05	4.12	6.02	金属氟碳漆	m²	1.000
011402003093	金属面油漆 喷氟碳漆一底一面	m²	41.06	27.07	0.78	0.75	6.76	2.31	3.39	金属氟碳漆	m²	1.000
011402003094	金属面油漆 喷氟碳漆一底二面	m²	53.33	34.69	1.28	1.25	8.73	2.98	4.40	金属氟碳漆	m²	1.000
011402005001	金属构件除锈 手工除锈	m²	10.19	6.25	1.06		1.52	0.52	0.84			
011402005002	金属构件除锈 喷河砂除锈	m²	16.26	5.78	6.82	0.33	1.48	0.51	1.34			
011402005003	金属构件除锈 抛丸除锈	m²	11.72	3.53	0.29	4.36	1.92	0.65	0.97			

A.14.3 抹灰面油漆

<table>
<tr><th rowspan="2">项目编码</th><th rowspan="2">项目名称及项目特征</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">无主材
综合单价</th><th colspan="6">无主材综合单价分析（元）</th><th colspan="3">主要材料</th></tr>
<tr><th>人工费</th><th>辅助材料费</th><th>机械费</th><th>管理费</th><th>利润</th><th>无主材
增值税</th><th>名称</th><th>单位</th><th>消耗量</th></tr>
<tr><td>011403001001</td><td>抹灰面油漆 墙面刷调和漆二遍</td><td>m²</td><td>13.74</td><td>9.41</td><td>0.13</td><td></td><td>2.29</td><td>0.78</td><td>1.13</td><td>调和漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001002</td><td>抹灰面油漆 墙面刷调和漆三遍</td><td>m²</td><td>16.62</td><td>11.39</td><td>0.14</td><td></td><td>2.77</td><td>0.95</td><td>1.37</td><td>调和漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001004</td><td>抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷调和漆二遍</td><td>m²</td><td>16.40</td><td>11.30</td><td>0.06</td><td></td><td>2.75</td><td>0.94</td><td>1.35</td><td>调和漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001005</td><td>抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷调和漆三遍</td><td>m²</td><td>19.85</td><td>13.68</td><td>0.07</td><td></td><td>3.32</td><td>1.14</td><td>1.64</td><td>调和漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001007</td><td>抹灰面油漆 墙面刷真石漆</td><td>m²</td><td>81.58</td><td>56.24</td><td>0.26</td><td></td><td>13.67</td><td>4.67</td><td>6.74</td><td>真石漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001008</td><td>抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷真石漆</td><td>m²</td><td>97.82</td><td>67.48</td><td>0.26</td><td></td><td>16.40</td><td>5.60</td><td>8.08</td><td>真石漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001009</td><td>抹灰面油漆 墙面刷氟碳漆</td><td>m²</td><td>127.65</td><td>88.02</td><td>0.39</td><td></td><td>21.39</td><td>7.31</td><td>10.54</td><td>氟碳漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001010</td><td>抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷氟碳漆</td><td>m²</td><td>153.09</td><td>105.62</td><td>0.39</td><td></td><td>25.67</td><td>8.77</td><td>12.64</td><td>氟碳漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001011</td><td>抹灰面油漆 墙面刷裂纹漆</td><td>m²</td><td>76.39</td><td>52.76</td><td>0.12</td><td></td><td>12.82</td><td>4.38</td><td>6.31</td><td>裂纹漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>011403001012</td><td>抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷裂纹漆</td><td>m²</td><td>91.63</td><td>63.31</td><td>0.12</td><td></td><td>15.38</td><td>5.25</td><td>7.57</td><td>裂纹漆</td><td>m²</td><td>1.000</td></tr>
</table>

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011403001013	抹灰面油漆 墙面刷过氯乙烯漆 五遍成活	m²	23.85	16.16	0.45		3.93	1.34	1.97	过氯乙烯漆	m²	1.000
011403001014	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷过氯乙烯漆 五遍成活	m²	28.53	19.40	0.45		4.71	1.61	2.36	过氯乙烯漆	m²	1.000
011403001015	抹灰面油漆 墙面刷过氯乙烯底漆一遍	m²	3.86	2.65	0.03		0.64	0.22	0.32	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011403001016	抹灰面油漆 墙面刷过氯乙烯底漆二遍	m²	7.72	5.30	0.05		1.29	0.44	0.64	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011403001018	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷过氯乙烯底漆一遍	m²	4.62	3.18	0.03		0.77	0.26	0.38	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011403001019	抹灰面油漆 独立柱（梁）面 刷过氯乙烯底漆二遍	m²	8.48	5.83	0.05		1.42	0.48	0.70	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011403001021	抹灰面油漆 墙面刷过氯乙烯磁漆一遍	m²	4.00	2.74	0.03		0.67	0.23	0.33	过氯乙烯磁漆	m²	1.000
011403001022	抹灰面油漆 墙面刷过氯乙烯磁漆二遍	m²	8.01	5.49	0.07		1.33	0.46	0.66	过氯乙烯磁漆	m²	1.000
011403001024	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷过氯乙烯磁漆一遍	m²	4.79	3.29	0.03		0.80	0.27	0.40	过氯乙烯磁漆	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011403001025	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷过氯乙烯磁漆二遍	m²	8.80	6.03	0.07		1.47	0.50	0.73	过氯乙烯磁漆	m²	1.000
011403001027	抹灰面油漆 墙面刷过氯乙烯清漆一遍	m²	4.01	2.74	0.04		0.67	0.23	0.33	过氯乙烯清漆	m²	1.000
011403001028	抹灰面油漆 墙面刷过氯乙烯清漆二遍	m²	8.02	5.49	0.08		1.33	0.46	0.66	过氯乙烯清漆	m²	1.000
011403001030	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷过氯乙烯清漆一遍	m²	4.80	3.29	0.04		0.80	0.27	0.40	过氯乙烯清漆	m²	1.000
011403001031	抹灰面油漆 独立柱（梁）面刷过氯乙烯清漆二遍	m²	8.81	6.03	0.08		1.47	0.50	0.73	过氯乙烯清漆	m²	1.000
011403001033	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆二遍	m²	10.21	6.92	0.20		1.68	0.57	0.84	乳胶漆	m²	1.000
011403001034	抹灰面油漆 内墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆三遍	m²	13.04	8.86	0.21		2.15	0.74	1.08	乳胶漆	m²	1.000
011403001036	抹灰面油漆 砖墙面刷乳胶漆二遍	m²	7.55	5.23			1.27	0.43	0.62	乳胶漆	m²	1.000
011403001037	抹灰面油漆 砖墙面刷乳胶漆三遍	m²	10.38	7.17	0.01		1.74	0.6	0.86	乳胶漆	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011403001039	抹灰面油漆 外墙、柱面喷油性乳胶漆	m²	45.78	30.51	0.42	0.85	7.62	2.60	3.78	油性外墙乳胶漆	m²	1.000
011403001040	抹灰面油漆 外墙、柱面喷水性乳胶漆	m²	43.77	29.06	0.50	0.85	7.27	2.48	3.61	水性外墙乳胶漆	m²	1.000
011403001041	抹灰面油漆 外墙、柱面刷油性乳胶漆	m²	53.36	36.61	0.40		8.90	3.04	4.41	油性外墙乳胶漆	m²	1.000
011403001042	抹灰面油漆 外墙、柱面刷水性乳胶漆	m²	50.90	34.87	0.47		8.47	2.89	4.20	水性外墙乳胶漆	m²	1.000
011403001044	抹灰面油漆 混凝土花格窗、栏杆、花饰刷乳胶漆二遍	m²	90.72	62.71	0.08		15.24	5.2	7.49	乳胶漆	m²	1.000
011403001047	地面油漆 刷耐磨漆三遍	m²	26.96	18.10	0.73		4.40	1.50	2.23	耐磨漆	m²	1.000
011403001048	地面油漆 刷耐磨漆四遍	m²	33.79	22.77	0.81		5.53	1.89	2.79	耐磨漆	m²	1.000
011403001050	踢脚线油漆 刷耐磨漆三遍	m	4.83	3.27	0.1		0.79	0.27	0.4	耐磨漆	m²	1.000
011403001051	踢脚线油漆 刷耐磨漆四遍	m	6.17	4.18	0.11		1.02	0.35	0.51	耐磨漆	m²	1.000
011403001053	水泥砂浆地面油漆 刷1mm厚防静电环氧漆、带电网	m²	20.64	14.10	0.24		3.43	1.17	1.70	防静电环氧漆、带电网	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011403001054	水泥砂浆地面油漆刷平涂型防静电环氧漆、带电网	m²	17.40	11.84	0.26		2.88	0.98	1.44	防静电环氧漆、带电网	m²	1.000
011403001055	水泥砂浆地面油漆刷 1mm 厚防静电环氧漆、不带电网	m²	12.48	8.45	0.25		2.05	0.70	1.03	防静电环氧漆、不带电网	m²	1.000
011403001056	水泥砂浆地面油漆刷平涂型防静电环氧漆、不带电网	m²	10.87	7.34	0.24		1.78	0.61	0.90	防静电环氧漆、不带电网	m²	1.000
011403001057	水泥砂浆地面油漆刷 12mm 厚地坪防火涂料	m²	29.96	20.59	0.19		5.00	1.71	2.47	地坪防火涂料	m²	1.000
011403002001	线条、零星项目油漆刷调和漆二遍	m²	17.76	12.24	0.06		2.97	1.02	1.47	调和漆	m²	1.000
011403002002	线条、零星项目油漆刷调和漆三遍	m²	21.49	14.82	0.07		3.60	1.23	1.77	调和漆	m²	1.000
011403002004	线条、零星项目油漆真石漆	m²	105.96	73.11	0.26		17.77	6.07	8.75	真石漆	m²	1.000
011403002005	线条、零星项目油漆氟碳漆	m²	165.80	114.42	0.39		27.80	9.50	13.69	氟碳漆	m²	1.000
011403002006	线条、零星项目油漆裂纹漆	m²	99.27	68.59	0.12		16.67	5.69	8.20	裂纹漆	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011403002007	线条、零星项目油漆刷过氯乙烯漆 五遍成活	m²	30.64	21.01	0.25		5.11	1.74	2.53	过氯乙烯漆	m²	1.000
011403002008	线条、零星项目油漆刷过氯乙烯底漆一遍	m²	5.01	3.44	0.03		0.84	0.29	0.41	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011403002009	线条、零星项目油漆刷过氯乙烯底漆二遍	m²	8.86	6.09	0.05		1.48	0.51	0.73	过氯乙烯底层涂料	m²	1.000
011403002011	线条、零星项目油漆刷过氯乙烯磁漆一遍	m²	5.20	3.57	0.03		0.87	0.30	0.43	过氯乙烯磁漆	m²	1.000
011403002012	线条、零星项目油漆刷过氯乙烯磁漆二遍	m²	9.19	6.31	0.07		1.53	0.52	0.76	过氯乙烯磁漆	m²	1.000
011403002014	线条、零星项目油漆刷过氯乙烯清漆一遍	m²	5.21	3.57	0.04		0.87	0.30	0.43	过氯乙烯清漆	m²	1.000
011403002015	线条、零星项目油漆刷过氯乙烯清漆二遍	m²	9.20	6.31	0.08		1.53	0.52	0.76	过氯乙烯清漆	m²	1.000
011403002017	线条、零星项目油漆抹灰面刷乳胶漆二遍	m²	13.21	8.99	0.20		2.18	0.75	1.09	乳胶漆	m²	1.000
011403002018	线条、零星项目油漆抹灰面刷乳胶漆三遍	m²	16.87	11.51	0.21		2.8	0.96	1.39	乳胶漆	m²	1.000
011403002020	线条、零星项目油漆外墙喷油性乳胶漆	m²	59.39	39.67	0.42	1.11	9.91	3.38	4.90	油性外墙乳胶漆	m²	1.000
011403002021	线条、零星项目油漆外墙喷水性乳胶漆	m²	56.75	37.77	0.50	1.11	9.45	3.23	4.69	水性外墙乳胶漆	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011403002022	线条、零星项目油漆外墙刷油性乳胶漆	m²	69.24	47.60	0.40		11.57	3.95	5.72	油性外墙乳胶漆	m²	1.000
011403002023	线条、零星项目油漆外墙刷水性乳胶漆	m²	66.03	45.33	0.47		11.02	3.76	5.45	水性外墙乳胶漆	m²	1.000
011403003001	外墙刮腻子二遍	m²	23.58	16.29	0.03		3.96	1.35	1.95	成品防水腻子	t	0.198
011403003002	外墙刮腻子三遍	m²	31.42	21.72	0.03		5.28	1.80	2.59	成品防水腻子	t	0.298
011403003004	内墙刮腻子二遍	m²	16.16	11.16	0.03		2.71	0.93	1.33	成品腻子	t	0.198
011403003005	内墙刮腻子三遍	m²	22.78	15.73	0.04		3.82	1.31	1.88	成品腻子	t	0.298
011403003007	独立柱（梁）面刮腻子二遍	m²	23.58	16.29	0.03		3.96	1.35	1.95	成品防水腻子	t	0.198
011403003008	独立柱（梁）面刮腻子三遍	m²	31.42	21.72	0.03		5.28	1.80	2.59	成品防水腻子	t	0.298
011403003010	天棚刮腻子二遍	m²	19.06	13.17	0.03		3.20	1.09	1.57	成品腻子	t	0.198
011403003011	天棚刮腻子三遍	m²	25.68	17.74	0.04		4.31	1.47	2.12	成品腻子	t	0.298

A.14.4 喷刷涂料

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404001001	墙面喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m²	21.37	14.70	0.12		3.57	1.22	1.76	仿瓷涂料	m²	1.000
011404001002	墙面喷刷涂料 仿瓷涂料四遍	m²	25.22	17.33	0.16		4.21	1.44	2.08	仿瓷涂料	m²	1.000
011404001004	墙面喷刷涂料 凹凸型涂料	m²	32.83	22.53	0.25		5.47	1.87	2.71	油漆涂料	m²	1.000
011404001005	墙面喷刷涂料 多彩涂料	m²	15.57	10.66	0.15		2.59	0.88	1.29	多彩面涂料	m²	1.000
011404001006	墙面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍	m²	39.27	27.05	0.16		6.57	2.25	3.24	丙烯酸无光外墙涂料	m²	1.000
011404001007	墙面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍	m²	43.64	30.03	0.22		7.3	2.49	3.6	丙烯酸无光外墙涂料	m²	1.000
011404001009	独立柱、梁面喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m²	25.64	17.65	0.12		4.29	1.46	2.12	仿瓷涂料	m²	1.000
011404001010	独立柱、梁面喷刷涂料 仿瓷涂料四遍	m²	30.26	20.81	0.16		5.06	1.73	2.5	仿瓷涂料	m²	1.000
011404001012	独立柱、梁面喷刷涂料 凹凸型涂料	m²	39.34	27.03	0.25		6.57	2.24	3.25	油漆涂料	m²	1.000
011404001013	独立柱、梁面喷刷涂料 多彩涂料	m²	18.66	12.80	0.15		3.11	1.06	1.54	多彩面涂料	m²	1.000
011404001014	独立柱、梁面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍	m²	47.09	32.46	0.16		7.89	2.69	3.89	丙烯酸酯涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404001015	独立柱、梁面喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍	m²	52.32	36.03	0.22		8.76	2.99	4.32	丙烯酸酯涂料	m²	1.000
011404001017	墙面喷刷涂料 胶砂喷涂	m²	30.18	20.25	0.08	0.57	5.06	1.73	2.49	砂胶料	m²	1.000
011404001018	墙面喷刷涂料 彩砂喷涂	m²	27.17	18.04	0.55	0.34	4.47	1.53	2.24	丙烯酸彩砂涂料	m²	1.000
011404001019	独立柱、梁面喷刷涂料 胶砂喷涂	m²	36.19	24.30	0.08	0.68	6.07	2.07	2.99	砂胶料	m²	1.000
011404001020	独立柱、梁面喷刷涂料 彩砂喷涂	m²	32.47	21.65	0.55	0.40	5.36	1.83	2.68	丙烯酸彩砂涂料	m²	1.000
011404001021	墙面喷刷涂料 一塑三油 大压花	m²	27.29	16.87	0.09	1.95	4.57	1.56	2.25	油漆涂料	m²	1.000
011404001022	墙面喷刷涂料 一塑三油 中压花喷大点	m²	24.57	15.17	0.09	1.76	4.11	1.41	2.03	油漆涂料	m²	1.000
011404001023	墙面喷刷涂料 一塑三油 喷中点、细点	m²	22.25	13.73	0.08	1.6	3.73	1.27	1.84	油漆涂料	m²	1.000
011404001024	墙面喷刷涂料 一塑三油 平面	m²	11.45	7.89	0.04		1.92	0.65	0.95	油漆涂料	m²	1.000
011404001025	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 大压花	m²	32.74	20.25	0.09	2.34	5.49	1.87	2.70	油漆涂料	m²	1.000
011404001026	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 中压花喷大点	m²	29.46	18.20	0.09	2.11	4.94	1.69	2.43	油漆涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404001027	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 喷中点、细点	m²	26.68	16.48	0.08	1.92	4.47	1.53	2.20	油漆涂料	m²	1.000
011404001028	独立柱、梁面喷刷涂料 一塑三油 平面	m²	13.73	9.47	0.04		2.30	0.79	1.13	油漆涂料	m²	1.000
011404001029	墙面喷刷涂料 仿木纹涂饰	m²	47.44	32.80	0.03		7.97	2.72	3.92	仿木纹涂料	m²	1.000
011404001030	墙面喷刷涂料 仿石纹涂饰	m²	32.46	22.44	0.03		5.45	1.86	2.68	仿石纹涂料	m²	1.000
011404001031	独立柱、梁面喷刷涂料 仿木纹涂饰	m²	56.92	39.36	0.03		9.56	3.27	4.70	仿木纹涂料	m²	1.000
011404001032	独立柱、梁面喷刷涂料 仿石纹涂饰	m²	38.96	26.93	0.03		6.54	2.24	3.22	仿石纹涂料	m²	1.000
011404001033	墙面喷刷涂料 抗碱封底涂料	m²	7.22	4.98	0.02		1.21	0.41	0.60	抗碱封底涂料	m²	1.000
011404001034	墙面喷刷涂料 防霉涂料	m²	10.81	7.47	0.01		1.82	0.62	0.89	防霉涂料	m²	1.000
011404001035	独立柱、梁面喷刷涂料 抗碱封底涂料	m²	8.67	5.98	0.02		1.45	0.50	0.72	抗碱封底涂料	m²	1.000
011404001036	独立柱、梁面喷刷涂料 防霉涂料	m²	12.96	8.96	0.01		2.18	0.74	1.07	防霉涂料	m²	1.000
011404001037	喷刷涂料 墙、柱、梁抹灰面 喷大白浆三遍	m²	15.45	9.43		1.25	2.60	0.89	1.28	大白粉	kg	0.385

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404002001	天棚喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m^2	26.71	18.38	0.12		4.47	1.53	2.21	仿瓷涂料	m^2	1.000
011404002002	天棚喷刷涂料 仿瓷涂料四遍	m^2	30.54	21.01	0.16		5.11	1.74	2.52	仿瓷涂料	m^2	1.000
011404002004	天棚喷刷涂料 凹凸型涂料	m^2	32.83	22.53	0.25		5.47	1.87	2.71	油漆涂料	m^2	1.000
011404002005	天棚喷刷涂料 多彩涂料	m^2	15.57	10.66	0.15		2.59	0.88	1.29	多彩涂料	m^2	1.000
011404002006	天棚喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍	m^2	39.27	27.05	0.16		6.57	2.25	3.24	丙烯酸酯涂料	m^2	1.000
011404002007	天棚喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍	m^2	43.64	30.03	0.22		7.3	2.49	3.6	丙烯酸酯涂料	m^2	1.000
011404002009	天棚喷刷涂料 胶砂喷涂	m^2	30.18	20.25	0.08	0.57	5.06	1.73	2.49	砂胶涂料	m^2	1.000
011404002010	天棚喷刷涂料 彩砂喷涂	m^2	27.17	18.04	0.55	0.34	4.47	1.53	2.24	彩砂涂料	m^2	1.000
011404002011	天棚喷刷涂料 一塑三油 大压花	m^2	27.29	16.87	0.09	1.95	4.57	1.56	2.25	油漆涂料	m^2	1.000
011404002012	天棚喷刷涂料 一塑三油 中压花喷大点	m^2	24.57	15.17	0.09	1.76	4.11	1.41	2.03	油漆涂料	m^2	1.000
011404002013	天棚喷刷涂料 一塑三油 喷中点、细点	m^2	22.25	13.73	0.08	1.6	3.73	1.27	1.84	油漆涂料	m^2	1.000
011404002014	天棚喷刷涂料 一塑三油 平面	m^2	11.45	7.89	0.04		1.92	0.65	0.95	油漆涂料	m^2	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404002015	天棚喷刷涂料 仿木纹涂饰	m²	47.44	32.80	0.03		7.97	2.72	3.92	仿木纹涂料	m²	1.000
011404002016	天棚喷刷涂料 仿石纹涂饰	m²	32.46	22.44	0.03		5.45	1.86	2.68	仿石纹涂料	m²	1.000
011404002017	天棚喷刷涂料 抗碱封底涂料	m²	8.52	5.88	0.02		1.43	0.49	0.70	抗碱底涂料	m²	1.000
011404002018	天棚喷刷涂料 防霉涂料	m²	12.74	8.81	0.01		2.14	0.73	1.05	防霉涂料	m²	1.000
011404002019	天棚喷刷涂料抹灰面 喷大白浆三遍	m²	15.45	9.43		1.25	2.60	0.89	1.28	大白粉	kg	0.385
011404003001	混凝土花格窗、栏杆花饰喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍	m²	18.91	12.89	0.26		3.13	1.07	1.56	丙烯酸外墙涂料	m²	1.000
011404004001	线条、零星项目喷刷涂料 仿瓷涂料三遍	m²	27.77	19.12	0.12		4.65	1.59	2.29	仿瓷涂料	m²	1.000
011404004002	线条、零星项目喷刷涂料 仿瓷涂料四遍	m²	32.75	22.54	0.16		5.48	1.87	2.70	仿瓷涂料	m²	1.000
011404004004	线条、零星项目喷刷涂料 凹凸型涂料	m²	42.60	29.28	0.25		7.12	2.43	3.52	油漆涂料	m²	1.000
011404004005	线条、零星项目喷刷涂料 多彩涂料	m²	20.20	13.86	0.15		3.37	1.15	1.67	多彩涂料	m²	1.000
011404004006	线条、零星项目喷刷涂料 丙烯酸酯涂料二遍	m²	51.01	35.17	0.16		8.55	2.92	4.21	丙烯酸酯涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404004007	线条、零星项目喷刷涂料 丙烯酸酯涂料三遍	m²	56.66	39.04	0.21		9.49	3.24	4.68	丙烯酸酯涂料	m²	1.000
011404004009	线条、零星项目喷刷涂料 胶砂喷涂	m²	39.22	26.33	0.08	0.74	6.58	2.25	3.24	砂胶涂料	m²	1.000
011404004010	线条、零星项目喷刷涂料 彩砂喷涂	m²	35.14	23.46	0.55	0.44	5.81	1.98	2.90	彩砂涂料	m²	1.000
011404004011	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 大压花	m²	35.47	21.93	0.09	2.54	5.95	2.03	2.93	油漆涂料	m²	1.000
011404004012	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 中压花喷大点	m²	31.90	19.72	0.09	2.28	5.35	1.83	2.63	油漆涂料	m²	1.000
011404004013	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 喷中点、细点	m²	28.89	17.85	0.08	2.08	4.84	1.65	2.39	油漆涂料	m²	1.000
011404004014	线条、零星项目喷刷涂料 一塑三油 平面	m²	14.87	10.26	0.04		2.49	0.85	1.23	油漆涂料	m²	1.000
011404004015	线条、零星项目喷刷涂料 仿木纹涂饰	m²	61.66	42.64	0.03		10.36	3.54	5.09	仿木纹涂料	m²	1.000
011404004016	线条、零星项目喷刷涂料 仿石纹涂饰	m²	42.19	29.17	0.03		7.09	2.42	3.48	仿石纹涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404004017	线条、零星项目喷刷涂料 抗碱封底涂料	m²	9.37	6.47	0.02		1.57	0.54	0.77	抗碱封底涂料	m²	1.000
011404004018	线条、零星项目喷刷涂料 防霉涂料	m²	14.05	9.71	0.01		2.36	0.81	1.16	防霉涂料	m²	1.000
011404004019	线条、零星项目喷刷涂料 抹灰面喷大白浆三遍	m²	20.06	12.26		1.62	3.37	1.15	1.66	大白浆	m²	1.000
011404005001	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：超薄型防火涂料 涂层厚度：2.0mm	m²	15.10	9.53		0.91	2.54	0.87	1.25	超薄型防火涂料	m²	1.000
011404005002	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：超薄型防火涂料 涂层厚度：2.5mm	m²	16.73	10.56		1.02	2.81	0.96	1.38	超薄型防火涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404005004	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：5mm	m²	20.86	13.38		1.05	3.51	1.2	1.72	薄型防火涂料	m²	1.000
011404005005	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥1h 涂料品种：薄型防火涂料 涂层厚度：5.5mm	m²	22.65	14.49		1.18	3.81	1.3	1.87	薄型防火涂料	m²	1.000
011404005007	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥2h 涂料品种：厚型防火涂料 涂层厚度：25mm	m²	34.92	19.22	0.03	4.92	5.87	2.00	2.88	厚型防火涂料	m²	1.000

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011404005008	金属构件喷刷防火涂料 耐火等级要求：耐火时间≥2h 涂料品种：厚型防火涂料 涂层厚度：30mm	m²	41.25	22.51	0.04	5.99	6.93	2.37	3.41	厚型防火涂料	m²	1.000
011404007001	双向木龙骨喷刷防火涂料 二遍	m²	25.27	17.43	0.06		4.24	1.45	2.09	防火涂料	m²	1.000
011404007002	双向木龙骨喷刷防火涂料三遍	m²	35.85	24.75	0.08		6.01	2.05	2.96	防火涂料	m²	1.000
011404007004	单向木龙骨喷刷防火涂料二遍	m²	12.47	8.61	0.03		2.09	0.71	1.03	防火涂料	m²	1.000
011404007005	单向木龙骨喷刷防火涂料三遍	m²	17.72	12.23	0.04		2.97	1.02	1.46	防火涂料	m²	1.000
011404007007	木基层板喷刷防火涂料二遍	m²	11.52	7.91	0.08		1.92	0.66	0.95	防火涂料	m²	1.000
011404007008	木基层板喷刷防火涂料三遍	m²	16.35	11.23	0.11		2.73	0.93	1.35	防火涂料	m²	1.000

A.14.5 裱糊

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011405001001	墙面墙纸裱糊 普通壁纸 对花	m²	35.68	22.78	2.52		5.54	1.89	2.95	壁纸	m²	1.160
011405001002	墙面墙纸裱糊 普通壁纸 不对花	m²	30.47	19.18	2.52		4.66	1.59	2.52	壁纸	m²	1.100
011405001003	墙面墙纸裱糊 金属壁纸	m²	35.85	22.78	2.68		5.54	1.89	2.96	金属壁纸	m²	1.150
011405001004	独立柱墙纸裱糊 普通壁纸 对花	m²	42.26	27.34	2.52		6.64	2.27	3.49	壁纸	m²	1.160
011405001005	独立柱墙纸裱糊 普通壁纸 不对花	m²	36.00	23.01	2.52		5.59	1.91	2.97	壁纸	m²	1.100
011405001006	独立柱墙纸裱糊 金属壁纸	m²	42.43	27.34	2.68		6.64	2.27	3.50	金属壁纸	m²	1.150
011405001007	天棚面墙纸裱糊 普通壁纸 对花	m²	44.93	29.19	2.52		7.09	2.42	3.71	壁纸	m²	1.160
011405001008	天棚面墙纸裱糊 普通壁纸 不对花	m²	37.98	24.38	2.52		5.92	2.02	3.14	壁纸	m²	1.100
011405001009	天棚面墙纸裱糊 金属壁纸	m²	45.10	29.19	2.68		7.09	2.42	3.72	金属壁纸	m²	1.150
011405002001	墙面贴织锦缎	m²	41.06	26.20	2.93		6.37	2.17	3.39	织锦缎（连裱宣纸）	m²	1.160

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011405002002	独立柱贴织锦缎	m²	48.64	31.44	2.93		7.64	2.61	4.02	织锦缎（连裱宣纸）	m²	1.160
011405002003	天棚面贴织锦缎	m²	51.72	33.57	2.93		8.16	2.79	4.27	织锦缎（连裱宣纸）	m²	1.160

A.15 其他装饰工程

A.15.1 柜、架、台

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011501001001	酒吧吊柜 材料种类及规格：	m	945.14	341.96	386.61	20.40	88.05	30.08	78.04			
011501001002	酒吧背柜 材料种类及规格：	m	1642.25	628.44	623.72	37.42	161.80	55.27	135.60			
011501001003	嵌入式木壁柜 规格：	m²	760.82	221.86	393.25	7.96	55.85	19.08	62.82			
011501001004	附墙矮柜 材料种类及规格：	m²	879.03	284.28	416.14	10.07	71.53	24.43	72.58			
011501001005	隔断木衣柜 规格：	m²	901.35	247.96	480.09	13.61	63.56	21.71	74.42			
011501001006	附墙书柜 材料种类及规格：	m	929.00	284.61	460.84	10.60	71.74	24.50	76.71			
011501001007	附墙衣柜 材料种类及规格：	m	760.95	271.23	325.11	10.07	68.36	23.35	62.83			
011501001008	附墙酒柜 材料种类及规格：	m	749.06	261.74	327.46	9.56	65.93	22.52	61.85			
011501001009	厨房矮柜 大理石台面 柜体材料种类及规格：	m²	981.72	424.05	338.21	0.12	103.07	35.21	81.06			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011501001010	厨房矮柜 复合板台面 柜体材料种类及规格：	m^2	901.29	376.36	327.66	0.12	91.48	31.25	74.42			
011501001011	吊厨 材料种类及规格：	m^2	1006.38	462.26	307.20	2.36	112.90	38.56	83.10			
011501001012	壁橱 材料种类及规格：	m^2	663.91	292.27	220.03	1.14	71.30	24.35	54.82			
011501002001	铝合金货架 规格：1500mm×2000mm×500mm	个	1551.32	209.83	1144.99		50.99	17.42	128.09			
011501002003	木质靠墙展衣架 规格：1400mm×260mm	m	1225.29	659.05	247.70	1.90	160.61	54.86	101.17			
011501002005	博古架 板厚 18mm 材料种类及规格：	m^2	467.49	236.91	114.75		57.57	19.66	38.60			
011501003001	不锈钢柜台 规格：	m	1175.04	300.20	655.14	18.71	77.50	26.47	97.02			
011501003002	铝合金柜台 规格：1500mm×900mm×500mm	个	862.97	118.86	634.11		28.88	9.87	71.25			
011501003004	木质柜台 四面玻璃不带框 规格：1500mm×900mm×500mm	个	1102.61	363.85	517.04	9.10	90.63	30.95	91.04			
011501003005	木质柜台 半玻带框 规格：1500mm×900mm×500mm	个	1213.97	366.28	612.84	11.47	91.79	31.35	100.24			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011501003006	木质柜台 普通角柜 规格：1400㎜×900㎜×500㎜	个	1377.14	500.91	585.53	10.33	124.23	42.43	113.71			
011501003007	酒吧台 材料种类及规格：	m	828.14	367.25	252.48	15.32	92.96	31.75	68.38			
011501003008	服务台 材料种类及规格：	㎡	777.76	265.55	359.59	1.38	64.86	22.16	64.22			

A.15.2 装饰线条

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
011502001 001	木装饰平面线条 宽度≤25mm 材料种类及规格：	m	6.31	4.27	0.06	0.05	1.05	0.36	0.52	木质平面线条	m	1.060
011502001 002	木装饰平面线条 25mm＜宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	7.48	5.04	0.11	0.05	1.24	0.42	0.62	木质平面线条	m	1.060
011502001 003	木装饰平面线条 50mm＜宽度≤100mm 材料种类及规格：	m	8.73	5.87	0.17	0.04	1.44	0.49	0.72	木质平面线条	m	1.060
011502001 004	木装饰平面线条 100mm＜宽度≤150mm 材料种类及规格：	m	10.03	6.72	0.24	0.04	1.64	0.56	0.83	木质平面线条	m	1.060
011502001 005	木装饰平面线条 150mm＜宽度≤200mm 材料种类及规格：	m	11.02	7.36	0.30	0.04	1.80	0.61	0.91	木质平面线条	m	1.060
011502001 006	木装饰顶角线条 宽度≤25mm 材料种类及规格：	m	7.80	5.30	0.08	0.04	1.30	0.44	0.64	木质顶角线条	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011502001007	木装饰顶角线条 25㎜＜宽度≤50㎜ 材料种类及规格：	m	8.33	5.63	0.12	0.04	1.38	0.47	0.69	木质顶角线条	m	1.060
011502001008	木装饰顶角线条 50㎜＜宽度≤80㎜ 材料种类及规格：	m	9.70	6.55	0.16	0.04	1.60	0.55	0.80	木质顶角线条	m	1.060
011502001009	木装饰顶角线条 80㎜＜宽度≤100㎜ 材料种类及规格：	m	10.58	7.14	0.19	0.04	1.74	0.6	0.87	木质顶角线条	m	1.060
011502001010	木装饰角线条 宽度≤25㎜ 材料种类及规格：	m	7.19	4.86	0.09	0.05	1.19	0.41	0.59	木质角线条	m	1.060
011502001011	木装饰角线条 25㎜＜宽度≤50㎜ 材料种类及规格：	m	7.88	5.30	0.14	0.05	1.30	0.44	0.65	木质角线条	m	1.060
011502001012	木装饰角线条 50㎜＜宽度≤80㎜ 材料种类及规格：	m	8.50	5.68	0.20	0.05	1.39	0.48	0.70	木质角线条	m	1.060
011502001013	木装饰角线条 80㎜＜宽度≤100㎜ 材料种类及规格：	m	8.95	5.96	0.24	0.05	1.46	0.50	0.74	木质角线条	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
011502001 014	铝合金装饰角线条 宽度≤20mm 材料种类及规格：	m	8.84	5.81	0.41		1.41	0.48	0.73	铝合金角线条	m	1.060
011502001 015	铝合金装饰角线条 20mm＜宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	10.46	6.71	0.70		1.63	0.56	0.86	铝合金角线条	m	1.060
011502001 016	铝合金装饰槽线条 宽度≤20mm 材料种类及规格：	m	6.93	4.47	0.43		1.09	0.37	0.57	铝合金槽线条	m	1.060
011502001 017	铝合金装饰槽线条 20mm＜宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	8.06	5.16	0.55		1.25	0.43	0.67	铝合金槽线条	m	1.060
011502001 018	不锈钢装饰角线条 宽度≤20mm 材料种类及规格：	m	9.21	5.81	0.75		1.41	0.48	0.76	不锈钢角线条	m	1.060
011502001 019	不锈钢装饰角线条 20mm＜宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	11.75	6.71	1.78	0.08	1.65	0.56	0.97	不锈钢角线条	m	1.060
011502001 020	不锈钢装饰角线条 50mm＜宽度≤75mm 材料种类及规格：	m	13.83	7.60	2.47	0.11	1.87	0.64	1.14	不锈钢角线条	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011502001021	不锈钢装饰槽线条 宽度≤20mm 材料种类及规格：	m	7.63	4.47	1.07		1.09	0.37	0.63	不锈钢槽线条	m	1.060
011502001022	不锈钢装饰槽线条 20mm＜宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	10.14	5.16	2.46		1.25	0.43	0.84	不锈钢槽线条	m	1.060
011502001023	石材装饰线条 砂浆粘贴 宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	22.33	13.41	2.70	0.01	3.26	1.11	1.84	石材线条	m	1.060
011502001024	石材装饰线条 砂浆粘贴 50mm＜宽度≤100mm 材料种类及规格：	m	25.64	16.49	1.64	0.01	4.01	1.37	2.12	石材线条	m	1.060
011502001025	石材装饰线条 砂浆粘贴 100mm＜宽度≤150mm 材料种类及规格：	m	31.25	20.13	1.95	0.02	4.90	1.67	2.58	石材线条	m	1.060
011502001026	石材装饰线条 砂浆粘贴 150mm＜宽度≤200mm 材料种类及规格：	m	32.58	20.48	2.70	0.03	4.98	1.70	2.69	石材线条	m	1.060
011502001027	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	23.15	14.61	1.86	0.01	3.55	1.21	1.91	石材线条	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011502001028	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 50mm＜宽度≤100mm 材料种类及规格：	m	29.50	17.89	3.32	0.01	4.35	1.49	2.44	石材线条	m	1.060
011502001029	石材装饰线条 粘贴剂粘贴 100mm＜宽度≤150mm 材料种类及规格：	m	36.45	21.77	4.56	0.01	5.29	1.81	3.01	石材线条	m	1.060
011502001030	石材装饰线条 干挂 宽度≤150mm 材料种类及规格：	m	71.71	36.61	17.24		8.90	3.04	5.92	石材线条	m	1.060
011502001031	石材装饰线条 干挂 150mm＜宽度≤350mm 材料种类及规格：	m	85.16	46.08	17.03		11.20	3.82	7.03	石材线条	m	1.060
011502001032	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 宽度≤100mm 材料种类及规格：	m	43.51	27.22	3.78	0.04	6.62	2.26	3.59	石材线条	m	1.060
011502001033	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 100mm＜宽度≤150mm 材料种类及规格：	m	47.84	29.70	4.44	0.05	7.23	2.47	3.95	石材线条	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011502001034	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 150mm＜宽度≤200mm 材料种类及规格：	m	52.43	32.30	5.19	0.06	7.86	2.69	4.33	石材线条	m	1.060
011502001035	石材装饰线条 锚固灌浆挂贴 200mm＜宽度≤350mm 材料种类及规格：	m	61.18	36.84	7.16	0.09	8.97	3.07	5.05	石材线条	m	1.060
011502001036	瓷砖装饰角线条 砂浆粘贴 材料种类及规格：	m	16.72	10.84	0.97		2.63	0.9	1.38	白瓷砖角	m²	0.424
011502001037	瓷砖装饰平线条 砂浆粘贴 宽度≤80mm 材料种类及规格：	m	16.88	11.04	0.83	0.01	2.69	0.92	1.39	陶瓷墙面砖	m²	0.076
011502001038	瓷砖装饰平线条 砂浆粘贴 80mm＜宽度≤100mm 材料种类及规格：	m	17.58	11.43	0.96	0.01	2.78	0.95	1.45	陶瓷墙面砖	m²	0.097
011502001039	石膏平面装饰线条 宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	6.39	4.08	0.45		0.99	0.34	0.53	石膏平线	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011502001040	石膏平面装饰线条 50mm＜宽度≤100mm 材料种类及规格：	m	8.47	5.40	0.61		1.31	0.45	0.70	石膏平线	m	1.060
011502001041	石膏平面装饰线条 100mm＜宽度≤150mm 材料种类及规格：	m	9.36	5.89	0.78		1.43	0.49	0.77	石膏平线	m	1.060
011502001042	石膏平面装饰线条 150mm＜宽度≤200mm 材料种类及规格：	m	10.30	6.42	0.94		1.56	0.53	0.85	石膏平线	m	1.060
011502001043	石膏阴阳角线 宽度≤50mm 材料种类及规格：	m	8.52	5.17	0.96		1.26	0.43	0.70	石膏角线	m	1.060
011502001044	石膏阴阳角线 50mm＜宽度≤100mm 材料种类及规格：	m	10.44	6.20	1.36		1.51	0.51	0.86	石膏角线	m	1.060
011502001045	石膏阴阳角线 100mm＜宽度≤150mm 材料种类及规格：	m	11.68	6.76	1.76		1.64	0.56	0.96	石膏角线	m	1.060
011502001046	石膏阴阳角线 150mm＜宽度≤200mm 材料种类及规格：	m	12.57	7.05	2.18		1.71	0.59	1.04	石膏角线	m	1.060

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011502001047	石膏角花 材料种类及规格:	个	35.83	24.56	0.30		5.97	2.04	2.96	石膏角花	只	1.060
011502001048	石膏灯盘 直径≤500mm	个	76.33	52.30	0.68		12.71	4.34	6.30	石膏灯盘	只	1.060
011502001049	石膏灯盘 500mm＜直径≤1000mm	个	92.91	62.28	2.66		15.13	5.17	7.67	石膏灯盘	只	1.060
011502001050	石膏灯盘 1000mm＜直径≤1500mm	个	111.02	72.34	5.93		17.58	6.00	9.17	石膏灯盘	只	1.060
011502001051	玻璃镜面装饰线条	m	9.69	5.76	1.25		1.40	0.48	0.80	镜面玻璃 （成品）	m²	0.053
011502001052	聚氯乙烯装饰线条	m	5.31	3.51	0.22		0.85	0.29	0.44	PVC 边条	m	1.060
011502001053	欧式外挂檐口板 宽×高≤550mm×550mm	m	86.85	36.86	30.07	0.55	9.09	3.11	7.17	GRC 欧式外挂檐口线板	m	1.020
011502001054	欧式外挂檐口板 宽×高＞550mm×550mm	m	137.07	58.93	46.26	1.01	14.57	4.98	11.32	GRC 欧式外挂檐口线板	m	1.020
011502001055	欧式外挂腰线板 宽×高≤400mm×400mm	m	60.27	28.18	17.42	0.38	6.94	2.37	4.98	GRC 欧式线条	m	1.020
011502001056	欧式外挂腰线板 宽×高＞400mm×400mm	m	86.46	36.46	30.26	0.54	8.99	3.07	7.14	GRC 欧式线条	m	1.020
011502001057	欧式山花浮雕 宽×高≤1200mm×400mm	个	36.16	17.54	9.45	0.35	4.35	1.48	2.99	GRC 山花浮雕	件	1.020

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011502001058	欧式山花浮雕 宽×高＞1200mm×400mm	个	56.24	28.78	12.82	0.46	7.11	2.43	4.64	GRC 山花浮雕	件	1.020
011502001059	欧式门窗头拱型雕刻 宽×高≤1500mm×540mm	个	121.15	69.38	18.07	0.81	17.06	5.83	10.00	GRC 拱形雕刻门窗头装饰	件	1.020
011502001060	欧式门窗头拱型雕刻 宽×高＞1500mm×540mm	个	186.38	105.84	28.67	1.49	26.08	8.91	15.39	GRC 拱形雕刻门窗头装饰	件	1.020

A.15.3 扶手、栏杆、栏板装饰

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002001	铝合金栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 半玻	m	220.80	143.01	10.60	1.76	35.18	12.02	18.23	有机玻璃 10mm	m²	0.637
011503002002	铝合金栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 全玻	m	264.41	172.75	11.18	1.76	42.41	14.48	21.83	有机玻璃 10mm	m²	0.820
011503002003	铝合金栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 半玻	m	264.99	173.59	10.60	1.76	42.61	14.55	21.88	钢化玻璃 12mm	m²	0.637
011503002004	铝合金栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻	m	278.07	182.20	11.18	1.76	44.70	15.27	22.96	钢化玻璃 12mm	m²	0.820
011503002005	铝合金栏杆 10mm 厚茶色玻璃栏板 半玻	m	208.95	134.81	10.60	1.76	33.19	11.34	17.25	茶色玻璃 10mm	m²	0.637
011503002006	铝合金栏杆 10mm 厚茶色玻璃栏板 全玻	m	219.22	141.48	11.18	1.76	34.81	11.89	18.10	茶色玻璃 10mm	m²	0.820
011503002007	铝合金方管栏杆 20mm×20mm 方管	m	108.13	70.74	3.82	1.19	17.48	5.97	8.93	铝合金方管 20×20	m	7.067
										铝合金方管 25×25×1.2	m	0.141

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002008	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 半玻 37mm×37mm 方钢	m	250.70	160.52	11.46	4.29	40.05	13.68	20.70	有机玻璃 10mm	m²	0.637
										不锈钢方管 □37×1.5	m	1.029
011503002009	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 半玻 φ50 圆管	m	243.48	152.46	15.53	4.29	38.09	13.01	20.10	有机玻璃 10mm	m²	0.637
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.029
011503002010	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 全玻 37mm×37mm 方钢	m	262.2	168.44	11.51	4.29	41.97	14.34	21.65	有机玻璃 10mm	m²	0.820
										不锈钢方管 □37×1.5	m	1.029
011503002011	不锈钢栏杆 10mm 厚有机玻璃栏板 全玻 圆管φ50	m	254.60	160.11	15.58	4.29	39.95	13.65	21.02	有机玻璃 10mm	m²	0.820
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.029
011503002012	不锈钢栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 半玻 37mm×37mm 方钢	m	263.56	169.42	11.46	4.29	42.21	14.42	21.76	钢化玻璃 12mm	m²	0.637
										不锈钢方管 □37×1.5	m	1.029

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002013	不锈钢栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 半玻 φ50 圆管	m	255.74	160.94	15.53	4.29	40.15	13.71	21.12	钢化玻璃 12mm	m²	0.637
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.029
011503002014	不锈钢栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻 37mm×37mm 方钢	m	275.87	177.90	11.51	4.29	44.27	15.12	22.78	钢化玻璃 12mm	m²	0.820
										不锈钢方管 □37×1.5	m	1.029
011503002015	不锈钢直型栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻 φ50 圆管	m	267.44	169.00	15.58	4.29	42.11	14.38	22.08	钢化玻璃 12mm	m²	0.820
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.029
011503002016	不锈钢弧型栏杆 12mm 厚钢化玻璃栏板 全玻 φ50 圆管	m	358.24	231.82	15.58	4.29	57.37	19.6	29.58	钢化玻璃 12mm	m²	0.820
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.029
011503002017	不锈钢管直线型栏杆 圆管竖条式	m	109.03	67.68	7.09	2.41	17.03	5.82	9.00	不锈钢管 φ16×1	m	1.025
										不锈钢管 φ25×1.5	m	6.300

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002018	不锈钢管直线型栏杆方管竖条式	m	128.11	70.46	19.08	3.79	18.04	6.16	10.58	不锈钢方管 □25×1.5	m	6.265
										不锈钢方管 □50×3	m	0.999
011503002019	不锈钢管直线型栏杆圆管组合式	m	129.03	73.1	16.43	3.79	18.68	6.38	10.65	不锈钢管 φ25×1.5	m	2.114
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.666
011503002020	不锈钢管圆弧型栏杆圆管竖条式	m	136.16	86.45	7.09	2.41	21.59	7.38	11.24	不锈钢管 φ25×1.5	m	6.300
										不锈钢管 φ16×1	m	1.025
011503002021	不锈钢管圆弧型栏杆方管竖条式	m	157.44	90.75	19.08	3.79	22.97	7.85	13.00	不锈钢方管 □25×1.5	m	6.265
										不锈钢方管 □50×3	m	0.999
011503002022	不锈钢管圆弧型栏杆圆管组合式	m	160.78	95.06	16.43	3.79	24.02	8.2	13.28	不锈钢管 φ25×1.5	m	2.114
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.666

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002023	不锈钢管螺旋型栏杆 圆管竖条式	m	173.72	112.44	7.09	2.41	27.91	9.53	14.34	不锈钢管 φ16×1	m	1.025
										不锈钢管 φ25×1.5	m	6.300
011503002024	不锈钢管螺旋型栏杆 方管竖条式	m	196.81	117.99	19.08	3.79	29.59	10.11	16.25	不锈钢方管 □25×1.5	m	6.265
										不锈钢方管 □50×3	m	0.999
011503002025	不锈钢管栏螺旋型杆 圆管组合式	m	201.96	123.55	16.43	3.79	30.94	10.57	16.68	不锈钢管 φ25×1.5	m	2.114
										不锈钢管 φ50×1.5	m	1.666
011503002026	不锈钢栏杆 高度在 400mm 以内	m	96.03	54.90	12.10	2.41	13.93	4.76	7.93	不锈钢管 φ25×1.5	m	1.575
										不锈钢管 φ32×1.5	m	1.050
011503002027	不锈钢管护窗栏杆 圆管竖条式	m	109.03	67.68	7.09	2.41	17.03	5.82	9.00	不锈钢管 φ25×1.5	m	7.373
011503002028	φ50 铜管直形栏杆 12mm 钢化玻璃栏板 半玻	m	247.38	130.36	48.40	4.29	32.72	11.18	20.43	钢化玻璃 12mm	m²	0.637
										铜管 DN50	m	1.029

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002029	φ50铜管弧形栏杆12mm钢化玻璃栏板 半玻	m	304.03	169.56	48.40	4.29	42.25	14.43	25.10	钢化玻璃 12mm	m²	0.637
										铜管 DN50	m	1.029
011503002030	φ50铜管直形栏杆12mm钢化玻璃栏板 全玻	m	256.87	136.90	48.44	4.29	34.31	11.72	21.21	钢化玻璃 12mm	m²	0.820
										铜管 DN50	m	1.029
011503002031	φ50铜管弧形栏杆12mm钢化玻璃栏板 全玻	m	316.31	178.03	48.44	4.29	44.3	15.13	26.12	钢化玻璃 12mm	m²	0.820
										铜管 DN50	m	1.029
011503002032	φ20铜管栏杆	m	166.32	66.43	61.31	2.41	16.73	5.71	13.73	铜管 DN20	m	5.693
011503002033	不锈钢立柱玻璃栏板	m	258.77	90.11	111.99	4.47	22.98	7.85	21.37	夹层玻璃 6mm	m²	0.810
										扁不锈钢立柱 55×8	m	0.920
011503002034	不锈钢方管立柱玻璃栏板	m	249.54	90.11	103.53	4.47	22.98	7.85	20.60	夹层玻璃 6mm	m²	0.816
										不锈钢方管 50×32×3	m	0.850

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002035	全玻璃（无立柱） 栏板	m	116.36	37.87	56.32	0.16	9.24	3.16	9.61	夹层玻璃 6mm	m^2	0.907
										方钢管 25×25×2.5	m	1.060
										不锈钢板 AISI304 1.2mm	m^2	0.490
011503002036	型钢栏杆 钢筋	m	122.32	64.77	11.63	11.09	18.43	6.30	10.10	圆钢 HPB300 ф20	t	0.017
011503002037	型钢栏杆 扁钢	m	122.42	64.77	11.72	11.09	18.43	6.30	10.11	扁钢（综合）	t	0.009
011503002038	型钢栏杆 方钢	m	130.92	64.77	19.52	11.09	18.43	6.30	10.81	方钢 16×16	t	0.018
										扁钢（综合）	t	0.005
011503002039	型钢栏杆 钢管	m	121.59	64.77	10.96	11.09	18.43	6.30	10.04	扁钢（综合）	t	0.001
										焊接钢管 DN20	m	5.550
011503002041	铁花栏杆 钢筋	m	85.88	46.70	2.52	10.82	13.98	4.77	7.09	圆钢 HPB300 ф20	t	0.012

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503002042	铁花栏杆 型钢	m	94.82	49.76	6.66	10.82	14.72	5.03	7.83	圆钢 HPB300 φ18	t	0.005
										扁钢 -30×4	t	0.003
011503002043	铁花栏杆 铸铁	m	85.36	52.67	1.26	5.44	14.12	4.82	7.05	铁花带铁框	m²	1.000
011503002044	铸铁花件围墙栏杆	m	76.08	45.72	9.18		11.11	3.79	6.28	铸铁栏杆（花件）300×1550	件	3.366
011503002045	木栏杆 车花	m	96.47	66.43	0.42		16.14	5.51	7.97	花木栏杆（立杆） Φ40	m	3.600
011503002046	木栏杆 不车花	m	91.66	63.10	0.42		15.33	5.24	7.57	木栏杆（立杆） Φ40	m	3.600
011503003001	铝合金扶手 100mm×44mm	m	42.1	14.45	14.11	4.04	4.49	1.53	3.48	铝合金扶手(含弯头)	m	1.060
011503003002	不锈钢管直形扶手 φ60	m	45.24	24.32	1.66	5.73	7.3	2.49	3.74	不锈钢管直形扶手（含弯头）	m	0.939
011503003003	不锈钢管直形扶手 φ76	m	48.18	25.49	1.66	6.59	7.8	2.66	3.98	不锈钢管直形扶手（含弯头）	m	0.939
011503003004	不锈钢管弧形扶手 φ60	m	33.64	21.54	0.76	1.16	5.52	1.88	2.78	不锈钢管弧形扶手	m	0.939
011503003005	不锈钢管弧形扶手 φ76	m	35.64	22.65	0.76	1.44	5.85	2	2.94	不锈钢管弧形扶手	m	0.939

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503003006	不锈钢管螺旋形扶手 φ76	m	42.28	27.24	0.76	1.44	6.97	2.38	3.49	不锈钢管螺旋形扶手	m	0.939
011503003007	铜管直形扶手 φ60	m	46.61	24.32	2.92	5.73	7.3	2.49	3.85	铜管直形扶手（含弯头）	m	0.939
011503003008	铜管直形扶手 φ75	m	49.55	25.49	2.92	6.59	7.8	2.66	4.09	铜管直形扶手（含弯头）	m	0.939
011503003009	铜管弧形扶手 φ60	m	34.23	21.54	1.30	1.16	5.52	1.88	2.83	铜管弧形扶手	m	0.939
011503003010	铜管弧形扶手 φ75	m	36.23	22.65	1.3	1.44	5.85	2	2.99	铜管弧形扶手	m	0.939
011503003011	钢管扶手 φ50 圆管	m	41.26	22.80	0.74	5.19	6.80	2.32	3.41	钢管扶手（含弯头）	m	0.939
011503003012	钢方管扶手 100mm×60mm	m	44.93	24.47	0.74	6.06	7.42	2.53	3.71	钢方管扶手(含弯头)	m	0.939
011503003013	硬木直型扶手 150mm×60mm	m	56.27	38.56	0.49	0.00	9.37	3.20	4.65	硬木直型扶手（含弯头）	m	0.939
011503003014	硬木直型扶手 100mm×60mm	m	53.79	36.85	0.49	0.00	8.95	3.06	4.44	硬木直型扶手（含弯头）	m	0.939
011503003015	硬木直型扶手 60mm×65mm	m	51.23	35.08	0.49		8.52	2.91	4.23	硬木直型扶手（含弯头）	m	0.939
011503003016	硬木弧形扶手 150mm×60mm	m	54.75	37.53	0.47		9.12	3.11	4.52	硬木弧形扶手	m	0.939

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011503003017	硬木弧形扶手 100mm×60mm	m	44.71	30.58	0.47		7.43	2.54	3.69	硬木弧形扶手	m	0.939
011503003018	硬木弧形扶手 60mm×65mm	m	42.50	29.05	0.47		7.06	2.41	3.51	硬木弧形扶手	m	0.939
011503003019	硬木扶手 螺旋形	m	75.44	51.84	0.47		12.60	4.30	6.23	硬木螺旋形扶手	m	0.939
011503003020	塑料扶手	m	18.48	12.51	0.36		3.04	1.04	1.53	塑料扶手（含弯头）	m	1.060
011503004001	大理石直形栏板	m	220.57	145.93	8.86		35.46	12.11	18.21	大理石直形栏板	m²	0.820
011503004002	大理石弧形栏板	m	283.86	189.71	8.86		46.10	15.75	23.44	大理石弧形栏板	m²	0.820
011503004003	大理石直形扶手	m	102.90	67.37	5.07		16.37	5.59	8.50	大理石直形扶手（含弯头）	m	0.939
011503004004	大理石弧形扶手	m	124.92	82.97	4.59		20.16	6.89	10.31	大理石弧形扶手	m	0.939

A.15.5 浴厕配件

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011505001001	石材洗漱台 面积≤1 m²	m²	721.75	363.56	178.07	1.52	88.71	30.3	59.59	石材	m²	1.060
011505001002	石材洗漱台 面积＞1 m²	m²	593.40	332.83	102.02	0.79	81.07	27.69	49.00	石材	m²	1.060
011505001003	石材台面面盆 开孔	个	60.32	40.37	1.81		9.81	3.35	4.98			
011505002001	毛巾杆 不锈钢	副	7.18	4.68	0.38		1.14	0.39	0.59	不锈钢毛巾杆	副	1.010
011505002002	毛巾杆 塑料	副	3.50	2.28	0.19		0.55	0.19	0.29	塑料毛巾杆架(成品)	副	1.010
011505002003	毛巾环	副	2.88	1.92	0.09		0.47	0.16	0.24	不锈钢毛巾环	只	1.010
011505002004	浴帘杆 不锈钢	副	3.71	2.28	0.38		0.55	0.19	0.31	不锈钢帘子杆（浴巾杆）	副	1.010
011505002005	浴缸拉手 不锈钢	副	4.93	3.12	0.38		0.76	0.26	0.41	不锈钢浴缸拉手（成品）	副	1.010
011505002006	肥皂盒 搁放式	只	3.05	2.04	0.09		0.50	0.17	0.25	不锈钢肥皂盒	个	1.010
011505002007	肥皂盒 嵌入式	只	16.88	11.68			2.84	0.97	1.39	肥皂盒（瓷）	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011505002008	卫生纸盒	只	6.27	3.72	0.82		0.90	0.31	0.52	不锈钢卫生纸盒	个	1.010
011505002009	不锈钢晒衣架	套	82.41	52.70	5.73		12.81	4.37	6.80	不锈钢晾衣架(手拉)三杆 2m	套	1.010
011505002010	不锈钢晾衣绳	套	26.84	17.53	1.38		4.26	1.45	2.22	不锈钢晾衣绳	套	1.010

A.15.6 旗杆、黑板

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011506002001	手动不锈钢旗杆 高度 9m	根	2294.55	1018.67	289.81	350.32	332.66	113.63	189.46	不锈钢管 φ76×1	m	2.500
										不锈钢管 D108×2.5	m	3.000
										不锈钢无缝钢管 φ133×3.0	m	3.500
011506002002	手动不锈钢旗杆 高度 12m	根	3023.27	1358.40	353.02	467.10	443.60	151.52	249.63	不锈钢管 φ76×1	m	3.500
										不锈钢管 D108×2.5	m	4.000
										不锈钢无缝钢管 φ133×3.0	m	4.500
011506002003	手动不锈钢旗杆 高度 15m	根	3751.77	1697.99	416.25	583.87	554.49	189.39	309.78	不锈钢管 φ76×1	m	4.500
										不锈钢管 D108×2.5	m	5.000
										不锈钢无缝钢管 φ133×3.0	m	5.500

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011506002004	手动不锈钢旗杆 高度18m	根	4480.28	2037.60	479.45	700.64	665.39	227.27	369.93	不锈钢管 φ76×1	m	5.500
										不锈钢管 D108×2.5	m	6.000
										不锈钢无缝钢管 φ133×3.0	m	6.500
011506003001	升降黑板安装 4000mm×2000mm	m^2	188.72	123.05	0.87		36.67	12.55	15.58	升降黑板	m^2	1.020
011506003002	升降黑板安装 6000mm×2000mm	m^2	180.56	117.7	0.87		35.07	12.01	14.91	升降黑板	m^2	1.020
011506003003	升降黑板安装 9000mm×2000mm	m^2	172.39	112.35	0.87		33.48	11.46	14.23	升降黑板	m^2	1.020

A.15.7 招牌、灯箱

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011507001001	招牌、灯箱木骨架	m²	52.95	15.84	27.58		3.85	1.31	4.37	胶合板	m²	0.315
011507001002	招牌、灯箱型钢骨架	t	7879.00	3595.37	1437.35	771.97	1061.26	362.49	650.56	焊接钢管	kg	142.040
										等边角钢	t	0.881
011507001003	招牌、灯箱基层 安装在木骨架上	m²	13.00	7.86	1.51		1.91	0.65	1.07	胶合板	m²	1.040
011507001004	招牌、灯箱基层 安装在钢骨架上	m²	15.66	6.55	5.69		1.59	0.54	1.29	胶合板	m²	1.040
011507001005	招牌、灯箱面层 镀锌薄钢板 面层品种及规格:	m²	23.29	14.39	2.29		3.50	1.19	1.92	薄钢板（含饰面）	m²	1.050
011507001006	招牌、灯箱面层 铝扣板 面层品种及规格:	m²	36.71	24.78	0.82		6.02	2.06	3.03	铝合金扣板	m²	1.050
011507001007	招牌、灯箱面层 亚克力板 面层品种及规格:	m²	42.66	16.17	17.70		3.93	1.34	3.52	有机玻璃	m²	1.050
011507001008	招牌、灯箱面层 透光彩灯箱布 面层品种及规格:	m²	3.68	2.00	0.72		0.49	0.17	0.30	灯箱布	m²	1.258

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011507001009	招牌、灯箱面层 不锈钢饰面板 面层品种及规格:	m²	26.79	15.24	4.38		3.7	1.26	2.21	不锈钢板	m²	1.050
011507001010	招牌、灯箱面层 铝塑板 面层品种及规格:	m²	32.47	19.16	4.38		4.66	1.59	2.68	铝塑板	m²	1.050
011507001011	招牌、灯箱面层 玻璃 面层品种及规格:	m²	48.95	20.26	18.05		4.92	1.68	4.04	玻璃	m²	1.050
011507001012	招牌、灯箱面层 防火板 面层品种及规格:	m²	32.81	19.40	4.38		4.71	1.61	2.71	防火板	m²	1.050
011507001013	招牌、灯箱面层 木饰面板 面层品种及规格:	m²	14.95	9.17	1.51	0.04	2.24	0.76	1.23	木夹板	m²	1.050

A.15.8 美术字

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011508001001	木质字 面积≤0.2 m² （混凝土面上）	个	89.03	58.47	4.15		14.21	4.85	7.35	木质美术字 0.2m²以内	个	1.010
011508001002	木质字 面积≤0.2 m² （块料面上）	个	67.92	43.86	4.15		10.66	3.64	5.61	木质美术字 0.2m²以内	个	1.010
011508001003	木质字 面积≤0.2 m² （其他面上）	个	57.34	36.55	4.15		8.88	3.03	4.73	木质美术字 0.2m²以内	个	1.010
011508001004	木质字 0.2 m²<面积≤0.5 m² （混凝土面上）	个	102.56	66.27	6.22		16.10	5.50	8.47	木质美术字 0.5m²以内	个	1.010
011508001005	木质字 0.2 m²<面积≤0.5 m² （块料面上）	个	78.62	49.70	6.22		12.08	4.13	6.49	木质美术字 0.5m²以内	个	1.010
011508001006	木质字 0.2 m²<面积≤0.5 m² （其他面上）	个	77.20	48.73	6.22		11.84	4.04	6.37	木质美术字 0.5m²以内	个	1.010
011508001007	木质字 0.5 m²<面积≤1.0 m² （混凝土面上）	个	153.42	100.06	8.08		24.31	8.3	12.67	木质美术字 1m²以内	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011508001008	木质字 0.5 m^2＜面积≤1.0 m^2 （块料面上）	个	117.27	75.04	8.09		18.23	6.23	9.68	木质美术字 1m^2以内	个	1.010
011508001009	木质字 0.5 m^2＜面积≤1.0 m^2 （其他面上）	个	107.42	68.22	8.09		16.58	5.66	8.87	木质美术字 1m^2以内	个	1.010
011508001010	金属字 面积≤0.2 m^2 （混凝土面上）	个	67.54	43.86	3.80		10.66	3.64	5.58	钛金字 0.2m^2以内	个	1.010
011508001011	金属字 面积≤0.2 m^2 （块料面上）	个	56.11	35.96	3.8		8.74	2.98	4.63	钛金字 0.2m^2以内	个	1.010
011508001012	金属字 面积≤0.2 m^2 （其他面上）	个	51.74	32.94	3.8		8	2.73	4.27	钛金字 0.2m^2以内	个	1.010
011508001013	金属字 0.2 m^2＜面积≤0.5 m^2 （混凝土面上）	个	101.16	65.78	5.59		15.98	5.46	8.35	钛金字 0.5m^2以内	个	1.010
011508001014	金属字 0.2 m^2＜面积≤0.5 m^2 （块料面上）	个	88.46	56.99	5.59		13.85	4.73	7.30	钛金字 0.5m^2以内	个	1.010
011508001015	金属字 0.2 m^2＜面积≤0.5 m^2 （其他面上）	个	86.02	55.30	5.59		13.44	4.59	7.10	钛金字 0.5m^2以内	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011508001016	金属字 0.5 m^2<面积≤1.0 m^2 （混凝土面上）	个	147.74	96.50	7.58		23.45	8.01	12.20	钛金字 1m^2以内	个	1.010
011508001017	金属字 0.5 m^2<面积≤1.0 m^2 （块料面上）	个	130.30	84.43	7.58		20.52	7.01	10.76	钛金字 1m^2以内	个	1.010
011508001018	金属字 0.5 m^2<面积≤1.0 m^2 （其他面上）	个	103.33	65.78	7.58		15.98	5.46	8.53	钛金字 1m^2以内	个	1.010
011508001019	金属字 1.0 m^2<面积≤2.0 m^2 （混凝土面上）	个	170.56	106.14	15.74		25.79	8.81	14.08	钛金字 1.5m^2以内	个	1.010
011508001020	金属字 1.0 m^2<面积≤2.0 m^2 （块料面上）	个	151.42	92.9	15.74		22.57	7.71	12.5	钛金字 1.5m^2以内	个	1.010
011508001021	金属字 1.0 m^2<面积≤2.0 m^2 （其他面上）	个	121.94	72.35	15.93		17.58	6.01	10.07	钛金字 1.5m^2以内	个	1.010
011508001022	金属字 面积≤4.0 m^2 钢骨架上	个	302.24	204.85	5.65		49.78	17.00	24.96	钛金字 4m^2以内	个	1.010
011508001023	石材字 面积≤0.2 m^2 （混凝土面上）	个	119.44	64.40	24.18		15.65	5.35	9.86	石材字 0.2m^2以内	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011508001 024	石材字 面积≤0.2 ㎡ （块料面上）	个	91.12	44.81	24.18		10.89	3.72	7.52	石材字 0.2㎡以内	个	1.010
011508001 025	石材字 面积≤0.2 ㎡ （其他面上）	个	81.39	38.08	24.18		9.25	3.16	6.72	石材字 0.2㎡以内	个	1.010
011508001 026	石材字 0.2 ㎡＜面积≤0.5 ㎡ （混凝土面上）	个	161.91	67.94	58.45		16.51	5.64	13.37	石材字 0.5㎡以内	个	1.010
011508001 027	石材字 0.2 ㎡＜面积≤0.5 ㎡ （块料面上）	个	144.73	56.06	58.45		13.62	4.65	11.95			
011508001 028	石材字 0.2 ㎡＜面积≤0.5 ㎡ （其他面上）	个	138.22	51.55	58.45		12.53	4.28	11.41	石材字 0.5㎡以内	个	1.010
011508001 029	聚氯乙烯字 面积≤0.2 ㎡ （混凝土面上）	个	64.27	42.93	2.04		10.43	3.56	5.31	聚氯乙烯字 0.2㎡以内	个	1.010
011508001 030	聚氯乙烯字 面积≤0.2 ㎡ （块料面上）	个	56.19	37.34	2.04		9.07	3.10	4.64	聚氯乙烯字 0.2㎡以内	个	1.010
011508001 031	聚氯乙烯字 面积≤0.2 ㎡ （其他面上）	个	49.02	32.37	2.04		7.87	2.69	4.05	聚氯乙烯字 0.2㎡以内	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材 综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材 增值税	名称	单位	消耗量
011508001 032	聚氯乙烯字 0.2 m²＜面积≤0.5 m² （混凝土面上）	个	95.80	63.70	3.42		15.48	5.29	7.91	聚氯乙烯字 0.5m² 以内	个	1.010
011508001 033	聚氯乙烯字 0.2 m²＜面积≤0.5 m² （块料面上）	个	84.75	56.06	3.42		13.62	4.65	7.00	聚氯乙烯字 0.5m² 以内	个	1.010
011508001 034	聚氯乙烯字 0.2 m²＜面积≤0.5 m² （其他面上）	个	73.56	48.32	3.42		11.74	4.01	6.07	聚氯乙烯字 0.5m² 以内	个	1.010
011508001 035	聚氯乙烯字 0.5 m²＜面积≤1.0 m² （混凝土面上）	个	141.12	94.20	4.56		22.89	7.82	11.65	聚氯乙烯字 1.0m² 以内	个	1.010
011508001 036	聚氯乙烯字 0.5 m²＜面积≤1.0 m² （块料面上）	个	105.72	69.70	4.56		16.94	5.79	8.73	聚氯乙烯字 1.0m² 以内	个	1.010
011508001 037	聚氯乙烯字 0.5 m²＜面积≤1.0 m² （其他面上）	个	90.90	59.45	4.56		14.45	4.93	7.51	聚氯乙烯字 1.0m² 以内	个	1.010
011508001 038	聚氯乙烯字 1.0 m²＜面积≤2.0 m² （混凝土面上）	个	163.23	102.84	13.38		24.99	8.54	13.48	聚氯乙烯字 1.5m² 以内	个	1.010
011508001 039	聚氯乙烯字 1.0 m²＜面积≤2.0 m² （块料面上）	个	141.21	87.61	13.38		21.29	7.27	11.66	聚氯乙烯字 1.5m² 以内	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011508001040	聚氯乙烯字 1.0㎡＜面积≤2.0㎡ （其他面上）	个	115.92	70.11	13.38		17.04	5.82	9.57	聚氯乙烯字 1.5㎡以内	个	1.010
011508001041	聚氯乙烯字 面积≤4.0㎡ 钢骨架上	个	296.88	202.53	3.82		49.21	16.81	24.51	聚氯乙烯字 4.0㎡以内	个	1.010
011508001042	不发光亚克力字 面积≤1.0㎡ （混凝土面上）	个	151.92	98.61	8.63		23.96	8.18	12.54	不发光亚克力字 1㎡以内	个	1.010
011508001043	不发光亚克力字 面积≤1.0㎡ （块料面上）	个	131.41	84.36	8.70		20.50	7.00	10.85	不发光亚克力字 1㎡以内	个	1.010
011508001044	不发光亚克力字 面积≤1.0㎡ （其他面上）	个	107.51	67.82	8.70		16.48	5.63	8.88	不发光亚克力字 1㎡以内	个	1.010
011508001045	不发光亚克力字 1.0㎡＜面积≤2.0㎡ （混凝土面上）	个	162.87	105.27	9.83		25.58	8.74	13.45	不发光亚克力字 2㎡以内	个	1.010
011508001046	不发光亚克力字 1.0㎡＜面积≤2.0㎡ （块料面上）	个	144.85	92.81	9.83		22.55	7.70	11.96	不发光亚克力字 2㎡以内	个	1.010
011508001047	不发光亚克力字 1.0㎡＜面积≤2.0㎡ （其他面上）	个	108.16	67.42	9.83		16.38	5.60	8.93	不发光亚克力字 2㎡以内	个	1.010

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011508001048	不发光亚克力字 面积≤4.0㎡ 钢骨架上	个	291.15	197.78	4.85		48.06	16.42	24.04	不发光亚克力字 4㎡以内	个	1.010
011508001049	发光亚克力字 面积≤1.0㎡ （混凝土面上）	个	166.53	108.46	8.96		26.36	9.00	13.75	发光亚克力字 1㎡以内	个	1.010
011508001050	发光亚克力字 面积≤1.0㎡ （块料面上）	个	143.90	92.81	8.96		22.55	7.70	11.88	发光亚克力字 1㎡以内	个	1.010
011508001051	发光亚克力字 面积≤1.0㎡ （其他面上）	个	124.75	79.56	8.96		19.33	6.60	10.30	发光亚克力字 1㎡以内	个	1.010
011508001052	发光亚克力字 1.0㎡<面积≤2.0㎡ （混凝土面上）	个	183.94	119.28	10.58		28.99	9.90	15.19	发光亚克力字 2㎡以内	个	1.010
011508001053	发光亚克力字 1.0㎡<面积≤2.0㎡ （块料面上）	个	159.07	102.08	10.58		24.81	8.47	13.13	发光亚克力字 2㎡以内	个	1.010
011508001054	发光亚克力字 1.0㎡<面积≤2.0㎡ （其他面上）	个	129.02	81.29	10.58		19.75	6.75	10.65	发光亚克力字 2㎡以内	个	1.010
011508001055	发光亚克力字 面积≤4.0㎡ 钢骨架上	个	316.59	214.26	6.34		52.07	17.78	26.14	发光亚克力字 4㎡以内	个	1.010

A.15.9 石材、瓷砖加工

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011509001001	石材磨边	m	15.94	11.02	0.01		2.68	0.91	1.32			
011509001002	石材倒角	m	17.27	11.94	0.01		2.90	0.99	1.43			
011509001003	石材磨制、抛光 半圆边	m	42.90	29.47	0.28		7.16	2.45	3.54			
011509001004	石材磨制、抛光 加厚半圆边	m	66.80	45.96	0.34		11.17	3.81	5.52			
011509001005	石材开槽 断面面积≤30mm²	m	11.73	7.1	1.34		1.73	0.59	0.97			
011509001006	石材开槽 30mm²＜断面面积≤100mm²	m	31.73	21.29	0.01	0.66	5.33	1.82	2.62			
011509001007	石材开槽 100mm²＜断面面积≤200mm²	m	36.85	24.83	0.01	0.66	6.19	2.12	3.04			
011509001008	石材开孔 周长≤400mm	个	7.56	4.95	0.38		1.20	0.41	0.62			
011509001009	石材开孔 400mm<周长≤800mm	个	14.78	9.66	0.75		2.35	0.80	1.22			
011509001010	石材开孔 800mm<周长≤1000mm	个	17.54	11.43	0.93		2.78	0.95	1.45			

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011509001011	瓷砖倒角	m	8.97	5.66	0.72		1.38	0.47	0.74			
011509001012	瓷砖开孔 周长≤400mm	个	5.26	3.43	0.29		0.83	0.28	0.43			
011509001013	瓷砖开孔 400mm＜周长≤800mm	个	10.55	6.86	0.58		1.67	0.57	0.87			
011509001014	瓷砖开孔 800mm＜周长≤1000mm	个	13.17	8.57	0.72		2.08	0.71	1.09			

A.15.10 建筑外遮阳

项目编码	项目名称及项目特征	单位	无主材综合单价	无主材综合单价分析（元）						主要材料		
				人工费	辅助材料费	机械费	管理费	利润	无主材增值税	名称	单位	消耗量
011510001001	建筑外遮阳 导轨导向式手动卷帘遮阳	m²	70.64	48.85	0.04		11.87	4.05	5.83	卷帘遮阳（含手动装置）	m²	1.053
011510001002	建筑外遮阳 导轨导向式电动卷帘遮阳	m²	77.65	53.70	0.03		13.05	4.46	6.41	卷帘遮阳（含电动装置）	m²	1.053
011510001003	建筑外遮阳 手动导向式导轨织物遮阳	m²	56.48	39.06	0.03		9.49	3.24	4.66	织物帘布（含手动装置）	m²	1.050
011510001004	建筑外遮阳 手动导向式导索织物遮阳	m²	49.33	34.12	0.02		8.29	2.83	4.07	织物帘布（含手动装置）	m²	1.050
011510001005	建筑外遮阳 电动式导索百叶帘遮阳	m²	55.55	38.42	0.01		9.34	3.19	4.59	平叶片帘（含电动装置）	m²	1.010
011510001006	建筑外遮阳 电动式导轨百叶帘遮阳	m²	55.55	38.42	0.01		9.34	3.19	4.59	百叶片帘（含电动装置）	m²	1.010
011510001007	建筑外遮阳 固定式翼片遮阳	m²	55.56	38.42	0.02		9.34	3.19	4.59	固定式遮阳翼片（成品）	m²	1.010
011510001008	建筑外遮阳 可调式翼片遮阳	m²	71.43	49.40	0.03		12.00	4.10	5.90	可调式遮阳翼片（成品）	m²	1.010
011510001009	建筑外遮阳 水平格栅遮阳	m²	40.79	26.89	1.77		6.53	2.23	3.37	水平格栅遮阳（成品）	m²	1.010
011510001010	建筑外遮阳 垂直格栅遮阳	m²	46.67	32.29			7.85	2.68	3.85	垂直格栅遮阳（成品）	m²	1.010

A.16 技术措施

A.16.1 技术措施项目

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601001001	**脚手架**	**项**							
011601001001-1	扣件式钢管单排外脚手架搭拆　24m 以内	m^2	29.05	20.15	1.18	1.08	3.16	1.08	2.40
011601001001-2	扣件式钢管单排外脚手架使用　24m 以内	m^2·天	0.05		0.05				
011601001001-3	扣件式钢管双排外脚手架搭拆　高度≤24m	m^2	41.68	24.15	6.37	2.41	3.96	1.35	3.44
011601001001-4	扣件式钢管双排外脚手架搭拆　24m＜高度≤50m	m^2	42.39	26.43	4.58	2.16	4.26	1.46	3.50
011601001001-5	扣件式钢管双排外脚手架搭拆　高度＞50m	m^2	47.69	29.20	6.21	2.08	4.66	1.60	3.94
011601001001-6	扣件式钢管双排外脚手架搭拆　圆形（弧形）高度≤24m	m^2	51.16	31.40	6.37	2.41	5.04	1.72	4.22
011601001001-7	扣件式钢管双排外脚手架搭拆　圆形（弧形）24m＜高度≤50m	m^2	52.75	34.35	4.58	2.16	5.44	1.86	4.36
011601001001-8	扣件式钢管双排外脚手架搭拆　圆形（弧形）高度＞50m	m^2	59.14	37.96	6.21	2.08	5.97	2.04	4.88
011601001001-9	扣件式钢管双排外脚手架使用　高度≤24m	m^2·天	0.14		0.13				0.01
011601001001-10	扣件式钢管双排外脚手架使用　24m＜高度≤50m	m^2·天	0.13		0.12				0.01
011601001001-11	扣件式钢管双排外脚手架使用　高度＞50m	m^2·天	0.13		0.12				0.01

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601001001-12	扣件式钢管外脚手架型钢托架 搭拆	t	3152.03	1873.80	559.33	69.90	289.61	99.13	260.26
011601001001-13	钢管外脚手架型钢托架 使用	t・天	3.60		3.30				0.30
011601001001-14	电动整体提升式脚手架 全钢结构	m²	64.93	20.70	30.59		6.17	2.11	5.36
011601001001-15	电动吊篮 搭拆	台・次	403.59	300.00	10.27		44.70	15.30	33.32
011601001001-16	电动吊篮 使用	台・天	46.30			35.40	5.27	1.81	3.82
011601001001-17	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以内	m²	8.57	4.87	0.67	0.27	1.53	0.52	0.71
011601001001-18	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以上	m²	12.91	7.09	1.42	0.35	2.22	0.76	1.07
011601001001-19	现浇混凝土条形基础运输道　深度 3m 以上（非泵送）	m²	23.49	13.95	1	0.73	4.37	1.5	1.94
011601001001-20	现浇混凝土筏形基础运输道　深度 6m 内（非泵送）	m²	27.65	15.75	2.26	0.76	4.92	1.68	2.28
011601001001-21	现浇混凝土框架运输道 高度 6m 内（非泵送）	m²	34.38	19.60	2.32	1.27	6.22	2.13	2.84
011601001001-22	现浇混凝土楼板运输道 框架、框剪、筒体结构（非泵送）	m²	16.50	8.16	2.32	1.00	2.73	0.93	1.36
011601001001-23	现浇混凝土楼板运输道 砖混结构　（非泵送）	m²	4.12	2.04	0.58	0.25	0.68	0.23	0.34
011601001001-24	现浇混凝土框架运输道 高度 6m 内　（泵送）	m²	34.38	19.60	2.32	1.27	6.22	2.13	2.84
011601001001-25	现浇混凝土楼板运输道 框架、框剪、筒体结构（泵送）	m²	16.50	8.16	2.32	1.00	2.73	0.93	1.36

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601001001-26	现浇混凝土楼板运输道 砖混结构（泵送）	m²	16.50	8.16	2.32	1.00	2.73	0.93	1.36
011601001001-27	扣件式钢管满堂脚手架搭设 基本层高 3.6m	m²	31.17	20.41	1.99	1.77	3.30	1.13	2.57
011601001001-28	扣件式钢管满堂脚手架搭设 每增加一层高 1.2m	m²	5.43	1.61	1.51	1.28	0.43	0.15	0.45
011601001001-29	扣件式钢管满堂脚手架使用 基本层高 3.6m	m²·天	0.23		0.21				0.02
011601001001-30	扣件式钢管满堂脚手架使用 每增加一层高 1.2m	m²·天	0.08		0.07				0.01
011601001001-31	盘扣式钢管满堂脚手架搭设 基本层高 3.6m	m²	28.68	19.34	0.09	2.51	3.26	1.11	2.37
011601001001-32	盘扣式钢管满堂脚手架搭设 每增加一层高 1.2m	m²	2.07	0.53	0.07	0.99	0.23	0.08	0.17
011601001001-33	盘扣式钢管满堂脚手架使用 基本层高 3.6m	m²·天	0.32		0.29				0.03
011601001001-34	盘扣式钢管满堂脚手架使用 每增加一层高 1.2m	m²·天	0.08		0.07				0.01
011601001001-35	电梯井架	m³	46.58	21.54	12.32	0.18	6.47	2.22	3.85
011601001001-36	活动脚手架 墙砌筑或墙柱面装饰	m²	5.90	3.78	0.09	0.02	1.13	0.39	0.49
011601001001-37	活动脚手架 天棚面修整或装饰	m²	4.79	3.07	0.06	0.02	0.92	0.32	0.40
011601001001-38	烟囱脚手架 高度≤10m 直径φ5m 内	座	4013.66	2025.90	770.13	54.19	619.87	212.17	331.40
011601001001-39	烟囱脚手架 10m＜高度≤15m 直径φ5m 内	座	6420.67	3111.76	1393.72	100.24	957.18	327.62	530.15

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601001001-40	烟囱脚手架 15m＜高度≤20m 直径φ5m内	座	9029.66	4545.37	1787.82	94.82	1382.78	473.30	745.57
011601001001-41	烟囱脚手架 20m＜高度≤25m 直径φ5m内	座	12092.44	6189.87	2234.72	138.17	1885.76	645.46	998.46
011601001001-42	烟囱脚手架 25m＜高度≤35m 直径φ5m内	座	20501.56	11151.42	3048.86	105.66	3354.61	1148.22	1692.79
011601001001-43	烟囱脚手架 35m＜高度≤45m 直径φ5m内	座	30828.83	17131.52	4101.97	140.88	5147.18	1761.78	2545.50
011601001001-44	烟囱脚手架 高度≤20m 直径φ8m内	座	10946.80	5526.91	2138.38	119.21	1682.54	575.90	903.86
011601001001-45	烟囱脚手架 20m＜高度≤30m 直径φ8m内	座	20001.79	10386.38	3543.82	189.65	3151.66	1078.76	1651.52
011601001001-46	烟囱脚手架 30m＜高度≤40m 直径φ8m内	座	30218.29	16335.07	4622.74	165.26	4917.10	1683.03	2495.09
011601001001-47	烟囱脚手架 40m＜高度≤50m 直径φ8m内	座	41226.48	21799.16	6962.28	243.83	6568.81	2248.38	3404.02
011601001001-48	烟囱脚手架 50m＜高度≤60m 直径φ8m内	座	53961.95	28809.04	8741.34	308.85	8677.13	2970.02	4455.57
011601001001-49	烟囱脚手架 60m＜高度≤80m 直径φ8m内	座	92832.55	49946.37	14772.23	335.95	14984.13	5128.80	7665.07
011601001001-50	水塔、独立筒体脚手架 高度≤10m 直径φ5m内	座	4353.73	2248.75	770.13	54.19	686.28	234.90	359.48
011601001001-51	水塔、独立筒体脚手架 10m＜高度≤15m 直径φ5m内	座	6943.01	3454.05	1393.72	100.24	1059.18	362.54	573.28
011601001001-52	水塔、独立筒体脚手架 15m＜高度≤20m 直径φ5m内	座	9792.64	5045.36	1787.82	94.82	1531.77	524.30	808.57
011601001001-53	水塔、独立筒体脚手架 20m＜高度≤25m 直径φ5m内	座	13131.47	6870.76	2234.72	138.17	2088.66	714.91	1084.25

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601001001-54	水塔、独立筒体脚手架 35m＜高度≤35m 直径φ5m 内	座	22373.44	12378.08	3048.86	105.66	3720.15	1273.34	1847.35
011601001001-55	水塔、独立筒体脚手架 35m＜高度≤45m 直径φ5m 内	座	33704.53	19015.99	4101.97	140.88	5708.75	1954.00	2782.94
011601001001-56	水塔、独立筒体脚手架 高度≤20m 直径φ8m 内	座	11874.57	6134.87	2138.38	119.21	1863.72	637.92	980.47
011601001001-57	水塔、独立筒体脚手架 20m＜高度≤30m 直径φ8m 内	座	21745.24	11528.88	3543.82	189.65	3492.12	1195.29	1795.48
011601001001-58	水塔、独立筒体脚手架 30m＜高度≤40m 直径φ8m 内	座	32960.29	18131.93	4622.74	165.26	5452.56	1866.31	2721.49
011601001001-59	水塔、独立筒体脚手架 40m＜高度≤50m 直径φ8m 内	座	44885.70	24197.07	6962.28	243.83	7283.39	2492.97	3706.16
011601001001-60	水塔、独立筒体脚手架 50m＜高度≤60m 直径φ8m 内	座	58797.84	31978.03	8741.34	308.85	9621.49	3293.26	4854.87
011601001001-61	水塔、独立筒体脚手架 60m＜高度≤80m 直径φ8m 内	座	101216.54	55440.47	14772.23	335.95	16621.37	5689.19	8357.33
011601001001-62	安全防护通道	㎡	32.10	12.42	8.12	2.82	4.54	1.55	2.65
011601002001	**垂直运输**	**项**							
011601002001-1	卷扬机 檐口高度 40m 以内	台·月	10564.55	5500.00	621.30	2650.00	611.25	309.70	872.30
011601002001-2	自升式塔式起重机 独立高度 起重力矩 800kN·m	台·月	37529.30	18500.00	817.95	11700.00	2265.00	1147.60	3098.75
011601002001-3	自升式塔式起重机 独立高度 起重力矩 1000kN·m	台·月	40882.52	18500.00	889.20	14400.00	2467.50	1250.20	3375.62
011601002001-4	自升式塔式起重机 独立高度 起重力矩 1250kN·m	台·月	46739.42	18500.00	1254.00	18900.00	2805.00	1421.20	3859.22

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601002001-5	自升式塔式起重机 独立高度 起重力矩 1600kN·m	台·月	59763.34	19000.00	1627.35	28800.00	3585.00	1816.40	4934.59
011601002001-6	自升式塔式起重机 独立高度 起重力矩 2500kN·m	台·月	63526.62	19000.00	2074.80	31500.00	3787.50	1919.00	5245.32
011601002001-7	自升式塔式起重机 起重力矩 3150kN·m 檐口高度≤塔机独立高度适用檐口高度	台·月	72769.44	19000.00	3542.55	37800.00	4260.00	2158.40	6008.49
011601002001-8	自升式塔式起重机 起重力矩 800kN·m 塔机独立高度适用檐口高度＜檐口高度≤120m	台·月	39774.32	18500.00	1430.70	13000.00	2362.50	1197.00	3284.12
011601002001-9	自升式塔式起重机 起重力矩 1000kN·m 塔机独立高度适用檐口高度＜檐口高度≤120m	台·月	43441.79	18500.00	1456.35	16000.00	2587.50	1311.00	3586.94
011601002001-10	自升式塔式起重机 起重力矩 1250kN·m 塔机独立高度适用檐口高度＜檐口高度≤120m	台·月	50007.78	18500.00	1915.20	21000.00	2962.50	1501.00	4129.08
011601002001-11	自升式塔式起重机 起重力矩 1600kN·m 塔机独立高度适用檐口高度＜檐口高度≤120m	台·月	64515.30	19000.00	2425.35	32000.00	3825.00	1938.00	5326.95
011601002001-12	自升式塔式起重机 起重力矩 2500kN·m 塔机独立高度适用檐口高度＜檐口高度≤120m	台·月	68630.11	19000.00	2861.40	35000.00	4050.00	2052.00	5666.71
011601002001-13	自升式塔式起重机 起重力矩 3150kN·m 塔机独立高度适用檐口高度＜檐口高度≤120m	台·月	79296.85	19000.00	4856.40	42000.00	4575.00	2318.00	6547.45
011601002001-14	自升式塔式起重机 起重力矩 800kN·m 檐口高度＞120m	台·月	41578.21	18500.00	1638.75	14300.00	2460.00	1246.40	3433.06
011601002001-15	自升式塔式起重机 起重力矩 1000kN·m 檐口高度＞120m	台·月	45603.42	18500.00	1658.70	17600.00	2707.50	1371.80	3765.42
011601002001-16	自升式塔式起重机 起重力矩 1250kN·m 檐口高度＞120m	台·月	52909.58	18500.00	2240.10	23100.00	3120.00	1580.80	4368.68
011601002001-17	自升式塔式起重机 起重力矩 1600kN·m 檐口高度＞120m	台·月	68823.04	19000.00	2815.80	35200.00	4065.00	2059.60	5682.64

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601002001-18	自升式塔式起重机 起重力矩 2500kN·m 檐口高度＞120m	台·月	73385.67	19000.00	3328.80	38500.00	4312.50	2185.00	6059.37
011601002001-19	自升式塔式起重机 起重力矩 3150kN·m 檐口高度＞120m	台·月	85271.30	19000.00	5662.95	46200.00	4890.00	2477.60	7040.75
011601002001-20	塔式起重机附墙 拉杆长≤7m	道·次	5459.27	2200.00		2300.00	337.50	171.00	450.77
011601002001-21	塔式起重机附墙 7m＜拉杆长≤9m	道·次	6065.85	2300.00		2700.00	375.00	190.00	500.85
011601002001-22	动臂式塔式起重机 檐口高度≤200m	台·月	403622.64	20000.00	14136.00	300000.00	24000.00	12160.00	33326.64
011601002001-23	动臂式塔式起重机 200m＜檐口高度≤300m	台·月	637424.04	20000.00	17162.70	490000.00	38250.00	19380.00	52631.34
011601002001-24	动臂式塔式起重机 300m＜檐口高度≤400m	台·月	839198.09	20000.00	24196.50	650000.00	50250.00	25460.00	69291.59
011601002001-25	施工电梯 提升高度≤100m	台·月	20347.25	5000.00	1972.20	10000.00	1125.00	570.00	1680.05
011601002001-26	施工电梯 100m＜提升高度≤200m	台·月	23373.14	5000.00	2522.25	12000.00	1275.00	646.00	1929.89
011601002001-27	施工电梯 200m＜提升高度≤300m	台·月	26663.91	5500.00	2758.80	14000.00	1462.50	741.00	2201.61
011601002001-28	施工电梯 300m＜提升高度≤400m	台·月	29258.00	5500.00	2912.70	16000.00	1612.50	817.00	2415.80
011601002001-29	塔式起重机固定式基础（带配重） 起重力矩≤800kN·m	座	55043.55	9128.41	34027.12	2636.98	3506.09	1200.07	4544.88
011601002001-30	塔式起重机固定式基础（带配重） 800kN·m＜起重力矩≤1250kN·m	座	73279.75	11994.61	45602.41	3453.05	4603.40	1575.66	6050.62

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601002001-31	塔式起重机固定式基础（带配重） 1250kN•m＜起重力矩≤1600kN•m	座	88500.33	14235.89	55590.53	4051.56	5449.66	1865.32	7307.37
011601002001-32	塔式起重机固定式基础（带配重） 1600kN•m＜起重力矩≤3150kN•m	座	150466.48	24018.94	94658.43	6969.78	9234.64	3160.85	12423.84
011601002001-33	施工电梯基础 综合	座	10397.54	2239.45	5751.84	465.69	806.13	275.92	858.51
011601002001-34	自升式塔式起重机安拆　高度≤60m 起重力矩 ≤800kN•m	台次	26083.09	12312.00	181.56	8302.48	2329.44	803.96	2153.65
011601002001-35	自升式塔式起重机安拆　高度≤60m 800kN•m＜起重力矩 ≤1250kN•m	台次	37218.49	14510.00	363.12	14814.90	3313.71	1143.67	3073.09
011601002001-36	自升式塔式起重机安拆　高度≤60m 1250kN•m＜起重力矩 ≤1600kN•m	台次	43138.55	16000.00	544.68	17881.92	3828.66	1321.39	3561.90
011601002001-37	自升式塔式起重机安拆　高度≤60m 1600kN•m＜起重力矩 ≤3150kN•m	台次	84810.93	22000.00	1634.04	44123.40	7471.94	2578.81	7002.74
011601002001-38	自升式塔式起重机安拆　60m＜高度≤75m 起重力矩 ≤800kN•m	台次	28660.67	13543.20	199.72	9108.25	2559.61	883.41	2366.48
011601002001-39	自升式塔式起重机安拆　60m＜高度≤75m 800kN•m＜起重力矩 ≤1250kN•m	台次	40900.02	15961.00	399.43	16264.27	3641.46	1256.79	3377.07
011601002001-40	自升式塔式起重机安拆　60m＜高度≤75m 1250kN•m＜起重力矩 ≤1600kN•m	台次	47390.92	17600.00	599.15	19621.15	4205.99	1451.62	3913.01
011601002001-41	自升式塔式起重机安拆　60m＜高度≤75m 1600kN•m＜起重力矩 ≤3150kN•m	台次	93211.35	24200.00	1797.44	48471.49	8211.88	2834.19	7696.35
011601002001-42	自升式塔式起重机安拆　75m＜高度≤90m 起重力矩 ≤800kN•m	台次	31238.23	14774.40	217.87	9914.02	2789.79	962.85	2579.30
011601002001-43	自升式塔式起重机安拆　75m＜高度≤90m 800kN•m＜起重力矩 ≤1250kN•m	台次	44581.50	17412.00	435.74	17713.62	3969.20	1369.90	3681.04

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601002001-44	自升式塔式起重机安拆　75m＜高度≤90m 1250kN·m＜起重力矩 ≤1600kN·m	台次	51643.30	19200.00	653.62	21360.38	4583.32	1581.85	4264.13
011601002001-45	自升式塔式起重机安拆　75m＜高度≤90m 1600kN·m＜起重力矩 ≤3150kN·m	台次	101611.74	26400.00	1960.85	52819.56	8951.81	3089.56	8389.96
011601002001-46	自升式塔式起重机安拆　90m＜高度≤105m 起重力矩 ≤800kN·m	台次	33815.80	16005.60	236.03	10719.78	3019.97	1042.29	2792.13
011601002001-47	自升式塔式起重机安拆　90m＜高度≤105m 800kN·m＜起重力矩 ≤1250kN·m	台次	48263.02	18863.00	472.06	19162.99	4296.94	1483.01	3985.02
011601002001-48	自升式塔式起重机安拆　90m＜高度≤105m 1250kN·m＜起重力矩 ≤1600kN·m	台次	55895.69	20800.00	708.08	23099.62	4960.66	1712.09	4615.24
011601002001-49	自升式塔式起重机安拆　90m＜高度≤105m 1600kN·m＜起重力矩 ≤3150kN·m	台次	110012.15	28600.00	2124.25	57167.65	9691.74	3344.94	9083.57
011601002001-50	自升式塔式起重机安拆　105m＜高度≤120m 起重力矩 ≤800kN·m	台次	36393.37	17236.80	254.18	11525.55	3250.15	1121.73	3004.96
011601002001-51	自升式塔式起重机安拆　105m＜高度≤120m 800kN·m＜起重力矩 ≤1250kN·m	台次	51944.52	20314.00	508.37	20612.34	4624.68	1596.13	4289.00
011601002001-52	自升式塔式起重机安拆　105m＜高度≤120m 1250kN·m＜起重力矩 ≤1600kN·m	台次	60148.06	22400.00	762.55	24838.85	5337.99	1842.32	4966.35
011601002001-53	自升式塔式起重机安拆　105m＜高度≤120m 1600kN·m＜起重力矩 ≤3150kN·m	台次	118412.55	30800.00	2287.66	61515.72	10431.68	3600.31	9777.18
011601002001-54	施工电梯安拆 高度≤100m	台次	15127.65	6795.36	52.96	5206.05	1356.16	468.05	1249.07
011601002001-55	施工电梯安拆 100m＜高度≤200m	台次	18582.10	8494.20	65.64	6247.26	1665.78	574.92	1534.30
011601002001-56	施工电梯安拆 200m＜高度≤300m	台次	22036.55	10193.04	78.32	7288.47	1975.41	681.78	1819.53

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601002001-57	施工电梯安拆 300m＜高度≤400m	台次	25491.00	11891.88	91.00	8329.68	2285.04	788.64	2104.76
011601002001-58	自升式塔式起重机进出场　高度≤60m 起重力矩≤800kN•m	台次	9833.10	673.06	100.65	7070.46	875.02	302.00	811.91
011601002001-59	自升式塔式起重机进出场　高度≤60m 800kN•m＜起重力矩≤1250kN•m 以内	台次	11478.91	673.06	105.15	8377.25	1022.69	352.96	947.80
011601002001-60	自升式塔式起重机进出场　高度≤60m 1200kN•m＜起重力矩≤1600kN•m 以内	台次	13450.58	673.06	109.65	9943.54	1199.68	414.05	1110.60
011601002001-61	自升式塔式起重机进出场　高度≤60m 1600kN•m＜起重力矩≤3150kN•m 以内	台次	26757.59	673.06	114.15	20537.09	2396.75	827.20	2209.34
011601002001-62	自升式塔式起重机进出场　60m＜高度≤75m 起重力矩≤800kN•m	台次	10816.42	740.37	110.72	7777.51	962.52	332.20	893.10
011601002001-63	自升式塔式起重机进出场　60m＜高度≤75m 800kN•m＜起重力矩≤1250kN•m 以内	台次	12626.81	740.37	115.67	9214.98	1124.95	388.26	1042.58
011601002001-64	自升式塔式起重机进出场　60m＜高度≤75m 1200kN•m＜起重力矩≤1600kN•m 以内	台次	14795.63	740.37	120.62	10937.89	1319.64	455.45	1221.66
011601002001-65	自升式塔式起重机进出场　60m＜高度≤75m 1600kN•m＜起重力矩≤3150kN•m 以内	台次	29433.36	740.37	125.57	22590.80	2636.42	909.92	2430.28
011601002001-66	自升式塔式起重机进出场　75m＜高度≤90m 起重力矩≤800kN•m	台次	11799.71	807.67	120.78	8484.55	1050.02	362.40	974.29
011601002001-67	自升式塔式起重机进出场　75m＜高度≤90m 800kN•m＜起重力矩≤1250kN•m 以内	台次	13774.68	807.67	126.18	10052.70	1227.22	423.55	1137.36
011601002001-68	自升式塔式起重机进出场　75m＜高度≤90m 1200kN•m＜起重力矩≤1600kN•m 以内	台次	16140.69	807.67	131.58	11932.25	1439.61	496.86	1332.72
011601002001-69	自升式塔式起重机进出场　75m＜高度≤90m 1600kN•m＜起重力矩≤3150kN•m 以内	台次	32109.11	807.67	136.98	24644.51	2876.10	992.64	2651.21

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601002001-70	自升式塔式起重机进出场　90m＜高度≤105m 起重力矩≤800kN·m	台次	12783.03	874.98	130.85	9191.60	1137.52	392.60	1055.48
011601002001-71	自升式塔式起重机进出场　90m＜高度≤105m 800kN·m＜起重力矩≤1250kN·m 以内	台次	14922.59	874.98	136.70	10890.43	1329.49	458.85	1232.14
011601002001-72	自升式塔式起重机进出场　90m＜高度≤105m 1200kN·m＜起重力矩≤1600kN·m 以内	台次	17485.75	874.98	142.55	12926.60	1559.58	538.26	1443.78
011601002001-73	自升式塔式起重机进出场　90m＜高度≤105m 1600kN·m＜起重力矩≤3150kN·m 以内	台次	34784.86	874.98	148.40	26698.22	3115.77	1075.35	2872.14
011601002001-74	自升式塔式起重机进出场　105m＜高度≤120m 起重力矩≤800kN·m	台次	13766.32	942.28	140.91	9898.64	1225.02	422.80	1136.67
011601002001-75	自升式塔式起重机进出场　105m＜高度≤120m 800kN·m＜起重力矩≤1250kN·m 以内	台次	16070.47	942.28	147.21	11728.15	1431.76	494.15	1326.92
011601002001-76	自升式塔式起重机进出场　105m＜高度≤120m 1200kN·m＜起重力矩≤1600kN·m 以内	台次	18830.81	942.28	153.51	13920.96	1679.55	579.67	1554.84
011601002001-77	自升式塔式起重机进出场　105m＜高度≤120m 1600kN·m＜起重力矩≤3150kN·m 以内	台次	37460.62	942.28	159.81	28751.93	3355.45	1158.07	3093.08
011601002001-78	施工电梯进出场 高度≤100m	台次	12415.25	673.06	119.19	9110.75	1105.57	381.57	1025.11
011601002001-79	施工电梯进出场 100m＜高度≤200m	台次	16401.22	673.06	123.69	12281.19	1463.83	505.22	1354.23
011601002001-80	施工电梯进出场 200m＜高度≤300m	台次	19329.05	673.06	128.19	14608.95	1726.87	596.00	1595.98
011601002001-81	施工电梯进出场 300m＜高度≤400m	台次	22256.86	673.06	132.69	16936.71	1989.90	686.78	1837.72
011601003001	**大型机械进出场及安拆（垂直运输机械除外）**	**项**							

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601003001-1	长螺旋钻机安装、拆卸	台次	8427.53	4038.34		2673.19	758.40	261.75	695.85
011601003001-2	履带式螺杆桩机安装、拆卸	台次	38314.44	4104.00		26408.90	3447.96	1190.00	3163.58
011601003001-3	旋挖钻机安装、拆卸	台次	7308.26	2692.22		3127.94	657.68	226.99	603.43
011601003001-4	工程钻机安装、拆卸	台次	4273.62	1121.76		2281.67	384.59	132.73	352.87
011601003001-5	电动、柴油打桩机安装、拆卸	台次	5713.32	1570.46		2979.52	514.15	177.45	471.74
011601003001-6	静力压桩机安拆 压力≤3000kN	台次	11907.00	5384.45	24.09	4077.15	1069.16	369.00	983.15
011601003001-7	静力压桩机安拆 3000kN＜压力≤4000kN	台次	12870.26	5384.45	28.60	4840.36	1155.40	398.77	1062.68
011601003001-8	静力压桩机安拆 4000kN＜压力≤6000kN	台次	13732.37	5384.45	32.63	5523.42	1232.59	425.41	1133.87
011601003001-9	静力压桩机安拆 6000kN＜压力≤8000kN	台次	15835.01	6400.00	36.50	6179.02	1421.43	490.58	1307.48
011601003001-10	静力压桩机安拆 8000kN＜压力≤10000kN	台次	17314.44	6894.20	40.51	6859.53	1554.17	536.40	1429.63
011601003001-11	旋喷钻机安装、拆卸	台次	2837.10	810.00		1449.41	255.31	88.12	234.26
011601003001-12	三轴搅拌桩机安装、拆卸	台次	14789.48	5303.23	129.60	6362.33	1318.21	454.96	1221.15
011601003001-13	混凝土搅拌站安装、拆卸	台次	19733.93	10095.84		5619.89	1775.88	612.91	1629.41
011601003001-14	强夯机械安拆 夯击能≤4000kN·m 以内	台次	8406.53	1416.96		5277.84	756.51	261.10	694.12

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601003001-15	强夯机械安拆 4000kN·m＜夯击能≤8000kN·m	台次	10568.39	1889.28		6527.19	951.06	328.24	872.62
011601003001-16	强夯机械安拆 8000kN·m＜夯击能≤12000kN·m	台次	14549.44	2361.60		9225.30	1309.32	451.89	1201.33
011601003001-17	强夯机械安拆 12000kN·m＜夯击能 ≤15000kN·m	台次	16315.21	2833.92		10159.21	1468.22	506.73	1347.13
011601003001-18	强夯机械安拆 15000kN·m＜夯击能 ≤20000kN·m	台次	19606.76	3306.24		12308.22	1764.43	608.96	1618.91
011601003001-19	强夯机械安拆 20000kN·m＜夯击能 ≤25000kN·m	台次	21984.50	3778.56		13729.49	1978.41	682.81	1815.23
011601003001-20	电动吊篮安拆费	台次	971.31	750.00	6.72	17.70	86.75	29.94	80.20
011601003001-21	履带式挖掘机进出场 斗容量≤0.4m^3	台次	1097.19	112.18	101.19	673.77	88.81	30.65	90.59
011601003001-22	履带式挖掘机进出场 0.4m^3＜斗容量≤1m^3	台次	1525.54	112.18	110.19	1007.08	126.48	43.65	125.96
011601003001-23	履带式挖掘机进出场 斗容量＞1m^3	台次	1911.69	112.18	119.19	1306.79	160.34	55.34	157.85
011601003001-24	长螺旋钻机进出场	台次	7682.82	673.06	110.19	5349.74	680.58	234.89	634.36
011601003001-25	履带式螺杆桩机进出场	台次	17354.13	456.00	128.19	13253.23	1549.14	534.66	1432.91
011601003001-26	履带式旋挖钻机进出场	台次	8202.28	673.06	114.69	5759.53	726.88	250.87	677.25
011601003001-27	工程钻机进出场	台次	2961.22	224.35	97.59	2049.20	256.91	88.67	244.50
011601003001-28	柴油打桩机进出场 重量≤5t	台次	3681.05	224.35	92.19	2627.14	322.22	111.21	303.94

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601003001-29	柴油打桩机进出场 重量＞5t	台次	3763.06	224.35	92.19	2692.45	329.60	113.76	310.71
011601003001-30	静力压桩机进出场 压力≤3000kN	台次	20704.51	1346.11	105.69	15050.83	1852.85	639.48	1709.55
011601003001-31	静力压桩机进出场 3000kN＜压力≤4000kN	台次	26469.20	1346.11	105.69	19641.72	2371.62	818.53	2185.53
011601003001-32	静力压桩机进出场 4000kN＜压力≤6000kN	台次	35714.25	1346.11	105.69	27004.30	3203.60	1105.67	2948.88
011601003001-33	静力压桩机进出场 6000kN＜压力≤8000kN	台次	46134.63	1346.11	119.64	35290.79	4139.97	1428.84	3809.28
011601003001-34	静力压桩机进出场 8000kN＜压力≤10000kN	台次	55379.67	1346.11	119.64	42653.37	4971.94	1715.98	4572.63
011601003001-35	振动沉拔桩机进出场	台次	2849.17	112.18	87.69	2080.73	247.80	85.52	235.25
011601003001-36	旋喷钻机进出场	台次	2975.42	112.18	87.69	2181.27	259.16	89.44	245.68
011601003001-37	三轴搅拌桩机进出场	台次	8287.50	673.06	101.19	5839.11	735.88	253.97	684.29
011601003001-38	混凝土搅拌站进出场费	台次	9182.89	500.00	101.19	6725.25	816.45	281.78	758.22
011601003001-39	履带式推土机进出场 功率≤90kW	台次	1325.13	112.18	78.69	874.83	111.53	38.49	109.41
011601003001-40	履带式推土机进出场 功率＞90kW	台次	1414.10	112.18	83.19	941.77	119.10	41.10	116.76
011601003001-41	履带式起重机进出场 重量≤50t	台次	5452.09	673.06	87.69	3592.76	482.04	166.37	450.17
011601003001-42	履带式起重机进出场 50t＜重量≤100t	台次	9135.63	673.06	87.69	6526.27	813.52	280.77	754.32

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601003001-43	履带式起重机进出场 100t＜重量≤150t	台次	11867.26	673.06	87.69	8701.68	1059.35	365.61	979.87
011601003001-44	压路机进出场	台次	1496.11	112.18	83.19	1007.08	126.48	43.65	123.53
011601003001-45	强夯机械进出场 夯击能≤4000kN·m	台次	9431.64	1102.08	114.69	6309.55	837.51	289.05	778.76
011601003001-46	强夯机械进出场 4000kN·m＜夯击能≤8000kN·m	台次	11270.25	1259.52	114.69	7616.34	1002.97	346.16	930.57
011601003001-47	强夯机械进出场 8000kN·m＜夯击能≤12000kN·m	台次	15058.01	1416.96	156.29	10439.29	1339.76	462.39	1243.32
011601003001-48	强夯机械进出场 12000kN·m＜夯击能≤15000kN·m	台次	18192.46	1574.40	220.39	12722.42	1615.54	557.58	1502.13
011601003001-49	强夯机械进出场 15000kN·m＜夯击能≤20000kN·m	台次	21307.27	1731.84	266.49	15005.54	1891.32	652.76	1759.32
011601003001-50	强夯机械进出场 20000kN·m＜夯击能≤25000kN·m	台次	24422.08	1889.28	312.58	17288.67	2167.11	747.94	2016.50
011601003001-51	履带式抓斗成槽机进出场	台次	5617.38	673.06	83.19	3728.31	497.35	171.65	463.82
011601003001-52	电动吊篮进出场费	台次	90.48		9.00	64.24	7.26	2.51	7.47
011601004001	**现场拼装平台摊销**	**项**							
011601004001-1	现场拼装平台摊销费	t	632.93	201.72	199.20	70.76	81.20	27.79	52.26
011601005001	**钢构件安装支承胎架摊销**	**项**							
011601006001	**建筑垃圾外运及处置**	**项**							

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601007001	**已完工程及设备保护**	**项**							
011601007001-1	楼地面成品保护 编织布	m^2	2.14	1.20	0.37		0.29	0.10	0.18
011601007001-2	楼地面成品保护 毛坯布	m^2	2.78	1.20	0.96		0.29	0.10	0.23
011601007001-3	楼地面成品保护 胶合板	m^2	5.09	1.20	3.08		0.29	0.10	0.42
011601007001-4	楼地面成品保护 塑料地板胶	m^2	6.38	1.20	4.26		0.29	0.10	0.53
011601007001-5	楼梯成品保护 毛坯布	m^2	4.29	2.00	1.28		0.49	0.17	0.35
011601007001-6	楼梯成品保护 胶合板	m^2	7.55	2.00	4.27		0.49	0.17	0.62
011601007001-7	栏杆成品保护 毛坯布	m	5.09	2.28	1.65		0.55	0.19	0.42
011601007001-8	台阶成品保护 毛坯布	m^2	4.62	2.00	1.58		0.49	0.17	0.38
011601007001-9	台阶成品保护 胶合板	m^2	7.41	1.87	4.32		0.45	0.16	0.61
011601007001-10	装饰面保护 胶合板护角	m	4.21	2.40	0.68		0.58	0.20	0.35
011601007001-11	装饰面保护 编织布独立柱	m^2	2.61	1.50	0.41		0.36	0.12	0.22
011601007001-12	装饰面保护 编织布内墙面	m^2	3.06	2.00	0.15		0.49	0.17	0.25
011601007001-13	塑料薄膜装饰面保护 独立柱	m^2	5.89	1.50	3.42		0.36	0.12	0.49

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601007001-14	塑料薄膜装饰面保护 内墙面	m²	4.29	2.00	1.28		0.49	0.17	0.35
011601007001-15	电梯内胶合板保护	m²	16.09	5.40	7.60		1.31	0.45	1.33
011601008001	建筑物超高加压水泵	项							
011601008001-1	建筑物超高加压水泵 20m＜檐高≤30m	m²	0.32			0.25	0.03	0.01	0.03
011601008001-2	建筑物超高加压水泵 30m＜檐高≤40m	m²	0.47			0.38	0.04	0.01	0.04
011601008001-3	建筑物超高加压水泵 40m＜檐高≤50m	m²	3.07			2.44	0.28	0.10	0.25
011601008001-4	建筑物超高加压水泵 50m＜檐高≤60m	m²	3.52			2.80	0.32	0.11	0.29
011601008001-5	建筑物超高加压水泵 60m＜檐高≤70m	m²	3.93			3.14	0.35	0.12	0.32
011601008001-6	建筑物超高加压水泵 70m＜檐高≤80m	m²	4.29			3.42	0.39	0.13	0.35
011601008001-7	建筑物超高加压水泵 80m＜檐高≤90m	m²	4.58			3.65	0.41	0.14	0.38
011601008001-8	建筑物超高加压水泵 90m＜檐高≤100m	m²	5.02			4	0.45	0.16	0.41
011601008001-9	建筑物超高加压水泵 100m＜檐高≤120m	m²	5.65			4.49	0.51	0.18	0.47
011601008001-10	建筑物超高加压水泵 120m＜檐高≤140m	m²	12.68			10.10	1.14	0.39	1.05
011601008001-11	建筑物超高加压水泵 140m＜檐高≤160m	m²	13.80			10.99	1.24	0.43	1.14

项目编码	项目名称	单位	综合单价	综合单价分析（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税
011601008001-12	建筑物超高加压水泵 160m＜檐高≤180m	m²	14.34			11.42	1.29	0.45	1.18
011601008001-13	建筑物超高加压水泵 180m＜檐高≤200m	m²	17.56			13.98	1.58	0.55	1.45
011601008001-14	建筑物超高加压水泵 每增加 20m（檐高＞200m）	m²	1.70			1.36	0.15	0.05	0.14
011601009001	其他技术措施	项							