

广西壮族自治区建设工程多层
级工程量清单计算规范

仿古建筑工程

(征求意见稿)

二〇二五年四月

前 言

根据住房城乡建设部《工程造价改革工作方案》（建办标函〔2020〕38号）精神，编制组在《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）基础上，经深入调查研究，结合广西实际，组织编制了《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（仿古建筑工程）》（以下简称“本规范”）。

本规范的主要技术内容包括：总则、术语、工程计量、附录1 仿古建筑类型分类表、附录2 仿古建筑工程概况表、附录3 估算工程量清单项目、附录4 概算工程量清单项目、附录5 预算工程量清单项目、附录6 仿古建筑工程建筑面积计算规则及附录7 古建筑名词对照表。

本规范由自治区住房和城乡建设厅负责管理，由自治区建设工程造价站负责具体解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验、积累资料，如有意见和建议，请将意见和有关资料反馈到自治区建设工程造价站，以便及时研究解决。

本规范主编单位：

本规范参编单位：

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目 录

1 总则.....	1
2 术语.....	2
3 工程量.....	3
附录 1 仿古建筑类型分类表.....	6
表 1.1 仿古建筑类型分类表.....	7
附录 2 仿古建筑工程概况表.....	9
2.1 仿古建筑工程概况表.....	10
附录 3 估算工程量清单项目.....	11
3.1 仿古建筑工程.....	12
附录 4 概算工程量清单项目.....	13
4.1 砖作工程（编码 EXXX1001）.....	14
4.2 石作工程（编码 EXXX1002）.....	16
4.3 琉璃砌筑工程（编码 EXXX1003）.....	17
4.4 混凝土及钢筋混凝土工程（编码 EXXX1004）.....	18
4.5 木作工程（编码 EXXX1005）.....	20
4.6 屋面工程（编码 EXXX1006）.....	21
4.7 地面工程（编码 EXXX1107）.....	22
4.8 抹灰工程（编码 EXXX1108）.....	23
4.9 油漆彩画工程（编码 EXXX1109）.....	24
4.10 措施项目（编码 EXXX1210）.....	25
附录 5 预算工程量清单项目.....	27
5.1 砖作工程.....	28
5.1.1 砌砖墙.....	28
5.1.2 贴砖.....	31
5.1.3 砖檐.....	32
5.1.4 墙帽.....	33
5.1.5 砖券（拱）、月洞、地穴及门窗套.....	35
5.1.6 漏窗.....	37
5.1.7 须弥座.....	38
5.1.8 影壁、看面墙、廊心墙.....	39
5.1.9 坐槛面、槛栏杆.....	40
5.1.10 砖细构件.....	41
5.1.11 砖细小构件.....	45
5.1.12 砖雕刻及碑镌字.....	46
5.2 石作工程.....	47
5.2.1 台基及台阶.....	47
5.2.2 栏杆.....	50
5.2.3 柱、梁、枋.....	51

5.2.4	墙身石活及门窗石	52
5.2.5	石屋面、拱券石、拱眉石及石斗拱	54
5.2.6	石作配件	55
5.2.7	石雕刻、镌字及石表面加工	57
5.3	琉璃砌筑工程	58
5.3.1	琉璃墙身	58
5.3.2	琉璃博风(缝)、挂落、滴珠板	59
5.3.3	琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件	60
5.4	混凝土及钢筋混凝土工程	62
5.4.1	现浇混凝土柱	62
5.4.2	现浇混凝土梁	63
5.4.3	现浇混凝土檩(桁)、枋	65
5.4.4	现浇混凝土板	66
5.4.5	现浇混凝土其他构件	68
5.4.6	预制混凝土柱	69
5.4.7	预制混凝土梁	70
5.4.8	预制混凝土屋架	71
5.4.9	预制混凝土檩(桁)、枋	72
5.4.10	预制混凝土板	73
5.4.11	预制混凝土椽子	74
5.4.12	预制混凝土其他构件	75
5.4.13	钢筋及螺栓、铁件	76
5.5	木作工程	78
5.5.1	柱	78
5.5.2	梁	80
5.5.3	檩(桁)、枋、替木	82
5.5.4	楞木、承重	84
5.5.5	椽	85
5.5.6	翼角	88
5.5.7	斗拱	90
5.5.8	木作配件	97
5.5.9	门窗	103
5.5.10	栏杆	112
5.5.11	鹅颈靠背、倒挂楣子、花罩	113
5.5.12	墙、地板及天花	115
5.5.13	匾额、楹联及博古架	116
5.6	屋面工程	117
5.6.1	筒瓦屋面	117
5.6.2	琉璃瓦屋面	122
5.6.3	小青瓦屋面	125
5.6.4	屋面防水	127
5.6.5	屋面保温、隔热	131
5.7	地面工程	133
5.7.1	细墁地面	133

5.7.2	糙埽地面.....	134
5.7.3	细埽散水.....	135
5.7.4	糙埽散水.....	136
5.7.5	埽石子地.....	137
5.8	抹灰工程.....	138
5.8.1	墙面、天棚抹灰.....	138
5.8.2	柱梁面抹灰.....	140
5.8.3	其他项目抹灰.....	141
5.9	油漆彩画工程.....	142
5.9.1	山花板、博风（缝）板、挂檐、挂落板油漆彩画贴金.....	142
5.9.2	连檐、瓦口、椽头油漆彩画贴金.....	144
5.9.3	椽子、望板油漆彩画贴金.....	145
5.9.4	上架构件油漆彩画贴金.....	146
5.9.5	斗拱、垫拱板油漆彩画贴金.....	147
5.9.6	雀替、花活油漆彩画贴金.....	148
5.9.7	天花、顶棚油漆彩画贴金.....	149
5.9.8	下架构件油漆彩画贴金.....	150
5.9.9	装修油漆彩画贴金.....	151
5.9.10	玻璃、裱糊工程.....	154
5.10	措施项目.....	155
5.10.1	技术措施项目.....	155
5.10.2	综合措施项目.....	156
附录 6	仿古建筑工程建筑面积计算规则.....	157
附录 7	古建筑名词对照表.....	159
7.1	台基部分.....	160
7.2	主体部分.....	161
7.3	屋顶部分.....	166

1 总则

1.0.1 为规范我区仿古建筑工程造价计量行为，统一仿古建筑工程工程量计算规则、工程量清单编制方法，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于广西壮族自治区行政区域内仿古建筑工程计量和工程量清单编制。

1.0.3 仿古建筑工程的工程计量应执行本规范。

1.0.4 本规范工程量清单项目分为估算、概算、预算三个层级的工程量清单项目，具体详见附录。

1.0.5 仿古建筑工程的工程量清单编制，除应遵守本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 工程量计算

按照工程设计文件、技术标准、统一的工程量计算规范等进行工程数量计算的活动。

2.0.2 古建筑

原始社会、奴隶社会、封建社会和近代时期遗留的建筑物、构筑物。

2.0.3 仿古建筑

仿照古建筑样式建设的，在形式、材料、手法上具有古建筑风格与特征的建筑。

仿古建筑既包括官式建筑，也包括地方传统作法建筑。官式建筑是指按照宋代《营造法式》或清代《工程做法则例》等官方制订的建筑制度规定建造的古式建筑。地方传统作法建筑是指相对官式建筑而言，按照在某一地域通用而不循朝廷规范的传统建筑形式和施工手法建造的建筑。

3 工程量

3.0.1 工程量清单依据以下资料进行编制：

- 1 《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》。
- 2 本规范。
- 3 方案设计、初步设计文件、施工设计图纸及其说明。
- 4 地质勘探资料。
- 5 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
- 6 与工程项目有关的标准、规范、技术资料。
- 7 其他相关资料。

3.0.2 估算、概算、预算工程量清单应根据附录 3~5 项目编码、项目名称及项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。估算、概算清单项目第二级编码需根据表 1.1 仿古建筑类型分类表确定。

3.0.3 估算清单项目编码规则。估算清单项目编码由三级编码组合而成：

第一级表示专业工程分类码，由一位英文字母组成，仿古建筑工程对应字母E。

第二级表示仿古建筑类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见表 1.1 仿古建筑类型分类。

第三级表示扩大分部分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.4 概算清单项目编码规则。概算清单项目编码由五级编码组合而成：

第一级表示专业工程分类码，由一位英文字母组成，仿古建筑工程对应字母 E。

第二级表示仿古建筑类型分类码，由三位阿拉伯数字组成，详见表 1.1 仿古建筑类型分类。

第三级表示扩大分部分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第五级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

3.0.5 预算清单项目编码规则。预算清单项目编码由五级编码组合而成：


第一级表示专业工程分类码，由两位阿拉伯数字组成，仿古建筑工程对应“02”。

第二级表示分部工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。


第三级表示扩大分项工程分类码，由两位阿拉伯数字组成。

第四级表示分项工程分类码，由三位阿拉伯数字组成。


第五级表示分项工程具体清单项目码，由三位阿拉伯数字组成。

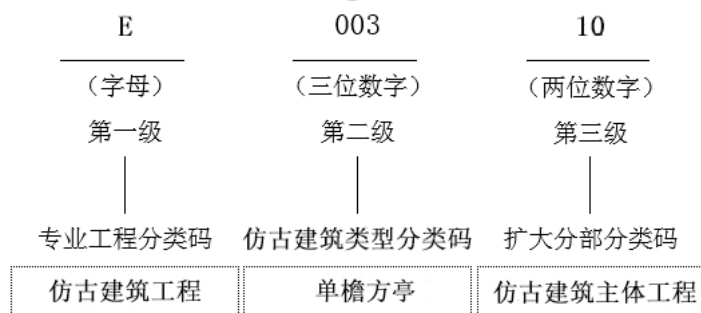

估算清单项目编码示例图

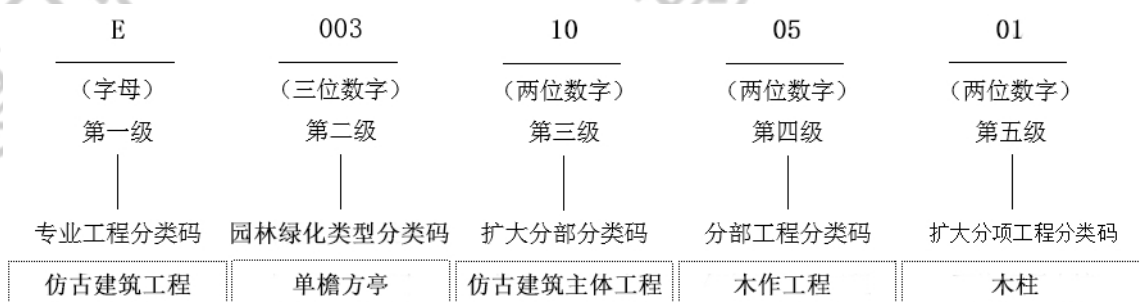

概算清单项目编码示例图

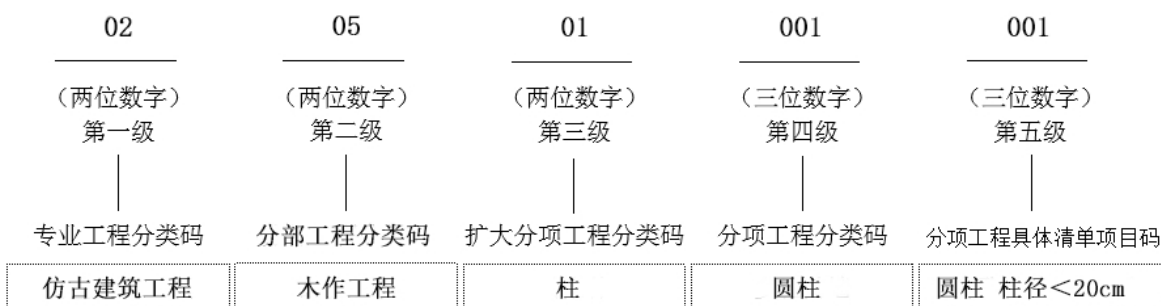

预算清单项目编码示例图

3.0.6 清单项目中的项目名称及特征描述应按附录中规定的项目名称予以确定，有特征选择项的需结合拟建工程项目的实际选择确定。预算清单项目中的“项目名称及项目特征”未提及，但对造价影响较大的特征可增加描述。

3.0.7 工程量计算应按附录规定的计算规范计算。

3.0.8 清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。

3.0.9 工程量计算时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定：

1 以“t”为单位，估算、概算清单工程量保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入；预算清单工程量保留小数点后三位，第四位小数四舍五入。

2 以“m”“m²”“m³”“kg”为单位，保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入。

3 以“个”“只”“块”“根”“件”“对”“份”“座”“攒”“副”“樘”“组”“天”“台次”“昼夜”等单位，应取整数。

3.0.10 编制仿古建筑工程清单项目出现附录中未包括的项目，编制人可予以补充。

3.0.11 本规范清单项目表中仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明者外，应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作内容。

3.0.12 本规范部分预算清单项目明确了施工方法，在编制预算清单时应根据工程实际选用经济可行的施工方法，结算时不因承包人采用的实际施工方法与招标工程量清单描述不同而调整，除非招标工程量清单描述的施工方法无法实施。

3.0.13 仿古建筑工程概、预算清单涉及到土石方的，按《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（建筑装饰装修工程）》的相应项目执行

附录 1 仿古建筑类型分类表

表 1.1 仿古建筑类型分类表

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
E001	亭	三角亭	单檐	
E002			重檐	
E003		方亭	单檐	
E004			重檐	
E005		六角亭	单檐	
E006			重檐	
E007		八角亭	单檐	
E008			重檐	
E009		圆亭	单檐	
E010			重檐	
E011		扇亭	单檐	
E012			重檐	
E013		海棠等诸式亭	单檐	
E014			重檐	
E015	廊	直廊		
E016		曲廊		
E017		回廊		
E018		爬山廊		
E019		叠落廊		
E020		水廊		
E021		桥廊		
E022		复廊		
E023	水榭与旱船	水榭		
E024		旱船		
E025	舫			
E026	厅、堂	一般厅堂		
E027		花厅		
E028		荷花厅		
E029	馆、轩、斋、室			
E030	阁			
E031	庙			
E032	殿			

编码	一级名称	二级名称	三级名称	备注
E033	楼台	楼		
E034		台		
E035	塔	楼阁式塔		
E036		密檐式塔		
E037		金刚宝座式塔		
E038		其他式塔		
E039		单层塔		
E041	园门	牌坊式门		
E042		垂花门		
E043		屋宇式门		
E044		墙门		
E045	花墙洞	瓦花墙		
E046		其余花墙		
E047	地穴门景	地穴		
E048		门景		
E049	石桥	梁式		
E050		拱式		

附录 2 仿古建筑工程概况表

2.1 仿古建筑工程概况表

表 2.1.1 仿古建筑工程概况表

名称	内容
工程名称	
项目所在地	
建设性质	☐ 新建工程 ☐ 改建工程 ☐ 扩建工程 ☐ 其他
资金来源	☐ 国有资金 ☐ 非国有资金
造价类型	☐ 估算 ☐ 概算 ☐ 施工图预算 ☐ 招标控制价 ☐ 投标报价 ☐ 结算
地质条件	☐ 土层 ☐ 岩层 ☐ 砂卵石层 ☐ 软基 ☐ 其他
建筑面积 (m ²)	
层高 (m)	
层数	
结构类型	☐ 混合结构 ☐ 框架结构 ☐ 钢结构 ☐ 砌体结构 ☐ 木结构 ☐ 其他
基础类型	☐ 条形基础 ☐ 独立基础 ☐ 满堂基础 ☐ 其他
抗震等级	☐ 特一级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震
绿色建筑等级	☐ 基本级 ☐ 一星级 ☐ 二星级 ☐ 三星级
耐火等级	☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 四级
建筑工程概况	
装饰工程概况	
安装工程概况	
工程造价 (元)	
总建筑面积 (m ²)	
单方造价 (元/m ²)	
计价依据	
其他	

附录 3 估算工程量清单项目

3.1 仿古建筑工程

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	计量规则	工作内容
EXXX10	仿古建筑主体工程	m ²	按建筑面积计算	包括土石方工程、地基处理与边坡支护、基础工程、砖作工程、石作工程、琉璃砌筑工程、混凝土及钢筋工程、木作工程、屋面工程及相应措施项目。
EXXX11	仿古建筑装饰工程	m ²	按建筑面积计算	包括地面工程、抹灰工程、油漆彩画工程及相应措施项目。
EXXX12	仿古建筑安装工程	m ²	按建筑面积计算	包括给排水、消防、电气、智能化工程及相应措施项目。

附录 4 概算工程量清单项目

4.1 砖作工程（编码 EXXX1001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100101	砖砌墙	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土梁、圈梁及嵌入细砖墙所占体积，不扣除柱门、单个面积≤0.3m ² 的孔洞、梁头、桁、所占体积	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑，灌缝 3. 灰浆调制 4. 勾缝或描缝、打点
EXXX100102	贴砖	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门、单个面积≤0.3m ² 的孔洞面积	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑、勾缝 3. 铁件制作、安装 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
EXXX100103	砖檐	m	按设计图示尺寸以盖板外皮长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点
EXXX100104	砖墙帽	m	按设计图示尺寸以墙帽中心线长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点
EXXX100105	砖券（拱）、砖券脸月洞、地穴及门窗套	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 砖做细、做樨 2. 砌筑 3. 铁件制作、安装 4. 灰浆调制 5. 砖内侧灌浆 6. 勾缝、打点 7. 刷保（防）护材料
EXXX100106	砖漏窗	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 选砖瓦及砖瓦加工 2. 砌筑 3. 安拆模撑 4. 灰浆调制 5. 刷防护材料
EXXX100107	砖须弥座	m	按设计图示尺寸以上枋外皮长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100108	砖砌影壁、看面墙、廊心墙	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点
EXXX100109	砖砌坐槛面、栏杆杆	m	按设计图示尺寸以坐槛面、栏杆中心线长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 起线、凿空、制砖芯 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
EXXX100110	砖细构件	项	按项计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 铁件制作、安装 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
EXXX100111	砖细小构件	项	按项计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 铁件制作、安装 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
EXXX100112	砖雕刻	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 选砖及砖加工 2. 构图放样
EXXX100113	砖字碑镌字	个	按设计图示数量计算	3. 雕琢洗练

4.1 相关问题及说明

4.1.1 砖细构件包含砖细抛枋、圆线台口砖抛枋、拖泥锁口、勒脚、墙身、上、下枋、上、下托浑线脚、宿塞、木角小圆线台盘浑、大镶边、字碑镶边、兜肚、字碑、出线一路托浑木角线单线、斗盘枋、五寸堂、一飞砖木角线、二飞砖托浑、三飞砖晓色、荷花柱头、将板砖、挂芽、靴头砖、砖细包檐、砖细屋脊头、砖细戗头板虎头牌、带雕刻枫拱板、矩形檩（桁）、矩形椽子、飞椽、雀替等构件。

4.1.2 砖细小构件包含砖细斗拱、博风(缝)、挂落、盘头（梢子）、砖细博风(缝)板头等构件。

4.1.3 廊心墙又叫廊墙。是位于山墙里侧檐柱与金柱之间，就是樨头里侧的延伸部分，廊心墙从下而上为下肩、廊心、象眼。

4.1.4 清单工作内容中打点是传统建筑工艺中的术语，指对砌体表面进行精细化修饰，例如勾缝处理、墙面做旧、清理修整等。

4.2 石作工程（编码 EXXX1002）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100201	石台基及台阶	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
EXXX100202	石栏杆	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制
EXXX100203	石柱、梁、枋	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	
EXXX100204	墙身石活及门窗石	项	按项计算	
EXXX100205	石屋面、拱券石、拱眉	项	按项计算	
EXXX100206	石作配件	项	按项计算	
EXXX100207	石雕刻及镌字	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 构图放样 2. 雕琢洗练
EXXX100208	石板镌字	个	按设计图示数量计算	

4.2 相关问题及说明

4.2.1. 石作配件包含滚墩石、木牌楼夹杆石、镶杆石、甬路、海墁地面、牙子石、花坛石、条形石坐凳、沟门、沟漏、带水槽沟盖、石沟嘴子、石角梁带兽头等构件。

4.3 琉璃砌筑工程（编码 EXXX1003）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100301	琉璃墙身	m ²	按设计图示尺寸以露明面积计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 灌浆 5. 打点
EXXX100302	琉璃博风（缝）、挂落、滴珠板	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点
EXXX100303	琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件	项	按项计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点

4.4 混凝土及钢筋混凝土工程（编码 EXXX1004）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100401	现浇混凝土柱	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。 柱高： 1. 柱高按柱基上表面至柱顶面的高度计算 2. 有梁板的柱高按柱基上表面至楼板上表面的高度计算 3. 有楼隔层的柱高按柱基上表面或楼板上表面至楼板上表面或上一层楼板上表面的高度计算	1. 混凝土制作、浇捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除、清理
EXXX100402	现浇混凝土梁	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。 梁长： 1. 梁与柱连接时，梁算至柱侧面 2. 主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面 3. 梁与墙连接时，嵌入墙体部分并入梁身体积	1. 混凝土制作、浇捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除、清理
EXXX100403	现浇混凝土檩（桁）、枋	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。 1. 与柱交接时，其长度算至柱侧面 2. 与墙连接时，嵌入墙体部分并入檩（桁）、枋、大木三件内	1. 混凝土制作、浇捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除、清理
EXXX100404	现浇混凝土板	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。 1. 有多种板连接时，以墙中心线为界，伸入墙内的板头并入板体积内计算 2. 带有翼角椽的戗翼板按翼角椽和戗翼板体积之和计算 3. 带有椽的屋面板按椽和板体积之和计算	1. 混凝土制作、浇捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除、清理
EXXX100405	现浇混凝土其他构件	项	按项计算	1. 混凝土制作、浇捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除、清理
EXXX100406	预制混凝土柱	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 构件运输、安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
EXXX100407	预制混凝土梁			
EXXX100408	预制混凝土屋架			
EXXX100409	预制混凝土檩（桁）、枋			
EXXX100410	预制混凝土板			
EXXX100411	预制混凝土椽子			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100412	预制混凝土其他构件	项	按项计算	1. 构件运输、安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
EXXX100413	钢筋及螺栓、铁件	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 钢筋（含措施筋）制作（含钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序） 2. 钢筋安装、固定（含基层清理；钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序） 3. 钢筋连接（含搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序）
EXXX100414	混凝土基础	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。	1. 混凝土制作、浇捣、养护 2. 模板制作、安装、拆除、清理

4.4 相关问题及说明

4.4.1. 现浇混凝土其他构件包含栏杆、鹅颈靠背、斗拱、撑弓等构件。

4.4.2. 预制混凝土其他构件包含栏杆、鹅颈靠背、挂落、花窗、斗拱、撑弓、门窗框等构件。

4.5 木作工程（编码 EXXX1005）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100501	木柱	m ³	按设计图示尺寸柱高乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
EXXX100502	木梁	m ³	按设计图示尺寸梁长乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算。梁长包括榫长，半榫或银锭榫至柱中，透榫至柱外榫头外端	
EXXX100503	檩（桁）、枋、替木	m ³	按设计图示尺寸长乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算	
EXXX100504	楞木、承重	m ³	按设计图示尺寸长乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算	
EXXX100505	椽	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	
EXXX100506	木翼角	m ³	按设计图示尺寸长乘以最大矩形截面面积以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
EXXX100507	木斗拱	攒	按设计图示数量计算	
EXXX100508	木作配件	项	按项计算	
EXXX100509	木门窗	m ²	按边抹外围垂直投影面积计算	
EXXX100510	木栏杆	m ²	按设计图示尺寸扶手上皮高度乘以扶手长度（包含望柱）以面积计算	
EXXX100511	木鹅颈靠背、木倒挂楣子、木花罩	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	
EXXX100512	木墙、木地板、木天花	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	
EXXX100513	木匾额、木楹联、木博古架	项	按项计算	

4.5 相关问题及说明

4.5.1 木作配件包含梁垫、三幅云、麻叶云拱、角背、荷叶墩、枫拱、水浪机、光面（短）机、丁头拱、角云、捧梁云、雀替、插角、花牙子、雀替下云墩、壶瓶牙子、通雀替、踏脚木、大连檐、小连檐、瓦口板、封檐板、闸挡板、椽椋板、隔椽板、垫板、清水望板、山花板、柁档板、栏杆封板、挂檐、滴珠板、博脊板、棋枋板、博风（缝）板、云牌博风（缝）板、云龙花板、霸王杠、悬鱼（惹草）等构件。

4.6 屋面工程（编码 EXXX1006）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX100601	筒瓦屋面	m ²	按设计图示尺寸以屋面至飞椽头或封檐口的斜面积计算。不扣除各种脊所占面积。 各部位边线规定如下： 檐头以木基层或砖檐外边线为准；屋面坡面为曲线者，坡长按曲线长计算；硬山、悬山建筑，两山以博风（缝）外皮为准；歇山建筑，挑山边线与硬山、悬山相同；撒头上边线以博风（缝）外皮连线为准；重檐建筑，下层檐上边线以重檐金柱（或重檐童柱）外皮连线为准；带角梁的建筑，檐头长度以仔角梁端头中点连接直线为准，屋角飞檐冲出起翘部分面积不增加。	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 涂刷表面
EXXX100602	琉璃瓦屋面			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 嵌缝
EXXX100603	小青瓦屋面			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铺底灰 4. 铺瓦 5. 嵌缝 6. 涂刷表面
EXXX100604	屋面防水		按设计图示尺寸以面积计算	包括基层处理、找平层、隔离层、防水层
EXXX100605	屋面保温、隔热			包括基层处理、涂刷粘接材料、保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑

4.6 相关问题及说明

4.6.1 屋面工程包含屋脊、排山、檐头附件、天沟、窝角沟、套兽、戗脊捲头、吻兽、脊刹、宝顶、仙人、走兽等构件。

4.6.2 屋面防水包括檐口、檐沟和天沟、女儿墙和山墙、水落口、伸出屋面管道、屋面出入口、反梁过水孔、设施基座、屋脊、屋顶窗、排气管、泄水孔等细部构造以及防水工程配套的附加层、变形缝、反边、止水带、排气孔、分隔缝等的施工。

4.7 地面工程（编码 EXXX1107）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX110701	细糙地面	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，室内地面以主墙间面积计算，不扣除柱顶石、垛、柱、佛像底座、间壁墙、附墙烟囱以及单个面积≤0.3m ² 的孔洞等所占面积；室外地面扣除牙子、单个面积>0.5m ² 的树池、花坛等所占面积	1. 选砖及砖加工、切割 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 钻生
EXXX110702	糙糙地面			1. 选砖 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 勾缝
EXXX110703	细糙散水		按设计图示尺寸以面积计算，扣除牙子所占面积	1. 选砖及砖加工 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖
EXXX110704	糙糙散水			1. 选砖 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 勾缝
EXXX110705	糙石子地		按设计图示尺寸以面积计算，不扣除砖、瓦条拼花所占面积，扣除牙子、方砖心以及单个面积>0.5m ² 的树池、花坛等所占面积	1. 石子筛选、摆石子 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 拼铺

4.7 相关问题及说明

4.7.1 地面防水层按照《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“屋面及防水工程”清单项目编码列项。

4.8 抹灰工程（编码 EXXX1108）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX110801	墙面抹灰	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。 1. 外墙面抹灰面积，应扣除门、窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门，什锦窗洞口及单个面积≤0.3m²孔洞面积，门窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧壁抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算。 2. 内墙面抹灰面积，应扣除门、窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线、什锦窗洞口及单个面积≤0.3m²的孔洞和墙面与构件交接处的面积，洞口侧壁和顶面亦不增加，垛的侧面抹灰应并入相应内墙抹灰工程量计算；内墙面抹灰的长度以主墙间净尺寸计算，其高度确定如下：有露明梁者算至梁底，吊顶抹灰的算至顶棚底，吊顶不抹灰的算至顶棚底另加 20cm 计算。 3. 槛墙（或墙裙）抹灰面积，不扣除柱门、踢脚线所占面积	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护
EXXX110802	天棚抹灰		按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 灰浆调制 3. 底层抹灰 4. 面层抹灰 5. 养护
EXXX110803	柱梁面抹灰		按设计图示尺寸柱梁截面周长乘高度（长度）以面积计算	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护
EXXX110804	其他项目抹灰		按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 粉线角 7. 做假缝 8. 养护

4.8 相关问题及说明

4.8.1 其他项目抹灰包含垛头抹灰、月洞、地穴抹灰、抛方、博风（缝）抹灰、字碑抹灰、坐凳、栏杆抹灰、券底抹灰、须弥座、屋檐抹灰、墙帽抹灰等。

4.8.2 单块面积>3 m²的廊心墙抹灰按照“墙面抹灰”清单项目编码列项；单块面积≤3 m²的廊心墙抹灰按照“其他项目抹灰”清单项目编码列项。

4.9 油漆彩画工程（编码 EXXX1109）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
EXXX110901	山花板、博风（缝）板、挂檐、挂落板油漆彩画贴金	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活 5. 支搭金帐、打金胶油、贴金 6. 罩油
EXXX110902	连檐、瓦口、椽头油漆彩画贴金			
EXXX110903	椽子、望板油漆彩画贴金		按设计图示尺寸以望板的不同斜面面积计算。 椽头计算到飞椽头下楞，硬山建筑的两山计算到梁架中线，悬山建筑的两山计算到博风（缝）板里皮，不扣除角梁、扶脊木所占面积；有斗拱建筑物扣除挑檐桁中至正心桁中斗拱所封闭部分的面积。有天花吊顶建筑的室内椽望及歇山建筑踩步金至山花板间的金、脊步椽望不刷油漆部位的面积均不计算，也不计算小连檐（里口木）立面、闸档板、隔椽板、椽中板的面积	
EXXX110904	上架构件油漆彩画贴金		按设计图示尺寸以面积计算	
EXXX110905	斗拱、垫拱板油漆彩画贴金			
EXXX110906	雀替、花活油漆彩画贴金			
EXXX110907	天花、顶棚油漆彩画贴金			
EXXX110908	下架构件油漆彩画贴金			
EXXX110909	装修油漆彩画贴金			
EXXX110910	玻璃、裱糊工程			

4.9 相关问题及说明

4.9.1 清单工作内容中的地仗是一种中国传统土木工程技法，即在木质结构上覆盖一种衬底，以防腐防潮。

4.9.2 清单工作内容中的贴金是将纯金箔贴在陶瓷、佛像、面具、塑料、木器、金属等材料上，使装饰看起来金碧辉煌，特别是庙宇楼阁、家具工艺等通过贴金既能长期使用，又显现富丽堂皇。

4.10 措施项目（编码 EXXX1210）

项目编码	项目名称	计量单位	工程内容
技术措施项目			
EXXX121001	脚手架工程	项	包括外脚手架、里脚手架、电梯井脚手架、装饰脚手架、满堂脚手架、安全通道、混凝土运输道、安装工程脚手架等全部脚手架工程
EXXX121002	垂直运输		包括材料、机械、建筑构件的垂直运输费用
EXXX121003	大型机械进出场及安拆		包括大型机械整体或分体自停放场地运至施工现场,或由一个施工地点运至另一个施工地点所发生的机械进出场运输、转移费用,机械在施工现场进行安装与拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费,以及安装所需辅助设施的费用
EXXX121004	降、排水工程		包括施工场地的降水、排水
EXXX121005	已完工程及设备保护		建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施
EXXX121006	既有建（构）筑物、设施保护		在工程施工过程中,对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
EXXX121007	建筑工程超高加压增加费		施工用水加压费
EXXX121008	其他技术措施		根据工程实际情况需要的其他技术措施
综合措施项目			
EXXX121009	临时设施	项	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
EXXX121010	文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
EXXX121011	环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施
EXXX121012	安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施
EXXX121013	雨季施工增加		在或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨水等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容
EXXX121014	特殊地区施工增加		在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时,弥补施工降效所需增加的内容
EXXX121015	优良工程增加费		招标人要求承包人完成的单位工程质量达到合同约定为优良工程所必须增加的施工成本费
EXXX121016	其他综合措施		根据工程实际情况需要的其他综合措施

4.10 相关问题及说明

4.10.1 建筑垃圾清理不含土、石方工程及拆除工程，土、石方工程及拆除工程按照《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》清单项目编码列项。

4.10.2 其他措施项目必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。

附录 5 预算工程量清单项目

5.1 砖作工程

5.1.1 砌砖墙

砌砖墙工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.1 的规定执行。

表 5.1.1 砌砖墙（编码：020101）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020101001001	青砖基础(含柱基)	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚 T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3 m ² 的孔洞所占体积。附墙垛基础宽出部分体积并入计算，靠墙暖气沟的挑檐不增加体积；墙基础长度：外墙基础按外墙中心线、内墙基础按内墙净长计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑，灌缝 3. 灰浆调制 4. 勾缝或描缝、打点 5. 刷保（防）护材料
020101001002	青砖清水直墙		按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积。凸出墙面的墙垛并入计算。腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不并入计算同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算；墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算，框架间墙不区分内外墙均按净长计算	
020101001003	青砖清水弧形墙			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020101001004	青砖清水方柱	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。附墙垛出墙面厚度超过墙厚的 1.5 倍时，应按砖柱计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑，灌缝 3. 灰浆调制 4. 勾缝或描缝、打点 5. 刷保（防）护材料
020101001005	青砖清水异形柱			
020101001006	青砖清水砖平拱		按设计图示尺寸以体积计算。如设计无规定时，砖平拱长度为门窗洞口宽度两端共加 100mm，高度：门窗洞口宽小于 1500mm 时，高度为 240mm；门窗洞口宽大于 1500mm 时，高度为 365mm。砖过梁长度为门窗洞口宽度两端共加 500mm，高度为 400mm	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑，灌缝 3. 灰浆调制 4. 勾缝或描缝、打点 5. 胎模制作、安装、拆除 6. 刷保（防）护材料
020101001007	青砖清水砖过梁			
020101001008	青砖清水砖弧形拱			
020101001009	青砖清水零星砌体		按设计图示尺寸以体积计算	
020101002001	中砖混水直墙		按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口、嵌入墙内的柱、梁、板及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除单个面积≤0.3 m ² 的孔洞及墙内檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、加固钢筋、木筋、铁件、管道所占的体积。凸出墙面的墙垛并入计算。腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套凸出墙面部分的体积不并入计算同材质围墙柱及围墙压顶并入围墙体积内计算；墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算，框架间墙不区分内外墙均按净长计算	1. 选砖 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点
020101002002	中砖混水弧形墙			
020101002003	小型空心砌块墙			1. 选砖 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点 5. 填充混凝土、灌孔

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020101003001	空斗墙 一眠一斗 砖品种、规格：__	m ³	按设计图示外形尺寸以体积计算，墙角、内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖、砖槌、楼板下和山尖处及屋檐处的实砌部分已包括在定额内，不另行计算，但窗间墙窗台下、梁头下等实砌部分，应另行计算	1. 选砖 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点
020101003002	空斗墙 一眠二斗 砖品种、规格：__			
020101003003	空斗墙 一眠三斗 砖品种、规格：__			
020101003004	空斗墙 单丁无眠 砖品种、规格：__			
020101003005	空斗墙 双丁无眠 砖品种、规格：__			
020101003006	空花墙 砖品种、规格：__		按设计空花部分的外形尺寸以体积计算，空花部分不扣除	
020101004001	其他砌体 砖品种、规格：__		按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空腹所占体积	1. 选砖 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点
20101005001	砖雕构件 砖品种、规格：__	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 砂浆调配 2. 砖雕构件安装 3. 勾缝 4. 刷保（防）护材料

5.1.1 相关问题及说明

5.1.1.1 砌砖墙工作内容包含砖加工，如砍砖、做细、做榫等。

5.1.2 贴砖

贴砖工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.2 的规定执行。

表 5.1.2 贴砖（编码：020102）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020102001001	贴陡板 砖品种、规格：__	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 砌筑、勾缝 5. 刷保（防）护材料
020102002001	砖细贴面 勒脚细 单个尺寸≤40×40cm		按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门、单个面积≤0.3 m ² 的孔洞面积	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 贴面砖、勾缝 5. 刷保（防）护材料
020102002002	砖细贴面 勒脚细 单个尺寸≤35×35cm			1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 贴面砖、勾缝
020102002003	砖细贴面 勒脚细 单个尺寸≤30×30cm			
020102002004	青条砖贴墙面 勾缝			
020102002005	青条砖贴墙面 密缝			
020102002006	青条砖贴柱及其他面 勾缝			
020102002007	青条砖贴柱及其他面 密缝			
020102003001	砖细贴面 八角景 单个尺寸≤30×30cm		按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口和空洞所占面积，不扣除柱门、单个面积≤0.3 m ² 的孔洞面积	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 贴面砖、勾缝 5. 刷保（防）护材料
020102003002	砖细贴面 六角景 单个尺寸≤30×30cm			
020102003003	砖细贴面 斜角景 单个尺寸≤30×30cm			
020102003004	砖细贴面 斜角景 单个尺寸≤35×35cm			
020102003005	砖细贴面 斜角景 单个尺寸≤40×40cm			
020102004001	其他砖贴面 砖品种、规格：__		按设计图示尺寸以面积计算，扣除门窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门、单个面积≤0.3 m ² 的孔洞面积	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 砌筑、勾缝 5. 刷保（防）护材料

5.1.2 相关问题及说明

5.1.2.1 贴砖清单中，墙面四周如有镶边者，按照 5.1.5 砖券（拱）、月洞、地穴及门窗套中“镶边”清单项目编码列项。

5.1.3 砖檐

砖檐工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.3 的规定执行。

表 5.1.3 砖檐（编码：020103）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020103001001	蓑衣顶砖檐 二层 砖品种、规格：___	m	按设计图示尺寸以墙中心线长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点 5. 刷保（防）护材料
020103001002	蓑衣顶砖檐 三层 砖品种、规格：___			
020103001003	蓑衣顶砖檐 四层 砖品种、规格：___			
020103001004	蓑衣顶砖檐 五层 砖品种、规格：___			
020103001005	菱角檐、抽屉檐 砖品种、规格：___			
020103001006	其他砖檐 砖品种、规格：___ 砖檐种类、层数：___			

5.1.3 相关问题及说明

5.1.3.1 其他砖檐种类包括直檐、砖瓦檐、菱角檐、鸡素檐、抽屉檐、冰盘檐等。

5.1.4 墙帽

墙帽工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.4 的规定执行。

表 5.1.4 墙帽（编码：020104）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020104001001	细砖瓦顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___	m	按设计图示尺寸以墙帽中心线长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 砌筑 4. 勾缝、打点
020104001002	细砖瓦顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104001003	细砖蓑衣顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104001004	细砖蓑衣顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104001005	细砖眉子顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104001006	细砖眉子顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104001007	细砖宝盒顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104001008	细砖宝盒顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104001009	细砖馒头顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104001010	细砖馒头顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104001011	细砖鹰不落顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104001012	细砖鹰不落顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104001013	细砖花瓦墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104001014	细砖花瓦墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104002001	糙砖瓦顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104002002	糙砖瓦顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020104002003	糙砖蓑衣顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___	m	按设计图示尺寸以墙帽中心线长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 灰浆调制 3. 砌筑 4. 勾缝、打点
020104002004	糙砖蓑衣顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104002005	糙砖眉子顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104002006	糙砖眉子顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104002007	糙砖宝盒顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104002008	糙砖宝盒顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104002009	糙砖馒头顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104002010	糙砖馒头顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104002011	糙砖鹰不落顶墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104002012	糙砖鹰不落顶墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			
020104002013	糙砖花瓦墙帽 双面出檐 砖品种、规格：___			
020104002014	糙砖花瓦墙帽 单面出檐 砖品种、规格：___			

5.1.5 砖券（拱）、月洞、地穴及门窗套

砖券（拱）、月洞、地穴及门窗套工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.5 的规定执行。

表 5.1.5 砖券（拱）、月洞、地穴及门窗套（编码：020105）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020105001001	砖券（拱） 砖品种、规格：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 选砖及砖加工 2. 券胎模制作、安装、拆卸
020105002001	砖券脸 砖品种、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以露明面积计算	3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 勾缝、打点
020105003001	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(侧壁) 宽≤35cm，双线双出口	m	按设计图示外围尺寸以周长计算	1. 砖加工、做榫 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 砖内侧灌浆 6. 勾缝、打点 7. 刷保（防）护材料
020105003002	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(侧壁) 宽≤35cm，双线单出口			
020105003003	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(侧壁) 宽≤35cm，单线双出口			
020105003004	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(侧壁) 宽≤35cm，单线单出口			
020105003005	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(侧壁) 宽≤35cm，无线单双出口			
020105003006	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(顶板) 宽≤35cm，双线双出口			
020105003007	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(顶板) 宽≤35cm，双线单出口			
020105003008	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(顶板) 宽≤35cm，单线双出口			
020105003009	直折线形 单料月洞、地穴、门窗檐套(顶板) 宽≤35cm，单线单出口			
020105003010	直折线形 单料月洞、地穴、	m	按设计图示外围尺寸以	1. 砖加工、做榫

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	门窗檐套(顶板) 宽 $\leq 35\text{cm}$, 无线单双出口	m	周长计算	2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 砖内侧灌浆 6. 勾缝、打点 7. 刷保(防)护材料
020105003011	曲线形 单料月洞、地穴 宽 $\leq 35\text{cm}$, 双线双出口			
020105003012	曲线形 单料月洞、地穴 宽 $\leq 35\text{cm}$, 双线单出口			
020105003013	曲线形 单料月洞、地穴 宽 $\leq 35\text{cm}$, 单线双出口			
020105003014	曲线形 单料月洞、地穴 宽 $\leq 35\text{cm}$, 单线单出口			
020105003015	曲线形, 单料月洞、地穴 宽 $\leq 35\text{cm}$ 无线单双出口			
020105004001	窗台板 宽 $\leq 35\text{cm}$, 双线双出口	m	按设计图示外围尺寸以 周长计算	1. 砖加工、做榫 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 砖内侧灌浆 5. 勾缝、打点 6. 刷保(防)护材料
020105004002	窗台板 宽 $\leq 35\text{cm}$, 单线单出口			
020105004003	窗台板 宽 $\leq 35\text{cm}$, 无线单出口			
020105005001	镶边 一道泉混线脚, $10\text{cm} < \text{宽} \leq 15\text{cm}$			
020105005002	镶边 一道泉混线脚, 宽 $\leq 10\text{cm}$			
020105006001	什样锦门窗套 洞口形状: ____	m	按设计图示尺寸以中心 线长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点 5. 刷保(防)护材料

5.1.5 相关问题及说明

5.1.5.1 车棚券又称枕头券或穿堂券,按照“砖券(拱)”清单项目编码列项。

5.1.5.2 木梳背券、平券、圆光券、异型券按照“砖券脸”清单项目编码列项。

5.1.5.3 什样锦门窗套清单中,洞口形状包括五方、六方、八方、圆形、寿桃、扇面、蝠、宝瓶、双环、叠落方胜(双菱形)、石榴、海棠花等。

5.1.6 漏窗

漏窗工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.6 的规定执行。

表 5.1.6 漏窗（编码：020106）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020106001001	砖细矩形漏窗边框 单边双出口	m²	按设计图示洞口外围尺寸以面积计算	1. 选砖瓦及砖瓦加工 2. 安拆模撑 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷防护材料
020106001002	砖细矩形漏窗边框 单边单出口			
020106001003	砖细矩形漏窗边框 双边双出口			
020106001004	砖细矩形漏窗边框 双边单出口			
020106001005	砖细矩形漏窗芯子 普通			
020106001006	砖细矩形漏窗芯子 复杂			
020106002001	一般矩形漏窗 全张瓦片	m²	按设计图示洞口外围尺寸以面积计算	
020106002002	一般矩形漏窗 软景条式 复杂			
020106002003	一般矩形漏窗 软景条式 普通			
020106002004	一般矩形漏窗 平直条式 复杂			
020106002005	一般矩形漏窗 平直条式 普通			

5.1.7 须弥座

须弥座工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.7 的规定执行。

表 5.1.7 须弥座（编码：020107）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020107001001	细砌须弥座 砖品种、规格：___	m	按设计图示尺寸以上枋外皮长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 勾缝、打点 5. 刷保（防）护材料
020107002001	糙砌须弥座 砖品种、规格：___			

5.1.8 影壁、看面墙、廊心墙

影壁、看面墙、廊心墙工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.8 的规定执行。

表 5.1.8 影壁、看面墙、廊心墙（编码：020108）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020108001001	壁（墙）心 砖品种、规格：___ 花饰要求：___	m²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点
020108002001	壁（墙）柱、枋子 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑灌缝 3. 灰浆调制 4. 铁件制作、安装 5. 打点 6. 刷保（防）护材料
020108003001	上、下槛 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020108004001	立八字 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020108005001	线枋子 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020108006001	马蹄磴 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	对	按设计图示数量计算	
020108007001	三岔头 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020108008001	耳子 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020108009001	穿插档 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	份		
020108010001	小脊子 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	份		
020108011001	壁（墙）其他小件 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	个	按设计图示数量计算	

5.1.9 坐槛面、槛栏杆

坐槛面、槛栏杆工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.9 的规定执行。

表 5.1.9 坐槛面、槛栏杆（编码：020109）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020109001001	半墙坐槛面 宽≤40cm 有雀簪，有线脚 砖品种、规格：____ 坐槛面规格、尺寸：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 起线、凿空、制砖芯 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020109001002	半墙坐槛面 宽≤40cm 有雀簪，无线脚 砖品种、规格：____ 坐槛面规格、尺寸：____			
020109001003	半墙坐槛面 宽≤40cm 无雀簪，有线脚 砖品种、规格：____ 坐槛面规格、尺寸：____			
020109001004	半墙坐槛面 宽≤40cm 无雀簪，无线脚 砖品种、规格：____ 坐槛面规格、尺寸：____			
020109002001	砖细坐槛栏杆 四角起木角线 坐槛面 砖 砖品种、规格：____ 构件规格、尺寸：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
020109002002	砖细坐槛栏杆 栏杆、槛身 侧柱(高) 砖品种、规格：____ 构件规格、尺寸：____			
020109002003	砖细坐槛栏杆 栏杆、槛身 芯子砖(长) 砖品种、规格：____ 构件规格、尺寸：____			
020109002004	砖细坐槛栏杆 双面起木角线拖泥 砖品种、规格：____ 构件规格、尺寸：____			

5.1.10 砖细构件

砖细构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.10 的规定执行。

表 5.1.10 砖细构件（编码：020110）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020110001001	砖细抛枋 平面、台口抛枋 高≤30cm 砖品种、规格：____ 抛枋类型、高度：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020110001002	砖细抛枋 平面、台口抛枋 30cm<高≤40cm 砖品种、规格：____ 抛枋类型、高度：____			
020110001003	砖细抛枋 平面带桌混线脚 抛枋 高≤30cm 砖品种、规格：____ 抛枋类型、高度：____			
020110001004	砖细抛枋 平面带桌混线脚 抛枋 30cm<高≤40cm 砖品种、规格：____ 抛枋类型、高度：____			
020110002001	砖细抛枋 圆线台口砖 高≤30cm 砖品种、规格：____ 抛枋类型、高度：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
020110002002	砖细抛枋 圆线台口砖 30cm<高≤40cm 砖品种、规格：____ 抛枋类型、高度：____			
020110003001	八字垛头 拖泥、锁口 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
020110004001	八字垛头 勒脚、墙身 砖品种、规格：____	m²	按设计图示尺寸以面积计算	
020110005001	上枋 高≤26cm 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
020110005002	下枋 高≤26cm 砖品种、规格：____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	构件截面尺寸：___			1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 刷保（防）护材料
020110006001	上、下托浑线脚 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020110007001	宿塞 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020110008001	木角小元线台盘浑			
020110009001	大镶边 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	m	按设计图示镶边外围尺寸以周长计算	
020110010001	字碑镶边 线脚形式：___ 线脚宽度：___	m	按设计图示镶边外围尺寸以周长计算	
020110011001	兜肚 面积≤0.2 m² 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	块	按设计图示数量计算	1. 选砖及砖加工 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020110012001	字碑 高≤35cm 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	
020110013001	出线一路托浑木角单线 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020110014001	斗盘枋 高≤20cm 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020110015001	五吋堂 高≤15cm 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020110016001	一飞砖木角线 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 刷保（防）护材料
020110017001	二飞砖托浑 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020110018001	三飞砖晓色 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___			
020110019001	荷花柱头 砖品种、规格：___ 构件截面尺寸：___	只	按设计图示数量计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020110020001	将板砖 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____			
020110021001	挂芽 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____			
020110022001	靴头砖 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____			
020110023001	砖细包檐 每道厚≤4cm 三道 砖品种、规格：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	
020110023002	砖细包檐 每道厚≤4cm 其他：__道 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____			
020110024001	砖细屋脊头 雕空纹头 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____	只	按设计图示数量计算	1. 选砖及砖加工 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020110025001	砖细钱头板虎头牌 雕花卉图案 10cm<宽≤15cm 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____			
020110025002	砖细钱头板虎头牌 雕花卉图案 宽≤10cm 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____			
020110026001	砖细牌科（斗拱）雕刻风拱板 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____	块		
020110027001	矩形桁条、梓桁 30cm ² <截面面积≤80cm ² 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 刷保（防）护材料
020110028001	矩形椽子、飞椽 截面面积≤30cm ² 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____			
020110029001	梁垫（雀替）面积≤300cm ² 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____	块	按设计图示数量计算	1. 选砖及砖加工 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020110030001	其他配件 砖品种、规格：____ 构件截面尺寸：____	个		4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料

5.1.10 相关问题及说明

5.1.10.1 字碑清单不包括镌字，镌字按照 5.1.12 “砖字碑镌字”清单项目编码列项。

5.1.11 砖细小构件

砖细小构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.11 的规定执行。

表 5.1.11 砖细小构件（编码：020111）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020111001001	砖细牌科(斗拱) 一斗三升 一字形 砖品种、规格：___	座	按设计图示数量计算	1. 选砖及砖加工 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 打点 6. 刷保(防)护材料
020111001002	砖细牌科(斗拱) 一斗三升 丁字形带云头 砖品种、规格：___			
020111001003	砖细牌科(斗拱) 一斗六升 一字形 砖品种、规格：___			
020111001004	砖细牌科(斗拱) 一斗六升 丁字形带云头 砖品种、规格：___			
020111001005	砖细牌科(斗拱) 一斗六升 丁字形单昂带云头 砖品种、规格：___			
020111002001	博风(缝) 砖品种、规格：___ 构件规格尺寸：___	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	
020111003001	挂落 砖品种、规格：___ 截面尺寸：___		按设计图示尺寸以长度计算	
020111004001	盘头梢子(砖细垛头) 砖品种、规格：___ 构件规格尺寸：___	只	按设计图示数量计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 刷保(防)护材料
020111005001	砖细博风板头 雕花腾头 高≤40cm 砖品种、规格：___ 构件规格尺寸：___		按设计图示数量计算	1. 选砖及砖加工 2. 补磨 3. 铁件制作、安装 4. 砌筑 5. 灰浆调制 6. 刷保(防)护材料

5.1.11 相关问题及说明

5.1.11.1 博风(缝)构件包括衬砌金刚墙、两层直檐或托山混等。

5.1.11.2 盘头(梢子)构件包括圈挑檐及点砌腮帮。

5.1.12 砖雕刻及碑镌字

砖雕刻及碑镌字工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.1.12 的规定执行。

表 5.1.12 砖雕刻及碑镌字（编码：020112）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020112001001	砖雕刻 雕刻类型：____ 图案内容：____	m ²	按设计图示尺寸以外接最大矩形面积计算	1. 选砖及砖加工 2. 构图放样 3. 雕琢洗练
020112002001	砖字碑镌字 字碑镌字类型：____ 字规格尺寸：____	个	按设计图示数量计算	
020112003001	望砖线脚 每道厚≤3cm 三道 砖品种、规格：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选砖及砖加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 刷保（防）护材料
020112003002	望砖线脚 每道厚≤3cm 其他：____道 砖品种、规格：____			

5.2 石作工程

5.2.1 台基及台阶

台基及台阶工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则,应按表 5.2.1 的规定执行。

表 5.2.1 台基及台阶 (编码: 020201)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020201001001	阶条石 石料种类: ____	m ³	按设计图示外接尺寸 以最大体积计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保(防)护材料
020201002001	陡板石 石料种类: ____			
020201003001	土衬石 石料种类: ____			
020201004001	埋头 石料种类: ____			
020201005001	礅墩 石料种类: ____			
020201006001	柱顶石 断面周长≤50cm 石料种类: ____			1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保(防)护材料
020201006002	柱顶石 断面周长>50cm 石料种类: ____			
020201007001	踏跺、砚窝 石料种类: ____	m ²	按设计图示外接尺寸 以最大面积计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保(防)护材料
020201008001	垂带 石料种类: ____			
020201009001	象眼 石料种类: ____	m ³	按设计图示外接尺寸 以最大体积计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020201010001	礅 石料种类:___	m²	按设计图示外接尺寸以最大面积计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020201011001	槛垫石、过门石、分心石 石料种类:___	m³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	
020201012001	地坪石 石料种类:___	m²	按设计图示外接尺寸以最大面积计算	
020201013001	独立须弥座 石料种类:___	m³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	
020201014001	台基须弥座 无雕饰 高≤100cm 石料种类:___			
020201014002	台基须弥座 无雕饰 100cm<高≤150cm 石料种类:___			
020201014003	台基须弥座 无雕饰 高>150cm 石料种类:___			
020201014004	台基须弥座 有雕饰 高≤100cm 石料种类:___	m³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	
020201014005	台基须弥座 有雕饰 100cm<高≤150cm 石料种类:___			
020201014006	台基须弥座 有雕饰 高>150cm 石料种类:___			
020201015001	须弥座龙头 明长≤60cm 石料种类:___	个	按设计图示数量计算	
020201015002	须弥座龙头 明长>60cm 石料种类:___			
020201015003	须弥座四角龙头 明长≤120cm 石料种类:___	个	按设计图示数量计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020201015004	须弥座四角龙头 明长>120cm 石料种类:___			

5.2.1 相关问题及说明

5.2.1.1 石构件涉及石表面加工或雕刻的，按照 5.2.7 “石雕刻、镌字及石表面加工” 清单项目编码列项。

5.2.1.2 石作工程的基础（基层）、找平层按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（园林绿化工程）》清单项目编码列项。

5.2.1.3 须弥座构件包括圭角、下枋、下枘、束腰、上枘、上枋等。

5.2.1.4 锁扣石按照“阶条石”清单项目编码列项。

5.2.2 栏杆

栏杆工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.2.2 的规定执行。

表 5.2.2 栏杆（编码：020202）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020202001001	地袱石 截面面积：___ 石料种类：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020202002001	石望柱 柱头雕饰形式：___ 石料种类：___	m ³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020202003001	石栏板、栏杆 构件形式：___ 石料种类：___		按设计图示外接尺寸以最大体积计算	
020202004001	抱鼓 高≤55cm 石料种类：___	块	按设计图示数量计算	
020202004002	抱鼓 55cm<高≤65cm 石料种类：___			
020202004003	抱鼓 65cm<高≤85cm 石料种类：___			

5.2.2 相关问题及说明

5.2.2.1 石望柱柱头雕饰形式包括几何头、龙凤头、莲瓣（花）头、素方头、狮子头等。

5.2.2.2 石栏板构件形式包括几何镂空、寻杖、罗汉等。

5.2.2.3 石构件涉及石表面加工或雕刻的，按照 5.2.7 “石雕刻、镌字及石表面加工”清单项目编码列项。

5.2.3 柱、梁、枋

柱、梁、枋工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.2.3 的规定执行。

表 5.2.3 柱、梁、枋（编码：020203）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020203001001	柱 石料种类：__	m ³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020203002001	梁 石料种类：__			
020203003001	枋 石料种类：__			

5.2.4 墙身石活及门窗石

墙身石活及门窗石工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.2.4 的规定执行。

表 5.2.4 墙身石活及门窗石（编码：020204）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020204001001	角柱 石料种类：___	m ³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020204002001	压面石 石料种类：___			
020204003001	压砖板、腰线石 石料种类：___			
020204004001	挑檐石 石料种类：___			
020204005001	门窗券石 石料种类：___	m ²	按设计图示外弧长度乘以宽度乘以厚度以体积计算	1. 石构件制作、安装 2. 券胎模制作、安装、拆卸 3. 砂浆调制 4. 刷保（防）护材料
020204006001	门窗券脸 石料种类：___		按设计图示外边线长度乘以宽度以面积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 券胎模制作、安装、拆卸 3. 砂浆调制 4. 刷保（防）护材料
020204007001	石窗 石料种类：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020204008001	墙帽（压顶） 石料种类：___		按设计图示外接尺寸以最大体积计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020204009001	墙帽与角柱联做 石料种类：___			
020204010001	月洞门元宝石 长≤100cm 石料种类：___	块	按设计图示数量计算	
020204011001	门枕石 长度≤80cm 石料种类：___	块	按设计图示数量计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020204011002	门枕石 长度>80cm 石料种类：___			
020204012001	门鼓 圆鼓 长度≤100cm 石料种类：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020204012002	门鼓 圆鼓 长度>100cm 石料种类:___			
020204012003	门鼓 幞头鼓 长度≤80cm 石料种类:___			
020204012004	门鼓 幞头鼓 长度>80cm 石料种类:___			
020204013001	石门框 石料种类:___	m³	按设计图示尺寸以体积计算	
020204014001	石窗框 石料种类:___			
020204014002	菱花窗 石料种类:___			
020204015001	毛石墙基 (含独立柱基) 石料种类:___	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 选石及石加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 刷保（防）护材料
020204015002	毛石墙身 窗台下石墙 石料种类:___			
020204015003	毛石墙身 石墙到顶 石料种类:___			
020204015004	毛石墙身 挡土墙 石料种类:___	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 选石及石加工 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 刷保（防）护材料
020204015005	蘑菇石墙 石料种类:___			
020204015006	方整石 矩形柱 石料种类:___		按设计图示尺寸以体积计算。 方整石墙单面出垛并入墙身内， 双面出墙垛按柱计算。	
020204015007	方整石 墙 石料种类:___			
020204015008	方整石 粗料墙 石料种类:___			
020204015009	方整石 细料墙 石料种类:___			
20204016001	门窗硃石 石料种类:___		按设计图示外接尺寸以体积计算	

5.2.5 石屋面、拱券石、拱眉石及石斗拱

石屋面、拱券石、拱眉石及石斗拱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.2.5 的规定执行。

表 5.2.5 石屋面、拱券石、拱眉石及石斗拱（编码：020205）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020205001001	石屋面 石料种类：___	m ²	按设计图示尺寸以投影面积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020205002001	拱券石 石料种类：___	m ³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 券胎模制作、安装、拆卸 3. 砂浆调制 4. 刷保（防）护材料
020205002002	内旋石 石料种类：___			
020205002003	旋脸 石料种类：___			
020205003001	拱眉石 石料种类：___	m	按设计图示尺寸以外边线长度计算	
020205004001	石斗拱 石料种类：___	攒	按设计图示数量计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 刷保（防）护材料

5.2.5 相关问题及说明

5.2.5.1 石屋面包括脊、屋面板、椽子、屋檐、檐板等。

5.2.6 石作配件

石作配件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.2.6 的规定执行。

表 5.2.6 石作配件（编码：020206）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020206001001	滚墩石 长度 $\leq$ 120cm 石料种类：___	个	按设计图示数量计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020206001002	滚墩石 120cm<长度 $\leq$ 150cm 石料种类：___			
020206002001	夹杆石、镶杆石 石料种类：___	m ³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算，不扣除柱子所占体积	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 刷保（防）护材料
020206003001	甬路、海墁地面 厚 13cm 石料种类：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020206003002	甬路、海墁地面 其他厚度：___cm 石料种类：___			
020206004001	牙子石 截面尺寸 $\leq$ 15 $\times$ 30cm 石料种类：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020206004002	仰天石 石料种类：___			
020206005001	花坛石 石料种类：___	m ³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020206006001	条形石坐凳 石料种类：___		按设计图示尺寸（含柱、凳脚、凳面）以体积计算	
020206007001	沟门沟漏 石料种类：___	块	按设计图示数量计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020206008001	带水槽沟盖 石料种类:___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	
020206009001	沟嘴子 宽度≤40cm 石料种类:___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 石构件制作、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020206009002	沟嘴子 40cm<宽度≤50cm 石料种类:___			
020206010001	石角梁带兽头 厚≤15cm 石料种类:___		按设计图示尺寸以长度计算	1. 石构件制作、雕刻、安装 2. 砂浆调制 3. 刷保（防）护材料
020206011001	其他石构件 石料种类:___	m ³	按设计图示外接尺寸以最大体积计算	

5.2.6 相关问题及说明

5.2.6.1 滚墩石构件包括套顶石、底垫石。

5.2.7 石雕刻、镌字及石表面加工

石雕刻及镌字工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.2.7 的规定执行。

表 5.2.7 石雕刻及镌字（编码：020207）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020207001001	石雕刻 石料种类：____ 雕刻形式：____ 雕刻种类：____	m ²	按设计图示尺寸以雕刻底板外框面积计算	1. 构图放样 2. 雕琢洗练
020207002001	石板镌字 石料种类：____ 镌字式样：____	个	按设计图示数量计算	
20207003001	石表面加工	m ²	按设计图示尺寸以加工外框面积计算	加工

5.2.7 相关问题及说明

5.2.7.1 石雕刻中雕刻形式包括简式（如几何图案、绦回、卷草、回纹、如意、云头、海浪等）、繁式（如花卉、鸟兽、山水、人物等）。

5.2.7.2 石雕刻中雕刻种类：阴刻线（常见于人物像与山水风景，其雕成凹线的深度为 $2\text{mm} \leq h \leq 3\text{mm}$ 。其表面要求达到“扁光”）、平浮雕（一般是被雕的物体凸出平面高度 $\leq 60\text{mm}$ ，而被雕物体表面成平面。其表面要求达到“扁光”）、浅浮雕（凸出平面有深有浅，凸出平面 $60\text{mm} < \text{高度} \leq 200\text{mm}$ ，形成被雕物体表面有起伏。其表面要求达到“二遍剁斧”）、高浮雕（被雕物体仅表面有起伏，而且明显隆起凸出，其平面高度 $> 200\text{mm}$ 。其表面要求达到“一遍剁斧”）。

5.2.7.3 石板镌字中镌字式样包括阴文（凹字）、阳文（凸字）、阴包阳等。

5.2.7.4 石表面加工要求及等级包括打荒、粗加工（一步做糙、二步做糙）、细加工（一遍剁斧、二遍剁斧、三遍剁斧）、扁光、鑿道。

5.3 琉璃砌筑工程

5.3.1 琉璃墙身

琉璃墙身工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.3.1 的规定执行。

表 5.3.1 琉璃墙身（编码：020301）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020301001001	平砌琉璃砖 琉璃品种、规格尺寸：____ 摆砌方式：____	m ²	按设计图示尺寸以露明面积计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 灌浆 5. 打点
020301002001	陡砌琉璃砖 琉璃品种、规格尺寸：____ 摆砌方式：____			
020301003001	贴砌琉璃面砖 琉璃品种、规格尺寸：____ 面砖规格：____			
020301004001	拼砌琉璃花心 琉璃品种、规格尺寸：____ 琉璃砖花心图案形式：____			
020301005001	琉璃花墙 琉璃品种、规格尺寸：____ 墙厚：____		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算	
020301006001	琉璃面砖墙帽 琉璃品种、规格尺寸：____ 墙帽做法：____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点
020301007001	琉璃冰盘檐 琉璃品种、规格尺寸：____ 层数：____			
020301008001	琉璃盘头（梢子） 琉璃品种、规格尺寸：____ 梢子层数及做法：____ 雕刻种类、形式：____	份	按设计图示数量计算	

5.3.1 相关问题及说明

5.3.1.1 琉璃盘头（梢子）构件不包括圈挑檐及点砌腮帮，其工程量计算在墙体工程量中。

5.3.2 琉璃博风（缝）、挂落、滴珠板

琉璃博风（缝）、挂落、滴珠板工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.3.2 的规定执行。

表 5.3.2 琉璃博风（缝）、挂落、滴珠板（编码：020302）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020302001001	琉璃博风(缝) 琉璃品种、规格尺寸：___ 博风(缝)高度：___ 博风(缝)形式：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点
020302002001	琉璃挂落 高≤50cm 琉璃品种、规格尺寸：___ 挂落类型：___			
020302002002	琉璃挂落 高>50cm 琉璃品种、规格尺寸：___ 挂落类型：___			
020302003001	琉璃滴珠板 琉璃品种、规格尺寸：___ 滴珠板高度：___ 滴珠板形式：___			

5.3.3 琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件

琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.3.3 的规定执行。

表 5.3.3 琉璃须弥座、梁枋、垫板、柱子、斗拱等配件（编码：020303）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020303001001	琉璃须弥座 琉璃品种、规格尺寸：___ 规格：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点
020303002001	琉璃梁、枋 琉璃品种、规格尺寸：___ 摆砌方式：___			
020303003001	琉璃垫板 琉璃品种、规格尺寸：___ 摆砌方式：___			
020303004001	琉璃方、圆柱子 高≤20cm 琉璃品种、规格尺寸：___			
020303004002	琉璃方、圆柱子 20cm<高≤30cm 琉璃品种、规格尺寸：___			
020303004003	琉璃方、圆柱子 高>30cm 琉璃品种、规格尺寸：___			
020303005001	琉璃方、圆柱顶 琉璃品种、规格尺寸：___	对	按设计图示数量计算	
020303006001	琉璃耳子 琉璃品种、规格尺寸：___			
020303007001	琉璃三岔头 琉璃品种、规格尺寸：___			
020303008001	琉璃雀替 琉璃品种、规格尺寸：___			
020303009001	琉璃霸王拳 琉璃品种、规格尺寸：___			
020303010001	琉璃坠山花 琉璃品种、规格尺寸：___	份		
020303011001	琉璃马蹄磴 琉璃品种、规格尺寸：___	对		
020303012001	琉璃斗拱 琉璃品种、规格尺寸：___ 斗拱类型：___	攒		

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020303013001	琉璃枕头木 琉璃品种、规格尺寸： ____	件	按设计图示数量计算	1. 样活 2. 砌筑 3. 灰浆调制 4. 打点
020303014001	琉璃宝瓶 琉璃品种、规格尺寸： ____	个		
020303015001	琉璃角梁 琉璃品种、规格尺寸： ____	根		
020303016001	琉璃挑檐檩（桁） 琉璃品种、规格尺寸： ____ 截面高度： ____	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	
020303017001	琉璃正身椽飞 琉璃品种、规格尺寸： ____		按设计图示尺寸以正身椽望所处檐头长度计算	
020303018001	琉璃翼角椽飞 琉璃品种、规格尺寸： ____		按设计图示尺寸以起翘处至角梁端头中心长度计算	
020303019001	琉璃线砖 琉璃品种、规格尺寸： ____		按设计图示尺寸以长度计算	
020303020001	琉璃花窗 30×30cm 琉璃品种、规格尺寸： ____	m²	按设计图示以面积计算	
020303020002	琉璃花窗 60×40cm 琉璃品种、规格尺寸： ____			
020303020003	琉璃花窗 50×35cm 琉璃品种、规格尺寸： ____			
020303020004	琉球 组合窗 琉璃品种、规格尺寸： ____			
020303020005	琉球 漏窗 琉璃品种、规格尺寸： ____			

5.3.3 相关问题及说明

5.3.3.1 琉璃斗拱构件包括平板枋至挑檐桁下皮的全部部件。

5.3.3.2 琉璃正身椽飞与琉璃翼角椽飞以起翘处分界。

5.4 混凝土及钢筋混凝土工程

5.4.1 现浇混凝土柱

现浇混凝土柱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.1 的规定执行。

表 5.4.1 现浇混凝土柱（编码：020401）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020401001001	矩形柱 断面周长 $\leq 70\text{cm}$ 混凝土强度等级：___	m^3	按设计断面面积乘以柱高以体积计算。 柱高：柱基上表面至柱顶之间的高度，其楼层分界线为各层楼板上表面，其与柱帽的分界线为柱帽表面	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
020401001002	矩形柱 70cm<断面周长 $\leq 100\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020401001003	矩形柱 100cm<断面周长 $\leq 150\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020401001004	矩形柱 断面周长 $> 150\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020401002001	圆形柱 直径 $\leq 20\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020401002002	圆形柱 20cm<直径 $\leq 30\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020401002003	圆形柱 直径 $> 30\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020401003001	异形柱、多边形柱 混凝土强度等级：___			
020401004001	童柱、瓜柱 混凝土强度等级：___		按设计图示尺寸以体积计算。 高度按梁上表面至柱顶面的高度计算	
020401005001	柁墩 混凝土强度等级：___			
020401006001	垂柱 混凝土强度等级：___	m^3	按设计图示尺寸以体积计算。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
020401007001	雷公柱 混凝土强度等级：___			
020401008001	构造柱 混凝土强度等级：___			

5.4.2 现浇混凝土梁

现浇混凝土梁工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.2 的规定执行。

表 5.4.2 现浇混凝土梁（编码：020402）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020402001001	矩形梁 高 $\leq$ 20cm 混凝土强度等级：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。伸入砌体墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 梁长： 1. 梁与柱相交时，梁长算至柱侧面 2. 主梁与次梁相交时，次梁长算至主梁侧面 梁高： 梁顶部与板相交时，梁高算至板顶；梁中部、底部与板相交时，梁高不扣除板厚	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
020402001002	矩形梁 20cm<高 $\leq$ 30cm 混凝土强度等级：___			
020402001003	矩形梁 高>30cm 混凝土强度等级：___			
020402002001	圆形梁 直径 $\leq$ 20cm 混凝土强度等级：___			
020402002002	圆形梁 20cm<直径 $\leq$ 30cm 混凝土强度等级：___			
020402002003	圆形梁 直径>30cm 混凝土强度等级：___			
020402003001	异形梁 混凝土强度等级：___			
020402004001	拱形梁 混凝土强度等级：___			
020402005001	荷包梁 混凝土强度等级：___			
020402006001	老嫩戗 混凝土强度等级：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 混凝土交接面、钢筋等的清理 2. 混凝土制作、浇捣、养护
020402007001	预留部位浇捣 混凝土强度等级：___			1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
020402008001	圈梁 混凝土强度等级：___			
020402009001	过梁 混凝土强度等级：___			

5.4.2 相关问题及说明

5.4.2.1 扁作梁、承重、搭角梁等按照“矩形梁、圆形梁”清单项目编码列项。

5.4.2.2 虾弓梁（虹梁）、弧形梁等按照“异形梁”清单项目编码列项。

5.4.2.3 预留部位浇捣清单适应于装配式柱、枋、云头交叉部位电焊后需浇制混凝土的情况。

5.4.3 现浇混凝土檩（桁）、枋

现浇混凝土檩（桁）、枋工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.3 的规定执行。

表 5.4.3 现浇混凝土檩（桁）、枋（编码：020403）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020403001001	矩形桁条、梓桁 断面高 $\leq 20\text{cm}$ 混凝土强度等级：__	m^3	按设计图示尺寸以体积计算。 1. 与柱交接时，其长度算至柱侧面 2. 与墙连接时，嵌入墙体部分并入檩（桁）、枋、大木三件内	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
020403001002	矩形桁条、梓桁 断面高 $> 20\text{cm}$ 混凝土强度等级：__			
020403002001	圆形桁条、梓桁 直径 $\leq 15\text{cm}$ 混凝土强度等级：__			
020403002002	圆形桁条、梓桁 直径 $> 15\text{cm}$ 混凝土强度等级：__			
020403003001	枋子 混凝土强度等级：__			
020403003002	连机 混凝土强度等级：__			
020403004001	替木 混凝土强度等级：__			
020403005001	大木三件 混凝土强度等级：__			
020403006001	双檩（桁） 混凝土强度等级：__			

5.4.3 相关问题及说明

5.4.3.1 大木三件指檩（桁）条、垫板、枋三种构件一次性立模板、同时浇筑混凝土成形的构件。

5.4.3.2 现浇扶脊木按照“矩形桁条、梓桁或圆形桁条、梓桁”清单项目编码列项。

5.4.4 现浇混凝土板

现浇混凝土板工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.4 的规定执行。

表 5.4.4 现浇混凝土板（编码：020404）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020404001001	橡望板 板厚：____ 混凝土强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算： 1. 有多种板连接时，以墙中心线为界，伸入墙内的板头并入板体积内计算 2. 带有翼角橡的戗翼板按翼角橡和戗翼板体积之和计算 3. 带有橡的屋面板按橡和板体积之和计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
020404002001	戗翼板 板厚：____ 混凝土强度等级：____			
020404003001	有梁板 板厚≤10cm 混凝土强度等级：____			
020404003002	有梁板 板厚>10cm 混凝土强度等级：____			
020404003003	平板 板厚≤10cm 混凝土强度等级：____			
020404003004	平板 板厚>10cm 混凝土强度等级：____			
020404004001	钢丝网屋面 二网一筋 厚度 30mm	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 制作、安装及拆除临时性支撑和骨架 2. 钢筋、铁丝网制作及安装 3. 调配砂浆、抹灰、养护
020404004002	钢丝网屋面 其他钢丝网：__层			
020404004003	钢丝网屋面 其他砂浆厚度：____mm			
020404005001	钢丝网 封檐板 混凝土强度等级：____ 板厚：____	m	按设计图示尺寸以长度计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020404006001	拱（弧）形板 混凝土强度等级：____ 板厚：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算： 1. 有多种板连接时，以墙中心线为界，伸入墙内的板头并入板体积内计算 2. 带有翼角椽的戗翼板按翼角椽和戗翼板体积之和计算 3. 带有椽的屋面板按椽和板体积之和计算	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护

5.4.5 现浇混凝土其他构件

现浇混凝土其他构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.5 的规定执行。

表 5.4.5 现浇混凝土其他构件（编码：020405）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020405001001	古式栏板 构件规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____	m	按设计图示尺寸以长度计算。	1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护
020405001002	古式栏杆 构件规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____			
020405002001	鹅颈靠背构件 规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____		按设计图示尺寸以扶手长度计算	
020405003001	斗拱 构件规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____	攒	按设计图示以数量计算。	
020405004001	撑弓 构件规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。	
020405005001	古式零件 构件规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____			
020405006001	带型基础 混凝土强度等级：____			
020405006002	独立基础 混凝土强度等级：____			
020405006003	满堂基础 无梁式 混凝土强度等级：____			
020405006004	满堂基础 有梁式 混凝土强度等级：____			

5.4.5 相关问题及说明

5.4.5.1 古式零件包括梁垫、捧梁云、假梁头、插角、宝顶、莲花头子、花饰块等，以及其他单个体积 $\leq 0.1\text{m}^3$ 的小构件。

5.4.6 预制混凝土柱

预制混凝土柱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.6 的规定执行。

表 5.4.6 预制混凝土柱（编码：020406）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020406001001	矩形柱 混凝土强度等级：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算。	1. 构件安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
020406002001	圆形柱 混凝土强度等级：___			
020406003001	异形柱、多边形柱 混凝土强度等级：___			
020406004001	童柱、瓜柱 混凝土强度等级：___			
020406005001	柁墩 混凝土强度等级：___			
020406006001	垂柱 混凝土强度等级：___			
020406007001	雷公柱 混凝土强度等级：___			

5.4.7 预制混凝土梁

预制混凝土梁工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.7 的规定执行。

表 5.4.7 预制混凝土梁（编码：020407）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020407001001	矩形梁 混凝土强度等级：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 构件安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
020407002001	圆形梁 混凝土强度等级：___			
020407003001	异形梁 混凝土强度等级：___			
020407004001	拱形梁 混凝土强度等级：___			
020407005001	荷包梁 混凝土强度等级：___			
020407006001	老嫩钺 混凝土强度等级：___			
020407007001	过梁 混凝土强度等级：___			

5.4.8 预制混凝土屋架

预制混凝土屋架工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.8 的规定执行。

表 5.4.8 预制混凝土屋架（编码：020408）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020408001001	人字屋架 混凝土强度等级：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 构件安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
020408002001	中式屋架 混凝土强度等级：___			

5.4.9 预制混凝土檩（桁）、枋

预制混凝土檩（桁）、枋工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.9 的规定执行。

表 5.4.9 预制混凝土檩（桁）、枋（编码：020409）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020409001001	桁条梓桁 矩形 高 $\leq 20\text{cm}$ 混凝土强度等级：___	m^3	按设计图示尺寸以体积计算	1. 构件安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
020409001002	桁条梓桁 矩形 高 $> 20\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020409002001	桁条梓桁 圆形 直径 $\leq 15\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020409002002	桁条梓桁 圆形 直径 $> 15\text{cm}$ 混凝土强度等级：___			
020409003001	枋子 混凝土强度等级：___			
020409003002	连机 混凝土强度等级：___			
020409004001	替木 混凝土强度等级：___			
020409005001	双檩（桁） 混凝土强度等级：___			

5.4.9 相关问题及说明

5.4.9.1 预制扶脊木按照“矩形桁条、梓桁或圆形桁条、梓桁”清单项目编码列项。

5.4.10 预制混凝土板

预制混凝土板工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.10 的规定执行。

表 5.4.10 预制混凝土板（编码：020410）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020410001001	椽望板 板厚：____ 混凝土强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算，一同预制的椽子体积并入板中	1. 构件安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
020410002001	钹翼板 板厚：____ 混凝土强度等级：____			
020410003001	亭屋面板 板厚≤6cm 混凝土强度等级：____ 所含椽子规格：____			
020410003002	亭屋面板 板厚>6cm 混凝土强度等级：____ 所含椽子规格：____			

5.4.10 相关问题及说明

5.4.10.1 预制混凝土板如有椽子，应对椽子进行形状、尺寸、间距描述，其体积并入板中。

5.4.11 预制混凝土椽子

预制混凝土椽子工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.11 的规定执行。

表 5.4.11 预制混凝土椽子（编码：020411）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020411001001	方直形椽子 混凝土强度等级：____ 截面尺寸：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 构件安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
020411002001	圆直形椽子 混凝土强度等级：____ 截面尺寸：____			
020411003001	弯形椽子 混凝土强度等级：____ 截面尺寸：____			

5.4.12 预制混凝土其他构件

预制混凝土其他构件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.12 的规定执行。

表 5.4.12 预制混凝土其他构件（编码：020412）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020412001001	栏杆 构件规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____	m	按设计图示尺寸以扶手长度计算	1. 构件安装 2. 砂浆调制 3. 接头灌缝、养护
020412002001	鹅颈靠背 构件规格、尺寸：____ 混凝土强度等级：____			
020412003001	挂落 混凝土强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	
020412004001	花窗 复杂 混凝土强度等级：____		按设计图示外围尺寸以面积计算	
020412004002	花窗 简单 混凝土强度等级：____			
020412005001	斗拱 混凝土强度等级：____	攒	按设计图示以数量计算。	
020412006001	撑弓 混凝土强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	
020412007001	门框 混凝土强度等级：____	m ²	按设计图示尺寸以面积计算	
020412007002	窗框 混凝土强度等级：____			
020412008001	古式零件 混凝土强度等级：____	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	

5.4.12 相关问题及说明

5.4.12.1 预制混凝土古式零件包括预制的梁垫、捧梁云、假梁头、插角、宝顶、莲花头子、花饰块等，以及其他单个体积≤0.1m³的预制小构件。

5.4.13 钢筋及螺栓、铁件

钢筋及螺栓、铁件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.4.13 的规定执行。

表 5.4.13 钢筋及螺栓、铁件（编码：020413）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020413001001	钢筋网片 钢筋种类、规格：__	t	按设计图示钢筋网面积乘单位理论质量计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积	1. 钢制作 2. 安装、固定
020413002001	钢丝网 钢筋种类、规格：__	m ²	按设计（包括规范规定）要求，以面积计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{ m}^2$ 的孔洞所占面积	1. 裁切 2. 敷设、固定
020413003001	预埋螺栓 螺栓种类、规格：__	t	按设计图示尺寸及规范要求以质量计算	1. 安装埋设 2. 焊接固定
020413004001	预埋铁件 铁件种类、规格：__	t	按设计图示尺寸以质量计算	1. 安装埋设 2. 焊接固定
020413005001	圆形构件剔槽加铁箍安装 圆钉紧固			
020413005002	圆形构件剔槽加铁箍安装 倒刺钉紧固			
020413005003	圆形构件剔槽加铁箍安装 螺栓紧固			
020413005004	圆形构件明加铁箍安装 圆钉紧固			
020413005005	圆形构件明加铁箍安装 倒刺钉紧固			
020413005006	圆形构件明加铁箍安装 螺栓紧固			
020413006001	梅花钉安装	个	按设计图示尺寸以数量计算	
020413007001	圆钢筋 直径 $\leq 10\text{mm}$	t	按设计图纸、标准图集、施工规范规定的中心线长度乘以单位质量计算。钢筋搭接长度及搭接（接头）数量按设计（包括规范）规定计算，设计（包括规范）未标明搭接（接头）位置的按以下规定计算： 1. 直径 $\leq 10\text{mm}$ 的钢筋按通长计算，钢筋搭接长度不另计算 2. 直径 $> 10\text{mm}$ 的钢筋按每 12m 计算一个搭接（接头）。其搭接长	1. 制作 2. 绑扎、安装、维护等
020413007002	圆钢筋 直径 $> 10\text{mm}$			
020413007003	螺纹钢 直径 $\leq 10\text{mm}$			
020413007004	螺纹钢 直径 $> 10\text{mm}$			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
			度计入钢筋制作安装工程量	
020413008001	钢筋植筋 直径 $\leq 25\text{mm}$ 钢筋种类、规格：_	根	按设计（包括规范规定）要求 以数量计算	1. 孔点测定、钻孔 2. 矫正、清灰、钢筋打磨 3. 灌胶、养护等
020413008002	钢筋植筋 直径 $> 25\text{mm}$ 钢筋种类、规格：_			

5.4.13 相关问题及说明

5.4.13.1 预制混凝土构件中的钢筋包含在相应构件中。

5.4.13.2 铁件种类包括型钢、钢筋、自制铁件。

5.4.13.3 缺项清单按照《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“混凝土及钢筋混凝土”清单项目编码列项。

5.5 木作工程

5.5.1 柱

柱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.1 的规定执行。

表 5.5.1 柱（编码：020501）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020501001001	圆柱 柱径<20cm 木材品种：___	m ³	按设计图示长度乘以最大圆形或矩形截面积以体积计算，各种榫卯所占体积均不扣减	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020501001002	圆柱 20cm<柱径≤25cm 木材品种：___			
020501001003	圆柱 25cm<柱径≤30cm 木材品种：___			
020501001004	圆柱 柱径>30cm 木材品种：___			
020501002001	方柱 边长<20cm 木材品种：___			
020501002002	方柱 20cm<边长≤25cm 木材品种：___			
020501002003	方柱 25cm<边长≤30cm 木材品种：___			
020501002004	方柱 边长>30cm 木材品种：___			
020501003001	梅花柱 柱径<20cm 木材品种：___			
020501003002	梅花柱 20cm<柱径≤25cm 木材品种：___			
020501003003	梅花柱 25cm<柱径≤30cm 木材种类：___			
020501003004	梅花柱 柱径>30cm 木材品种：___			
020501003005	多角形柱 外接圆径<20cm 木材品种：___			
020501003006	多角形柱 20cm<外接圆径≤25cm 木材品种：___			
020501003007	多角形柱 25cm<外接圆径≤30cm 木材品种：___			
020501003008	多角形柱 外接圆径>30cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	木材品种： ____			
020501004001	瓜柱 柱径<20cm 木材品种： ____			
020501004002	瓜柱 20cm<柱径≤25cm 木材品种： ____			
020501004003	瓜柱 25cm<柱径≤30cm 木材品种： ____			
020501004004	瓜柱 柱径>30cm 木材品种： ____			
020501005001	太平梁上雷公柱 柱径≤25cm 木材品种： ____	m³	按设计图示长度乘以最大圆形或矩形截面积以体积计算，各种榫卯所占体积均不扣减	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020501005002	太平梁上雷公柱 柱径>25cm 木材品种： ____			
020501005003	攒尖雷公柱、灯笼柱 木材品种： ____			
020501006001	垂柱 木材品种： ____			
020501007001	草架柱及横穿 木材品种： ____			
020501008001	牌楼高拱柱 木材品种： ____	根	按设计图示数量计算	
020501009001	柱檯 木材品种： ____	块		
020501010001	混凝土柱外包板 无龙骨 木材品种、厚度： ____	m²	按设计图示尺寸以展开面积计算	
020501010002	混凝土柱外包板 有龙骨 木材品种、厚度： ____ 龙骨材质： ____ 龙骨规格、中距： ____			

5.5.2 梁

梁工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.2 的规定执行。

表 5.5.2 梁（编码：020502）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020502001001	圆梁 直径 $\leq 25\text{cm}$ 木材品种：___	m^3	按设计图示尺寸梁截面面积尺寸乘以梁长以体积计算，不扣减踢凿挖空部分的材积	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020502001002	圆梁 $25\text{cm} < \text{直径} \leq 30\text{cm}$ 木材品种：___			
020502001003	圆梁 直径 $> 30\text{cm}$ 木材品种：___			
020502001004	圆木搁栅 直径 $\leq 10\text{cm}$ 木材品种：___			
020502001005	圆木搁栅 $10\text{cm} < \text{直径} \leq 12\text{cm}$ 木材品种：___			
020502001006	圆木搁栅 $12\text{cm} < \text{直径} \leq 14\text{cm}$ 木材品种：___			
020502001007	圆木搁栅 $14\text{cm} < \text{直径} \leq 16\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002001	矩形梁 梁宽 $\leq 15\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002002	矩形梁 $15\text{cm} < \text{梁宽} \leq 20\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002003	矩形梁 $20\text{cm} < \text{梁宽} \leq 25\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002004	矩形梁 $25\text{cm} < \text{梁宽} \leq 30\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002005	矩形梁 $30\text{cm} < \text{梁宽} \leq 35\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002006	矩形梁 梁宽 $> 35\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002007	方木搁栅 厚 $\leq 10\text{cm}$ 木材品种：___			
020502002008	方木搁栅 $10\text{cm} < \text{厚} \leq 12\text{cm}$ 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020502002009	方木搁栅 12cm<厚≤14cm 木材品种：___		按图示尺寸以体积计算， 不扣减踢凿卯口材积	
020502003001	柁墩、交金墩、童柱下墩斗 长度<40cm 木材品种：___			
020502003002	柁墩、交金墩、童柱下墩斗 40cm<长度≤50cm 木材品种：___			
020502003003	柁墩、交金墩、童柱下墩斗 长度>50cm 木材品种：___			
020502004001	假梁头 木材品种：___	m ³	按设计图示尺寸长乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020502005001	混凝土梁外包板 无龙骨 木材品种、厚度：___	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	
020502005002	混凝土梁外包板 有龙骨 木材品种、厚度：___ 龙骨材质：___ 龙骨规格、中距：___			

5.5.3 橦（桁）、枋、替木

橦（桁）、枋、替木工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.3 的规定执行。

表 5.5.3 橦（桁）、枋、替木（编码：020503）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020503001001	圆檩（桁、楼条）直径≤12cm 木材品种：___	m ³	按设计图示截面积乘以长度以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020503001002	圆檩（桁、楼条） 12cm<直径≤14cm 木材品种：___			
020503001003	圆檩（桁、楼条） 14cm<直径≤16cm 木材品种：___			
020503002001	方檩（桁、楼条）厚≤12cm 木材品种：___			
020503002002	方檩（桁、楼条） 12cm<厚≤14cm 木材品种：___			
020503002003	方檩（桁、楼条） 14cm<厚≤16cm 木材品种：___			
020503003001	扶脊木（帮脊木） 直径≤25cm 木材品种：___			
020503003002	扶脊木（帮脊木） 25cm<直径≤30cm 木材品种：___			
020503003003	扶脊木（帮脊木） 直径>30cm 木材品种：___			
020503004001	枋 枋高≤15cm 木材品种：___			
020503004002	枋 15cm<枋高≤20cm 木材品种：___			
020503004003	枋 20cm<枋高≤25cm 木材品种：___			
020503004004	枋 25cm<枋高≤30cm 木材品种：___			
020503004005	枋 30cm<枋高≤35cm			

	木材品种：___			
020503004006	枋 35cm<枋高≤40cm 木材品种：___			
020503004007	枋 枋高>40cm 木材品种：___			
020503005001	檩（桁）枋 木材品种：___			
020503006001	平板枋 木材品种：___			
020503007001	随梁枋 木材品种：___			
020503008001	承椽枋 木材品种：___			
020503009001	穿插枋 木材品种：___			
020503010001	替木 木材品种：___			

按设计图示尺寸长乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算。
长度包括榫长，半榫或银锭榫算至柱中，带箍头榫算至箍头外端

5.5.3 相关问题及说明

5.5.3.1 檩（桁）包括脊檩（桁）、金檩（桁）、檐檩（桁）、挑檐檩（桁）等。

5.5.4 楞木、承重

楞木、承重工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.4 的规定执行。

表 5.5.4 楞木、承重（编码：020504）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020504001001	圆楞木 木材品种：___	m ³	按设计图示尺寸长乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020504002001	楞木、沿边木 木材品种：___		按设计图示截面面积乘以长度以体积计算。长度按梁架轴线至轴线间距计算，挑出部分量至挂檐（落）板外皮	
020504003001	承重 木材品种：___		按设计图示尺寸长乘以最大圆形或矩形截面面积以体积计算	

5.5.4 相关问题及说明

5.5.4.1 承重指用枋木制作的楼房楼地板搁栅下主木梁。

5.5.5 椽

椽工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.5 的规定执行。

表 5.5.5 椽（编码：020505）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
020505001001	圆直椽 直径≤10cm 木材品种：__	m	按设计图示直径以延长米计算，直椽以檩中至檩中斜长计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料	
020505001002	圆直椽 10cm<直径≤15cm 木材品种：__				
020505002001	方直椽 直径≤8cm 木材品种：__				
020505002002	方直椽 8cm<直径≤10cm 木材品种：__				
020505003001	方罗锅椽 木材品种：__	根	按设计图示数量计算		
020505004001	圆荷包椽 木材品种：__		设计图示椽径以数量计算		
020505005001	罗锅椽 直径≤8cm 木材品种：__				
020505005002	罗锅椽 8cm<直径≤10cm 木材品种：__				
020505006001	茶壶挡椽 木材品种：__	m ³	按设计图示尺寸水平投影长度乘以截面面积以体积计算		
020505007001	飞椽 直径≤10cm 木材品种：__	根	设计图示椽径以数量计算		
020505007002	飞椽 10cm<直径≤15cm 木材品种：__				
020505008001	圆飞椽 木材品种：__		按设计图示数量计算		
020505009001	翘飞椽 直径≤6cm 七翘 木材品种：__	攒	按设计图示数量计算。翘飞椽以每一檐角算一攒	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料	
020505009002	翘飞椽 直径≤6cm 九翘 木材品种：__				
020505009003	翘飞椽 直径≤6cm 十一翘 木材品种：__				
020505009004	翘飞椽 直径≤6cm 十三翘 木材品种：__				
020505009005	翘飞椽 直径≤6cm 十五翘 木材品种：__				

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	木材品种： ____			
020505009006	翘飞椽 直径≤8cm 九翘 木材品种： ____			
020505009007	翘飞椽 直径≤8cm 十一翘 木材品种： ____			
020505009008	翘飞椽 直径≤8cm 十三翘 木材品种： ____			
020505009009	翘飞椽 直径≤8cm 十五翘 木材品种： ____			
020505009010	翘飞椽 直径≤8cm 十七翘 木材品种： ____			
020505009011	翘飞椽 直径≤11cm 十一翘 木材品种： ____			
020505009012	翘飞椽 直径≤11cm 十三翘 木材品种： ____			
020505009013	翘飞椽 直径≤11cm 十五翘 木材品种： ____	攒	按设计图示数量计算。翘飞椽以每一檐角算一攒	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020505009014	翘飞椽 直径≤11cm 十七翘 木材品种： ____			
020505009015	翘飞椽 直径≤11cm 十九翘 木材品种： ____			
020505009016	翘飞椽 直径≤14cm 十三翘 木材品种： ____			
020505009017	翘飞椽 直径≤14cm 十五翘 木材品种： ____			
020505009018	翘飞椽 直径≤14cm 十七翘 木材品种： ____			
020505009019	翘飞椽 直径≤14cm 十九翘 木材品种： ____			
020505009020	翘飞椽 直径≤14cm 二十一翘 木材品种： ____			
020505010001	圆翼角椽 直径≤10cm 木材品种： ____	m	按设计图示直径以延长米计算。翼角椽单根长度按其正身檐椽长度计算，斜摆角度的增加长度忽略不计	
020505010002	圆翼角椽 10cm<直径≤15cm 木材品种： ____			
020505011001	方翼角椽 直径≤8cm 木材品种： ____			
020505011002	方翼角椽 8cm<直径≤10cm 木材品种： ____			

5.5.5 相关问题及说明

5.5.5.1 茶壶挡椽包含船篷椽、鹤颈椽、菱角椽、海棠椽、一支香椽、弓形椽等。

5.5.6 翼角

翼角工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.6 的规定执行。

表 5.5.6 翼角（编码：020506）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020506001001	老角梁 宽≤15cm 木材品种：__	m³	按设计图示截面积乘以长度以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020506001002	老角梁 15cm<宽≤20cm 木材品种：__			
020506001003	老角梁 宽>20cm 木材品种：__			
020506001004	由钱 宽≤15cm 木材品种：__			
020506001005	由钱 15cm<宽≤20cm 木材品种：__			
020506001006	由钱 宽>20cm 木材品种：__			
020506002001	仔角梁 宽≤15cm 木材品种：__		按设计图示尺寸长乘以最大矩形截面面积以体积计算	
020506002002	仔角梁 15cm<宽≤20cm 木材品种：__			
020506002003	仔角梁 宽>20cm 木材品种：__			
020506003001	踩步金 木材品种：__	按设计图示尺寸以体积计算		
020506004001	虾须木 木材品种：__			
020506005001	菱角木 木材品种：__			
020506006001	枕头木 木材品种：__	块	按设计图示数量计算	
020506007001	千斤销 木材品种：__	个		
020506008001	鳖壳板 木材品种：__	m²	按设计图示尺寸以展开面积计算	

5.5.6 相关问题及说明

5.5.6.1 老钱木按照“由钱”清单项目编码列项。

5.5.6.2 嫩钱木按照“仔角梁”清单项目编码列项。

5.5.6.3 钱山木、衬头木按照“枕头木”清单项目编码列项。

5.5.7 斗拱

斗拱工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.7 的规定执行。

表 5.5.7 斗拱（编码：020507）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020507001001	一斗三升斗拱 平身科 木材品种：___	攒	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020507001002	一斗三升斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001003	一斗三升斗拱 角科 木材品种：___			
020507001004	一斗二升斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001005	一斗二升斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001006	一斗二升斗拱 角科 木材品种：___			
020507001007	单翘云拱麻叶斗拱 木材品种：___			
020507001008	一斗二升重拱荷叶 雀替栱架斗拱 木材品种：___			
020507001009	一斗三升单拱荷叶 雀替栱架斗拱 木材品种：___			
020507001010	十字栱架斗拱 木材品种：___			
020507001011	丁头拱(包括小斗) 木材品种：___			
020507001012	三踩单昂斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001013	三踩单昂斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001014	三踩单昂斗拱 角科 木材品种：___			
020507001015	五踩单翘单昂斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001016	五踩单翘单昂斗拱			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	柱头科 木材品种：___			
020507001017	五踩单翘单昂斗拱 角科 木材品种：___			
020507001018	五踩重昂斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001019	五踩重昂斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001020	五踩重昂斗拱 角科 木材品种：___			
020507001021	七踩单翘重昂斗拱 平身科 木材品种：___	攒	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020507001022	七踩单翘重昂斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001023	七踩单翘重昂斗拱 角科 木材品种：___			
020507001024	九踩重翘重昂斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001025	九踩重翘重昂斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001026	九踩重翘重昂斗拱 角科 木材品种：___	攒	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020507001027	三踩平座斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001028	三踩平座斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001029	三踩平座斗拱 角科 木材品种：___			
020507001030	五踩平座斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001031	五踩平座斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001032	五踩平座斗拱 角科 木材品种：___			
020507001033	七踩平座斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001034	七踩平座斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001035	七踩平座斗拱 角科 木材品种：___			
020507001036	九踩平座斗拱 平身科 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020507001037	九踩平座斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001038	九踩平座斗拱 角科 木材品种：___			
020507001039	三踩品字斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001040	三踩品字斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001041	五踩品字斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001042	五踩品字斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001043	七踩品字斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001044	七踩品字斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001045	九踩品字斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001046	九踩品字斗拱 柱头科 木材品种：___			
020507001047	三踩单昂溜金斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001048	三踩单昂溜金斗拱 角科 木材品种：___			
020507001049	五踩单昂溜金斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001050	五踩单昂溜金斗拱 角科 木材品种：___			
020507001051	五踩重昂溜金斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001052	五踩重昂溜金斗拱 角科 木材品种：___			
020507001053	七踩单翘重昂溜金斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001054	七踩单翘重昂溜金斗拱 角科 木材品种：___			
020507001055	九踩重翘重昂溜金斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001056	九踩重翘重昂溜金斗拱 角科			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	科 木材品种：___			
020507001057	五踩单翘单昂牌楼斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001058	五踩单翘单昂牌楼斗拱 角科 木材品种：___			
020507001059	五踩重昂牌楼斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001060	五踩重昂牌楼斗拱 角科 木材品种：___			
020507001061	七踩单翘重昂牌楼斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001062	七踩单翘重昂牌楼斗拱 角科 木材品种：___			
020507001063	九踩单翘三昂牌楼斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001064	九踩单翘三昂牌楼斗拱 角科 木材品种：___			
020507001065	十一踩重翘三昂牌楼斗拱 平身科 木材品种：___			
020507001066	十一踩重翘三昂牌楼斗拱 角科 木材品种：___			
020507001067	昂翘斗拱、平座斗拱、溜金斗拱正心及外拽附件(包括正心枋、外拽枋、挑檐板及外拽斜盖斗板) 8cm 斗口三踩 木材品种：___			
020507001068	昂翘斗拱、平座斗拱、溜金斗拱正心及外拽附件(包括正心枋、外拽枋、挑檐板及外拽斜盖斗板) 8cm 斗口五踩			

攒

按设计图示数量计算

1. 选料
2. 样活
3. 制作
4. 雕刻
5. 安装
6. 刷保(防)护材料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	木材品种：___			
020507001069	昂翘斗拱、平座斗拱、溜金斗拱正心及外拽附件（包括正心枋、外拽枋、挑檐板及外拽斜盖斗板） 8cm 斗口 七踩 木材品种：___			
020507001070	昂翘斗拱、平座斗拱、溜金斗拱正心及外拽附件（包括正心枋、外拽枋、挑檐板及外拽斜盖斗板） 8cm 斗口 九踩 木材品种：___			
020507001071	一斗三升及麻叶斗拱正心枋（8cm 斗口） 木材品种：___			
020507001072	昂翘斗拱、平座斗拱里拽附件（包里拽枋、井口枋及里拽斜斗板） 8cm 斗口 三踩 木材品种：___			
020507001073	昂翘斗拱、平座斗拱里拽附件（包里拽枋、井口枋及里拽斜斗板） 8cm 斗口 五踩 木材品种：___			
020507001074	昂翘斗拱、平座斗拱里拽附件（包里拽枋、井口枋及里拽斜斗板） 8cm 斗口 七踩 木材品种：___			
020507001075	昂翘斗拱、平座斗拱里拽附件（包里拽枋、井口枋及里拽斜斗板） 8cm 斗口 九踩 木材品种：___	攒	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020507001076	品字斗拱正心及两拽附件（包括正心枋、拽枋、井口枋） 8cm 斗口 三踩 木材品种：___			
020507001077	品字斗拱正心及两拽附件（包括正心枋、拽枋、井口枋） 8cm 斗口 五踩 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020507001078	品字斗拱正心及两拽附件 （包括正心枋、拽枋、井口枋） 8cm 斗口 七踩 木材品种： ____			
020507001079	品字斗拱正心及两拽附件 （包括正心枋、拽枋、井口枋） 8cm 斗口 九踩 木材品种： ____			
020507001080	牌楼斗拱正心及两拽附件 （包括正心枋、拽枋、挑檐枋、斜盖斗板） 5cm 斗口 五踩 木材品种： ____			
020507001081	牌楼斗拱正心及两拽附件 （包括正心枋、拽枋、挑檐枋、斜盖斗板） 5cm 斗口 七踩 木材品种： ____			
020507001082	牌楼斗拱正心及两拽附件 （包括正心枋、拽枋、挑檐枋、斜盖斗板） 5cm 斗口 九踩 木材品种： ____			
020507001083	牌楼斗拱正心及两拽附件 （包括正心枋、拽枋、挑檐枋、斜盖斗板） 5cm 斗口 十一踩 木材品种： ____	攒	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020507002001	坐斗（大斗） 木材品种： ____	m³	按设计图示尺寸以体积计算	
020507003001	垫拱板（8cm 斗口） 单拱 木材品种： ____	块	按设计图示数量计算	
020507003002	垫拱板（8cm 斗口） 重拱 木材品种： ____			
020507004001	撑弓 规格、尺寸： __ 木材品种： ____	m	按设计图示尺寸以撑弓中线与柱、梁外皮交点的直线长度计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 铁件制作、安装 7. 刷保（防）护材料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020507005001	斗拱保护网 材料品种：—	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 裁网 2. 铁丝缝接口 3. 刷油漆 4. 钉牢

5.5.7 相关问题及说明

- 5.5.7.1 斗拱包含斗拱的部件及附件。
- 5.5.7.2 坐斗（大斗）仅适用于单独使用的斗拱。

5.5.8 木作配件

木作配件工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.8 的规定执行。

表 5.5.8 木作配件（编码：020508）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020508001001	梁垫 构件规格：__ 木材品种：__	块	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020508002001	三幅云、麻叶云拱 构件规格：__ 木材品种：__			
020508003001	角背、荷叶角背 厚≤15cm	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 制作 2. 安装
020508003002	角背、荷叶角背 厚>15cm			
020508004001	枫拱 构件规格：__ 木材品种：__	块	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020508005001	水浪机 构件规格：__ 木材品种：__			
020508006001	光面（短）机 构件规格：__ 木材品种：__			
020508007001	丁头拱 构件规格：__ 木材品种：__			
020508008001	角云、捧梁云 构件规格：__ 木材品种：__			1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料
020508009001	云龙大雀替 长≤80cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009002	云龙大雀替 80cm<长≤100cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009003	云龙大雀替 100cm<长≤120cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	构件规格：__ 木材品种：__	块	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料
020508009004	卷草大雀替 长≤60cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009005	卷草大雀替 60cm<长≤80cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009006	卷草大雀替 80cm<长≤100cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009007	卷草骑马雀替 长≤60cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009008	卷草骑马雀替 60<长≤90cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009009	卷草骑马雀替 90cm<长≤120cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508009010	卷草骑马雀替 120cm<长≤150cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508010001	花牙子 卷草菱龙 长≤40cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508010002	花牙子 卷草菱龙 长>40cm 构件规格：__ 木材品种：__	块	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料
020508010003	花牙子 四季花草 长≤40cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508010004	花牙子 四季花草 长>40cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	构件规格：__ 木材品种：__			
020508010005	骑马牙子 卷草菱龙 长≤60cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508010006	骑马牙子 卷草菱龙 长>60cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508010007	骑马牙子 四季花草 长≤60cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508010008	骑马牙子 四季花草 长>60cm 构件规格：__ 木材品种：__			
020508011001	云墩、云拱、菱角木、替木 构件规格：__ 木材品种：__			
020508012001	壶瓶牙子 构件规格：__ 木材品种：__	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020508013001	通雀替 构件规格：__ 木材品种：__			1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020508014001	踏脚木 构件规格：__ 木材品种：__	m ³	按设计图示截面面积乘以长度以体积计算。踏脚木长度按外皮尺寸，若两端伸过前后下金檀到达角梁时，其长度应量至角梁中线；若两端与前后下金檀搭交时，其长度应量至前后下金檀外皮；若两端作半榫与前后下金檀榫接时，其长度应量至前后下金檀中线。	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020508015001	连檐 构件规格：___ 木材品种：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020508016001	小连檐 构件规格：___ 木材品种：___			
020508017001	瓦口木 构件规格：___ 木材品种：___			
020508018001	封檐板构件规格：___ 木材品种：___			
020508019001	里口木（闸档板、隔椽板） 构件规格：___ 木材品种：___			
020508020001	圆椽椽 构件规格：___ 木材品种：___			
020508020002	方椽椽 构件规格：___ 木材品种：___			
020508021001	隔椽板 构件规格：___ 木材品种：___			
020508022001	由额垫板 高≤15cm 构件规格：___ 木材品种：___	m³	按设计图示截面积乘以长度以体积计算。垫板的长度按柱子中心之间的距离计算。	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料
020508022002	由额垫板 高>15cm 构件规格：___ 木材品种：___			
020508022003	桁檩垫板 高≤15cm 构件规格：___ 木材品种：___		按设计图示尺寸以体积计算	
020508022004	桁檩垫板 15cm<高≤20cm 构件规格：___ 木材品种：___			
020508022005	桁檩垫板 20cm<高≤25cm 构件规格：___ 木材品种：___			
020508022006	桁檩垫板 高>25cm 构件规格：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容	
	木材品种： ____				
020508023001	刨光望板 厚 2.2cm 木材品种： ____	m²	按设计图示屋面几何形状的斜面积计算。飞椽、翘飞椽椽尾重叠部分应计算在内，不扣除连檐、扶脊木、角梁所占面积，屋角冲出起翘部分亦不增加。	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料	
020508023002	刨光望板 其他板厚__cm 木材品种： ____				
020508023003	毛望板 厚 2.1cm 木材品种： ____				
020508023004	毛望板 其他板厚__cm 木材品种： ____				
020508024001	山花板 板宽厚度： ____ 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中山花板不扣除檩窝所占面积，滴珠板以长乘以凸尖处竖直宽度计算面积	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料	
020508025001	柁档板 板宽厚度： ____ 木材品种： ____				
020508026001	栏杆封板 板宽厚度： ____ 木材品种： ____				
020508027001	挂落板、挂檐板、滴珠板 厚 3cm 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中山花板不扣除檩窝所占面积，滴珠板以长乘以凸尖处竖直宽度计算面积	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料	
020508027002	挂落板、挂檐板、滴珠板 其他厚度__cm 木材品种： ____				
020508028001	博脊板、山花板 厚 3cm 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以垂直投影面积计算		
020508028002	博脊板、山花板 其他厚度__cm 木材品种： ____				
020508029001	棋枋板 板宽厚度： ____ 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，其中山花板不扣除檩窝所占面积，滴珠板以长乘以凸尖处竖直宽度计算面积	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料	
020508030001	博缝（风）板 厚 3cm 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以垂直投影面积计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料	
020508030002	博缝（风）板 其他厚度__cm 木材品种： ____				
020508031001	云牌博风（缝）板 板宽厚度： ____	份	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	木材品种：___			3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020508032001	云龙花板 板宽厚度：___ 木材品种：___			1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料
020508033001	霸王杠 规格尺寸：___ 木材品种：___			
020508034001	悬鱼（惹草） 规格尺寸：___ 木材品种：___	块	按设计图示以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻
020508035001	其他零星构件 规格尺寸：___ 木材品种：___	m ³		5. 安装 6. 刷保（防）护材料

5.5.8 相关问题及说明

5.5.8.1 栏杆封板又称裙板，适用于木栏杆里侧的封板，如需外封板应在清单的“项目名称及项目特征”中加以描述。

5.5.9 门窗

门窗工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.9 的规定执行。

表 5.5.9 门窗（编码：020509）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509001001	外檐樘扇（不含心屉） 转轴铰接 木材品种：___	m ²	按设计图示以边框的外围面积计算，含门枢、白菜头等框外延伸部分	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509001002	外檐樘扇（不含心屉） 合页铰接 木材品种：___			
020509001003	外檐樘扇（不含心屉） 圆钉固定 木材品种：___			
020509001004	内檐樘扇（不含心屉） 转轴铰接 木材品种：___			
020509001005	内檐樘扇（不含心屉） 合页铰接 木材品种：___			
020509001006	内檐樘扇（不含心屉） 圆钉固定 木材品种：___			
020509001007	外檐樘扇、槛窗双交四椀菱花心屉 棧条厚 3cm 木材品种：___			
020509001008	外檐樘扇、槛窗双交四椀菱花心屉 其他棧条厚度：___cm 木材品种：___			
020509001009	外檐樘扇、槛窗三交六椀菱花心屉 棧条厚 3cm 木材品种：___			
020509001010	外檐樘扇、槛窗三交六椀菱花心屉 其他棧条厚度：___cm 木材品种：___			
020509001011	外檐樘扇槛窗方格心屉 单面 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509001012	外檐榻扇槛窗方格心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001013	外檐榻扇槛窗方格心屉 一玻一纱 木材品种：___			
020509001014	内檐榻扇方格心屉 单面 木材品种：___			
020509001015	内檐榻扇方格心屉 双面夹玻 木材品种：___	m ²	各种心屉（不包括什锦窗心屉）有仔边者按仔外围面积计算，无仔边者按所接触的边抹里口面积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509001016	外檐灯笼锦心屉 单面 木材品种：___			
020509001017	外檐灯笼锦心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001018	外檐灯笼锦心屉 一玻一纱 木材品种：___			
020509001019	内檐灯笼锦心屉 单面 木材品种：___			
020509001020	内檐灯笼锦心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001021	外檐步步紧心屉 单面 木材品种：___			
020509001022	外檐步步紧心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001023	外檐步步紧心屉 一玻一纱 木材品种：___			
020509001024	内檐步步紧心屉 单面 木材品种：___			
020509001025	内檐步步紧心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001026	外檐盘肠心屉 单面 木材品种：___			
020509001027	外檐盘肠心屉 双面夹玻 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509001028	外檐盘肠心屉 一玻一纱 木材品种：___			
020509001029	内檐盘肠心屉 单面 木材品种：___			
020509001030	内檐盘肠心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001031	外檐正万字拐子锦心屉 单面 木材品种：___			
020509001032	外檐正万字拐子锦心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001033	外檐正万字拐子锦心屉 一玻一纱 木材品种：___			
020509001034	内檐正万字拐子锦心屉 单面 木材品种：___			
020509001035	内檐正万字拐子锦心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001036	外檐斜万字心屉 单面 木材品种：___			
020509001037	外檐斜万字心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001038	外檐斜万字心屉 一玻一纱 木材品种：___			
020509001039	内檐斜万字心屉 单面 木材品种：___			
020509001040	内檐斜万字心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001041	外檐龟背锦心屉 单面 木材品种：___	m ²	各种心屉（不包括什锦窗心屉）有仔边者按仔外围面积计算，无仔边者按所接触的边抹里口面积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509001042	外檐龟背锦心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001043	外檐龟背锦心屉 一玻一纱 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509001044	内檐龟背锦心屉 单面 木材品种：___			
020509001045	内檐龟背锦心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001046	外檐冰裂纹心屉 单面 木材品种：___			
020509001047	外檐冰裂纹心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509001048	外檐冰裂纹心屉 一玻一纱 木材品种：___			
020509001049	内檐冰裂纹心屉 单面 木材品种：___			
020509001050	内檐冰裂纹心屉 双面夹玻 木材品种：___			
020509002001	风门及帘架余塞腿子（不含心屉） 木材品种：___	m ²	按设计图示尺寸以边框外围面积计算，含门枢、白菜头等框外延伸部分	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 刷保（防）护材料
020509002003	槛窗扇（不含心屉） 转轴铰接 木材品种：___			
020509002004	槛窗扇（不含心屉） 合页铰接 木材品种：___			
020509002005	槛窗扇（不含心屉） 圆钉固定 木材品种：___			
020509003001	随支摘窗夹门（不含心屉） 木材品种：___	m ²	按设计图示尺寸以边框外围面积计算，含门枢、白菜头等框外延伸部分	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509004001	无心屉摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004002	无心屉摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004003	无心屉摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004004	玻璃心屉摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509004005	玻璃心屉摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004006	玻璃心屉摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004007	方格心屉摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004008	方格心屉摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004009	方格心屉摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004010	灯笼心屉支摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___	m ²	按设计图示尺寸以边框外围面积计算，含门枢、白菜头等框外延伸部分	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509004011	灯笼心屉支摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004012	灯笼心屉支摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004013	步步紧心屉支摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004014	步步紧心屉支摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004015	步步紧心屉支摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004016	盘肠心屉支摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004017	盘肠心屉支摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004018	盘肠心屉支摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509004019	套方正万字拐子、锦心屉支 摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004020	套方正万字拐子、锦心屉支 摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004021	套方正万字拐子、锦心屉支 摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004022	斜万字心屉支摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004023	斜万字心屉支摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004024	斜万字心屉支摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004025	冰裂纹心屉支摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004026	冰裂纹心屉支摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004027	冰裂纹心屉支摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004028	龟背锦心屉支摘窗扇 转轴铰接 木材品种：___			
020509004029	龟背锦心屉支摘窗扇 合页铰接 木材品种：___			
020509004030	龟背锦心屉支摘窗扇 圆钉固定 木材品种：___			
020509004031	支摘窗纱	m ²	按设计图示尺寸以边框外围面积计算，含门枢、白菜头等框外延伸部分	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509005001	横披窗 木材品种：___	m ²	有仔边按仔边外围面积计算，无仔边按所接触的边抹里口面积计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509006001	什锦窗 木材品种：___	扇	按设计图示数量计算	
020509007001	纱窗扇 纱屉材质：___	m²	按边抹外围垂直投影面积计算，不包括门枢所占面积	1. 裁纱 2. 钉纱 3. 安装
020509008001	上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框（柱）腰枋、通连槛 厚度 10cm 木材品种：___	m	按设计图示尺寸以长度计算，其中槛两端算至框（柱）中轴，抱框、间框（柱）、腰枋按槛（框）里口净长计算，通连槛、门枕按实长	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020509008002	上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框（柱）腰枋、通连槛 其他厚度：__cm 木材品种：___			
020509008003	门枕 厚度 10cm 木材品种：___			
020509008004	门枕 其他厚度：___cm 木材品种：___			
020509009001	帘架横披框 板厚：___ 木材品种：___	m²	按边抹外围垂直投影面积计算，不计算门枢所占面积	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509010001	将军门 板厚：___ 木材品种：___			
020509011001	实榻门 板厚 8cm 木材品种：___		按设计图示尺寸以边框外围面积计算，含门枢、白菜头等框外延伸部分	
020509011002	实榻门 其他厚度：__cm 木材品种：___			
020509012001	撒带门 边厚 8cm 木材品种：___			
020509012002	撒带门 其他厚度：__cm 木材品种：___			
020509013001	攒边门 边厚 8cm 木材品种：___			
020509013002	攒边门 其他厚度：__cm 木材品种：___			
020509014001	直拼库门 板厚：___ 木材品种：___		按边抹外围垂直投影面积计算，不计算门枢所占面积	
020509015001	贡式堂门 板厚：___ 木材品种：___			
020509016001	屏门扇 转轴铰接		按设计图示尺寸以边框外围	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	板厚 4cm 木材品种：__		面积计算，含门枢、白菜头等框外延伸部分	
020509016002	屏门扇 转轴铰接 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020509016003	屏门扇 鹅颈碰铁 板厚 4cm 木材品种：__			
020509016004	屏门扇 鹅颈碰铁 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020509016005	屏门扇 合页铰接 板厚 4cm 木材品种：__			
020509016006	屏门扇 合页铰接 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020509017001	将军门刺 构件规格：__ 木材品种：__	个	按设计图示数量计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020509018001	将军门竹丝 构件规格：__ 木材品种：__	m²	按设计图示尺寸以门扇面积计算	
020509019001	门簪 直径≤15cm 木材品种：__	个	按设计图示数量计算	
020509019002	门簪 直径>15cm 木材品种：__			
020509020001	窗榻板 厚 6cm 木材品种：__	m²	按设计图示尺寸以面积计算	
020509020002	窗榻板 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020509021001	门头板、余塞板 厚 2cm 木材品种：__			
020509021002	门头板、余塞板 其他板厚：cm 木材品种：__			
020509022001	木门枕 木材品种：__	m³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020509023001	过木 木材品种：__			
020509024001	挑檐木 木材品种：__			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020509025001	雨挞（搭）板 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以投影面积计算	
020509026001	门窗装饰附件、特殊五金及匾托 规格、材质： ____	副	按设计图示数量计算	1. 制作 2. 安装 3. 刷保（防）护材料
020509027001	帘架 大框 板厚： ____ 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以边框的外围面积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020509027002	帘架 荷叶墩荷花 栓斗 木材品种： ____	套	按设计图示数量计算	
020509028001	筒子板 厚 4cm 木材品种： ____	m²	按设计图示尺寸以面积计算	
020509028002	筒子板 其他板厚： ____cm 木材品种： ____			
020509028003	包镶筒子口 板厚： ____ 木材品种： ____			

5.5.9 相关问题及说明

5.5.9.1 什锦窗包括仔屉、边框、桶座、贴脸，构造形式包括镶嵌、单层、加槿等。

5.5.9.2 门窗中均已包含铁（木）销、拉环（叶）、拉手、合页、插销、套筒踩钉、门钹等一般小五金，不包括工字、握拳、卡子花、团花、面叶、包叶、铁门栓、壶瓶护口等五金。大门门钹如装饰兽面者按照“门窗装饰附件、特殊五金及匾托”清单项目编码列项。

5.5.9.3 门窗有玻璃安装按照 5.9.10“玻璃、裱糊工程”相应清单项目编码列项。

5.5.9.4 木作构件如需铁件按照 5.4.13“钢筋及螺栓、铁件”相应清单项目编码列项。

5.5.10 栏杆

栏杆工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.10 的规定执行。

表 5.5.10 栏杆（编码：020510）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020510001001	寻杖栏杆(包括望柱) 木材品种：__	m ²	按设计图示地面上皮至扶手上皮间高度乘以长度（不扣望柱）以面积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装
020510002001	花栏杆(包括望柱) 木材品种：__			
020510002002	直档栏杆(包括望柱) 木材品种：__			
020510003001	坐凳楣子 木材品种：__		按设计图示尺寸以边抹外围面积计算，不计算框外延伸部分面积	6. 刷保（防）护材料
020510004001	坐凳面 板厚：__ 木材品种：__		按设计图示长度乘以宽度以面积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料

5.5.10 相关问题及说明

5.5.10.1 栏杆、坐凳楣子中工字、握拳、卡子花、团花、菱花扣等按照 5.5.9 “门窗装饰附件、特殊五金及匾托”清单项目编码列项。

5.5.11 鹅颈靠背、倒挂楣子、花罩

鹅颈靠背、倒挂楣子、花罩工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.11 的规定执行。

表 5.5.11 鹅颈靠背、倒挂楣子、花罩（编码：020511）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020511001001	鹅颈靠背 构件高度：___ 木材品种：___	m	按设计图示尺寸以上口长度计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020511002001	倒挂楣子（挂落） 步步紧 软槿 木材品种：___	m²	按设计图示尺寸以面积计算。	
020511002002	倒挂楣子（挂落） 步步紧 硬槿 木材品种：___			
020511002003	倒挂楣子（挂落） 灯笼锦 软槿 木材品种：___			
020511002004	倒挂楣子（挂落） 灯笼锦 硬槿 木材品种：___			
020511002005	倒挂楣子（挂落） 盘肠锦 软槿 木材品种：___			
020511002006	倒挂楣子（挂落） 盘肠锦 硬槿 木材品种：___			
020511002007	倒挂楣子（挂落） 金钱如意 软槿 木材品种：___			
020511002008	倒挂楣子（挂落） 金钱如意 硬槿 木材品种：___			
020511002009	倒挂楣子（挂落） 万字拐子 软槿 木材品种：___			
020511002010	倒挂楣子（挂落） 万字拐子 硬槿 木材品种：___			
020511002011	倒挂楣子（挂落） 斜万字 软槿 木材品种：___			
020511002012	倒挂楣子（挂落） 斜万字 硬槿 木材品种：___			
020511002013	倒挂楣子 龟背锦 软槿 木材品种：___			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020511002014	倒挂楣子 龟背锦 硬槿 木材品种：__			
020511002015	倒挂楣子 冰裂纹 软槿 木材品种：__			
020511002016	倒挂楣子 冰裂纹 硬槿 木材品种：__			
020511003001	花罩 截面尺寸：__ 木材品种：__		按设计图示尺寸以边抹 外围面积计算	
020511004001	花罩隔断 结构形式： 截面尺寸：__ 木材品种：__			
020511005001	须弥座 截面尺寸：__ 木材品种：__	座	按设计图示数量计算	

5.5.11 相关问题及说明

5.5.11.1 花罩隔断中结构形式包括几腿罩、栏杆罩、门洞罩、落地罩、床罩等。

5.5.12 墙、地板及天花

墙、地板及天花工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.12 的规定执行。

表 5.5.12 墙、地板及天花（编码：020512）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020512001001	木楼板 厚 3cm 木材品种：__	m ²	按设计图示木构架轴线间面积计算，扣除楼梯所占面积，不扣柱所占面积，挑台部分量至挂檐（落）板外皮。	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 安装 5. 刷保（防）护材料
020512001002	木楼板 厚 4cm 木材品种：__			
020512001003	木楼板 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020512002001	楼梯 板厚：__cm 木材品种：__		按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度≤300mm 的楼梯井。	
020512003001	栈板墙（罗汉板） 板厚 2cm 木材品种：__		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不计算门窗洞口所占面积	
020512003002	栈板墙（罗汉板） 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020512004001	井字形天花 板厚：__cm 木材品种：__		按设计图示井口枋里口（贴梁外口）面积计算，扣除藻井所占面积，不扣除梁枋所占面积	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020512004002	平面形天花 板厚：__cm 木材品种：__			

5.5.13 匾额、楹联及博古架

匾额、楹联及博古架工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.5.13 的规定执行。

表 5.5.13 匾额、楹联及博古架（编码：020513）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020513001001	普通匾额 板厚 6cm 木材品种：__	m²	按设计图示尺寸以垂直投影面积计算	1. 选料 2. 样活 3. 制作 4. 雕刻 5. 安装 6. 刷保（防）护材料
020513001002	普通匾额 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020513001003	弧形匾额 板厚 5cm 木材品种：__			
020513001004	弧形匾额 其他板厚：__cm 木材品种：__			
020513001005	单匾托 素面 外形尺寸：__ 木材品种：__	对	按设计图示数量计算	
020513001006	单匾托 带万字纹 外形尺寸：__ 木材品种：__			
020513001007	云龙纹通匾托 长≤100cm 外形尺寸：__ 木材品种：__	块		
020513001008	云龙纹通匾托 长>100cm 外形尺寸：__ 木材品种：__	块		
020513001009	万字花草通匾托 长≤100cm 外形尺寸：__ 木材品种：__	块		
020513001010	万字花草通匾托 长>100cm 外形尺寸：__ 木材品种：__	块		
020513002001	楹联 外形尺寸：__ 木材品种：__	块		
020513003001	博古架 外形尺寸：__ 木材品种：__	m²		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算

5.6 屋面工程

5.6.1 筒瓦屋面

筒瓦屋面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.1 的规定执行。

表 5.6.1 筒瓦屋面（编码：020601）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020601001001	苫背 材料种类、厚度：—	m ²	按设计图示屋面的几何形状以面积计算。其各部位边线规定如下： 1. 檐头以木基层或砖檐外边线为准； 2. 屋面坡面为曲线者，坡长按曲线长计算； 3. 硬山、悬山建筑，两山以博风（缝）外皮为准； 4. 歇山建筑，挑山边线与硬山、悬山相同，撒头上边线以博风（缝）外皮连线为准； 5. 重檐建筑，下层檐上边线以重檐金柱（或重檐童柱）外皮边线为准； 6. 带角梁的建筑，檐头长度以仔角梁端头中点连接直线为准，屋角飞檐冲出起翘部分面积不增加	苫背 1. 分层摊抹 2. 拍麻刀 3. 扎实 4. 赶光 防水层锡背： 1. 清理基层 2. 平整 3. 裁剪 4. 焊接
020601002001	粘土筒瓦屋面 亭、塔	m ²	屋面铺瓦按设计图示飞檐头或封檐口的投影面积乘以屋面坡度延尺系数以面积计算，重檐面积合并计算，屋脊、竖带、干塘、钹脊、斜沟、屋脊头等所占面积均不扣除	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020601002002	粘土筒瓦屋面 走廊、平房、厅堂			
020601002003	粘土筒瓦屋面 大殿			
020601003001	粘土筒瓦围墙瓦顶 宽 85cm 双落水	m	围墙瓦顶按设计图示尺寸以延长米计算	1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020601003002	粘土筒瓦围墙瓦顶 宽 56cm 单落水			
020601003003	粘土筒瓦围墙瓦顶 其他宽度：—cm			
020601004001	板瓦屋脊 屋脊高度：—	m	屋脊按设计图示尺寸扣除屋脊头水平长度，以延长米计算	

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020601004002	筒瓦脊 四瓦条 暗亮花筒 高≤80cm 屋脊高度：__			
020601004003	筒瓦脊 五瓦条 暗亮花筒 80cm<高≤120cm 屋脊高度：__			
020601004004	筒瓦脊 七瓦条 暗亮花筒 120cm<高≤150cm 屋脊高度：__			
020601004005	筒瓦脊 九瓦条 暗亮花筒 150cm<高≤195cm 屋脊高度：__			
020601004006	筒瓦脊 四瓦条竖带 高≤80cm 屋脊高度：__	m	屋脊按设计图示尺寸扣除屋脊头水平长度，以延长米计算	1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020601004007	筒瓦脊 三瓦条干塘 高≤54cm 屋脊高度：__			
020601004008	筒瓦脊 竖带、干塘花筒脊 其他高度：__cm			
020601004009	筒瓦过桥脊(黄瓜环) 2#筒瓦			
020601004010	筒瓦过桥脊(黄瓜环) 3#筒瓦			
020601004011	滚筒脊 二瓦条滚筒筑脊			
020601004012	滚筒脊 三瓦条滚筒筑脊			
020601004013	滚筒铰脊 长≤100cm 长度：__	支	按设计图示数量计算	
020601004014	滚筒铰脊 100cm<长≤150cm 长度：__			
020601004015	滚筒铰脊 150cm<长≤250cm 长度：__			
020601004016	滚筒铰脊 其他长度：__cm			
020601004017	环包脊 高度：__	m	按设计图示尺寸以延长米计算	1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020601004018	泥鳅脊 高度：__			
020601004019	花砖脊 一皮花砖二线脚正垂 铰脊 高≤35cm			
020601004020	花砖脊 二皮花砖二线脚正垂 脊 高≤49cm			
020601004021	花砖脊 三皮花砖三线脚正脊 高≤66cm			
020601004022	花砖脊 四皮花砖三线脚正脊 高≤80cm			
020601004023	花砖脊 五皮花砖三线脚正脊			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	高≤94cm			
020601004024	单面花砖博脊 一皮花砖二线脚博脊 高≤34cm			
020601004025	单面花砖博脊 二皮花砖二线脚博脊 高≤49cm			
020601004026	其他筒瓦屋脊 屋脊类型：__			
020601005001	筒瓦排山 1#筒瓦	m	按设计图示水平长度乘以屋面坡度延长系数，以延长米计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺底灰 5. 铺瓦 6. 刷保（防）护材料
020601005002	筒瓦排山 2#筒瓦			
020601005003	筒瓦排山 3#筒瓦			
020601006001	筒瓦花边滴水 1#花滴		按设计图示尺寸以延长米计算	
020601006002	筒瓦花边滴水 2#花滴			
020601006003	筒瓦花边滴水 3#花滴			
020601006004	砖砌泛水 构件规格尺寸：__	m	按设计图示水平长度乘以屋面坡度延长系数，以延长米计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺底灰 5. 铺瓦 6. 刷保（防）护材料
020601006005	斜沟（阴角） 宽 60cm 白铁皮			
020601007001	天沟、窝角沟 构件规格尺寸：__		按设计图示尺寸以长度计算	
020601008001	套兽 构件规格尺寸：__	只		1. 灰浆调制 2. 铁件制作、安装 3. 刷保（防）护材料
020601009001	戗脊捲头 构件规格尺寸：__			1. 放样 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 雕塑 6. 刷保（防）护材料
020601010001	屋脊头（烧制品） 九套龙吻 长 38cm	个	按设计图示数量计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 安装
020601010002	屋脊头（烧制品） 七套龙吻 长 33cm			
020601010003	屋脊头（烧制品） 五套龙吻 长 30cm			
020601010004	屋脊头（烧制品） 哺龙头 长 55cm			
020601010005	屋脊头（烧制品） 哺鸡头 长 55cm			
020601010006	屋脊头（烧制品） 纹头 长 55cm			
020601010007	屋脊头（烧制品） 方脚头 长 55cm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020601010008	屋脊头(烧制品) 云头 长 55cm			
020601010009	屋脊头(烧制品) 果子 长 55cm 头			
020601010010	屋脊头(烧制品) 雌毛脊头 长 55cm			
020601010011	屋脊头(烧制品) 甘蔗段 长 20cm			
020601010012	屋脊头(烧制品) 宝顶 葫芦状			
020601010013	屋脊头(烧制品) 宝顶 八角状			
020601010014	屋脊头(堆塑) 九套龙吻 长 38cm×高 195cm	个	按设计图示数量计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 安装
020601010015	屋脊头(堆塑) 七套龙吻 长 33cm×高 150cm			
020601010016	屋脊头(堆塑) 五套龙吻 长 30cm×高 120cm			
020601010017	屋脊头(堆塑) 哺龙头 长 70cm			
020601010018	屋脊头(堆塑) 哺鸡头 长 55cm			
020601010019	屋脊头(堆塑) 纹头 长 55cm			
020601010020	屋脊头(堆塑) 方脚头 长 55cm	个	按设计图示数量计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 安装
020601010021	屋脊头(堆塑) 云头 长 55cm			
020601010022	屋脊头(堆塑) 果子头 长 55cm			
020601010023	屋脊头(堆塑) 雌毛脊头 长 55cm			
020601010024	屋脊头(堆塑) 甘蔗段长 20cm			
020601010025	屋脊头(堆塑) 竖带吞头			
020601010026	屋脊头(堆塑) 钱根吞头			
020601010027	屋脊头(堆塑) 宝顶葫芦状			
020601010028	屋脊头(堆塑) 宝顶六角状			
020601010029	花砖屋脊头 正吻座高 40× 55cm			
020601010030	花砖屋脊头 正吻座高 40× 100cm			
020601011001	脊刹 构件规格尺寸: __	座		
020601012001	宝顶 构件规格尺寸: __			
020601013001	仙人、走兽 构件规格尺寸: __	只		

5.6.1 相关问题及说明

5.6.1.1 筒瓦屋脊类型包含正脊、过垄脊、垂脊、戗脊、角脊、围脊、博脊及干塘、铃铛排山脊、竖带、赶宕脊等。

5.6.1.2 中堆、天王座按照“宝顶”清单项目编码列项。

5.6.2 琉璃瓦屋面

琉璃瓦屋面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.2 的规定执行。

表 5.6.2 琉璃瓦屋面（编码：020602）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020602001001	琉璃瓦屋面 走廊、平房 3#瓦	m²	屋面铺瓦按设计图示飞檐头或封檐口的投影面积乘以屋面坡度延尺系数，以面积计算，重檐面积合并计算，屋脊、竖带、干塘、戗脊、斜沟、屋脊头等所占面积均不扣除	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 嵌缝
020602001002	琉璃瓦屋面 走廊、平房 4#瓦			
020602001003	琉璃瓦屋面 厅堂 2#瓦			
020602001004	琉璃瓦屋面 厅堂 3#瓦			
020602001005	琉璃瓦屋面 大殿 1#瓦			
020602001006	琉璃瓦屋面 大殿 2#瓦			
020602001007	琉璃瓦屋面 大殿 3#瓦			
020602001008	琉璃瓦屋面 大殿 4#瓦			
020602001009	琉璃瓦屋面 四方亭、多角亭 4#瓦			
020602001010	琉璃瓦屋面 四方亭、多角亭 5#瓦			
020602002001	琉璃瓦剪边 剪边宽度：__	m	按设计图示尺寸以长度计算。其中硬山、悬山建筑算至博缝外皮，带角梁的建筑按仔角梁端头中点连接直线计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 安装脊桩 5. 铺灰 6. 铺瓦 7. 安装 8. 嵌缝
020602003001	正脊 1#脊头		屋脊按设计图示尺寸扣除屋脊头水平长度，以延长米计算	
020602003002	正脊 2#脊头			
020602003003	竖带脊 1#脊头			
020602003004	竖带脊 2#脊头			
020602003005	戗脊 1#脊头			
020602003006	戗脊 2#脊头		戗脊长度按设计图示戗头至摔网椽根部（上廊桁或步桁中心）弧形长度，以延长米计算。戗脊根部以上分别按垂带、环包脊、泥鳅脊定额另行计算	
020602003007	博脊 1#脊头		屋脊按设计图示尺寸扣除屋脊头水平长度，以延长米计算	
020602003008	围脊 2#脊头			
020602003009	围墙脊 双落水 1#脊头			
020602003010	围墙脊 双落水 2#脊头			
020602003011	围墙脊 单落水 1#脊头			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020602003012	围墙脊 单落水 2#脊头	m	屋脊按设计图示尺寸扣除屋脊头水平长度,以延长米计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 安装脊桩 5. 铺灰 6. 铺瓦 7. 安装 8. 嵌缝
020602003013	过桥脊(黄瓜环) 2#过桥脊			
020602003014	过桥脊(黄瓜环) 3#过桥脊			
020602004001	琉璃瓦花边滴水 1#花滴		按设计图示尺寸以延长米计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 安装 7. 嵌缝
020602004002	琉璃瓦花边滴水 2#花滴			
020602004003	琉璃瓦花边滴水 3#花滴			
020602004004	琉璃瓦花边滴水 4#花滴			
020602004005	琉璃瓦花边滴水 5#花滴			
020602005001	琉璃瓦斜沟(阴角)		按设计图示水平长度乘以屋面坡度延长系数,以延长米计算	
020602006001	琉璃瓦排山 1#瓦		按设计图示水平长度乘以屋面坡度延长系数,以延长米计算	
020602006002	琉璃瓦排山 2#瓦			
020602006003	琉璃瓦排山 3#瓦			
020602006004	琉璃瓦排山 4#瓦			
020602007001	琉璃瓦正吻 回吻 高 50cm	个	按设计图示数量计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 铺瓦 6. 安装 7. 嵌缝
020602007002	琉璃瓦正吻 回吻 高 60cm			
020602007003	琉璃瓦正吻 回吻 高 70cm			
020602007004	琉璃瓦正吻 龙吻 高 80cm			
020602007005	琉璃瓦正吻 龙吻 高 100cm			
020602007006	琉璃瓦正吻 龙吻 高 120cm			
020602007007	合角吻 3#合角吻			
020602007008	合角吻 2#合角吻			
020602007009	合角吻 1#合角吻			
020602007010	半面吻 3#半面正吻			
020602007011	半面吻 2#半面正吻			
020602007012	半面吻 1#半面正吻			
020602008001	琉璃套兽 1#			
020602008002	琉璃套兽 2#			
020602009001	琉璃包头脊 1#			
020602009002	琉璃包头脊 2#			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020602010001	琉璃翘角 普通	个	按设计图示数量计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 安装 6. 嵌缝
020602010002	琉璃翘角 兽型			
020602011001	琉璃脊刹	座		
020602012001	琉璃宝顶(珠泡) 高 60cm	个		
020602012002	琉璃宝顶(珠泡) 高 80cm			
020602012003	琉璃宝顶(珠泡) 高 100cm			
020602012004	琉璃宝顶(珠泡) 高 120cm			
020602012005	琉璃宝顶(珠泡) 高 150cm			
020602012006	琉璃宝顶(珠泡) 高 180cm			
020602012007	琉璃宝顶(葫芦) 高 60cm			
020602012008	琉璃宝顶(葫芦) 高 80cm			
020602012009	琉璃宝顶(葫芦) 高 100cm			
020602012010	琉璃宝顶(葫芦) 高 120cm			
020602012011	琉璃宝顶(葫芦) 高 150cm			
020602012012	琉璃宝顶(葫芦) 高 180cm			
020602013001	琉璃走兽 高 40cm			
020602013002	琉璃走兽 高 30cm			
020602013003	琉璃走兽 高 20cm			
020602014001	琉璃云冠	只		
020602015001	3#琉璃瓦围墙瓦顶 宽 85cm 双落水	m	围墙瓦顶按设计图示尺寸以 延长米计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020602015002	4#琉璃瓦围墙瓦顶 宽 56cm 单落水			
020602015003	3#琉璃瓦围墙瓦顶 其他宽度：__ cm			
020602015004	4#琉璃瓦围墙瓦顶 宽 85cm 双落水			
020602015005	4#琉璃瓦围墙瓦顶 宽 56cm 单落水			
020602015006	4#琉璃瓦围墙瓦顶 其他宽度：__ cm			

5.6.3 小青瓦屋面

小青瓦屋面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.3 的规定执行。

表 5.6.3 小青瓦屋面（编码：020603）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020603001001	望砖 规格、尺寸：___	m ²	屋面铺瓦按设计图示飞檐头或封檐口的投影面积乘以屋面坡度延尺系数以面积计算，重檐面积合并计算，屋脊、竖带、干塘、戗脊、斜沟、屋脊头等所占面积均不扣除	1. 选材 2. 放样 3. 铺设
020603002001	望瓦 规格、尺寸：___			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铺底灰 4. 铺瓦 5. 嵌缝 6. 刷保（防）护材料
020603003001	小青瓦屋面 亭、塔			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铺底灰 4. 铺瓦 5. 嵌缝 6. 刷保（防）护材料
020603003002	小青瓦屋面 走廊、平房			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020603003003	小青瓦屋面 厅堂			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020603003004	小青瓦屋面 大殿			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020603004001	小青瓦围墙顶 宽 85cm 双落水		围墙瓦顶按设计图示尺寸以延长米计算	1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020603004002	小青瓦围墙顶 宽 56cm 单落水			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020603004003	小青瓦围墙顶 其他宽度：___cm			1. 选材 2. 灰浆调制 3. 铁件制作、安装 4. 铺灰 5. 轧楞 6. 铺瓦 7. 嵌缝 8. 刷保（防）护材料
020603005001	小青瓦屋脊 游脊 屋脊高度：___	m	屋脊按设计图示尺寸扣除屋脊头水平长度，以延长米计算	1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020603005002	小青瓦屋脊 黄瓜环 屋脊高度：___			1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020603005003	小青瓦屋脊 一瓦条筑脊盖头灰 屋脊高度：___			1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020603005004	小青瓦屋脊 二瓦条筑脊盖头灰 屋脊高度：___			1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020603005005	小青瓦叠脊 五层			1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020603005006	小青瓦叠脊 其他层数：___			1. 选材 2. 铁件制作、安装 3. 砌筑 4. 灰浆调制 5. 刷保（防）护材料
020603006001	小青瓦花边		按设计图示尺寸以延长米计算	1. 选材 2. 灰浆调制
020603006002	小青瓦滴水			1. 选材 2. 灰浆调制

020603006003	小青瓦斜沟(阴角) 构件规格尺寸: —		按设计图示水平长度乘以屋面坡度延长系数,以延长米计算	3. 铁件制作、安装 4. 铺底灰 5. 铺瓦 6. 刷保(防)护材料
--------------	------------------------	--	----------------------------	--

5.6.4 屋面防水

屋面防水工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表 5.6.4 的规定执行。

表 5.6.4 屋面防水 (编码: 020604)

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020604001001	自粘防水卷材殿、廊屋面 干铺法 冷底子油 30:70	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。平屋顶按水平投影面积计算,斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,曲屋面按展开面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按 250mm 计算,天窗、房上烟囱、屋顶梯间弯起部分可按 300mm 计算	1. 清理基层 2. 调制砂浆(湿铺法) 3. 铺设卷材 4. 搭接缝压实、收头 5. 清理养护
020604001002	自粘防水卷材亭、阁屋面 干铺法 冷底子油 30:70			
020604001003	自粘防水卷材殿、廊屋面 湿铺法 素水泥浆			
020604001004	自粘防水卷材亭、阁屋面 湿铺法 素水泥浆			
020604001005	三元乙丙橡胶卷材冷贴 殿、廊屋面 满铺			1. 清理基层 2. 铺设卷材 3. 搭接缝压实、收头 4. 清理养护
020604001006	三元乙丙橡胶卷材冷贴 亭、阁屋面 满铺			
020604001007	再生橡胶卷材冷贴殿、廊 屋面 满铺			1. 清理基层 2. 铺设卷材 3. 搭接缝压实、收头 4. 刷保(防)护材料
020604001008	再生橡胶卷材冷贴亭、阁 屋面 满铺			
020604001009	氯丁橡胶卷材冷贴殿、廊 屋面 满铺			
020604001010	氯丁橡胶卷材冷贴亭、阁 屋面 满铺			
020604001011	氯化聚乙烯-橡胶共混卷 材冷贴殿、廊屋面 满铺			1. 清理基层 2. 铺贴聚乙烯膜 3. 搭接缝压实、收头 4. 清理
020604001012	氯化聚乙烯-橡胶共混卷 材冷贴亭、阁屋面 满铺			
020604001013	干铺聚乙烯膜殿、廊屋面			1. 清理基层 2. 涂刷防水层
020604001014	干铺聚乙烯膜亭、阁屋面			
020604001015	聚合物水泥防水涂料殿、 廊屋面 涂膜 1.5mm 厚			
020604001016	聚合物水泥防水涂料亭、 阁屋面 涂膜 1.5mm 厚			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020604001017	水泥基渗透结晶型防水涂料殿、廊屋面 涂膜 1mm 厚	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。平屋顶按水平投影面积计算,斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,曲屋面按展开面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗、房上烟囱、屋顶梯间弯起部分可按300mm计算	1. 清理基层 2. 涂刷防水层 3. 养护
020604001018	水泥基渗透结晶型防水涂料亭、阁屋面 涂膜 1mm 厚			
020604001019	聚氨酯涂膜防水殿、廊屋面 1.5mm 厚			
020604001020	聚氨酯涂膜防水殿、廊屋面 其他厚度: __mm			
020604001021	聚氨酯涂膜防水亭、阁屋面 1.5mm 厚			
020604001022	聚氨酯涂膜防水亭、阁屋面 其他厚度: __mm			
020604001023	刷冷底子油防水第一遍殿、廊屋面 冷底子油 30:70			
020604001024	刷冷底子油防水第一遍亭、阁屋面 冷底子油 30:70			
020604001025	屋面分格缝 冷底子油 30:70	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 清理基层 2. 涂刷防水层 3. 养护
020604001026	满涂塑料油膏 4mm殿、廊屋面	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。平屋顶按水平投影面积计算,斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,曲屋面按展开面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗、房上烟囱、屋顶梯间弯起部分可按300mm计算。	1. 清理基层 2. 加热油膏 3. 满涂油膏
020604001027	满涂塑料油膏 4mm亭、阁屋面			
020604001028	屋面塑料油膏玻璃纤维布殿、廊屋面 一布二油			
020604001029	屋面塑料油膏玻璃纤维布殿、廊屋面 其他工序: __			
020604001030	屋面塑料油膏玻璃纤维布亭、阁屋面 一布二油			
020604001031	屋面塑料油膏玻璃纤维布亭、阁屋面 其他工序: __			
020604001032	屋面塑料油膏贴玻璃布盖缝 一布二油	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 清理基层 2. 贴防水层 3. 铺贴玻璃纤维布
020604001033	屋面塑料油膏贴玻璃布盖缝 其他工序: ____			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020604001034	氯丁冷胶殿、廊屋面 二布三涂	m ²	按设计图示尺寸以面积计算。平屋顶按水平投影面积计算,斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算,曲屋面按展开面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积,屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗、房上烟囱、屋顶梯间弯起部分可按300mm计算	1. 清理基层 2. 做一布一涂附加层 3. 冷胶贴聚酯布防水层 4. 细砂保护层
020604001035	氯丁冷胶殿、廊屋面 其他工序: _____			
020604001036	氯丁冷胶亭、阁屋面 二布三涂			
020604001037	氯丁冷胶亭、阁屋面 其他工序: _____			
020604001038	水乳型阳离子 氯丁胶乳 化沥青聚酯布 殿、廊屋面 一布二涂			1. 清理基层 2. 刷涂料 3. 铺贴聚酯布
020604001039	水乳型阳离子 氯丁胶乳 化沥青聚酯布 亭、阁屋面 其他工序: _____			
020604001040	水乳型阳离子 氯丁胶乳 化沥青聚酯布 殿、廊屋面 一布二涂			
020604001041	水乳型阳离子 氯丁胶乳 化沥青聚酯布 亭、阁屋面 其他工序: _____			
020604001042	掺无机铝盐防水剂 殿、廊 屋面 素水泥浆			1. 清理基层 2. 调配砂浆 3. 涂抹砂浆 3. 养护
020604001043	掺无机铝盐防水剂 亭、阁 屋面 素水泥浆			
020604001044	掺无机铝盐防水剂 殿、廊 屋面 防水砂浆 20mm 厚			
020604001045	掺无机铝盐防水剂 亭、阁 屋面 防水砂浆 20mm 厚			
020604001046	镇水粉 隔离层 殿、廊屋 面			1. 清理基层 2. 筛铺镇水粉 3. 铺贴隔离纸
020604001047	镇水粉 隔离层 亭、阁屋 面			
020604001048	混凝土防水层(无筋) 殿、 廊屋面 40mm			1. 清理基层 2. 涂刷粘结层 3. 调铺砂浆 4. 浇捣混凝土 5. 养护
020604001049	混凝土防水层(无筋) 殿、 廊屋面 其他厚度: _____mm			
020604001050	混凝土防水层(无筋) 亭、 阁屋面 40mm			
020604001051	混凝土防水层(无筋) 亭、 阁屋面 其他厚度: _____mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020604001052	镀锌铁皮水落管	m	按设计图示尺寸以长度计算,弯头、雨水口工程量并入排水管中计算,水斗所占长度不扣除	1. 埋设管卡 2. 安装落水管
020604001053	镀锌铁皮檐沟			1. 埋设管卡 2. 安装排水零件
020604001054	镀锌铁皮天沟、泛水			
020604001055	镀锌铁皮水斗	个	按设计图示数量计算	
020604001056	承插塑料排水管(粘接连接) DN≤75mm	m	按设计图示尺寸以长度计算,如设计未标注尺寸,以檐口至设计室外散水上表面垂直距离计算。水斗所占长度不扣除	1. 打堵孔洞 2. 安装管件及管卡 3. 检验试验
020604001057	承插塑料排水管(粘接连接) DN≤110mm			
020604001058	承插塑料排水管(粘接连接) DN≤160mm			
020604001059	承插塑料排水管(粘接连接) DN≤200mm			
020604001060	塑料檐沟、天沟	m	按设计图示尺寸以长度计算	1. 埋设管卡 2. 安装排水零件
020604001061	塑料落水斗	个	按设计图示数量计算	1. 埋设管卡 2. 安装排水零件

5.6.4 相关问题及说明

5.6.4.1 屋面防水工程缺项清单项目按照《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范(房屋建筑与装饰装修工程)》“屋面及防水工程”清单项目编码列项。

5.6.5 屋面保温、隔热

屋面保温、隔热工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.6.5 的规定执行。

表 5.6.5 屋面保温、隔热（编码：020605）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020605001001	泡沫混凝土块 厚 100mm	m ²	按设计图示以面积计算， 不扣除≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 铺设保温层
020605001002	沥青玻璃棉毡 厚 100mm			
020605001003	沥青玻璃棉毡 其他厚度：__mm			
020605001004	沥青珍珠岩块 厚 100mm			
020605001005	沥青珍珠岩块 其他厚度：__mm			
020605001006	蒸压加气混凝土块 厚度 100mm			
020605001007	加气混凝土块 厚度 100mm			
020605001008	现浇水泥珍珠岩 1:10 厚度 100mm			
020605001009	现浇水泥珍珠岩 1:10 其他厚度：__mm			
020605001010	干铺珍珠岩 厚度 100mm			1. 清理基层 2. 拌合摊铺 3. 平整找坡 4. 拍实
020605001011	干铺珍珠岩 其他厚度：__mm			
020605001012	炉(矿)渣 混凝土 厚度 100mm			
020605001013	炉(矿)渣 混凝土 其他厚度：__mm			
020605001014	胶粉聚苯颗粒 厚度 30mm			1. 清理基层 2. 调铺砂浆 3. 铺设胶粉聚苯颗粒
020605001015	胶粉聚苯颗粒 其他厚度：__mm			
020605001016	泡沫玻璃保温板 厚度 30mm			1. 清理基层 2. 调铺砂浆 3. 铺贴保温板
020605001017	挤塑聚苯板 厚度 50mm			
020605001018	硬泡聚氨酯 防水保温板 厚度 20mm			

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020605001019	聚氨酯硬泡外保温（喷涂）厚度 30mm	m ²	按设计图示以面积计算，不扣除≤0.3 m ² 的孔洞所占面积	1. 清理基层 2. 调铺砂浆 3. 喷涂聚氨酯硬泡体
020605001020	聚氨酯硬泡外保温（喷涂）其他厚度：__mm			
020605001021	耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 一层网格布			1. 裁剪网格布 2. 嵌埋网格布 3. 抹抗裂砂浆
020605001022	陶粒混凝土 隔热层 LC5 厚度 100mm			1. 清理基层 2. 搅拌 3. 浇筑 4. 养护
020605001023	陶粒混凝土 隔热层 LC5 其他厚度：__mm			
020605001024	泡沫混凝土 厚度 100mm			
020605001025	泡沫混凝土 其他厚度：__mm			
020605001026	加气混凝土 厚度 100mm			
020605001027	加气混凝土 其他厚度：__mm			

5.6.5 相关问题及说明

5.6.5.1 屋面保温、隔热工程缺项清单项目按照《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“保温、隔热、防腐工程”清单项目编码列项。

5.7 地面工程

5.7.1 细墁地面

细墁地面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.7.1 的规定执行。

表 5.7.1 细墁地面（编码：020701）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020701001001	细墁方砖 砖品种、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不扣除柱顶石、垛、柱、佛像底座、间壁墙、附墙烟囱以及单个面积≤0.3 m ² 孔洞等所占面积	1. 选砖及砖加工、切割 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 钻生
020701002001	细墁条砖 砖品种、规格：___			

5.7.1 相关问题及说明

5.7.1.1 地面防水层按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“屋面及防水工程”清单项目编码列项。

5.7.2 糙埭地面

糙埭地面工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.7.2 的规定执行。

表 5.7.2 糙埭地面（编码：020702）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020702001001	糙埭方砖 砖品种、规格：___	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，室内地面以主墙间面积计算，不扣除柱顶石、垛、柱、佛像底座、间壁墙、附墙烟囱、单个面积≤0.3 m ² 的孔洞等所占面积；室外地面扣除牙子、单个面积>0.5 m ² 树池、花坛等所占面积	1. 选砖 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 勾缝
020702002001	糙埭条砖 砖品种、规格：___			
020702003001	糙埭其他砖 砖品种、规格：___			
020702004001	石板面 石料种类、规格：___			1. 石板、块石制作及切边 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺石板、块石 5. 守缝、勾缝 6. 刷保（防）护材料
020702005001	乱铺块石 块石规格：___			
020702006001	预制混凝土块 规格：___	m ³	按设计图示尺寸以体积计算	1. 模板制作、安装、拆除、堆放、刷隔离剂 2. 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 3. 构件安装 4. 砂浆调制及铺设 5. 接头灌缝

5.7.2 相关问题及说明

5.7.2.1 地面防水层按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“屋面及防水工程”清单项目编码列项。

5.7.3 细墁散水

细墁散水工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.7.3 的规定执行。

表 5.7.3 细墁散水（编码：020703）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020703001001	细墁散水 砖品种、规格：___	m²	按设计图示尺寸以面积计算，扣除牙子所占面积	1. 选砖 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 勾缝
020703002001	细砖牙子 顺栽 砖品种、规格：___	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	
020703002002	细砖牙子 立栽 砖品种、规格：___			

5.7.4 糙埂散水

糙埂散水工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.7.4 的规定执行。

表 5.7.4 糙埂散水（编码：020704）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020704001001	糙埂散水 砖品种、规格：__	m²	按设计图示尺寸以面积计算，扣除牙子所占面积	1. 选砖 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 铺砖 5. 勾缝
020704002001	糙砖牙子 顺栽 砖品种、规格：__	m	按设计图示尺寸以中心线长度计算	
020704002002	糙砖牙子 立栽 砖品种、规格：__			

5.7.5 漫石子地

漫石子地工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程计算规则，应按表 5.7.5 的规定执行。

表 5.7.5 漫石子地（编码：020705）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020705001001	满铺拼花 卵石规格：—	m ²	按设计图示尺寸以面积计算，不扣除砖、瓦条拼花所占面积，扣除牙子、方砖心、单个面积>0.5 m ² 的树池、花坛等所占面积	1. 石子筛选、摆石子 2. 清扫基层 3. 灰浆调制及铺设 4. 拼铺
020705002001	满铺不拼花 卵石规格：—			
020705003001	散铺 卵石规格：—			

5.8 抹灰工程

5.8.1 墙面、天棚抹灰

墙面、天棚抹灰工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.1 的规定执行。

表 5.8.1 墙面、天棚抹灰（编码：020801）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020801001001	墙面抹灰 灰浆厚度、种类：—	m ²	按设计图示尺寸以面积计算 1. 外墙面抹灰面积，应扣除门、窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门、什锦窗洞口及单个面积≤0.3 m ² 孔洞面积，门窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧壁抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算 2. 内墙面抹灰面积，应扣除门、窗洞口和空圈所占面积，不扣除柱门、踢脚线、挂镜线、装饰线、什锦窗洞口及单个面积≤0.3 m ² 的孔洞和墙面与构件交接处的面积，洞口侧壁和顶面亦不增加，垛的侧面抹灰应并入相应内墙抹灰工程量计算；内墙面抹灰的长度以主墙间净尺寸计算，其高度确定如下：有露明梁者算至梁底，吊顶抹灰的算至顶棚底，吊顶不抹灰的算至顶棚底另加 20cm 计算 3. 槛墙（或墙裙）抹灰面积，不扣除柱门、踢脚线所占面积	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护
020801002001	墙面做假砖缝			1. 基层清理 2. 灰浆调制 3. 做假缝 4. 养护
020801003001	墙面抹假柱、梁、枋 灰浆厚度、种类：—		按设计图示尺寸以墙面面积计算	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护
020801004001	天棚抹灰 灰浆厚度、种类：—	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 灰浆调制 3. 底层抹灰 4. 面层抹灰 5. 养护

5.8.1 相关问题及说明

5.8.1.1 单块面积 $>3\text{ m}^2$ 的廊心墙抹灰按照“墙面抹灰”清单项目编码列项；单块面积 $\leq 3\text{ m}^2$ 的廊心墙抹灰按照“其他项目抹灰”清单项目编码列项。

5.8.2 柱梁面抹灰

柱梁面抹灰工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.2 的规定执行。

表 5.8.2 柱梁面抹灰（编码：020802）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020802001001	柱面抹灰 灰浆厚度、种类：	m ²	按设计图示尺寸柱梁截面周长乘高度（长度）以面积计算	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 养护
020802002001	梁面抹灰 灰浆厚度、种类：			
020802003001	柱面做假砖缝			1. 基层清理 2. 灰浆调制 3. 做假缝 4. 养护
020802004001	梁面做假砖缝			

5.8.2 相关问题及说明

5.8.2.1 本附录仅适用于仿古作法的抹灰项目，现代做法的抹灰项目及墙、柱、梁及零星项目面贴仿古砖片按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”清单项目编码列项。

5.8.3 其他项目抹灰

其他项目抹灰工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.8.3 的规定执行。

表 5.8.3 其他项目抹灰（编码：020803）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020803001001	垛头抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__	m ²	按设计图示尺寸以展开面积计算	1. 基层清理 2. 下麻钉 3. 灰浆调制 4. 底层抹灰 5. 面层抹灰 6. 粉线角 7. 做假缝 8. 养护
020803002001	门窗框抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__			
020803003001	月洞、地穴抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__			
020803004001	抛方、博风（缝）抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__			
020803005001	字碑抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__			
020803006001	坐凳、栏杆抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__			
020803007001	券底抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__			
020803008001	须弥座、屋檐抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算	
020803009001	墙帽抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__		按设计图示尺寸以水平投影面积计算	
020803010001	零星项目抹灰 灰浆厚度、种类、配比：__		按设计图示尺寸以展开面积计算	

5.8.3 相关问题及说明

5.8.3.1 本附录仅适用于仿古作法的抹灰项目，现代做法的抹灰项目及墙、柱、梁及零星项目面贴仿古砖片按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”清单项目编码列项。

5.9 油漆彩画工程

5.9.1 山花板、博风（缝）板、挂檐、挂落板油漆彩画贴金

山花板、博风（缝）板、挂檐、挂落板油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.1 的规定执行。

表 5.9.1 山花板、博风（缝）板、挂檐、挂落板油漆彩画贴金（编码：020901）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020901001001	山花板油漆 油漆品种、遍数：__	m ²	按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，扣除博脊所遮蔽的面积；不计算山花板被博风（缝）所遮蔽的部分	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020901002001	博风（缝）板油漆 油漆品种、遍数：__		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算；不扣除檩窝所占面积，不计算底边面积。悬山博风（缝）板按双面计算	
020901003001	挂檐、挂落板油漆 油漆品种、遍数：__			
020901004001	山花板彩画贴金 彩画种类及做法：__ 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，扣除博脊所遮蔽的面积；不计算山花板被博风（缝）所遮蔽的部分	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020901005001	挂檐、挂落板彩画贴金 彩画种类及做法：__ 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算	
020901006001	山花板绶带（悬鱼、惹草）贴金 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__		按设计图示尺寸以露明垂直投影面积计算	1. 支搭金帐、打金胶油、贴金 2. 罩油
020901007001	山花板梅花钉贴金 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__	个	按设计图示数量计算	
020901008001	博风（缝）板、挂檐板贴金 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__	m ²	按设计图示博风（缝）板、挂檐板尺寸以垂直投影面积计算，悬山建筑博风（缝）板按单面计算贴金，不扣除檩窝所占面积	

5.9.1 相关问题及说明

5.9.1.1 本附录仅适用于仿古做法的油漆、彩画、裱糊项目，现代做法的油漆、涂料、裱糊项目应按照《广西壮族自治区建设工程多层次工程量清单计算规范（房屋建筑与装饰装修工程）》“油漆、涂料、裱糊工程”清单项目编码列项。

5.9.2 连檐、瓦口、椽头油漆彩画贴金

连檐、瓦口、椽头油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.2 的规定执行。

表 5.9.2 连檐、瓦口、椽头油漆彩画贴金（编码：020902）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020902001001	连檐、瓦口油漆 油漆品种、遍数：—	m ²	按设计图示尺寸连檐长乘以连檐下楞至瓦口尖的全部高度以面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020902002001	飞椽头、檐椽头油漆 油漆品种、遍数：—		按设计图示尺寸大连（眠）檐长（硬山建筑应扣除墀头所占长度）乘以飞椽头竖向高度以面积计算。檐椽头面积补进飞椽的空档中，檐椽头不再单独计算，无飞椽者面积乘以系数 0.55	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020902003001	飞椽头、檐椽头彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—			

5.9.3 椽子、望板油漆彩画贴金

椽子、望板油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.3 的规定执行。

表 5.9.3 椽子、望板油漆彩画贴金（编码：020903）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020903001001	椽子、望板油漆 油漆品种、遍数：—	m ²	按设计图示尺寸以望板的不同斜面面积计算。 椽头计算到飞椽头下楞，硬山建筑的两山计算到梁架中线，悬山建筑的两山计算到博风（缝）板里皮，不扣除角梁、扶脊木所占面积；有斗拱建筑物扣除挑檐桁中至正心桁中斗拱所封闭部分的面积。有天花吊顶建筑的室内椽望及歇山建筑踩步金至山花板间的金、脊步椽望不刷油漆部位的面积均不计算，也不计算小连檐（里口木）立面、闸挡板、隔椽板、椽中板的面积	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020903002001	椽子、望板彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—			1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油

5.9.3 相关问题及说明

5.9.3.1 连檐底面、闸挡板、隔椽板、椽中板地仗或腻子、油漆面积包括在“椽子、望板油漆”清单项目中。

5.9.4 上架构件油漆彩画贴金

上架构件油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.4 的规定执行。

表 5.9.4 上架构件油漆彩画贴金（编码：020904）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020904001001	上架构件油漆 油漆品种、遍数：—	m ²	按设计图示尺寸以构架露明部位的展开面积计算，挑檐枋只计算正面面积，彩画不扣除白活所占面积	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020904002001	上架构件彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—			1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020904003001	枋心、包袱心白活 白活内容：—		按设计图示尺寸以外接矩形面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 材料调制 4. 彩绘成活
020904004001	聚锦、池子、盒子白活 白活内容：—	块	按设计图示数量计算	

5.9.4 相关问题及说明

5.9.4.1 上架构件包括檩（桁）枋下皮以上（包括柱头）的枋、梁、随梁，瓜柱、柁墩（驼峰）、角背、雷公柱、撑弓、桁檩、角梁、由戗、垫板、燕尾枋、博脊板、棋枋板、镶嵌柁档板、镶嵌象眼山花板，角科斗拱的宝瓶，楼阁的承重、楞木，木楼板底面及枋、梁、桁檩等露明的榫头、箍头。

5.9.4.2 镶嵌象眼板、柁档板油漆或彩画按照“上架构件油漆彩画贴金”清单项目编码列项。

5.9.4.3 迎风板、走马板绘画白活（不做油漆）按照“枋心、包袱白活”清单项目编码列项。

5.9.4.4 上架构件彩画贴金清单中彩画种类及做法包括金龙和玺彩画、龙凤和玺彩画、龙草和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画、新式彩画等。

5.9.4.5 白活又称国画，内容包括人物及线法、动物及羽毛花卉、墨山水、洋山水风景画等。

5.9.5 斗拱、垫拱板油漆彩画贴金

斗拱、垫拱板油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.5 的规定执行。

表 5.9.5 斗拱、垫拱板油漆彩画贴金（编码：020906）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020905001001	斗拱油漆 油漆品种、遍数：—	m ²	按设计图示尺寸以露明部位的展开面积计算，包括拱眼（荷包、眼边）、斜盖斗板、拽枋、掏里面积	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020905002001	垫拱板油漆 油漆品种、遍数：—		按设计图示尺寸以双面面积计算	
020905003001	斗拱彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—		按设计图示尺寸以露明部位的展开面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020905004001	垫拱板油漆彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—		按设计图示尺寸以双面面积计算	

5.9.6 雀替、花活油漆彩画贴金

雀替、花活油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.6 的规定执行。

表 5.9.6 雀替、花活油漆彩画贴金（编码：020906）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020906001001	雀替（包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子油漆 油漆品种、遍数：—	m ²	按设计图示尺寸露明长度乘以全高以双面面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020906002001	花板、云龙花板油漆 油漆品种、遍数：—		按设计图示尺寸以双面垂直投影面积计算	
020906003001	垂柱、雷公柱及交金灯笼柱油漆 油漆品种、遍数：—		按设计图示尺寸柱周长乘以高以面积计算（方形垂柱加底面积）	
020906004001	雀替（包括翘拱、云墩）、雀替隔架斗拱及花芽子彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—		按设计图示尺寸露明长度乘以全高以双面面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020906005001	花板、云龙花板彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—		按设计图示尺寸以双面垂直投影面积计算	
020906006001	垂柱、雷公柱及交金灯笼柱彩画贴金 彩画种类及做法：— 油漆品种、遍数：— 贴金品种及要求：—		按设计图示尺寸柱周长乘以高以面积计算（方形垂柱加底面积）	

5.9.7 天花、顶棚油漆彩画贴金

天花、顶棚油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位、及工程量计算规则，应按表 5.9.7 的规定执行。

表 5.9.7 天花、顶棚油漆彩画贴金（编码：020907）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020907001001	胶合板顶棚油漆 油漆品种、遍数：__	m ²	按木作工程相应项目的露明面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020907002001	天花、顶棚彩画贴金 彩画种类及做法：__ 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__		按木作工程相应项目的露明面积计算，不扣除支条所占面积	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020907003001	天花顶棚支条彩画贴金 彩画种类及做法：__ 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__		按木作工程相应项目的露明面积计算，不扣除井口板所占面积	
020907004001	灯花彩画贴金 彩画种类及做法：__ 油漆品种、遍数：__ 贴金品种及要求：__		按设计图示尺寸以灯花外围面积计算	

5.9.7 相关问题及说明

5.9.7.1 天花、顶棚形式包括井口天花、海漫天花、藻井天花等。

5.9.8 下架构件油漆彩画贴金

下架构件油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.8 的规定执行。

表 5.9.8 下架构件油漆彩画贴金（编码：020908）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020908001001	下架构件油漆 油漆品种、遍数：____ 贴金品种及要求：____	m ²	按设计图示尺寸以构架露明部位展开面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020908002001	下架构件彩画贴金 彩画种类及做法：____ 油漆品种、遍数：____ 贴金品种及要求：____			1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020908003001	框线贴金 贴金品种及要求：____		按设计图示尺寸以贴金面积计算	1. 支搭金帐、打金胶油、贴金 2. 罩油
020908004001	门簪贴金 贴金品种及要求：____			

5.9.8 相关问题及说明

5.9.8.1 下架构件包括各种柱，抱柱、槛框、窗榻板，什锦窗的筒子板，过木等。

5.9.8.2 下架构件彩画贴金清单中彩画种类及做法包括金琢墨彩画、片金彩画、沥粉贴光头道油漆贴金。

5.9.9 装修油漆彩画贴金

装修油漆彩画贴金工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.9 的规定执行。

表 5.9.9 装修油漆彩画贴金（编码：020909）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020909001001	木门油漆 油漆品种、遍数：___	m ²	按设计图示洞口尺寸以单面面积计算，无洞口尺寸以框扇外围面积计算，不计算门、窗框等扇外延伸部分的面积	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020909002001	木窗油漆 油漆品种、遍数：___			1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020909003001	木门油漆贴金 油漆品种、遍数：___ 贴金品种及要求：___			
020909004001	木窗油漆贴金 油漆品种、遍数：___ 贴金品种及要求：___			
020909005001	各种大门、屏门、迎风板、走马板、木（栈）板墙油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以双面投影面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020909006001	隔墙板、护墙板、木墙裙油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以面积计算，包括踢脚线所占面积	
020909007001	木楼（地）板油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以水平投影面积计算	
020909008001	木楼梯油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以露明展开面积计算	
020909009001	外檐樘扇、槛窗、寻杖栏杆油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以垂直投影面积计算，不扣除心屉面积	
020909010001	内檐樘扇、风门、支摘窗、花栏杆、直档栏杆油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以双面垂直投影面积计算	
020909011001	大边两柱香贴金 贴金品种及要求：___	m ²	按设计图示尺寸以樘扇、槛窗面积计算	1. 支搭金帐、打金胶油、贴金 2. 罩油
020909012001	大边双皮条线贴金 贴金品种及要求：___		按设计图示尺寸以樘扇、槛窗面积计算	
020909013001	硬木隔断上蜡 用蜡品种：___		按设计图示尺寸以露明面积计算	1. 基层清理 2. 擦烫蜡 3. 出亮成活

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020909014001	砖墙抹灰面刷铁红浆、米黄浆、灰浆 刷浆类型及厚度：___	m ²	按设计图示尺寸以墙面、墙裙垂直投影面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗或刮腻子 3. 材料调制 4. 油漆成活
020909015001	墙面拉线 宽度：___ 油漆品种、遍数：___	m	按设计图示尺寸以长度计算	
020909016001	花罩油漆 油漆品种、遍数：___	m ²	按设计图示尺寸以双面垂直投影面积计算	
020909017001	花罩隔断油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以双面垂直投影面积计算	
020909018001	匾联油漆 油漆品种、遍数：___		按设计图示尺寸以匾、楹联投影面积计算，其中弧形匾、楹联按展开面积计算	
020909019001	帽子油漆 油漆品种、遍数：___		倒挂帽子按设计图示尺寸长乘全高（下面量至白菜头）以双面面积计算 坐凳帽子按设计图示尺寸以边框所围成的面积双面计算	
020909020001	门钉、门钹贴金 贴金品种及要求：___	m ²	按设计图示尺寸以贴金面积计算	1. 支搭金帐、打金胶油、贴金 2. 罩油
020909021001	裙板、缘环板的云盘线贴金 贴金品种及要求：___		按设计图示尺寸以裙板、缘环板垂直投影面积计算	
020909022001	菱花扣贴金 贴金品种及要求：___		按设计图示尺寸以菱花心垂直投影面积计算	
020909023001	面叶贴金 贴金品种及要求：___		按设计图示尺寸以贴金面积计算	
020909024001	匾联彩画贴金 油漆品种、遍数：___ 贴金品种及要求：___		按设计图示尺寸以匾、楹联垂直投影面积计算；弧形匾、楹联按展开面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油
020909025001	匾字做色、贴金 贴金品种及要求：___			1. 基层清理 2. 翻托字样 3. 字体彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020909026001	墙裙、墙边彩画贴金 彩画种类及做法：__ 贴金品种及要求：__		按设计图示尺寸以面积计算	1. 基层清理 2. 分层做地仗 3. 起扎谱子、调兑颜料、彩绘成活 4. 支搭金帐、打金胶油、贴金 5. 罩油

5.9.9 相关问题及说明

- 5.9.9.1 挂落、倒挂楣子、坐凳楣子、鹅颈靠背油漆按照“楣子油漆”清单项目编码列项。
- 5.9.9.2 木扶手区分带托板与不带托板，分别按照“寻杖栏杆油漆”清单项目编码列项。
- 5.9.9.3 匾联油漆、彩画贴金项目均包括匾联钩、如意钉；木匾托刷素油工程量并入匾内计算，花匾托按附录 5.9.6 “雀替、花活油漆彩画贴金”清单项目编码列项。

5.9.10 玻璃、裱糊工程

玻璃、裱糊工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表 5.9.10 的规定执行。

表 5.9.10 玻璃、裱糊工程（编码：020910）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
020910001001	榻扇、槛窗、支摘窗玻璃安装 玻璃种类、厚度：___	m ²	按设计图示尺寸以玻璃所接触的边抹外围面积计算	1. 清扫槽口 2. 调制油灰 3. 裁钉玻璃 4. 抹油灰等
020910002001	橱窗玻璃安装 玻璃种类、厚度：___			
020910003001	什锦窗玻璃安装 玻璃种类、厚度：___	樘	按设计图示数量计算	
020910004001	天棚吊顶裱糊 裱糊对象：___ 裱糊材料：___	m ²	按设计图示尺寸以裱糊面积计算	1. 栓架子 2. 打底 3. 裱糊
020910005001	柱梁面裱糊 裱糊材料：___			1. 清理基层 2. 裱糊
020910006001	灰顶棚、灰墙面裱糊 裱糊材料：___			
020910007001	单糊花纸 裱糊对象：___			
020910008001	镡花粘贴 粘贴品种：___	个	按设计图示数量计算	1. 清理基层 2. 画样子 3. 粘贴镡花
020910009001	白橙算子、门、窗、榻扇裱糊 裱糊材料：___	m ²	按设计图示尺寸以裱糊面积计算	1. 清理基层 2. 钉钉子、糊钉帽 3. 裱糊

5.9.10 相关问题及说明

5.9.10.1 天棚吊顶裱糊清单中裱糊对象包含平棚、一平两切卷棚等。

5.9.10.2 单糊花纸清单中裱糊对象包含灰顶棚、灰墙面等。

5.9.10.3 镡花粘贴清单中粘贴品种包含中心花、镡花等。

5.9.10.4 白橙算子、门、窗、榻扇裱糊清单中裱糊材料包括锦缎、绫绢、纱苎布布匹、麻布、麻呈文、大白纸、花纸、高丽纸、镶边纸等。

5.10 措施项目

5.10.1 技术措施项目

技术措施项目工程量清单项目设置、单位、工作内容，应按表 5.10.1 的规定执行。

表 5.10.1 技术措施项目（编码：021001）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工作内容
021001001001	脚手架	项	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
021001002001	垂直运输		垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
021001003001	大型机械进出场及安拆		除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
021001004001	施工排水		包含施工排水的抽水、排水沟、排水井等全部工作内容
021001005001	施工降水		提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，及设备运转、使用等
021001006001	已完工程及设备保护		建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
021001007001	既有建（构）筑物、设施保护		在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
021001008001	建筑物超高加压水泵台班		高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班
021001009001	其他技术措施		

5.10.1 相关问题及说明

5.10.1.1 二次搬运及材料上山按照《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（园林绿化程）》清单项目编码列项。

5.10.1.2 其他技术措施必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。

5.10.2 综合措施项目

措施项目工程量清单项目设置、单位、工作内容，应按表 5.10.2 的规定执行。

表 5.10.2 综合措施项目（编码：021002）

项目编码	项目名称及项目特征	计量单位	工作内容
021002001001	临时设施	项	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
021002002001	文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
021002003001	环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施
021002004001	安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施
021002005001	雨季施工增加		在雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨水等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
021002006001	特殊地区施工增加		在特殊地区（高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等）及特殊施工环境（邻公路、邻铁路等）下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
021002007001	优良工程增加费		招标人要求承包人完成的单位工程质量达到合同约定为优良工程所必须增加的施工成本费
021002008001	其他综合措施		

5.10.2 相关问题及说明

- 5.10.2.1 发包人提供设计图纸并要求按其施工的措施项目，可参照分部分项工程补充编码列项。
- 5.10.2.2 本附录“脚手架”包括工程施工过程中按照相关规范要求所搭设的全部脚手架内容。
- 5.10.2.3 本附录“垂直运输”仅包括工程施工过程中的大型垂直运输机械。使用其他吊装机械及人力辅助工器具进行的垂直运输，包含在相应分部分项工作内容中。
- 5.10.2.4 其他综合措施必须根据实际措施项目名称确定项目名称，明确描述工作内容及包含范围。

附录 6 仿古建筑工程建筑面积计算规则

仿古建筑工程建筑面积计算规则

6.1 计算建筑面积的范围

6.1.1 单层建筑不论其出檐层数及高度如何，均按一层计算建筑面积。其中：

6.1.1.1 有台明的按台明外围水平面积计算。

6.1.1.2 无台明有围护结构的以围护结构水平面积计算，围护结构外有檐廊柱的，按檐廊柱外边线水平面积计算；围护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线计算；无台明无围护结构的按构架柱外边线计算。

6.1.2 有楼层分界的二层及以上建筑，不论其出檐层数如何，均按自然结构楼层的分层水平面积总和计算面积。其中：

6.1.2.1 首层建筑面积按上述单层建筑的规定计算。

6.1.2.2 二层及以上各层建筑面积按上述单层建筑无台明的规定计算。

6.1.3 单层建筑或多层建筑两自然结构楼层间，局部有楼层或内回廊的，按其水平投影面积计算。

6.1.4 碉楼、碉房、碉台式建筑内无楼层分界的，按一层计算面积，有楼层分界的按分层累计计算面积。其中：

6.1.4.1 单层或多层碉楼、碉房、碉台的首层有台明的按台明外围水平面积计算，无台明的按围护结构底面外围水平面积计算。

6.1.4.2 多层碉楼、碉房、碉台的二层及以上楼层均按各层围护结构底面外围水平面积计算。

6.1.5 二层及以上建筑构架柱外有围护装修或围栏的挑台建筑，按构架柱外边线至挑台外边线之间水平投影面积的 1/2 计算面积。

6.1.6 坡地建筑、临水建筑及跨越水面建筑的首层构架柱外有围栏的挑台，按首层构架柱外边线至挑台外边线之间的水平投影面积的 1/2 计算面积。

6.2 不计算建筑面积的范围

6.2.1 单层或多层建筑中无柱门罩、窗罩、雨篷、挑檐、无围护装修或围栏的挑台、台阶等。

6.2.2 无台明建筑或二层及以上建筑突出墙面或构架柱外边线以外的部分，如墀头、垛等。

6.2.3 牌楼、影壁、实心或半实心的砖、石塔。

6.2.4 构筑物：如月台、圆丘、城台、院墙及随墙门、花架等。

6.2.5 碉楼、碉房、碉台的平台。

附录 7 古建筑名词对照表

古建筑名词对照表

7.1 台基部分

序号	本规范用语	营造法式	工程做法则例	营造法原	西南地区	备注
1	阶条石	压阑石	阶条石	阶沿	阶沿石	
2	陡板石	阶头石段	陡板石	侧塘石	石脚	
3	土衬石	土衬石	土衬石	土衬石	基脚或勒脚	
4	埋头		埋头、角柱			
5	柱顶	柱础	柱顶	鉶蹬、礲石	柱顶	
6	礲墩		礲墩			礲墩又名鼓蹬
7	踏跺	踏道	级石、踏跺	踏步	踏步、石梯子或石阶	
8	垂带	副子	垂带		梯带或石梯膀	
9	象眼		象眼	菱角石	象眼	
10	礲礲	小曼道	礲礲	足姜 足寮		
11	锁口石			锁口石	连礲	在柱脚间用石做一连接礲（柱础）条石，此条石叫连礲
12	地袱	地袱子	地袱	锁口石	坐脚、下平盘、地伏	
13	须弥座	须弥座	须弥座	金刚座	须弥座	台基的一种。上下皆有枭混之台基或坛座。露台外缘，作凹凸之线脚者
14	上枋	方	上枋	台口石	方线	
15	枭	罨	枭	荷叶瓣	荷叶线或凸凹线	
16	皮条线	压边线	皮条线		平线	
17	束腰	壶门柱子	束腰	宿腰	抽腰堂子、束腰	
18	下枋	方	下枋	拖泥	方线	
19	栏杆	钩阑	栏杆	栏杆	栏杆	
20	寻杖栏杆	华版	寻杖栏杆		栏板或花板	
21	罗汉栏板	华版	罗汉栏板		栏板	
22	望柱	柱子	望柱	莲柱	栏杆柱、望柱	
23	过门石		月洞门元宝石	过门石		

7.2 主体部分

序号	本规范用语	营造法式	工程做法则例	营造法原	西南地区	备注
24	柱	檐柱或平柱	檐柱	廊柱	檐柱或门金柱	
25	柱	屋内柱	金柱	金柱	井口柱或金柱	
26	柱	分心柱或冲脊柱	中柱	脊柱	中柱	
27	童柱、瓜柱	侏儒柱或蜀柱	瓜柱或童柱	童柱或矮柱	金墩或童墩或挂童或叫立人枋	
28	雷公柱	枅杆	雷公柱	灯心木	雷公柱	
29	垂柱	虚柱	垂柱	垂莲柱、荷花柱	吊瓜、吊挂、吊墩	四川有些地区垂柱座在梁、枋上又叫座瓜
30	柱	廊柱	廊柱	廊柱	廊柱	
31	檼	檼	檼	软磬		
32	梁	梁或枋	梁	梁	架梁或担或过担	
33	梁	平梁	三架梁	山界梁	三架梁或三过担	
34	梁	四椽枋或檐枋	五架梁	四界梁或大梁	二架梁或二过担	
35	梁				五架过梁	
36	梁	六椽枋或檐枋	七架梁		一架梁或一过担	
37	梁				七架过梁	
38	梁	檐额	随梁		耍担	
39	梁	牵梁	单步梁	川、短川、廊川	上步枋	
40	梁	乳枋	双步梁		挑枋或下步枋	双步梁及乳枋无挑头、桃枋则前出挑头
41	梁	月梁	月梁		琵琶枋或弯枋	
42	承重	檐枋或草枋	承重	承重	铁尺枋	
43	梁	顺脊串			天欠或天牵	
44	梁				看梁或棋欠	看梁用在屋内挂下
45	檩（桁）	搏	檩或桁	桁		
46	檩（桁）	撩风搏或撩檐枋	桃檐桁	梓桁	桃檩（里外）	四川挑有上下之别故檩亦有里外之别

序号	本规范用语	营造法式	工程做法则例	营造法原	西南地区	备注
47	櫨（桁）	下平榑	檐櫨或檐桁	步桁	檐櫨	
48	櫨（桁）	平榑	金桁或金櫨	金桁	金櫨或井口櫨	
49	櫨（桁）	脊榑	脊櫨或脊桁	脊桁	脊櫨或正櫨	
50	扶脊木		扶脊木	帮脊木	櫨带挂	在櫨下再帮一个櫨子、有方形或圆形
51	枋		枋	连机、拍口枋	挂枋或挂	
52	枋		穿插枋	夹底	步枋	
53	枋	面枋	间枋	廊枋	照面枋	
54	承椽枋	由额	承椽枋	承椽枋、撩檐枋	扒山櫨子或拦水枋	
55	额枋	阑额	额枋		照面枋	
56	平板枋	普拍方	平板枋		平盘	四川之平盘多指小木作之窗盘而言，斗科用者亦同称
57	随梁枋		随梁枋	夹底		
58	替木		替木	连机		
59	楞木	铺板方或方桁	楞木	栅	楼欠或楼枕、楼楞	
60	斗拱	铺作	斗拱	牌科	斗拱	
61	柱头科	柱斗铺作	柱斗科	牌科	斗拱	
62	平身科	补间铺作	平身科	桁间牌科	斗拱	
63	角科	转角铺作	角科	牌科	斗拱	
64	斗拱		如意斗拱	网形科	凤凰窠、蜂窝百斗拱	
65	斗拱		溜金斗拱	琵琶科	溜金斗拱	
66	斗拱		隔架斗拱		隔架斗拱	用驼峰、斗拱、雀替合成在一起
67	撑弓				撑拱或撑弓	分三角板形、长板形、圆柱形、方柱形且上有浮雕
68	垫拱板	拱眼壁板	垫拱板	垫拱板		
69	翼角		翼角	戗角	爪角	
70	仔角梁	子角梁	仔角梁	嫩戗	爪或大刀木	南方子角梁向上反翘形如爪，北方子角梁起翘小
71	老角梁	老角梁	老角梁	老戗	龙背或爪把子	
72	踩步金		踩步金			
73	虾须木				虾须	爪角上翘太甚，故用虾须左右扶持

序号	本规范用语	营造法式	工程做法则例	营造法原	西南地区	备注
74	菱角木			龙径木		
75	椽	椽子	檐椽	椽子	楠子或椽子	
76	椽	椽子	花架椽	椽子	楠子或椽子	
77	椽	椽子	脑椽	椽子	楠子或椽子	
78	飞椽	飞子	飞椽	飞椽	送水楠子	
79	罗锅椽	曲椽	罗锅椽	弯椽	弯圆椽	
80	翹飞椽		翹飞椽		立脚飞椽	
81	翼角椽		翼角椽		摔网椽	
82	大连檐	飞甍或大连檐	大连檐	眠檐	吊檐或飘檐	吊檐在四川多用板做，钉在楠子前边，其制与连檐不同
83	小连檐	小连檐	小连檐	里口木	外吊檐或外飘檐	
84	小连檐			勒望	走水或拉条	四川特有板楠步架太长时须加拉条横联之
85	望板	版栈	望板	望板	滚檐板或遮檐板	四川用望板少多以瓦代板故望瓦甚多，而江南以砖代板故望砖亦多
86	柁墩		驼峰、柁墩	荷叶凳	搁几或扑基、座墩	
87	枕头木	生头木	枕头木	戗山木	枕头木或斧老尖	用板子做的叫枕头板或刷雨板
88	捧梁云	丁华抹额栱	捧梁云	山雾云或抱梁云	花板	
89	云栱		云栱	云头		
90	垫板	草褥间	垫板	夹堂		包含由额、额垫板、檩（桁）垫板
91	角背	合	荷叶墩、角背	山雾云	书背	
92	搏风（缝）板	搏风板	搏风、搏缝板	排疝板	拔风或搏缝板	
93	山花板		山花板	疝垫板		
94	悬鱼（惹草）	垂鱼（惹草）	悬鱼（惹草）	垂鱼、档尖		
95	天花		天花	天花	天花	
96	楼板	地面版	楼板	楼板	楼板	
97	楼梯	胡梯	楼梯	楼梯	梯子	
98	雀替	绰幕	雀替		弯门或角花或角芽子	四川之弯门略同北方之岔角故又呼塞角，又称梁垫
99	雀替下云墩		雀替下云墩			

序号	本规范用语	营造法式	工程做法则例	营造法原	西南地区	备注
100	花芽子		花芽子	岔角	花芽子	
101	窗榻板	槛面板	榻板	捺槛	窗台板	
102	墀头		墀头	垛头		
103	栈板墙		栈板墙		太师壁、天衣 无缝	
104	裙板	障水板	裙板	裙板	裙板、提裙	
105	下槛	地袱	下槛	下槛	地脚枋	
106	上槛	额	上槛	上槛	照面枋	
107	腰枋	腰串	腰枋	腰枋	腰枋	腰枋是抱框与门框间的水平联系构件
108	抱框	搏颊柱	抱框	抱柱	抱柱枋	
109	间柱	柱或立旌	间柱	中槛	撑枋或立枋	
110	门框	立颊	门框	门框	门枋	
111	连楹	鸡栖木	连楹	连楹	门笼枋	
112	门簪	门簪	门簪	闩关	门簪	
113	实榻大门		实榻大门			
114	撒带大门		撒带大门			
115	攒边门		攒边门、棋盘 门			
116	屏门		屏门			
117	榻扇	格子门	榻扇或格扇	框档门或长窗	榻门或格门或 榻扇、三关六 扇门	
118	槛窗	栏槛钩窗	槛窗	地坪窗或 半窗、短窗	开扇窗或推窗 或双合窗	
119	横披窗	风窗	横披	横风窗	花窗或豁（合） 口窗、风窗	
120	支摘窗		支摘窗	和合窗	提窗副窗、推 窗副窗、支摘 窗	
121	窗芯	格心	花心	内心子	窗芯	
122	荷叶墩	伏兔	栓斗、荷叶墩	门臼	门斗或门包、 门轴斗	
123	门枕	门砧	门枕	坤石	门枕	
124	栅栏	柜马叉子	栅栏		签子	

序号	本规范用语	营造法式	工程做法则例	营造法原	西南地区	备注
125	什锦窗		什锦窗	漏窗	花窗	
126	挂落		挂落		挂落	
127	倒挂楣子		倒挂楣子		吊窗	
128	坐凳楣子		坐凳楣子		地脚窗、坐凳栏杆	其背后加靠背的叫飞来椅栏杆
129	坐凳面		坐凳面	坐槛面		
130	鹅颈靠背		鹅颈靠背 (美人靠)	吴王靠	吴王靠、飞来椅	
131	落地罩			落地罩	落地帐或落地罩	
132	花罩			飞罩	天观罩或天弯罩	

7.3 屋顶部分

序号	本规范用语	营造法式	工程做法则例	营造法原	西南地区	备注
133	正脊	正脊	正脊	正脊	正脊或脊干	
134	垂脊	垂脊	垂脊	竖带	垂脊	
135	戗脊		戗脊	水戗	角脊	
136	岔脊		岔脊			
137	博脊	曲脊	博脊	赶宕脊		
138	围脊		围脊	赶宕脊	围脊	
139	正吻	正吻	正吻	正吻或龙吻	鳌鱼头或吻	
140	合角吻		合角吻		合角吻	
141	戗脊捲尾		象鼻子脊		廐尖或摧尾	
142	勾头	华头瓦	勾头	勾头	勾头	
143	滴水	垂尖华头瓦	滴水	滴水瓦	滴水	
144	筒瓦	瓦	筒瓦	筒瓦	筒瓦	
145	板瓦	瓦	板瓦	板瓦	片瓦或底瓦、雪瓦	
146	卷棚		卷棚	回顶	卷棚	
147	宝顶		宝顶		宝顶、中堆	若中堆用瓦堆砌的又叫腰花
148	火焰珠		火焰珠	火焰		
149	仙人、走兽		仙人、走兽		仙人、走兽	
150	垂兽		垂兽		垂脊头、垂兽	
151	走兽				崩堆	在房上随意位置摆放或塑人物、故事等
152	套兽		套兽	吞头		
153	脊刹		脊刹			